

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล อำเภอยะหริ่ง								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาล	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก	อาคารเรียน	ยี่หระ	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					504,511.99	
2	งานหลังคา		รวม					140,391.00	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					79,940.00	
4	งานผนังและตกแต่ง		รวม					319,424.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,603,247.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สาเมาะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตันหยงดาลอ	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานพื้นและตกแต่ง		รวม					127,063.89	
6	งานประตู่		รวม					139,440.00	
7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)		รวม					24,445.00	
8	งานสี		รวม					42,736.00	
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					72,790.00	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					95,057.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,603,247.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สามะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ อำเภอยะหริ่ง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก	อาคารเรียน	ยี่หระ	จังหวัดปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					57,447.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,603,247.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,603,247.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สาเมะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	53.000	ลบ.ม.	2,168.22	114,915.66	532.00	28,196.00	143,111.66	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.000	ลบ.ม.	2,325.13	9,300.52	426.00	1,704.00	11,004.52	
	- ทราดยหยาบ	44.000	บาท/ลบ.ม.	607.48	26,729.12	104.00	4,576.00	31,305.12	
	- เหล็ก DB16 mm.	189.360	กก.	29.77	5,637.24	3.60	681.70	6,318.94	
	- เหล็ก RB12 mm.	1,722.720	กก.	28.22	48,615.15	3.60	6,201.79	54,816.94	
	- เหล็ก RB6 mm.	912.420	กก.	27.66	25,237.53	3.60	3,284.71	28,522.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.000	กก.	45.33	3,853.05	0.00	0.00	3,853.05	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ50%)	222.000	ลบ.ฟ.	225.00	49,950.00	110.00	24,420.00	74,370.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ50%)	67.000	ลบ.ฟ.	152.00	10,184.00	0.00	0.00	10,184.00	
	- ตะปู	58.000	กก.	46.73	2,710.34	0.00	0.00	2,710.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลวงขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.000	บาท/ท่อน	450.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	- ท่อเหล็กกลวงขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.000	ท่อน	430.00	14,620.00	0.00	0.00	14,620.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.000	ท่อน	915.89	56,785.18	0.00	0.00	56,785.18	
	-	237.000	ตร.ม.	0.00	0.00	130.00	30,810.00	30,810.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,451.43	385,637.79	20,312.80	118,874.20	504,511.99	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีแดง	615.000	แผ่น	51.40	31,611.00	45.00	27,675.00	59,286.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ สีแดง	225.000	แผ่น	42.06	9,463.50	15.50	3,487.50	12,951.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ครอบสามทางสีแดง	4.000	แผ่น	64.00	256.00	15.50	62.00	318.00	
	- ครอบทางมน สีแดง	8.000	แผ่น	64.00	512.00	15.50	124.00	636.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 mm.	96.000	ม.	100.00	9,600.00	60.00	5,760.00	15,360.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 mm.	86.000	ม.	90.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	16.000	ม.	250.00	4,000.00	45.00	720.00	4,720.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	-	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	130.00	35,880.00	35,880.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง								
	รวมค่างานหลังคา	-	-	4,161.46	66,682.50	326.50	73,708.50	140,391.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาปรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	190.00	22,800.00	70.00	8,400.00	31,200.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาปรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	210.00	8,820.00	70.00	2,940.00	11,760.00	
	- ผ้าชายกระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"	86.000	ตร.ม.	330.00	28,380.00	100.00	8,600.00	36,980.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	730.00	60,000.00	240.00	19,940.00	79,940.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	595.32	150,020.64	94.00	23,688.00	173,708.64	
	- ฉาปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	60.98	21,647.90	87.00	30,885.00	52,532.90	
	- ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	77.000	ตร.ม.	254.74	19,614.98	166.00	12,782.00	32,396.98	
	- ฉาบกระเบื้องเคลือบ 2" x 4"	42.000	ตร.ม.	500.00	21,000.00	201.00	8,442.00	29,442.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	64.71	2,329.56	118.00	4,248.00	6,577.56	
	- เสาดิน+ทับหลัง คสล.	131.000	ม.	143.06	18,740.86	46.00	6,026.00	24,766.86	
	รวมค่างานผนังและตกแต่ง	-	-	1,618.81	233,353.94	712.00	86,071.00	319,424.94	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.000	ตร.ม.	330.75	39,690.00	174.00	20,880.00	60,570.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8" x 8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.000	ตร.ม.	340.95	24,548.40	174.00	12,528.00	37,076.40	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8" x 8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.000	ตร.ม.	340.95	8,182.80	174.00	4,176.00	12,358.80	
	- ซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	132.31	13,098.69	40.00	3,960.00	17,058.69	
	รวมค่างานพื้นและตกแต่ง	-	-	1,144.96	85,519.89	562.00	41,544.00	127,063.89	

อารีฟิน สามี

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.90x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	240.00	480.00	5,480.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	240.00	720.00	8,220.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF ลูกฟักกระจก 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	240.00	240.00	3,240.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.60x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 3.20x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.10x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	9,300.00	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 0.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	100.00	400.00	16,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประตุ	-	-	41,800.00	137,600.00	820.00	1,840.00	139,440.00	
7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	450.00	900.00	4,700.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตัดบัว	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00	
	- ผักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5.000	ชุด	600.00	3,000.00	70.00	350.00	3,350.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)	-	-	5,850.00	20,450.00	1,185.00	3,995.00	24,445.00	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำอะคลีติก	553.000	ตร.ม.	30.00	16,590.00	34.00	18,802.00	35,392.00	

อารีฟิน สามี

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	30.00	3,240.00	38.00	4,104.00	7,344.00	
	รวมค่างานสี	-	-	60.00	19,830.00	72.00	22,906.00	42,736.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	ม.	1,100.00	11,000.00	800.00	8,000.00	19,000.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	ม.	45.00	3,690.00	50.00	4,100.00	7,790.00	
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	11,000.00	44,000.00	500.00	2,000.00	46,000.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	12,145.00	58,690.00	1,350.00	14,100.00	72,790.00	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโซโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.3)								
	- ขนาด Dia 1 1/2"	4.000	ม.	23.00	92.00	30.00	120.00	212.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 2"	4.000	ม.	35.00	140.00	40.00	160.00	300.00	
	- ขนาด Dia 3"	8.000	ม.	75.00	600.00	75.00	600.00	1,200.00	
	- ขนาด Dia 4"	12.000	ม.	130.00	1,560.00	120.00	1,440.00	3,000.00	
	งานเดินท่อระบบประปา (ท่อ pvc 13.5)								
	- ขนาด Dia 1/2"	12.000	ม.	12.85	154.20	30.00	360.00	514.20	
	- ขนาด Dia 3/4"	12.000	ม.	15.30	183.60	30.00	360.00	543.60	
	- ขนาด Dia 1"	4.000	ม.	25.12	100.48	30.00	120.00	220.48	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	950.00	950.00	250.00	250.00	1,200.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Dia 1/2"	5.000	อัน	93.46	467.30	50.00	250.00	717.30	
	- STOP VALVE ขนาด 2"	10.000	อัน	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด 1"	1.000	เครื่อง	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	

อารีฟิน สามี

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia 2"	2.000	อัน	82.00	164.00	25.00	50.00	214.00	
	- AVC ขนาด Dia 2"	1.000	อัน	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1.000	บ่อ	22,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 4"	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	200.00	400.00	1,800.00	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร	45.000	ม.	271.03	12,196.35	100.00	4,500.00	16,696.35	
	- บ่อพัก ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	8.000	บ่อ	900.00	7,200.00	450.00	3,600.00	10,800.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	
	บ่อพัก ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ฝา คสล								
	- ขุดดิน ถมกลับ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	2,325.13	93.00	426.00	17.04	110.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.200	ลบ.ม.	2,168.22	433.64	532.00	106.40	540.04	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.800	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	162.00	162.00	
	- ไม้แบบ	.900	ตร.ม.	400.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

อารีฟิน สาเมาะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB6	.200	กก.	27.66	5.53	4.40	0.88	6.41	
	- เหล็ก RB9	7.700	กก.	27.90	214.83	4.40	33.88	248.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	.200	กก.	45.33	9.06	0.00	0.00	9.06	
	- เหล็ก L 40x40	4.800	กก.	43.18	207.26	10.00	48.00	255.26	
	บ่อตกขยะและไขมัน								
	- ขุดดิน ถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	425.60	425.60	
	- คอนกรีตหยาบ	.180	ลบ.ม.	2,325.13	418.52	426.00	76.68	495.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.200	ลบ.ม.	2,168.22	2,601.86	532.00	638.40	3,240.26	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	1,260.00	1,260.00	
	- ไม้แบบ	7.000	ตร.ม.	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- เหล็ก RB9	134.000	กก.	27.90	3,738.60	4.40	589.60	4,328.20	
	- เหล็ก RB12 mm.	1.000	กก.	28.22	28.22	3.60	3.60	31.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.500	กก.	45.33	158.65	0.00	0.00	158.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- เหล็ก FB 4.5 x 50 @ 0.02 ม.	65.000	กก.	20.87	1,356.55	10.00	650.00	2,006.55	
	รวมค่าหมวดงานระบบสุขาภิบาล	-	-	46,415.85	72,483.65	9,576.80	22,574.08	95,057.73	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	ท่อร้อยสายและสายไฟ								
	- EMT 1/2 (15 mm.)	354.000	m	20.00	7,080.00	20.00	7,080.00	14,160.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	900.000	m	5.00	4,500.00	4.00	3,600.00	8,100.00	
	- SUPPORT FITTING ACCESSORIES	1.000	lot	1,700.00	1,700.00	500.00	500.00	2,200.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-36 w ติดเพดานหรือผนัง	18.000	set	200.00	3,600.00	115.00	2,070.00	5,670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลี่ยน หลอด 2-36 w ติดเพดานหรือผนัง	20.000	set	900.00	18,000.00	150.00	3,000.00	21,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	set	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
	สวิตช์และเตารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	19.000	set	37.38	710.22	80.00	1,520.00	2,230.22	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	7.000	set	46.73	327.11	90.00	630.00	957.11	
	- เต้ารับ TV ติดฝังเรียบผนังหรือเสา	1.000	set	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
	- เตารับโทรศัพท์ชนิด RJ-11	1.000	set	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบไฟฟ้า	-	-	5,709.11	38,717.33	1,289.00	18,730.00	57,447.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,603,247.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ อำเภอยะหริ่ง								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก/	อาคารเรียน	ยี่หระ	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์		รวม					15,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								15,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


อารีฟิน สามีอะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดครุภัณฑ์								
	1.1 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ15ปอนด์	2.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	4,600.00	
	1.2 พัดลมแบบโคจรติดผนัง16นิ้ว.	6.000	ตัว	1,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
	รวมค่าหมวดครุภัณฑ์	-	-	4,100.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

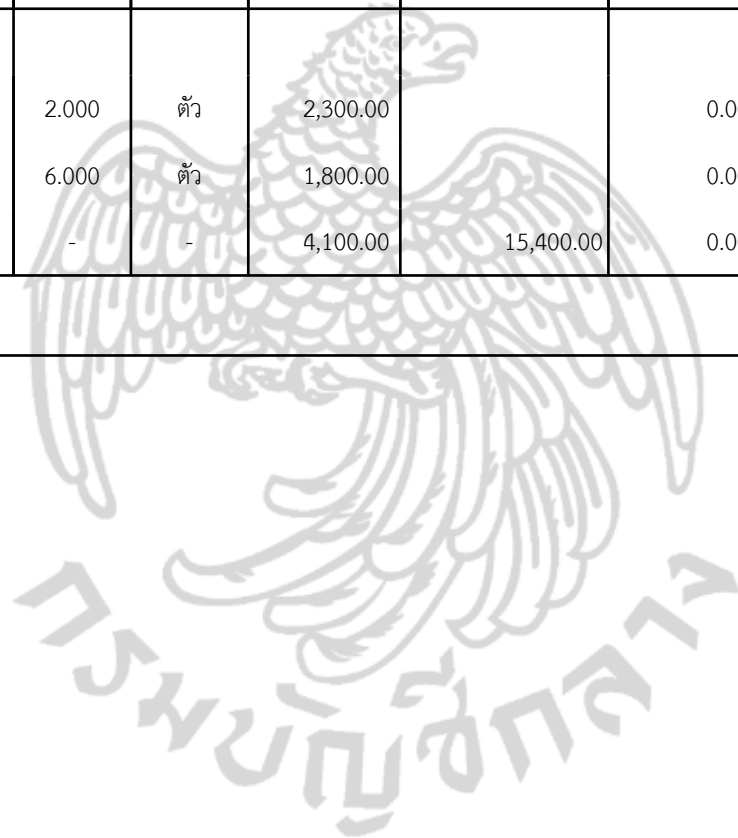

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ อำเภอยะหริ่ง								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก/	อาคารเรียน	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สาเมาะ

20 พฤษภาคม 2567 15:21:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน ตำบลต้นยางตาลอ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,603,247.88	1.3057	2,093,360.75	
รวมค่าก่อสร้าง				2,093,360.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,093,360.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี							
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน		ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567						

อารีฟิน สาเมะ

(อารีฟิน สาเมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จันทรรัตน์ งามศรีม่องใส

(จันทรรัตน์ งามศรีม่องใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮานีสา มามะ

(ฮานีสา มามะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กอมารียะห์ ดอเลาะ

(กอมารียะห์ ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อับดุลเลาะ มะเซ็ง

(อับดุลเลาะ มะเซ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีฟิน สาเมะ

20 พฤษภาคม 2567 15:22:30

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืออระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตันหยงดालอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
-----------------	------	------------	-------	---------	---------	---------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดครุภัณฑ์	15,400.00	1,078.00	16,478.00	
รวมค่าก่อสร้าง				16,478.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี					
โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตันหยงดालอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2567				

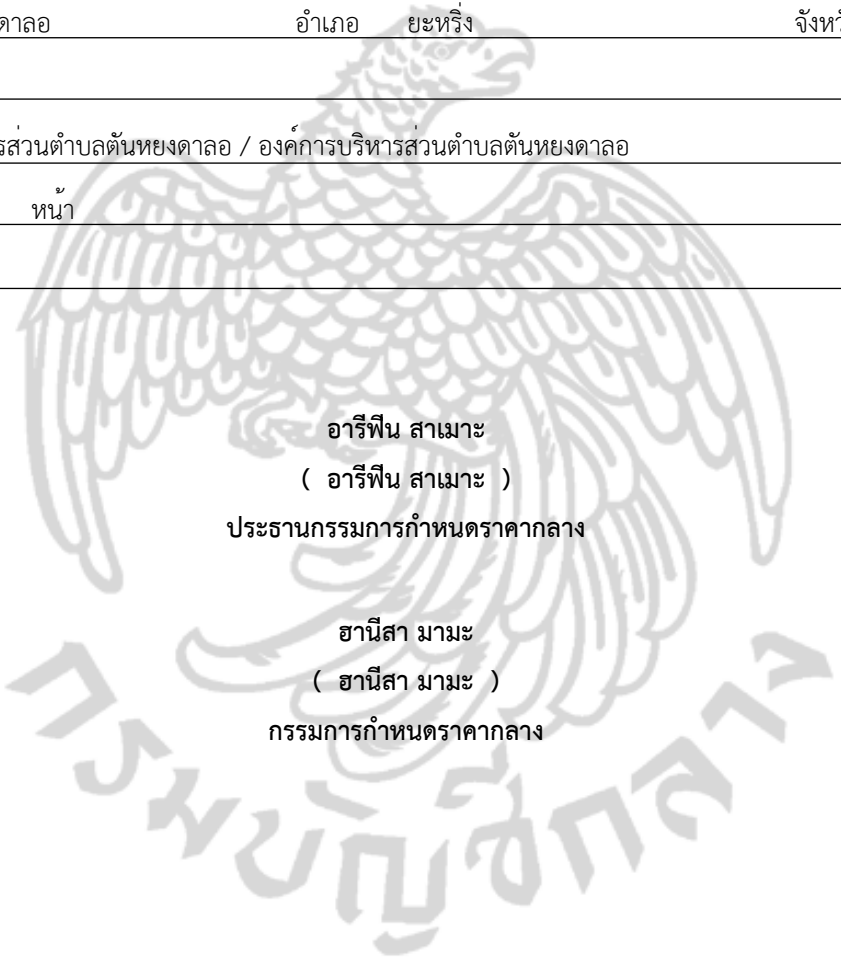

จันทรรัตน์ งามศรีม่วงใส
(จันทรรัตน์ งามศรีม่วงใส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีพิน สาเมาะ
(อารีพิน สาเมาะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฮานีสสา มามะ
(ฮานีสสา มามะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กอมารียะห์ ดอเลาะ
(กอมารียะห์ ดอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อับดุลเลาะ มะเซ็ง
(อับดุลเลาะ มะเซ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดปัตตานี	โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน	ตำบล	ต้นหยงดาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง
แบบเลขที่					จังหวัด	ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดาลอ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดาลอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 2,093,360.75 บาท	2,093,360.75	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	16,478.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,215,330.68	
	ราคากลาง	2,215,330.68	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง					
	จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตันหยงดालอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567					

อารีฟิน สามะะ
(อารีฟิน สามะะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จันทร์ตัน งามศรีม่วงใส
(จันทร์ตัน งามศรีม่วงใส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮานีสา มามะ
(ฮานีสา มามะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กอมารียะห์ ดอเลาะ
(กอมารียะห์ ดอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อระ ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง				
		จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/อาคารเรียน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตันหยงดालอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567				

อับดุลเลาะ มะเซ็ง
(อับดุลเลาะ มะเซ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

