

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรร ๙๔๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
 - ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณงาน ดังนี้
 - เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๗๐๐ เมตร เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๒,๖๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๔๐,๖๔๔.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๕	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๔ ร่างขอบเขตงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุเมธ ชินพร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอาคม ฐรนนท์	กรรมการ
๗.๓ นายดนัย ทิพย์สมบัติ	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 3,700 เมตร

เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 2,600 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	719,120.95	1.3080	940,644.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			940,644.88	
	คิดเป็นเงินงบประมาณรวม			940,644.88	
	(ตัวอักษร)				(- แก้วแสนสีหมื่นหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์ -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ชินพร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาคม ฐระนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายदनัย ทิพย์สมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจารึก นันทราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายตรีชนนท์ แสนอุบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 3,700 เมตร

เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 2,600 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย นายดนัย ทิพย์สมบัติ

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2 งานท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5	- ท่อประปา PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ	925.00	ท่อน	174.00	160,950.00	40.00	37,000.00	197,950.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2"	829.00	อัน	21.96	18,204.84	6.59	5,461.45	23,666.29	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 2"	15.00	อัน	34.11	511.65	10.23	153.50	665.15	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2" ลด 1/2"	78.00	อัน	65.00	5,070.00	19.50	1,521.00	6,591.00	
	- ข้อต่อฝาครอบ PVC ขนาด 2"	3.00	อัน	25.00	75.00	7.50	22.50	97.50	
3.3 งานท่อ PVC ขนาด 3" ขึ้น 8.5	- ท่อประปา PVC ขนาด 3" ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ	650.00	ท่อน	396.00	257,400.00	75.00	48,750.00	306,150.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3"	498.00	อัน	62.15	30,950.70	18.65	9,285.21	40,235.91	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3" ลด 2"	4.00	อัน	98.00	392.00	29.40	117.60	509.60	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 3"	32.00	อัน	97.20	3,110.40	29.16	933.12	4,043.52	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3"	5.00	อัน	194.86	974.30	58.46	292.29	1,266.59	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3" ลด 1/2"	72.00	อัน	125.00	9,000.00	37.50	2,700.00	11,700.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 3" ลด 2"	26.00	อัน	165.00	4,290.00	49.50	1,287.00	5,577.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 3,700 เมตร

เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 2,600 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย นายदनัย ทิพย์สมบัติ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ท่อต่อฝาครอบ PVC ขนาด 3"	2.00	อัน	35.00	70.00	10.50	21.00	91.00	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว ขนาด 3"	6.00	อัน	539.00	3,234.00	161.70	970.20	4,204.20	
	3.4 งานท่อ PVC ขนาด 4" ขึ้น 8.5								
	- ท่อประปา PVC ขนาด 4" ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ	1.00	ท่อน	710.00	710.00	120.00	120.00	830.00	
	- ท่อต่อตรง PVC ขนาด 4" ลด 3"	4.00	อัน	129.00	516.00	38.70	154.80	670.80	
-	ท่อต่อสามทาง PVC ขนาด 4"	3.00	อัน	380.37	1,141.11	114.11	342.33	1,483.44	
-	ข้องอ 90 องศา PVC ขนาด 4"	5.00	ท่อน	93.46	467.30	28.04	140.19	607.49	
-	นํ้ายาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	30.00	กป.	280.00	8,400.00		-	8,400.00	
3.5 งานเชื่อมระบบท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ									
-	ข้องอเหล็ก ขนาด 1/2"	2.00	อัน	37.00	74.00	11.10	22.20	96.20	
-	สามทางเหล็ก ขนาด 1/2"	2.00	อัน	50.00	100.00	15.00	30.00	130.00	
-	นํิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 1/2"	2.00	อัน	19.00	38.00	5.70	11.40	49.40	

ปลัดกองสวรรค์ อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร

พื้นที่ 8.5 ยาว 3,700 เมตร

พื้นที่ 8.5 ยาว 2,600 เมตร

ได้สกลนคร

นิวาส จังหวัดสกลนคร

ยดนาย ทัพย์สมบัติ

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พจน : สุตะกัม

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

โครงการปรับปรุงระบบหอจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7

ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร



โครงการ

ปรับปรุงระบบชลประทานบ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร

สำรวจ

๓-๕๓๖๕
(นายดิเรก พิเศษมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ

เขียนแบบ

๑-๕๓๖๕
(นายดิเรก พิเศษมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

๐/๕๓
(นายอดัม จูระนันท)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

๐๓๖๕
(นายฉัตรกร นันทราช)
นายก อบจ.สกลนคร

ไม่ต้องดำเนินการในส่วนที่นอกเหนือจากนี้

อนุมัติ

(นายฉัตรกร นันทราช)
นายก อบจ.สกลนคร

แบบเลขที่

วัน/เดือน/ปี


แผ่นที่ 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้งโครงการ



แผนที่ประเทศไทย

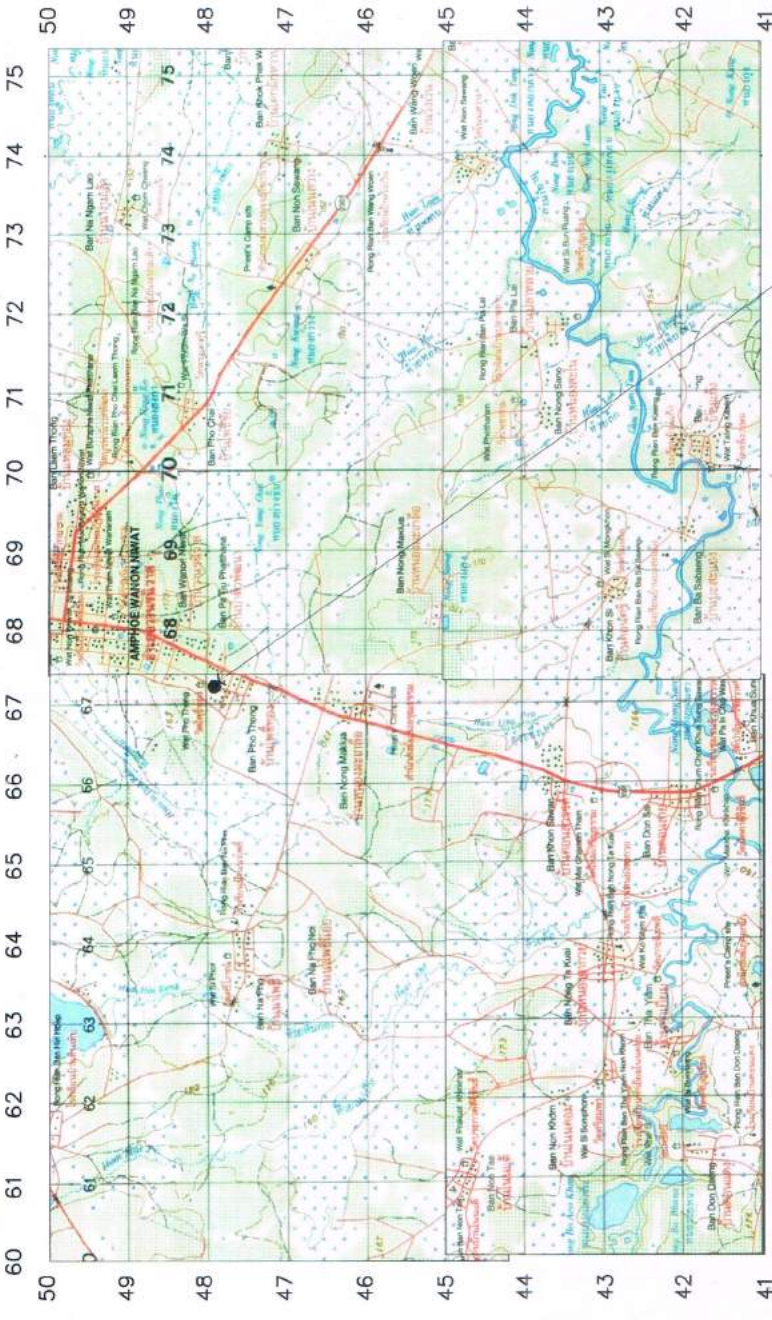

จุดที่ตั้งโครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง
ทางโครงการ ๑ คือพื้นที่การชลประทานของชุมชน

- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด, จุดพัก, โรงเรียน
- พื้นที่ดิน, อ่าง

แผนที่ทางหลวง

สารบัญจะรายละเอียด

5644 I	5744 IV	5744 I
5644 II	5744 III	5744 II
5643 I	5743 IV	5743 I

รัง 17.615550
แนว 103.744063

เหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


สถานที่ก่อสร้าง



จุดที่ตั้งโครงการ

N 17.615550

E 103.744063

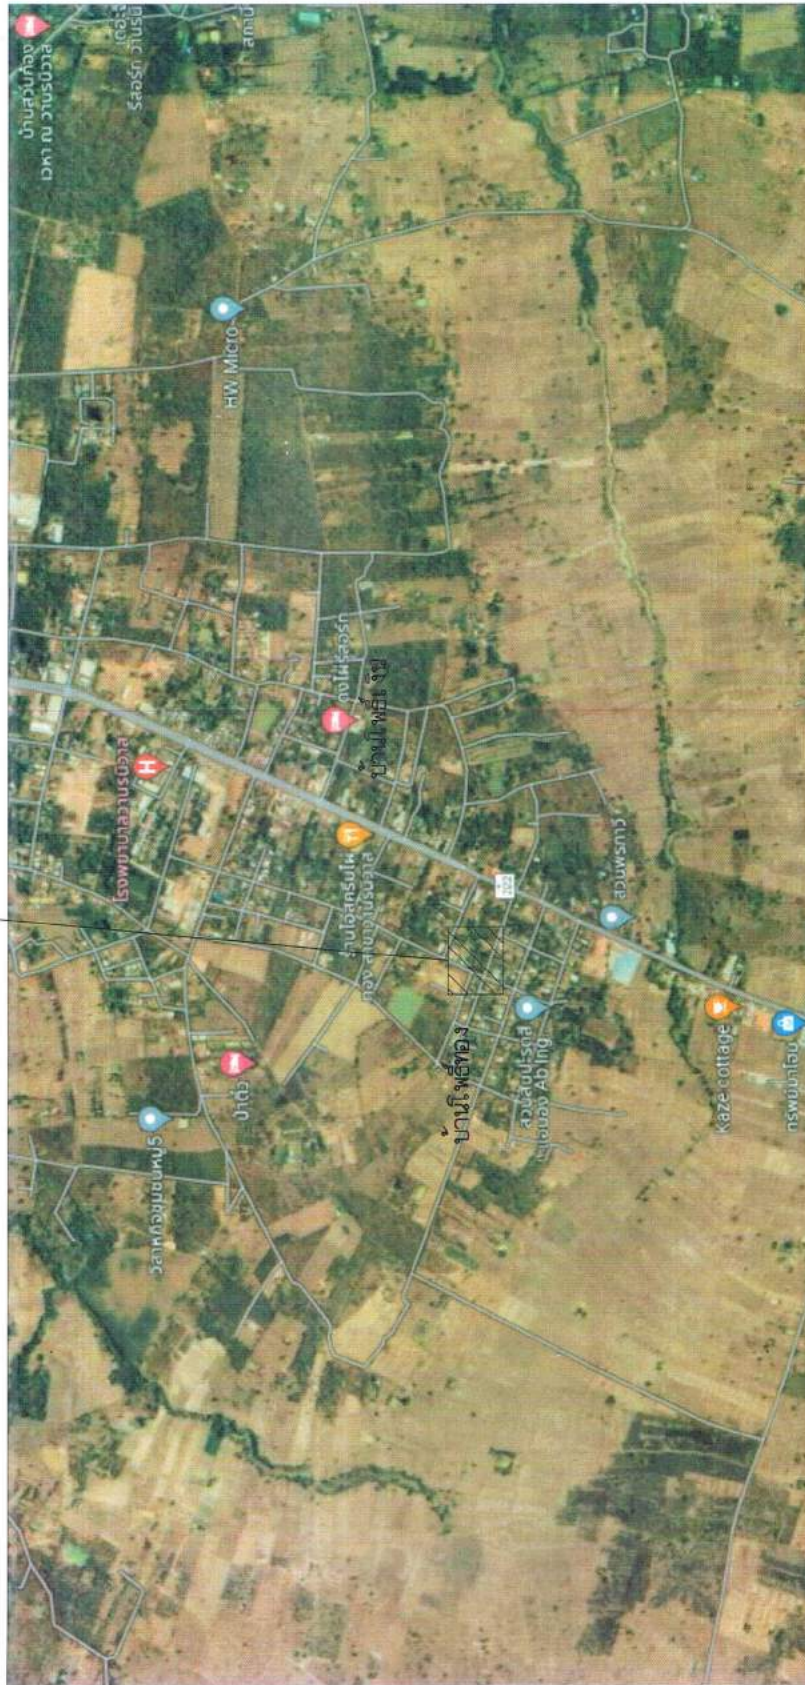

โครงการ

ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สำรวจ

๑.๒๕๖๕
(นายคณัย พิทยะมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ

เขียนแบบ

๑.๒๕๖๕
(นายคณัย พิทยะมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

๑.๒๕๖๕
(นายอาคม อุดมพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

๑.๒๕๖๕
(นายจารึก นันทราช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

๑.๒๕๖๕
(นายคณัย พิทยะมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	สำรวจ 0.2km's (นายคณัย ทิพย์มณีดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ออกแบบ	เขียนแบบ 0.2km's (นายคณัย ทิพย์มณีดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ 0.2km's (นายอาคม ชูระนนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ 0.2km's (นายอาภากร นันทราช) นายก อบจ.อุบลราชธานี	อนุมัติ (นายคณัย ทิพย์มณีดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน	แบบเลขที่	วัน/เดือน/ปี	แผ่นที่ 3/6
--	---	--------	--	--	---	--	-----------	--------------	-------------

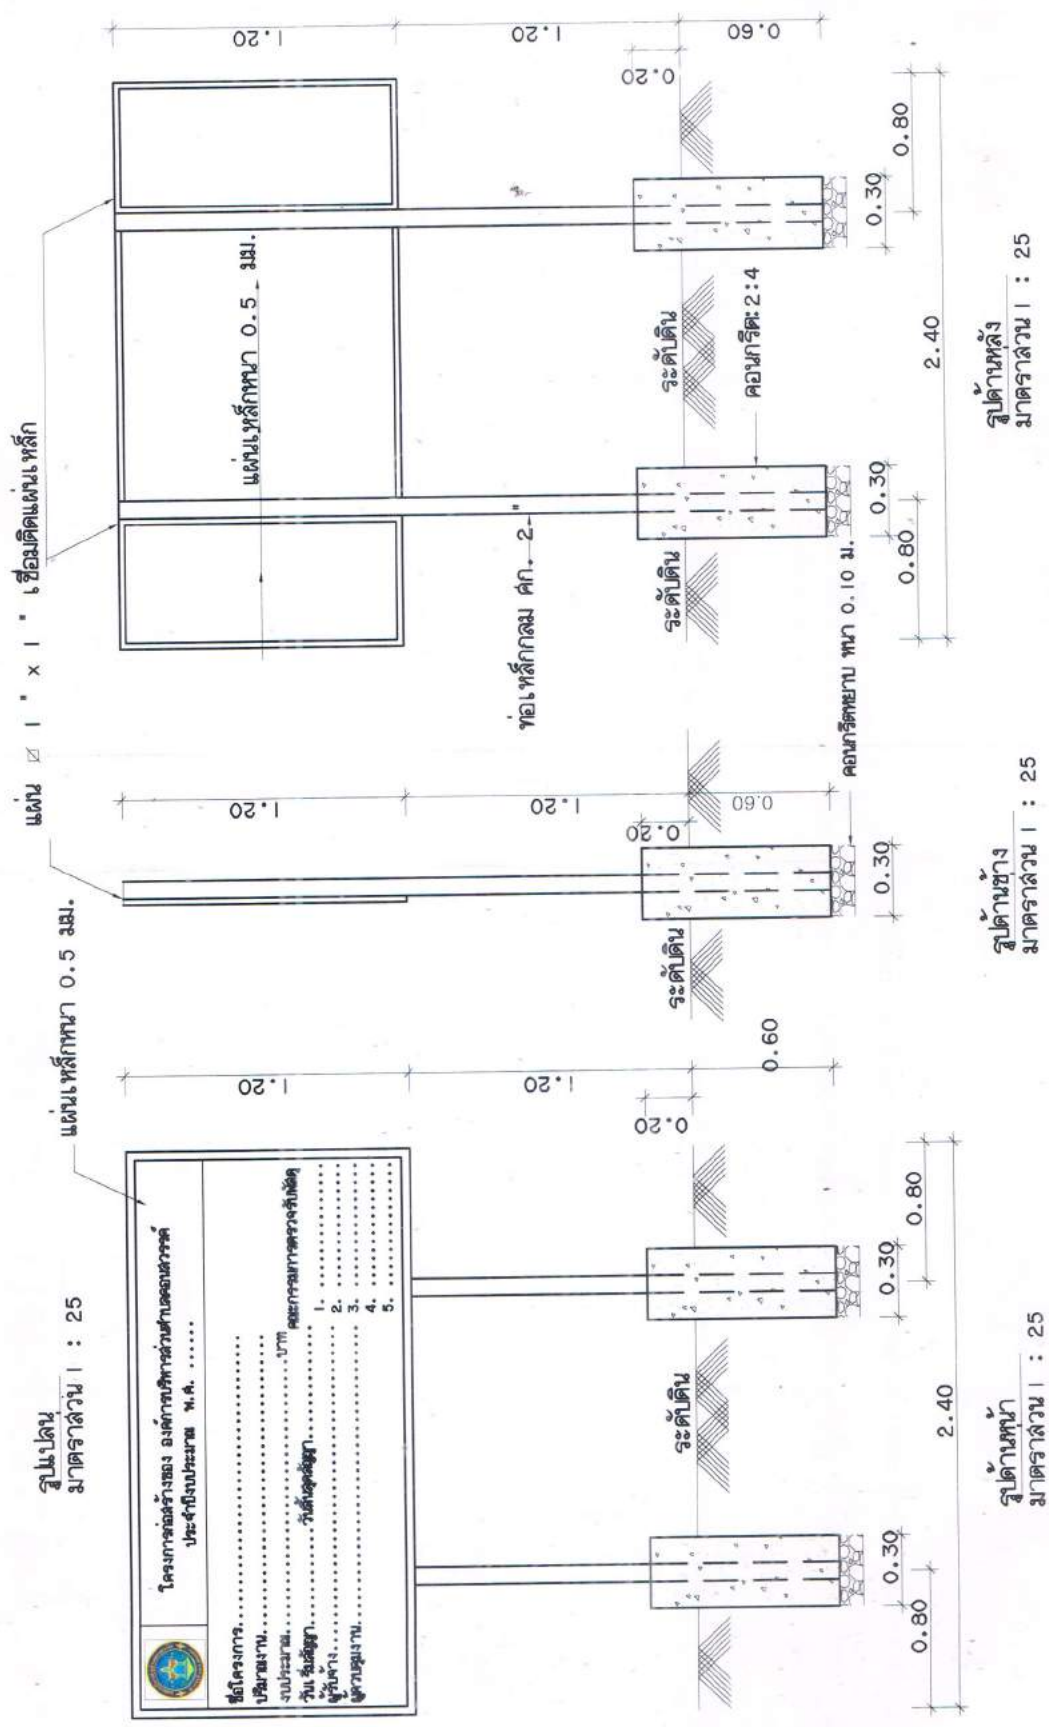

รายการประกอบแบบ

1. เล้า พื้นป้ายพาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้พาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. เสา, ตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือสีขาว
3. เสา, ตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือสีขาว
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รายการประกอบแบบงานชุดวางท่อประปา

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดท้ายสัญญาทุกประการ
2. ผู้รับจ้างรับรองว่า ได้ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดแล้วและเข้าใจความหมายโดยฉะฉานในทุกประการแล้วจึงได้ลงนามในสัญญา
3. ในขณะที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่า แบบรูปหรือรายละเอียดไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกันหรือ บทพร้อม ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นพร้อมและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยคณะกรรมการฯ จะถือความถูกต้องเป็นหลักวิธีช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
4. สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิธีช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องหมายจราจรเครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดเกี่ยวกับพาหนะและบุคคลที่สัญจรไปมาในบริเวณก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันร้ายหรือความเสียหาย เนื่องจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายเองทั้งสิ้น
6. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประกาศเขตงานก่อสร้างสัญญาไม่ให้อยู่ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน การแผ่ดูแลสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น
7. ในขณะที่ก่อสร้าง ถ้ามีผู้ใดรบกวนคิดขวาทหรือเกิดความเสียหายกับข้อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์ และอื่นๆ ได้คืน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
8. การเตรียมข้อประปาผ่านถนน เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว
9. ผู้รับจ้างจะต้องประสานระบายน้ำเพื่อเมฆของหมู่บ้าน
10. ก่อนลงมือปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง
11. หากแบบแปลนและรายละเอียดยังไม่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้จ้าง





โครงการ

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บำรุงพื้นที่ของ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ສຳຮາວ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายคณัฏ์ ทิพย์วัฒน์)

ออกแบบ

ເສີຍາມເບບ

๑-22 ธ.ค. ๖๕
(นายคณิน ทัพพะรังสี)
นายช่างโยธาส่วนกลาง กน

தகவல்

๐๑/๒๒ (นายอาจม สุระนันท)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บทสรุป

นายจารึก นันทราช

โปรดแจ้งการบริหารส่วนงานของคุณ


อานัติ

(นายตรีรัตน์ แก้วกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวหลวง


แบบเลขที่

วัน/เดือน/ปี


பெரிய

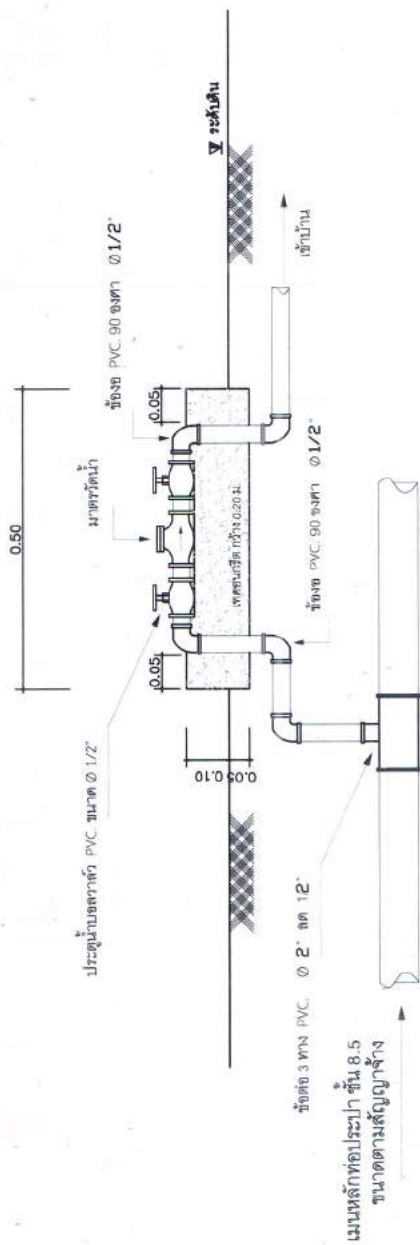

การติดตั้งมาตรวัดน้ำกับท่อประปา

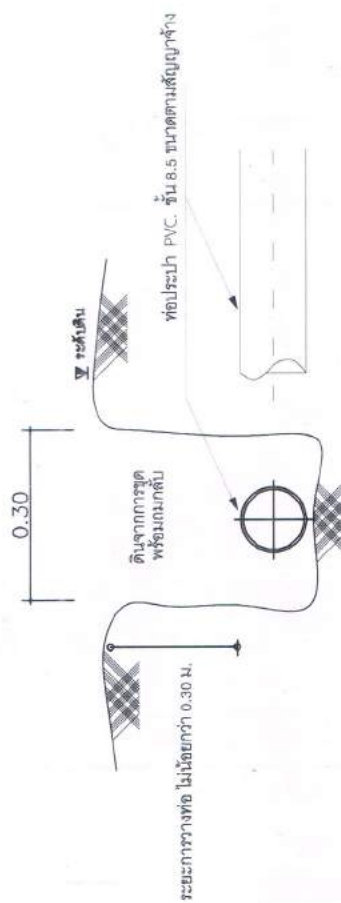

แบบการวางท่อ

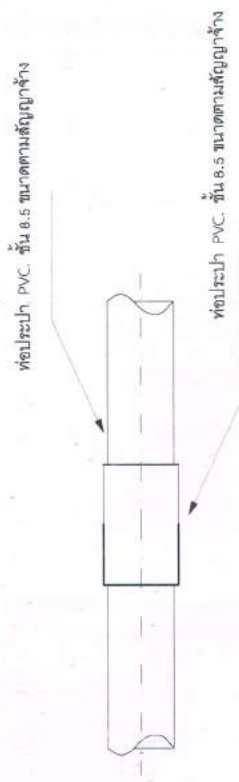

แบบการต่อท่อ

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

๑.ความเป็นมาของโครงการ

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชน มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคทั่วครัวเรือน

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๗๐๐ เมตร เปลี่ยนท่อเมนประปา PVC. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๒,๖๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ งบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

- ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามรับสัญญาจ้าง

๖. สถานที่ดำเนินการ

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

๗. วงเงินในการจัดหา

- ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๙๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาผลงานก่อสร้าง ๙๔๐,๖๔๔.๘๘ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร ๐๔๒-๙๗๓๕๖๕

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ชินพร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอาคม ฐะระนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายดนัย ทิพย์สมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน