

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน	อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,621,309.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,222,372.66	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					99,175.60	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					286,362.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,398,646.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด กระบี่
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					169,425.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,398,646.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,398,646.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน หนา 0.10 ม.	400.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	28,000.00	28,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานถมดิน	35.000	ลบ.ม.	100.00	3,500.00	112.00	3,920.00	7,420.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,680.00	1,680.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	1.080	ลบ.ม.	654.21	706.54	112.00	120.96	827.50	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	.860	ลบ.ม.	1,775.00	1,526.50	426.00	366.36	1,892.86	
	- งานเสาเข็ม	24.000	ต้น	2,400.00	57,600.00	800.00	19,200.00	76,800.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	24.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	6,000.00	6,000.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	963.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	133,857.00	133,857.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	670.000	ลบ.ฟ.	450.00	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	200.000	ลบ.ฟ.	740.65	148,130.00	0.00	0.00	148,130.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	180.000	ตัน	60.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	240.000	กก.	39.25	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	2.200	ตัน	24,416.36	53,715.99	4,400.00	9,680.00	63,395.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.650	ตัน	23,411.22	15,217.29	4,400.00	2,860.00	18,077.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	6.060	ตัน	21,574.77	130,743.10	3,600.00	21,816.00	152,559.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม	2.950	ตัน	21,320.56	62,895.65	3,600.00	10,620.00	73,515.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	360.000	กก.	35.05	12,618.00	0.00	0.00	12,618.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	139.000	ลบ.ม.	2,288.98	318,168.22	579.00	80,481.00	398,649.22	
	งานพื้น								
	- งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	9.330	ลบ.ม.	654.21	6,103.77	112.00	1,044.96	7,148.73	
	- งานพื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300กก./ตร.ม.	125.000	ตร.ม.	260.00	32,500.00	25.00	3,125.00	35,625.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.000	ท่อน	732.71	19,050.46	0.00	0.00	19,050.46	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	28.000	ท่อน	1,155.14	32,343.92	0.00	0.00	32,343.92	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม	16.000	ท่อน	1,314.95	21,039.20	0.00	0.00	21,039.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	2,082.000	กก.	0.00	0.00	10.00	20,820.00	20,820.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	153.000	ตร.ม.	67.49	10,325.97	38.00	5,814.00	16,139.97	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	103,450.55	1,247,904.61	30,841.00	373,405.28	1,621,309.89	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคา Metal sheet หนา 0.40 มมพร้อมฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	310.000	ม.	150.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	
	- Metal Sheet Flashing หนา 0.47 มม.	49.000	ม.	95.00	4,655.00	50.00	2,450.00	7,105.00	
	- สกรูยึดสันลอน	700.000	ตัว	1.80	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- สกรูยึดท้องลอน	200.000	ตัว	1.20	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงมุงแผ่น Metel sheet	223.500	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	15,645.00	15,645.00	
	- รางน้ำสังกะสีขึ้นรูป	15.000	ม.	400.00	6,000.00	25.00	375.00	6,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์28 ขนาด Ø 31/2 นิ้ว	18.000	ม.	220.00	3,960.00	25.00	450.00	4,410.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	294.000	ตร.ม.	255.05	74,984.70	75.00	22,050.00	97,034.70	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	74.000	ตร.ม.	272.85	20,190.90	75.00	5,550.00	25,740.90	
	- ฝ้าฉาบปูนเรียบ (ท้องบันไดและท้องพื้น)	64.000	ตร.ม.	92.00	5,888.00	105.00	6,720.00	12,608.00	
	เพดานตาข่ายเหล็กถัก 2" x 2"โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2 มม.@0.60#								
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.00 มม.	112.000	ท่อน	467.29	52,336.48	0.00	0.00	52,336.48	
	- ตาข่ายเหล็กถักเบอร์ 12 ขนาด 2" x 2"	170.000	ตร.ม.	116.00	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเชื่อมโครงเหล็กและติดตั้งตาข่าย	2,100.000	กก.	0.00	0.00	10.00	21,000.00	21,000.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน	134.000	ตร.ม.	67.49	9,043.66	38.00	5,092.00	14,135.66	
	ฝ้าเพดานภายนอกอาคาร								
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	6.000	ท่อน	191.59	1,149.54	0.00	0.00	1,149.54	
	- ค่าแรมโครงเคร่าเหล็กงเชื่อ	21.600	กก.	0.00	0.00	10.00	216.00	216.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเคลือบ PVDF หนา 4 มม.	4.000	แผ่น	2,200.00	8,800.00	700.00	2,800.00	11,600.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	67.49	337.45	35.00	175.00	512.45	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	650.000	ตร.ม.	445.06	289,289.00	94.00	61,100.00	350,389.00	
	- เสาดินและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล	90.000	ม.	114.68	10,321.20	46.00	4,140.00	14,461.20	
	- ผนังก่อด้วย Glass block	100.000	ก้อน	60.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง(ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	57.000	ตร.ม.	278.96	15,900.72	166.00	9,462.00	25,362.72	
	งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12"								
	- ผนังบุกระเบื้องเคนโซรันวิคเตอเรีย(บอนทาน่า บราวน์)	8.000	ตร.ม.	1,340.00	10,720.00	183.00	1,464.00	12,184.00	
	- ผนังบุไม้ตกแต่งคอนวูด ขนาด 0.20 ม.หนา 1.6 ซม. รูนโมเดิร์น	42.000	แผ่น	219.00	9,198.00	0.00	0.00	9,198.00	
	- ทาสีผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์	14.000	ตร.ม.	46.27	647.78	34.00	476.00	1,123.78	
	- ค่าแรงติดตั้งผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	966.00	966.00	
	- ผนังกันส่าเร็จรูป สูง 1.50 ม.ฉากกัน แบบครึ่งทึบ/กระจกใสพร้อมประตู เข้า-ออก	4.000	เมตร	2,000.00	8,000.00	600.00	2,400.00	10,400.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	1,316.000	ตร.ม.	98.00	128,968.00	87.00	114,492.00	243,460.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง คสล.	126.000	ตร.ม.	98.00	12,348.00	115.00	14,490.00	26,838.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้น คสล.ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,536.00	1,536.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"	374.000	ตร.ม.	587.15	219,594.10	222.00	83,028.00	302,622.10	
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 24"x 24"	57.000	ตร.ม.	508.67	28,994.19	222.00	12,654.00	41,648.19	
	- ไม้บัวพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 4 นิ้ว หนา 1.4 ซม.	68.000	แผ่น	151.00	10,268.00	0.00	0.00	10,268.00	
	- งานทาสีไม้บัวพื้น	20.000	ตร.ม.	46.92	938.40	30.00	600.00	1,538.40	
	- สกรูยึดไม้บัว	1.000	กล่อง	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู ป1 ประตูบานเปิดคู่ (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- ประตู ป1 ประตูเหล็กม้วน (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ป2 ประตูสแตนเลส ชั้น 1 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป2 ประตูม้วนด้านหลัง ชั้น 2 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00	
	- ประตู ป3 (ขนาดตามแบบ)	3.000	ชุด	4,600.00	13,800.00	280.00	840.00	14,640.00	
	- ประตู ป4 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	250.00	250.00	2,450.00	
	- ประตู ป5 (ขนาดตามแบบ)	3.000	ชุด	3,700.00	11,100.00	280.00	840.00	11,940.00	
	- ประตู ป6 ห้องเก็บของ (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	280.00	280.00	4,480.00	
	- ประตู ป6 สแตนเลส 1.5"x1.5" (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ประตู ป7 ประตูนิรภัยห้องมั่นคง (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	90,000.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	
	- ประตู ป8 ประตูเหล็กหุ้ม (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00	
	- หน้าต่าง น1 (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- หน้าต่าง น2 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง น3 (ขนาดตามแบบ)	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- หน้าต่าง น4 (ขนาดตามแบบ)	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- หน้าต่าง น5 (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง น1	1.000	ชุด	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง น2	1.000	ชุด	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง น3	1.000	ชุด	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- งานทาสี	4.000	ตร.ม.	51.03	204.12	30.00	120.00	324.12	
	งานบันได								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ผิวหยาบ) ขนาด 12"x 12"	80.700	ตร.ม.	348.73	28,142.51	158.00	12,750.60	40,893.11	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	52.000	เมตร	269.00	13,988.00	42.00	2,184.00	16,172.00	
	- ราวจับบันไดไม้ 2"x4"	173.000	ลบ.ฟ.	1,028.04	177,850.92	0.00	0.00	177,850.92	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	10.000	ท่อน	191.59	1,915.90	0.00	0.00	1,915.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.00 มม.	5.000	ท่อน	467.29	2,336.45	0.00	0.00	2,336.45	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก+สีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	58.57	702.84	38.00	456.00	1,158.84	
	- ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเหล็กบันได	140.100	กก.	0.00	0.00	10.00	1,401.00	1,401.00	
	- ค่าแรงติดตั้งราวบันได	21.700	เมตร	0.00	0.00	160.00	3,472.00	3,472.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบมีชักโครก c126207 สุขภัณฑ์ 2 ชั้น 3/4.5 ลิตร ชนิดทอลงพื้น	3.000	ชุด	2,950.00	8,850.00	450.00	1,350.00	10,200.00	
	- โถส้วมปัสสาวะชาย C3080 1.5 ลิตร พร้อมפלשวาล์วแบบกด	2.000	ชุด	1,210.28	2,420.56	450.00	900.00	3,320.56	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคาะเตอร์ C010 VICTOR 1พร้อมอุปกรณ์ก๊อกน้ำ	2.000	ชุด	2,648.00	5,296.00	450.00	900.00	6,196.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดसानอ่อน (ZH020)	2.000	ชุด	666.00	1,332.00	70.00	140.00	1,472.00	
	- กระจกเงา ขนาด 65x60	3.000	ชุด	218.00	654.00	70.00	210.00	864.00	
	- ที่วางสบู่ ติดผนัง CT035	2.000	ชุด	275.70	551.40	120.00	240.00	791.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า MKRN 12465-80	3.000	ชุด	381.00	1,143.00	70.00	210.00	1,353.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส CT9912CR	3.000	ชุด	389.00	1,167.00	35.00	105.00	1,272.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ MKRN 15155	3.000	ชุด	358.00	1,074.00	120.00	360.00	1,434.00	
	- ก๊อกน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว MKKX568-1	3.000	ชุด	268.00	804.00	25.00	75.00	879.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดขาตั้ง C01517 (TETRAGON) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,778.00	1,778.00	450.00	450.00	2,228.00	
	- FD 2 นิ้ว พร้อมที่ดักกลิ่นและตะแกรงปิด แบบมีเกลียวทรงเหลี่ยม MKMD-01	5.000	ชุด	168.00	840.00	75.00	375.00	1,215.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100%	1,220.000	ตร.ม.	46.92	57,242.40	30.00	36,600.00	93,842.40	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งตราเทศบาลและตัวหนังสือสถานธนา บาล								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรทองแดงลงดำ สูง 30 ซม.	1.000	ชุด	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
	-	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	ตราสัญลักษณ์สำนักงานเทศบาลแสนเลสส์กักรดลง สี Ø 1.50 เมตร								
	งานอื่นๆ								
	งานแผงบังแดดด้านหน้าชั้น 1								
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x3" หนา 2.0 มม.	2.000	ท่อน	766.36	1,532.72	0.00	0.00	1,532.72	
	- เหล็กกล่อง 11/2" x 11/2" หนา 2.0 มม.	5.000	ท่อน	457.95	2,289.75	0.00	0.00	2,289.75	
	- ตะปูเกลียว 1.5 นิ้ว	2.000	กล่อง	321.00	642.00	0.00	0.00	642.00	
	- ไม้บังตาคอนวูด 3" หนา 14 มม.	39.000	แผ่น	69.34	2,704.26	0.00	0.00	2,704.26	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	8.100	ตร.ม.	58.57	474.41	38.00	307.80	782.21	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก	127.000	กก.	0.00	0.00	10.00	1,270.00	1,270.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้บังตาสำเร็จรูป	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	88.00	792.00	792.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งด้านหน้า ชั้น 2								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	24.000	ตร.ม.	58.57	1,405.68	38.00	912.00	2,317.68	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	377.000	กก.	0.00	0.00	10.00	3,770.00	3,770.00	
	งานดาข่ายเหล็กถักด้านหลัง ชั้น 2								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็กกล่อง	5.320	ตร.ม.	58.57	311.59	35.00	186.20	497.79	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็กถัก	6.320	ตร.ม.	58.57	370.16	38.00	240.16	610.32	
	- ดาข่ายเหล็กถัก 2"x2"	6.320	ตร.ม.	116.00	733.12	0.00	0.00	733.12	
	-	68.000	กก.	0.00	0.00	10.00	680.00	680.00	
	ค่าแรงเชื่อมติดตั้งเหล็กกล่องพร้อมดาข่ายเหล็กถัก								
	งานกรงเหล็ก ST-1 พร้อมประตูดาข่าย								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2 มม.	12.000	ท่อน	467.29	5,607.48	0.00	0.00	5,607.48	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	1.000	ท่อน	481.31	481.31	0.00	0.00	481.31	
	- เหล็กแบนตัน 2 นิ้ว หนา 6 มม.	2.000	ท่อน	367.00	734.00	0.00	0.00	734.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นี้อต + พุกเหล็ก	76.000	ชุด	3.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	7.670	ตร.ม.	58.57	449.23	38.00	291.46	740.69	
	- ตาข่ายเหล็กถัก 2"x2"	4.000	ตร.ม.	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	- บูทเหล็ก 2"x2"	4.000	ตัว	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- กลอนประตู + กุญแจ	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ค่าแรงเชื่อม + ติดตั้งกรงเหล็ก	257.000	กก.	0.00	0.00	10.00	2,570.00	2,570.00	
	งานไม้นั่งตากคอนวูดด้านข้าง 2 ข้าง								
	- ไม้บังตาสังเคราะห์ ขนาด 3 นิ้ว หน้า 14 มม.	6.000	ตร.ม.	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2.00 มม.	2.000	ท่อน	467.29	934.58	0.00	0.00	934.58	
	- ตาข่ายเหล็กถัก 2"x2"	6.000	ตร.ม.	116.00	696.00	0.00	0.00	696.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	5.400	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	183.60	183.60	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก + ตาข่าย	47.800	กก.	0.00	0.00	10.00	478.00	478.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้บังตากอนวูด	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	88.00	264.00	264.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเคาร์เตอร์								
	- งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	4.730	ตร.ม.	445.06	2,105.13	94.00	444.62	2,549.75	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	9.460	ตร.ม.	93.00	879.78	95.00	898.70	1,778.48	
	- งานทาสีผนัง	9.460	ตร.ม.	46.92	443.86	30.00	283.80	727.66	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	.460	ลบ.ม.	1,506.38	692.93	466.00	214.36	907.29	
	- งานเสาเอ็น+คานทับหลัง	9.000	ม.	114.68	1,032.12	46.00	414.00	1,446.12	
	- งานปูหินแกรนิตสีดำ	4.300	ตร.ม.	4,505.30	19,372.79	207.00	890.10	20,262.89	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.026	ตัน	23,411.22	608.69	4,400.00	114.40	723.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 2"x4"	5.400	ม.	80.00	432.00	60.00	324.00	756.00	
	- วงกบอลูมิเนียมขอบขาว 2"x4" หนา 1.50 มม.	17.600	ม.	65.00	1,144.00	20.00	352.00	1,496.00	
	- กระจกนิรภัยเทมเบอร์ หนา 8 มม. สีเขียว	61.000	ตร.ฟ.	95.00	5,795.00	30.00	1,830.00	7,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นไม้ฉลุลูกเต๋าดัดผิวหน้า Password MDF หนา 10 มม.	4.300	ตร.ม.	700.00	3,010.00	250.00	1,075.00	4,085.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหน้าเคาน์เตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานระบบกำจัดปลวกภายในอาคาร	1.000	งาน	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	366,182.62	1,725,246.86	37,738.00	497,125.80	2,222,372.66	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโครกน้ำทิ้ง PVC (ชั้น 13.5)								
	- ข้องอ PVC 90° ขนาด Ø 4 นิ้ว	7.000	ตัว	178.04	1,246.28	0.00	0.00	1,246.28	
	- ข้องอ PVC 45° ขนาด Ø 4 นิ้ว	7.000	ตัว	178.04	1,246.28	0.00	0.00	1,246.28	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	97.20	194.40	0.00	0.00	194.40	
	- สามทาง ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	5.000	ตัว	465.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90° ขนาด Ø 2 นิ้ว	10.000	ตัว	34.58	345.80	0.00	0.00	345.80	
	- ข้องอ 45° ขนาด Ø 2 นิ้ว	8.000	ตัว	34.58	276.64	0.00	0.00	276.64	
	- ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.000	ตัว	18.69	18.69	0.00	0.00	18.69	
	- สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	ตัว	46.03	276.18	0.00	0.00	276.18	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว	32.000	ม.	271.02	8,672.64	75.00	2,400.00	11,072.64	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	37.000	ม.	72.89	2,696.93	40.00	1,480.00	4,176.93	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ท่อระบายน้ำหลังคา Class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	24.000	ม.	271.03	6,504.72	100.00	2,400.00	8,904.72	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ตัว	97.20	291.60	0.00	0.00	291.60	
	- ข้องอ 90° ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ตัว	178.04	534.12	0.00	0.00	534.12	
	- สามทาง ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ตัว	152.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	- น้ำยาประสานท่อ (250 กรัม)	1.000	กระป๋อง	119.16	119.16	0.00	0.00	119.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FD ขนาด Ø 4 นิ้ว พร้อมตะแกรงดักขยะ	4.000	อัน	168.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	69.000	ม.	14.84	1,023.96	30.00	2,070.00	3,093.96	
	- ข้อต่อตรง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	9.000	ตัว	4.21	37.89	0.00	0.00	37.89	
	- ข้องอ 90° ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	4.91	39.28	0.00	0.00	39.28	
	- สามทาง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	19.000	ตัว	6.08	115.52	0.00	0.00	115.52	
	- STOP VALVE	6.000	ตัว	129.00	774.00	0.00	0.00	774.00	
	- ข้อท่อเกลียวในทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	39.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- ข้อท่อเกลียวในทองเหลือง	3.000	ตัว	59.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- น้ำยาประสานท่อ (250 กรัม)	1.000	กระป๋อง	119.16	119.16	0.00	0.00	119.16	
	งานทอระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	26.000	ม.	28.27	735.02	30.00	780.00	1,515.02	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	14.000	ม.	72.89	1,020.46	40.00	560.00	1,580.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อง 90° ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	ตัว	34.58	207.48	0.00	0.00	207.48	
	- ข้อง 90° ขนาด Ø 1 นิ้ว	7.000	ตัว	12.15	85.05	0.00	0.00	85.05	
	- น้ำยาประสานท่อ (250 กรัม)	1.000	กระป๋อง	119.16	119.16	0.00	0.00	119.16	
	- ดินซุด + ถมคีน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	ระบบน้ำทิ้งและบ่อบำบัด ค.ส.ล. ภายนอก								
	- ทราหยายาบน้ำอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	654.21	654.21	532.00	532.00	1,186.21	
	- คอนกรีตหยาบรอบบ่อ	1.000	ลบ.ม.	1,932.65	1,932.65	426.00	426.00	2,358.65	
	- ท่อ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	2,448.60	14,691.60	200.00	1,200.00	15,891.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.043	ตัน	24,416.36	1,049.90	4,400.00	189.20	1,239.10	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	2.000	ลบ.ม.	2,321.33	4,642.66	327.00	654.00	5,296.66	
	- ไม้แบบ	5.000	ลบ.ฟ.	450.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- ไม้คร่าว	2.000	ลบ.ฟ.	740.65	1,481.30	0.00	0.00	1,481.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	2.000	กก.	39.25	78.50	0.00	0.00	78.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- ฉาบปูนเรียบขัดมันภายในบ่อ	8.000	ตร.ม.	110.26	882.08	94.00	752.00	1,634.08	
	- ค่าแรงไม้แบบ	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,641.00	2,641.00	
	งานฐานถังบำบัดน้ำเสีย 2 ฐาน								
	- งานทรายหยาบรองพื้นรอบถัง	2.000	ลบ.ม.	654.21	1,308.42	112.00	224.00	1,532.42	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.000	ลบ.ม.	2,321.33	4,642.66	466.00	932.00	5,574.66	
	- เสาค้ำ * 0.15x0.15x3.00 ม.	8.000	ท่อน	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- งานดินชุดฐานถังบำบัด	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,344.00	1,344.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.009	ตัน	23,411.22	210.70	4,400.00	39.60	250.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	35.05	35.05	0.00	0.00	35.05	
	- ท่ออากาศ PVC Ø 1 1/2 นิ้ว	4.000	ท่อน	190.65	762.60	0.00	0.00	762.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	2.000	ถัง	5,290.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	68,525.57	79,479.80	11,741.00	19,695.80	99,175.60	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	สายไฟ								
	- สายไฟ NYY 4 x 35 ตารางมิลลิเมตร	9.000	ม.	630.00	5,670.00	50.00	450.00	6,120.00	
	- สายไฟ THW 1x10	20.000	ม.	35.00	700.00	16.00	320.00	1,020.00	
	- สายโทรศัพท์	40.000	ม.	8.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สาย TV. RG6	30.000	ม.	8.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สายไฟ THW 1 x 16 ตารางมิลลิเมตร	60.000	ม.	55.00	3,300.00	20.00	1,200.00	4,500.00	
	- สายไฟ THW 1 x 4 ตารางมิลลิเมตร	900.000	เมตร	11.54	10,386.00	10.00	9,000.00	19,386.00	
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร	770.000	เมตร	7.47	5,751.90	7.00	5,390.00	11,141.90	
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร	1,140.000	เมตร	4.76	5,426.40	5.00	5,700.00	11,126.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	3,053.43	3,053.43	0.00	0.00	3,053.43	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคม T8 2X18 w ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ผิวด้านเพดาน) พร้อมอุปกรณ์	57.000	ชุด	700.00	39,900.00	135.00	7,695.00	47,595.00	
	- ชุดโคม T8 2x18 w LED ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ยึดเพดานท้องพื้น)	20.000	ชุด	700.00	14,000.00	135.00	2,700.00	16,700.00	
	- ชุดโคม T8 1x18 w LED ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง (ผิวด้านเพดาน)	3.000	ชุด	610.00	1,830.00	115.00	345.00	2,175.00	
	- ชุดโคมกันน้ำ T8 1x9 w	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- ชุดโคม WA ฟลูออเรสเซนต์ 1x9 w ยึดเพดาน	4.000	ชุด	129.00	516.00	115.00	460.00	976.00	
	- โคมไฟ DOWN LING HALOGAN LED 4 w 220 V	6.000	ชุด	285.00	1,710.00	115.00	690.00	2,400.00	
	- DOWN LING HALOGAN LED 4 w 220 V	2.000	ชุด	285.00	570.00	115.00	230.00	800.00	
	- ไฟกิ่ง COMPAC LED 7 w	4.000	ชุด	385.00	1,540.00	115.00	460.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ 50 W LED	2.000	ชุด	399.00	798.00	150.00	300.00	1,098.00	
	- ไฟ EMER	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	ท่อน้ำและรางเคเบิล								
	- ท่อ IMC Ø 2 1/2 นิ้ว	6.000	ม.	55.00	330.00	48.00	288.00	618.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 1/2 นิ้ว	15.000	ม.	160.00	2,400.00	38.00	570.00	2,970.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 นิ้ว	85.000	ม.	80.00	6,800.00	32.00	2,720.00	9,520.00	
	- ท่อ EMT Ø 3/4 นิ้ว	300.000	ม.	36.00	10,800.00	28.00	8,400.00	19,200.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	375.000	ม.	40.00	15,000.00	22.00	8,250.00	23,250.00	
	- ท่อ IMC Ø 3/4"	7.000	ม.	88.00	616.00	28.00	196.00	812.00	
	- รางเดินสายไฟ (WIRE WAYS) 2 1/2"x 2 1/2"	2.000	เส้น	325.00	650.00	45.00	90.00	740.00	
	- ท่อเหล็กอ่อน 1/2 นิ้ว	390.000	ม.	12.40	4,836.00	0.00	0.00	4,836.00	
	- สแควร์บ็อกซ์ 4x4	50.000	ใบ	10.00	500.00	10.00	500.00	1,000.00	
	- แชนดี บ็อกซ์ 2x4	110.000	ใบ	6.50	715.00	10.00	1,100.00	1,815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ออกตะกอน บ็อกซ์	50.000	ใบ	42.00	2,100.00	10.00	500.00	2,600.00	
	- ฝาปิดสแควร์บ็อกซ์ 4x4	50.000	อัน	4.50	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ฝาปิดสแควร์บ็อกซ์ 2x4	20.000	อัน	4.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ฝาปิด ออกตะกอนบ็อกซ์	50.000	อัน	8.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ห่วงแห่ 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด	1.000	เหมารวม	3,774.90	3,774.90	0.00	0.00	3,774.90	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดี่ยวผ้งผนัง	53.000	ตัว	27.00	1,431.00	80.00	4,240.00	5,671.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า สองทางผ้งผนัง	6.000	ตัว	27.00	162.00	80.00	480.00	642.00	
	- สวิตช์หรี่ (DIMMER SWITCH) 500 W	4.000	ตัว	189.00	756.00	80.00	320.00	1,076.00	
	- เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 A	1.000	ตัว	118.00	118.00	100.00	100.00	218.00	
	- เต้ารับไฟกราวด์คู่ผ้งพื้น	5.000	ตัว	2,000.00	10,000.00	100.00	500.00	10,500.00	
	- เต้ารับกราวด์เดี่ยว	6.000	ตัว	90.00	540.00	80.00	480.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับกรวดคู่	18.000	ตัว	111.00	1,998.00	90.00	1,620.00	3,618.00	
	- เตารับสัญญาณทีวี + เตารับไฟ	2.000	ชุด	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
	- เตารับโทรศัพท์	2.000	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- หน้ากาก 2x4 1 ช่อง	14.000	อัน	17.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- หน้ากาก 2x4 2 ช่อง	14.000	อัน	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- หน้ากาก 2x4 2 ช่องกลาง	6.000	อัน	17.00	102.00	0.00	0.00	102.00	
	- หน้ากาก 2x4 3 ช่อง	30.000	อัน	17.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- หน้ากาก 4x4 5 ช่อง	2.000	อัน	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- แผงพลาสติกติดตั้งพัดลม	13.000	อัน	90.00	1,170.00	30.00	390.00	1,560.00	
	แผงสวิทช์ไฟฟ้า								
	- ตู้ MDB	1.000	ตู้	16,900.00	16,900.00	3,000.00	3,000.00	19,900.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง เมิน 60 แอมป์ 3 P	1.000	ตู้	5,890.00	5,890.00	2,000.00	2,000.00	7,890.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 18 ช่อง เมิน 60 A 3 P	1.000	ตู้	6,970.00	6,970.00	2,000.00	2,000.00	8,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เซอร์เบรคเกอร์ 16 A	9.000	ตัว	110.00	990.00	50.00	450.00	1,440.00	
	- เซอร์เบรคเกอร์ 20 A	7.000	ตัว	110.00	770.00	20.00	140.00	910.00	
	- เซอร์เบรคเกอร์ 32 A	2.000	ตัว	110.00	220.00	50.00	100.00	320.00	
	- CB 10A	8.000	ตัว	110.00	880.00	50.00	400.00	1,280.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน								
	- หลักรสายดิน ชนิด แท่งทองแดง ขนาด Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	ชุด	185.00	185.00	0.00	0.00	185.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	48,560.50	211,898.63	9,579.00	74,464.00	286,362.63	
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ชั้นวางของ (F10) จำนวน 6 ชุด								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"	36.000	ท่อน	457.95	16,486.20	0.00	0.00	16,486.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	6.000	แผ่น	595.00	3,570.00	178.00	1,068.00	4,638.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	32.000	ตร.ม.	58.57	1,874.24	35.00	1,120.00	2,994.24	
	- งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	34.000	ตร.ม.	46.46	1,579.64	35.00	1,190.00	2,769.64	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก	468.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,680.00	4,680.00	
	ชั้นวาง (F11) จำนวน 20 ชุด								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"	128.000	ท่อน	457.95	58,617.60	0.00	0.00	58,617.60	
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	30.000	แผ่น	595.00	17,850.00	178.00	5,340.00	23,190.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	116.000	ตร.ม.	58.57	6,794.12	35.00	4,060.00	10,854.12	
	- งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	8.000	ตร.ม.	47.91	383.28	35.00	280.00	663.28	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก	1,664.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,640.00	16,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้เก็บของ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1" X 2"	1.730	ม.	740.65	1,281.32	0.00	0.00	1,281.32	
	- ไม้อัดยาง 4 มม. ย้อมสีธรรมชาติ	2.000	แผ่น	242.99	485.98	0.00	0.00	485.98	
	- คิ้วไม้สักขนาด 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	2.000	ม.	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	ลิ้นชักแบบ A1=9ชุด , A2 = 1ชุด, A3 = 9 ชุด, A4 = 1 ชุด								
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	3.000	แผ่น	365.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	
	- ผ้ากำมะหยี่	1.920	ตร.ม.	295.00	566.40	0.00	0.00	566.40	
	- หน้าลิ้นชักไม้ 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	5.810	ม.	350.00	2,033.50	0.00	0.00	2,033.50	
	- มือจับ HAFELE	20.000	ชุด	56.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	ลิ้นชักแบบ B1= 9 ชุด, B 2 = 1 ชุด, B3 = 9 ชุด, B4 = 1 ชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	1.000	แผ่น	365.00	365.00	0.00	0.00	365.00	
	- ผ้ากำมะหยี่	1.920	ตร.ม.	295.00	566.40	0.00	0.00	566.40	
	- หน้าลิ้นชักไม้ 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	6.800	ม.	350.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- มือจับ HAFELE	20.000	ชุด	56.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	ลิ้นชักแบบ C จำนวน 10 ชุด								
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	1.000	แผ่น	365.00	365.00	0.00	0.00	365.00	
	- ผ้ากำมะหยี่	2.070	ตร.ม.	295.00	610.65	0.00	0.00	610.65	
	- หน้าลิ้นชักไม้ 1 นิ้ว ย้อมสีธรรมชาติ	.590	ม.	350.00	206.50	0.00	0.00	206.50	
	- งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN	18.000	ตร.ม.	48.11	865.98	38.00	684.00	1,549.98	
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้งตู้เก็บของพร้อมลิ้นชักทั้งหมด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลื่นชักเคอร์เตอร์ จำนวน 9 ลื่นชัก								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"	1.910	ลบ.ฟ.	740.65	1,414.64	0.00	0.00	1,414.64	
	- หน้าลื่นชักไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	.720	ลบ.ฟ.	799.07	575.33	0.00	0.00	575.33	
	- แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	3.000	แผ่น	242.99	728.97	0.00	0.00	728.97	
	- รางลื่นชักแบบรับข้าง	18.000	อัน	128.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- มือจับ HAFELE	9.000	อัน	56.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- งานสีพื้นพร้อมค่าแรงประกอบลื่นชักทั้งหมด	9.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	8,517.87	125,863.75	5,054.00	43,562.00	169,425.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,398,646.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
		อำเภอ คลองท่อม	จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					213,880.00	
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV		รวม					208,100.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ		รวม					157,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 583,780.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปถัมภ์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน	งานก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปถัมภ์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด กระบี่
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด30(100) 3 เฟส		รวม					700.00	
5	มิเตอร์ประปา(มาตรวัดน้ำ) ขนาด3/4 นิ้ว		รวม					3,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								583,780.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 583,780.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
1.1	โต๊ะทำงาน(ผู้จัดการ)มอก.ขนาดไม่น้อยกว่า75x155x70ซม.ตุลันชักสำหรับใส่เอกสารแบบสองข้างและมีลิ้นชักกลาง1ลิ้นชัก	1.000	ตัว	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1.2	โต๊ะทำงาน(พนักงาน)มอก.หน้าเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า65x120x70ซม.หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กพ่นสีอีพ็อกซี่ปิดผิวด้วยลามิเนท+กระจกวางหน้าโต๊ะ	4.000	ตัว	7,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1.3	เก้าอี้ทำงาน(ผู้จัดการ)พนักพิงสูง+ที่วางแขนที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังPUเกรดเอ(สีดำ)ขาอลูมิเนียมห้าแฉกพร้อมล้อ(ขาเหล็ก)ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิก	1.000	ตัว	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	เก้าอี้ทำงาน(พนักงาน)กับพนักพิง+ที่วางแขนที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มพีวีซีขาพลาสติกห้าแฉกพร้อมล้อ(ขาเหล็ก)ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิก	7.000	ตัว	2,900.00		0.00	0.00	20,300.00	
1.5	เก้าอี้พักคอนแบบ3ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า155X55x70 ซม.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าโคร่งเหล็กพ่นสีดำ	3.000	ชุด	8,500.00		0.00	0.00	25,500.00	
1.6	ตู้เสื้อผ้าพร้อมโตะเครื่องแบ่งโครงไม้สำเร็จรูป	1.000	ชุด	11,850.00		0.00	0.00	11,850.00	
1.7	เตียงนอนไม้สำเร็จรูปพร้อมเบาะนอนขนาด5ฟุต	1.000	ชุด	10,380.00		0.00	0.00	10,380.00	
1.8	ชุดรับแขกหนังเทียมโซฟา3ที่นั่งจำนวน1ตัว	1.000	ชุด	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
1.9	ตู้นิรภัยขนาดไม่น้อยกว่า75.00x65.00x1.75ชม.ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษทนต่อการกัดกร่อนและป้องกัน	1.000	ตู้	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
1.10	ตู้เหล็ก6ลิ้นชักมอก.ขนาดไม่น้อยกว่า45x40x87ชม.	2.000	ชุด	4,250.00		0.00	0.00	8,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.11 ตู้เก็บเอกสารมอก.ขนาดไม่น้อยกว่า37x45x90ซม.มีร	2.000	ชุด	3,850.00		0.00	0.00	7,700.00	
	1.12 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกมอก.ขนาดไม่น้อยกว่า145x 40x85.ซม.พร้อมฐานวางตู้เอกสาร	4.000	ชุด	6,490.00		0.00	0.00	25,960.00	
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	130,910.00	213,880.00	0.00	0.00	213,880.00	
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV								
	2.1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(NetwotkVideoRec	1.000	ชุด	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
	2.2 ค่าแรงติดตั้งและเช็กระบบทั้งหมด	1.000	งาน	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
	2.3 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด(ท่อขาวสายไฟฟ้าบล็อกล็อก4*4และอื่นๆ	1.000	ระบบ	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	2.4 สายLANCAT6Indoor	3.000	ม้วน	6,500.00		0.00	0.00	19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 ตู้Rack19นิ้วขนาด6U	1.000	ตู้	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
	2.6 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1KVA	1.000	เครื่อง	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
	2.7	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVระดับความละเอียดจอภาพ3840X2160พิกเซลขนาด43นิ้ว								
	2.8	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณPOE(POEL2Switchขนาด16พ								
	2.9	4.000	ตัว	5,700.00		0.00	0.00	22,800.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน								
	2.10	12.000	ตัว	3,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน								
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV	-	-	145,000.00	208,100.00	0.00	0.00	208,100.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ								
	3.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด18000BTU	2.000	เครื่อง	33,500.00		0.00	0.00	67,000.00	
	3.2 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	6.000	ถัง	650.00		0.00	0.00	3,900.00	
	3.3 พัดลมโคมไฟเพดานขนาด16นิ้ว	15.000	ตัว	1,520.00		0.00	0.00	22,800.00	
	3.4 ไฟฉุกเฉิน2X9WLED	6.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	3.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด3KVA	1.000	เครื่อง	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
	3.6 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด12000BTU	1.000	เครื่อง	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	86,970.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด30(100) 3 เฟส								
	4.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30(100)3เฟส	1.000	เครื่อง	700.00		0.00	0.00	700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด30(100) 3 เฟส	-	-	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	มิเตอร์ประปา(มาตรวัดน้ำ) ขนาด3/4 นิ้ว								
	5.1 มิเตอร์(มาตรวัดน้ำ)ขนาด3/4นิ้ว	1.000	งาน	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
	รวมค่ามิเตอร์ประปา(มาตรวัดน้ำ) ขนาด3/4 นิ้ว	-	-	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

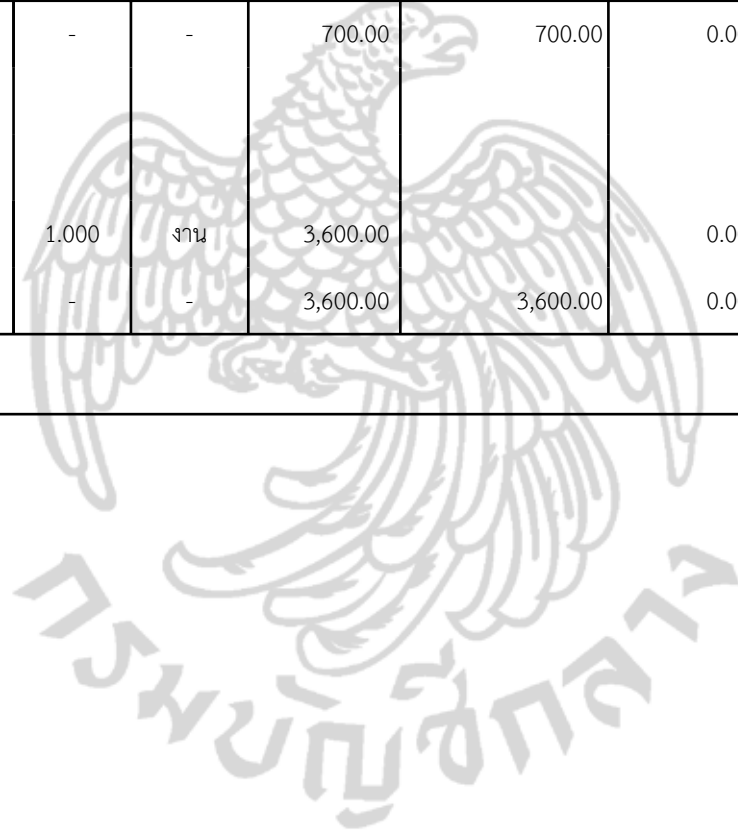

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
		อำเภอ	คลองท่อม จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น	4,398,646.53	1.3026	5,729,676.96	
รวมค่าก่อสร้าง				5,729,676.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,263.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,729,676.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดดูตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 33 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,729,676.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,263.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,729,676.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน						
	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567					

วนิดา ชุมทอง
(วนิดา ชุมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ หัวแหลม
(วรวิทย์ หัวแหลม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชวรณ เบ็ตเสริญ
(รัชวรณ เบ็ตเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:06:03

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	213,880.00	14,971.60	228,851.60	
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV	208,100.00	14,567.00	222,667.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ	157,500.00	11,025.00	168,525.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด30(100) 3 เฟส	700.00	49.00	749.00	
5	มิเตอร์ประปา(มาตรวัดน้ำ) ขนาด3/4 นิ้ว	3,600.00	252.00	3,852.00	
รวมค่าก่อสร้าง				624,644.60	

วรวิทย์ หัวแหลม

13 มีนาคม 2567 14:04:54

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	33	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567				

วรวิทย์ หัวแหลม
(วรวิทย์ หัวแหลม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา ชุมทอง
(วนิดา ชุมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชวรรณ เบ็ตเสรีจ
(รัชวรรณ เบ็ตเสรีจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสถานธนาบาล คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,729,676.96 บาท	5,729,676.96	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	624,644.60	
สรุป	ราคากลาง	6,354,321.56	
	ราคากลาง (..... หกล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบกทศสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปถัมภ์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสถานธนาณูปถัมภ์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพน	อำเภอ	คลองท่อม	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567				

วรวิทย์ หัวแหลม
(วรวิทย์ หัวแหลม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วนิดา ชุมทอง
(วนิดา ชุมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชวรรณ เบ็ตเสริญ
(รัชวรรณ เบ็ตเสริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง