

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) 1.1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.00 ม.)	เมตร	22.000	145.71	3,205.62	1.3642	198.77	4,373.10
2	1.1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.50 ม.)	เมตร	44.000	302.54	13,311.76	1.3642	412.72	18,159.90
3	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.2.1 งานรื้อสะพานไม้เดิม (REMOVAL OF EXISTING TIMBER BRIDGE)	เหมาจ่าย	1.000	14,400.00	14,400.00	1.2799	18,430.56	18,430.56
	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	78.000	99.32	7,746.96	1.3642	135.49	10,568.40
	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	2.2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
5	2.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	24.000	281.71	6,761.04	1.3642	384.30	9,223.41
6	2.2.2 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	17.000	894.55	15,207.35	1.3642	1,220.34	20,745.86
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
7	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	18.000	1,014.79	18,266.22	1.3642	1,384.37	24,918.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1.2 งานผิวทางชั่วคราววัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE TEMPORARY SURFACE) (CONNECTION ROAD ONLY) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	60.000	215.59	12,935.40	1.3642	294.10	17,646.47
9	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	360.000	583.80	210,168.00	1.3642	796.41	286,711.18
10	4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.000	453.58	2,267.90	1.3642	618.77	3,093.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.000	260.02	10,400.80	1.3642	354.71	14,188.77
12	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	72.000	72.66	5,231.52	1.3642	99.12	7,136.83
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)							
	5.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13	5.1.1.1 งานฐานราก/ตอม่อ/คาน/หูช้างและกำแพงกันดิน ระดับริมฝั่ง	L.S	2.000	232,989.13	465,978.26	1.2799	298,202.78	596,405.57
14	5.1.1.2 งานฐานราก/ตอม่อ/คานดับกลาง	L.S	2.000	108,383.93	216,767.86	1.2799	138,720.59	277,441.18
15	5.1.1.3 งานพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	L.S	1.000	872,844.50	872,844.50	1.2799	1,117,153.67	1,117,153.67
16	5.1.1.4 งานเสาและราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและ อื่นๆ	L.S	1.000	100,899.60	100,899.60	1.3642	137,647.23	137,647.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	5.1.1.5 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	60.000	1,017.74	61,064.40	1.2799	1,302.60	78,156.32
18	6.1.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) 6.1.2 งานปรับปรุงโครงสร้างตลิ่งและติดตั้งกล่องบรรจุหิน พร้อมแผ่นรั้งฝัง	ตร.ม.	126.840	752.00	95,383.68	1.2799	962.48	122,081.57
19	6.1.2.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,435.200	195.32	280,323.26	1.2799	249.99	358,785.74
20	6.1.2.2 งานติดตั้งแผ่นตาข่ายรั้งฝังและคันทางสำเร็จรูป	ตร.ม.	115.200	327.79	37,761.40	1.3642	447.17	51,514.10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย
 หมู่ที่ 2 ตำบลสบไขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.1.3 กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา.....ซม. (GABIONS.....CM. THICK)	ลบ.ม.	120.000	2,314.71	277,765.20	1.3642	3,157.72	378,927.28
22	6.1.4 กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา.....ซม. (GABIONS.....CM. THICK)	ลบ.ม.	48.000	3,015.65	144,751.20	1.3642	4,113.94	197,469.58
23	6.2 งานบรรจุและเรียงหินใหญ่ใต้ฐานกล่องตาข่าย ขนาดหนา..INPUTA..ซม. กว้าง 2.00 ม. 6.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ลบ.ม.	48.000	857.37	41,153.76	1.3642	1,169.62	56,141.95
24	6.3.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT 6.4 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ตร.ม.	16.200	270.00	4,374.00	1.3642	368.33	5,967.01
25	6.4.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	เมตร	72.000	1,780.00	128,160.00	1.3642	2,428.27	174,835.87
26	6.5 งานติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ต.63	ชุด	3.000	4,640.00	13,920.00	1.3642	6,329.88	18,989.66
27	6.6 งานติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ต.66	ชุด	5.000	4,640.00	23,200.00	1.3642	6,329.88	31,649.44
28	6.7 ป้ายโครงการ	แท่ง	1.000	2,388.34	2,388.34	1.3642	3,258.17	3,258.17

กฤตภาส รัฐเสวะ

05 พฤษภาคม 2567 16:37:54

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบไข อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION)							
	7.1	L.S	1.000	268,333.00	268,333.00	1.3642	366,059.87	366,059.87
30	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	8. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1.000	7.17	7.17	1.3642	9.78	9.78
31	9. CM-Asphalt Concrete	ตร.ม.	1.000			1.3642		
32	10. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.10	32.10	1.3642	43.79	43.79
รวมราคากลาง								4,407,734.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สายทาง ชม.4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย-บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

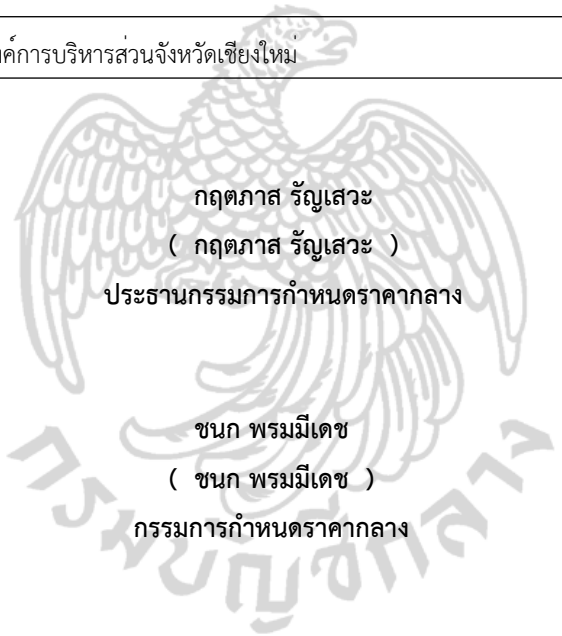

กฤตภาส รัฐเสวะ
(กฤตภาส รัฐเสวะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชินธันย์ ลิทธิพงษ์ฉัตร
(ชินธันย์ ลิทธิพงษ์ฉัตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนก พรหมมีเดช
(ชนก พรหมมีเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง