

จุดสิ้นสุดโครงการ + 2,137 ม

พิทักษ์สิ้นสุดช่วงที่ 4 ละติจูด 17.085189 ลองจิจูด 104.735122

วงที่ 4 กว้าง 5 ซม ยาว 106 มม พื้นที่น้อยกว่า 530 ตร.ม

กักตสันสุตช่วงที่3 / พิกัดเริ่มต้นช่วงที่4 ละติจูด 17.084518° ลองจิจูด 104.735006°

วัตถุประสงค์ประการที่สามของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของโครงการฯ ที่มีต่อทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการผลิตพืชไร่

1. รัฐหรือครุภณชาติที่ใช้แรงงานสร้างต้องเป็นพันธมิตรที่ลิตภายในประเทศไม่ว่าจะกว่าร้อยละ 60

ของมูลค่าที่สูญหายไปในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องให้เหล็กที่มีคุณภาพในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ

ตัวอย่างที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

พิกัดเส้นรุ้งระหว่างที่ 2 / พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 3 ละติจูด 17.075185° ลองจิจูด 104.7298872°

ทางที่ 2 กว้าง 5 ม ยาว 186 ม หนา 0.05 ม พื้นที่โดยยกว่า 930 ตร.ม

พิกัดเส้นสูตรทางพี / พิกัดเริ่มต้นทางพี2 โดยจุด

ตัวอย่างที่ 1 กว้าง 6 ม ยาว 645 ม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตร.ม

ดำเนินการตามนโยบาย

อ.เรณุนคร จ.นครพนม

พิกัดเริ่มต้นทางที่ 1 ละติจูด 17.069895 ลองจิจูด 104.725426

จุดเริ่มต้นโครงการ + 0.00 ม

ประธานกรรมการ:

[illegible]

อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

[illegible]

กรรมการ:

~~การรวมการ~~

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ผู้แปล : กุศลจิตม

คำถาม : อธิบาย

จังหวัด : นครพนม

โครงการ : เสิร์ววิทยมนแอตพลัคคณกริตศายบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ที่ ๑

NOT A CELL / AREA IDENTIFICATION

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការ

~~ผู้ดำเนินการช่าง~~

ਪ੍ਰਤਿ

นาย อ.บด

เลขที่แบบ

Wang


รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. อัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ได้ระดับผิวทางเดิมได้จึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณขึ้น ก่อนที่จะสร้างผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตและดีแลนส์ผิวทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. วางและยึดตามรูได้โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามเทคนิคดิน และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายใประหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการดัดแปลงให้มีความเหมาะสม และอาจจะไม่ทำการเพิ่มบริเวณทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามการจราจรในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามการจราจรในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทำใหม่ หรืองานจัดตั้งหรือซ่อมแซมจราจร หลักกิโลเมตรหนึ่ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย


หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริตได้รับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ (มร.ร. 3/2546) และแบบที่ 3.2 (มร.ร. 3.2/2548) ของกรมทางหลวงชนบท

ประธานกรรมการ.....

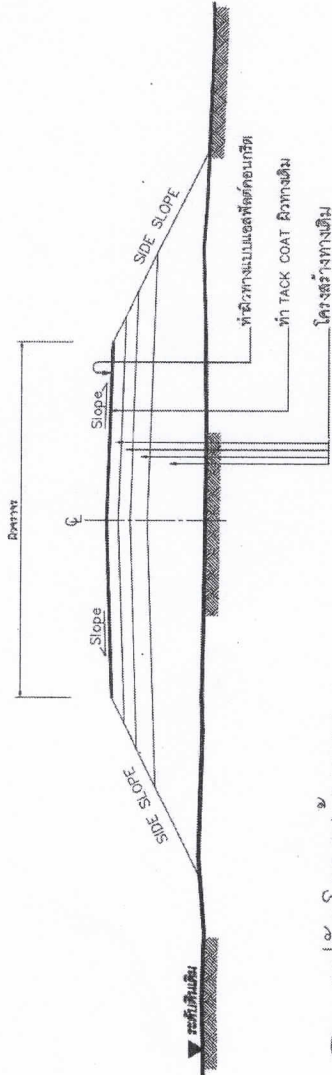

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

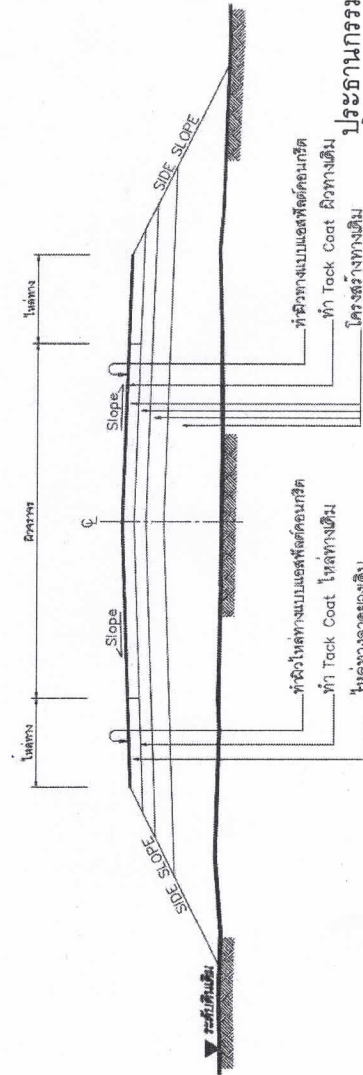

รูปตัดโครงสร้างทาง 2



ชื่อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
4	การขึ้นงานจากบริเวณทาง	อ้างถึง " มาตรฐานงานจราจรจากบริเวณทาง " ทด-3-110(1) - 18(4)

กรรมการ.....


ชื่อกำหนด

	กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งทางบก	
สำนักงานขนส่งทางบก	
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต	
แบบที่ ทด-7-201	หน้า 94

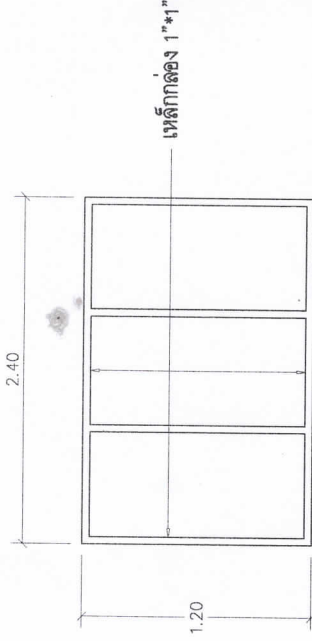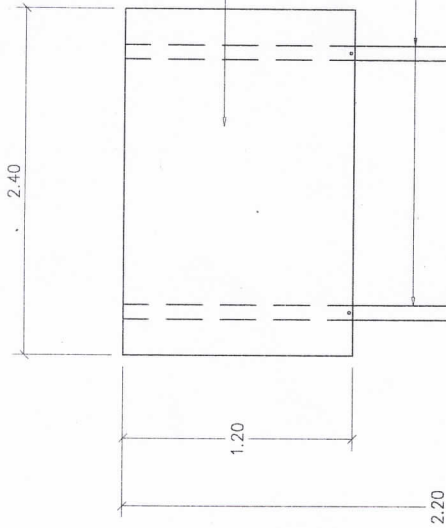

แบบโครงสร้างป้ายโครงการ

มาตรฐาน not to scale

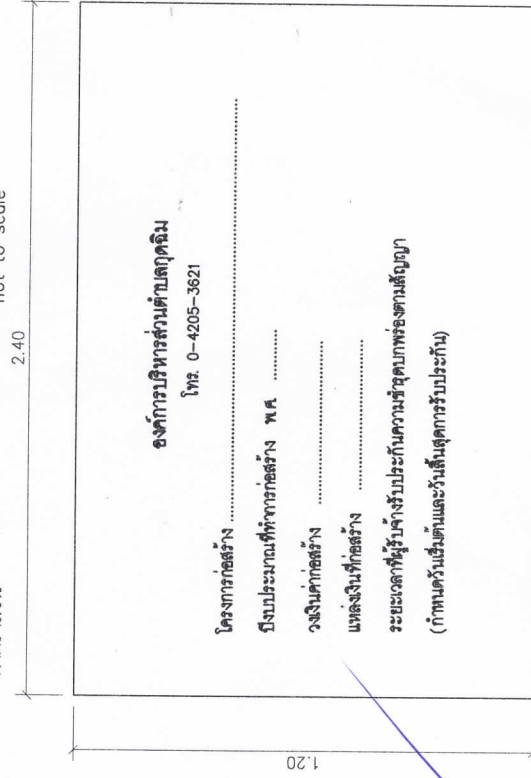

องค์การบริหารส่วนตำบลเดิม

โทร. 0-4205-3621

โครงการก่อสร้าง
 งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง พ.ศ.
 วงเงินค่าก่อสร้าง
 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง
 ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความรับผิดชอบพร้อมเอกสารสัญญา
 (กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)

รายละเอียดข้อความป้ายโครงการ

มาตรฐาน not to scale

แบบการติดตั้งป้ายโครงการ

มาตรฐาน not to scale

ระดับดินเดิม

คอนกรีตหุ้มเสา

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเดิม

ตำบล : กุดชุม

อำเภอ : ชาติพนม

จังหวัด : นครพนม

โครงการ : เสนอโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 1

ถึงงานโครงการ หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ครั้ง

แบบแสดง : ป้ายโครงการ

ผู้อำนวยการโครงการ.....

ปลัด อบต.

นายก อบต.

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 3