

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	วางผังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					115,596.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								115,596.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 115,596.14

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- 1. งานดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	724.00	724.00	
	- ทราดยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	121.00	242.00	1,363.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	17.000	ลบ.ฟ.	350.00	5,950.00	163.00	2,771.00	8,721.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	65.42	278.03	0.00	0.00	278.03	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,733.65	346.73	421.00	84.20	430.93	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,838.79	7,355.16	421.00	1,684.00	9,039.16	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	24,206.44	653.57	4,900.00	132.30	785.87	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.280	ตัน	23,411.31	6,555.16	4,900.00	1,372.00	7,927.16	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	22,592.68	2,440.00	3,900.00	421.20	2,861.20	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.052	ตัน	22,826.66	1,186.98	3,900.00	202.80	1,389.78	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	14.000	กก.	42.06	588.84	0.00	0.00	588.84	
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	903.00	1,806.00	370.00	740.00	2,546.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	550.76	3,855.32	210.00	1,470.00	5,325.32	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	434.00	3,038.00	180.00	1,260.00	4,298.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	285.00	1,140.00	120.00	480.00	1,620.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	24.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	54.21	3,632.07	23.00	1,541.00	5,173.07	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	28.000	แผ่น	55.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	3.96	360.36	0.00	0.00	360.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานผนังก่ออิฐ</b>								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	322.92	7,750.08	104.00	2,496.00	10,246.08	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	105.29	200.05	93.00	176.70	376.75	
	<b>งานฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	61.28	2,818.88	96.00	4,416.00	7,234.88	
	<b>งานสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	69.000	ตร.ม.	51.43	3,548.67	31.00	2,139.00	5,687.67	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	54.43	816.45	39.00	585.00	1,401.45	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกราะไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	457.38	10,519.74	101.00	2,323.00	12,842.74	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยูพรีมกัญญแจ	1.000	ชุด	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	27.00	81.00	0.00	0.00	81.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	174.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	434.00	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ค่าแรงไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว-เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยมคิดไม่เกิน 35%	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	118.00	849.60	40.00	288.00	1,137.60	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	176.17	176.17	164.00	164.00	340.17	
	งานไฟฟ้า								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1×36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,289.00	1,289.00	118.00	118.00	1,407.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1×36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,177.00	1,177.00	118.00	118.00	1,295.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	355.00	355.00	124.00	124.00	479.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	504.00	504.00	176.00	176.00	680.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,190.00	9,520.00	133.00	1,064.00	10,584.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	107,302.38	87,283.94	22,147.00	28,312.20	115,596.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								115,596.14	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตควัน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตควัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตควัน	
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,314.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,314.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,314.30

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	2.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	521.28	521.28	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	560.75	134.58	121.00	29.04	163.62	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.400	ลบ.ม.	1,838.79	735.51	329.00	131.60	867.11	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.016	ตัน	23,411.31	374.58	4,900.00	78.40	452.98	
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	322.92	2,583.36	104.00	832.00	3,415.36	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	18.400	ตร.ม.	61.28	1,127.55	96.00	1,766.40	2,893.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	26,195.05	4,955.58	5,731.00	3,358.72	8,314.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,314.30	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประกาศ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาดคว้น
ดำเนินการบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,907.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,907.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,907.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา ฤๅษี

04 ธันวาคม 2568 11:19:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	54.30	54.30	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,838.79	1,103.27	421.00	252.60	1,355.87	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	982.98	982.98	0.00	0.00	982.98	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,010.50	505.25	0.00	0.00	505.25	
	- น๊อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	7.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2.000	ชุด	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"-หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	54.43	108.86	39.00	78.00	186.86	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	4,033.70	3,022.36	1,141.00	884.90	3,907.26	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>3,907.26</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,239.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,239.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,239.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	137.00	137.00	0.00	0.00	137.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	182.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	385.05	385.05	0.00	0.00	385.05	
	- ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม	2.000	ชุด	325.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- เหล็กแกนตัน 25 มม.	1.000	ชุด	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	23.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	แกลลอน	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ค่าแรง แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	54.43	163.29	39.00	117.00	280.29	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,981.48	4,622.34	1,539.00	1,617.00	6,239.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,239.34	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					85,618.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								85,618.74	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 85,618.74

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:17



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,296.20	6,888.60	0.00	0.00	6,888.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	5.000	ท่อน	1,575.95	7,879.75	0.00	0.00	7,879.75	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	442.06	442.06	0.00	0.00	442.06	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	1.000	ตัว	11.16	11.16	0.00	0.00	11.16	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	682.00	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 Ø 3/4"	1.000	ตัว	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	10.000	ตัว	395.00	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 3"	14.000	ตัว	310.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	10.000	แผ่น	49.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	18.000	แผ่น	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	210.28	210.28	0.00	0.00	210.28	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	20.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ทำเกลียว	15.000	ชุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4"	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	แบบพวงมาลัย								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ค่าแรง การประสานท่อระหว่างระบบ ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"-มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ชุด	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	38,856.23	74,393.74	11,015.00	11,225.00	85,618.74	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>85,618.74</b>	

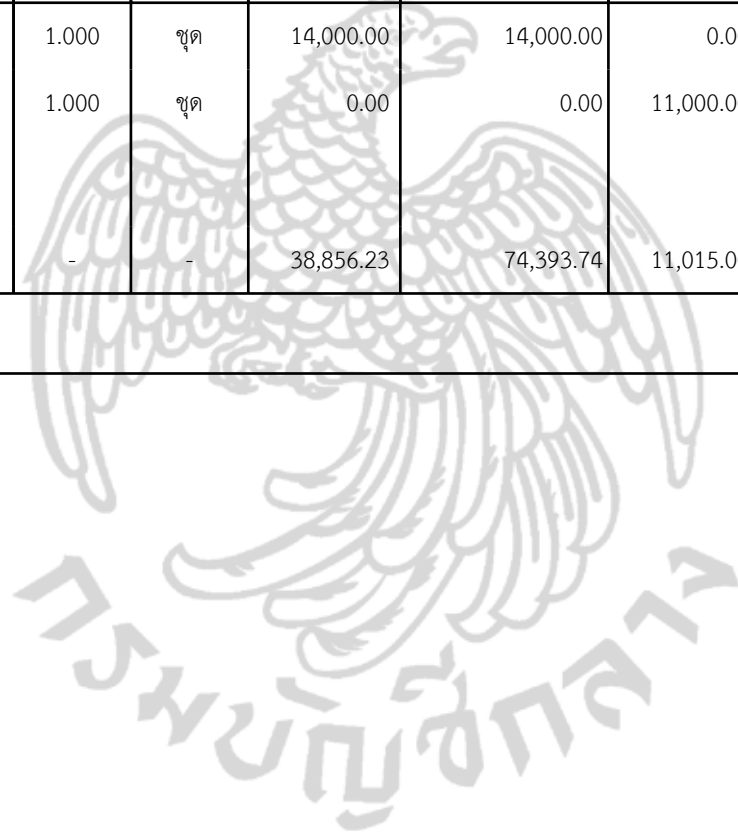

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,413.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,413.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,413.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	.170	ท่อน	982.98	167.10	0.00	0.00	167.10	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	.170	ท่อน	1,575.95	267.91	0.00	0.00	267.91	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- นิปปี้เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	275.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1.000	ตัว	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
	- นอตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	1.000	แผ่น	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม	.320	ลบ.ม.	1,838.79	588.41	0.00	0.00	588.41	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.011	ตัน	23,411.31	257.52	0.00	0.00	257.52	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø. 3/8"	60.000	ม.	26.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- ค่าแรง ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"- เทปพันเกลียว	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	31,174.70	6,778.40	1,515.00	1,635.00	8,413.40	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>8,413.40</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					50,621.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								50,621.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,621.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	0.00	0.00	1,575.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	982.98	982.98	0.00	0.00	982.98	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	442.06	884.12	0.00	0.00	884.12	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	78.00	234.00	0.00	0.00	234.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	27.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	260.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	2,640.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	271.00	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	271.00	542.00	0.00	0.00	542.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	107.00	214.00	0.00	0.00	214.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	0.00	0.00	122.76	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	239.72	479.44	0.00	0.00	479.44	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	0.00	0.00	693.48	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมขัดรัดท่อ Ø. 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	27.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน Ø.	68.000	ตัว	20.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	ชุด	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø. 5" x 15 ซม.- น็อตยึดหน้าจาน								
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	20,567.72	42,021.21	8,015.00	8,600.00	50,621.21	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>50,621.21</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาดคว้น	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	-	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

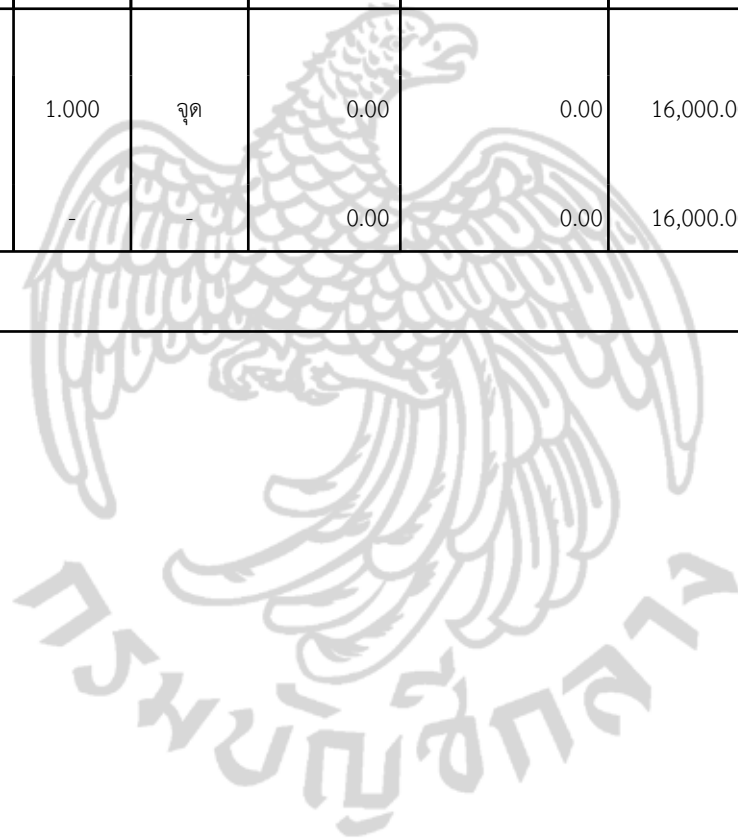

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,850.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,850.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,850.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาค้ำไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	ม.	15.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	790.00	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรง ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,420.00	11,050.00	2,800.00	2,800.00	13,850.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเพิ่ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					235,114.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								235,114.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 235,114.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,896.00	2,896.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	121.00	363.00	2,045.25	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	350.00	30,100.00	163.00	14,018.00	44,118.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	19.000	ท่อน	31.00	589.00	0.00	0.00	589.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	65.42	1,439.24	0.00	0.00	1,439.24	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,733.65	2,600.47	421.00	631.50	3,231.97	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,838.79	9,193.95	421.00	2,105.00	11,298.95	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.	4.000	ลบ.ม.	2,264.02	9,056.08	421.00	1,684.00	10,740.08	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	32.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.114	ตัน	23,411.31	2,668.88	4,900.00	558.60	3,227.48	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.510	ตัน	22,592.68	11,522.26	3,900.00	1,989.00	13,511.26	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.440	ตัน	22,826.66	10,043.73	3,900.00	1,716.00	11,759.73	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	42.06	1,345.92	0.00	0.00	1,345.92	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	.300	ท่อน	3,707.03	1,112.10	0.00	0.00	1,112.10	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ท่อน	2,296.20	2,296.20	0.00	0.00	2,296.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	0.00	0.00	1,575.95	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	.200	ท่อน	442.06	88.41	0.00	0.00	88.41	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 1"	3.000	ท่อน	68.93	206.79	0.00	0.00	206.79	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 6"	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 6"	1.000	ชุด	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	11,140.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	2.000	ตัว	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 4"	6.000	ตัว	395.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 4"	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	273.00	273.00	0.00	0.00	273.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	7.000	ตัว	231.88	1,623.16	0.00	0.00	1,623.16	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	41.85	753.30	0.00	0.00	753.30	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	10.57	190.26	0.00	0.00	190.26	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	17.50	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	35.96	35.96	0.00	0.00	35.96	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีคพีเสื้อ Ø 4"	1.000	ชุด	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	8.000	แผ่น	49.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. 3/4 x 3"	16.000	ตัว	32.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. 5/8 x 3"	72.000	ตัว	23.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"-นอตยึดหน้าจาน Ø. 5/8 x 3"	1.000	ชุด	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	<b>งานผิวผนัง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	61.28	1,532.00	96.00	2,400.00	3,932.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	350.00	350.00	1,750.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,500.00	3,300.00	99.00	217.80	3,517.80	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคลิลิก	25.000	ตร.ม.	51.43	1,285.75	31.00	775.00	2,060.75	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	54.43	544.30	39.00	390.00	934.30	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	28.00	812.00	31.00	899.00	1,711.00	
	<b>แอร์เรเตอร์</b>								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2.000	ท่อน	2,650.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	<b>สี่เหลี่ยมตัน</b>								
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	317.25	1,586.25	0.00	0.00	1,586.25	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	4,772.00	14,316.00	0.00	0.00	14,316.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	490.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,300.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	<b>เสาเข็ม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	1,190.00	10,710.00	133.00	1,197.00	11,907.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	132,757.37	188,574.87	29,557.00	46,539.90	235,114.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								235,114.77	

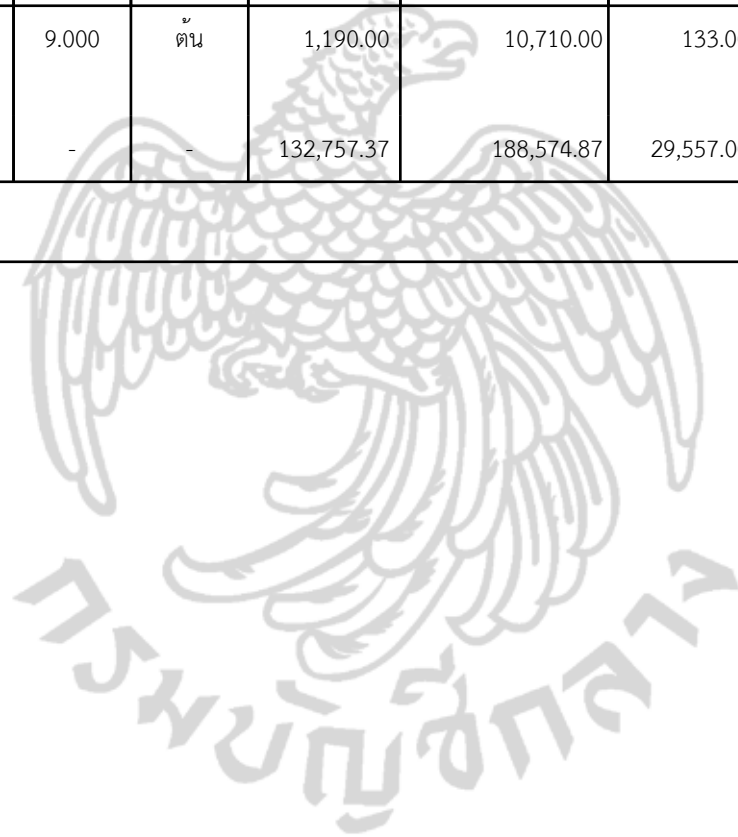

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					530,470.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								530,470.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 530,470.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	32,942.00	32,942.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	560.75	3,644.87	121.00	786.50	4,431.37	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	172.000	ลบ.ม.	350.00	60,200.00	163.00	28,036.00	88,236.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	128.000	ต้น	31.00	3,968.00	0.00	0.00	3,968.00	
	- ตะปู	43.000	กก.	65.42	2,813.06	0.00	0.00	2,813.06	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,733.65	8,668.25	329.00	1,645.00	10,313.25	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,838.79	11,032.74	421.00	2,526.00	13,558.74	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม)	29.000	ลบ.ม.	2,264.02	65,656.58	421.00	12,209.00	77,865.58	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	24,206.44	605.16	4,900.00	122.50	727.66	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	23,411.31	12,642.10	4,900.00	2,646.00	15,288.10	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.685	ตัน	22,592.68	38,068.66	3,900.00	6,571.50	44,640.16	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	22,826.66	61,974.38	3,900.00	10,588.50	72,562.88	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	149.000	กก.	42.06	6,266.94	0.00	0.00	6,266.94	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.200	ท่อน	3,707.03	741.40	2,460.00	492.00	1,233.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.200	ท่อน	2,296.20	459.24	1,536.00	307.20	766.44	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	1,074.00	1,074.00	2,649.95	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	726.00	726.00	0.00	0.00	726.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3 "	3.000	ตัว	310.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 4 "	9.000	ตัว	395.00	3,555.00	0.00	0.00	3,555.00	
	- พุตวลั่วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	1,370.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	27.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	3.000	แผ่น	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	6.000	แผ่น	49.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- ค่าแรง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"-ประเก็นยาง Ø 4"								
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. ยาว 3"	84.000	ตัว	20.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานตบแต่ง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	61.28	3,492.96	96.00	5,472.00	8,964.96	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคลิลิก	57.000	ตร.ม.	476.64	27,168.48	35.00	1,995.00	29,163.48	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	54.43	272.15	39.00	195.00	467.15	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	28.00	2,660.00	31.00	2,945.00	5,605.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	380.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	
	- ค่าแรง บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>เสาเข็ม</b>								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,190.00	67,830.00	133.00	7,581.00	75,411.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	125,383.52	405,836.34	31,140.00	124,634.20	530,470.54	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>530,470.54</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					682,968.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								682,968.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 682,968.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,077.00	3,077.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	560.75	1,401.87	121.00	302.50	1,704.37	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	309.000	ตร.ม.	350.00	108,150.00	163.00	50,367.00	158,517.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	480.000	ต้น	31.00	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	
	- ตะปู	77.000	กก.	65.42	5,037.34	0.00	0.00	5,037.34	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,733.65	866.82	329.00	164.50	1,031.32	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	1,838.79	29,420.64	522.00	8,352.00	37,772.64	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	11.000	ลบ.ม.	2,264.02	24,904.22	522.00	5,742.00	30,646.22	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	24,206.44	1,573.41	4,900.00	318.50	1,891.91	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.042	ตัน	23,411.31	24,394.58	4,900.00	5,105.80	29,500.38	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	22,592.68	18,638.96	3,900.00	3,217.50	21,856.46	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	22,826.66	10,728.53	3,900.00	1,833.00	12,561.53	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2.620	ตัน	22,713.89	59,510.39	3,500.00	9,170.00	68,680.39	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	151.000	กก.	42.06	6,351.06	0.00	0.00	6,351.06	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,296.20	6,888.60	1,536.00	4,608.00	11,496.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,575.95	9,455.70	1,074.00	6,444.00	15,899.70	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	49.00	441.00	0.00	0.00	441.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	271.00	7,046.00	0.00	0.00	7,046.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	45.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø. ยาว 3"	106.000	ตัว	20.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	120.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø. 3/8 "	72.000	ตัว	7.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	27.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ค่าแรง ห่อถังสูงขนาด 30 ม.3	1.000	ชุด	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"- ท่อผ่านผนัง Ø 4"								
	<b>งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	268.000	ตร.ม.	61.28	16,423.04	132.00	35,376.00	51,799.04	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	268.000	ตร.ม.	51.43	13,783.24	35.00	9,380.00	23,163.24	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	54.43	1,524.04	39.00	1,092.00	2,616.04	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	28.00	1,792.00	35.00	2,240.00	4,032.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	6,600.00	6,600.00	25,600.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม	7.000	แผ่น	65.00	455.00	0.00	0.00	455.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ค่าแรง หอดังสูงขนาด 30 ม.3	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม.	8.000	ต้น	8,831.55	70,652.40	1,107.00	8,856.00	79,508.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	188,491.51	510,222.84	43,996.00	172,745.80	682,968.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								682,968.64	

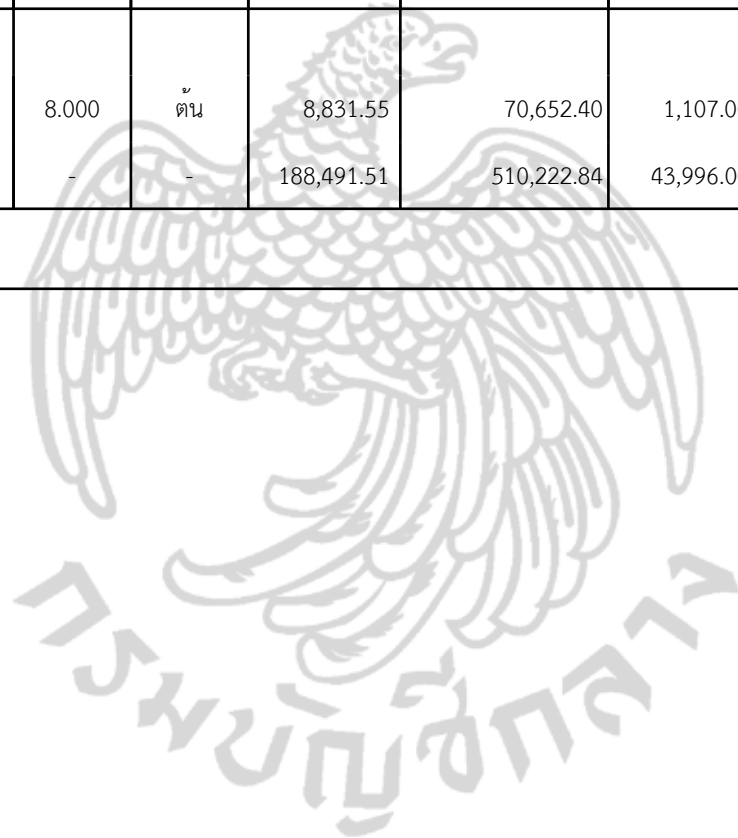

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					36,616.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,616.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,616.37

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 3"	10.000	ท่อน	1,575.95	15,759.50	1,074.00	10,740.00	26,499.50	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	10.000	ท่อน	361.00	3,610.00	100.00	1,000.00	4,610.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	1,370.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ Ø 4 ตร.มม.	55.000	ม.	16.57	911.35	10.00	550.00	1,461.35	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า Ø 3/4"	7.000	ท่อน	54.00	378.00	0.00	0.00	378.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,841.28	24,326.37	1,184.00	12,290.00	36,616.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								36,616.37	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					34,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	22,200.00	22,200.00	2,500.00	2,500.00	24,700.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	31,200.00	31,200.00	3,500.00	3,500.00	34,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,700.00	

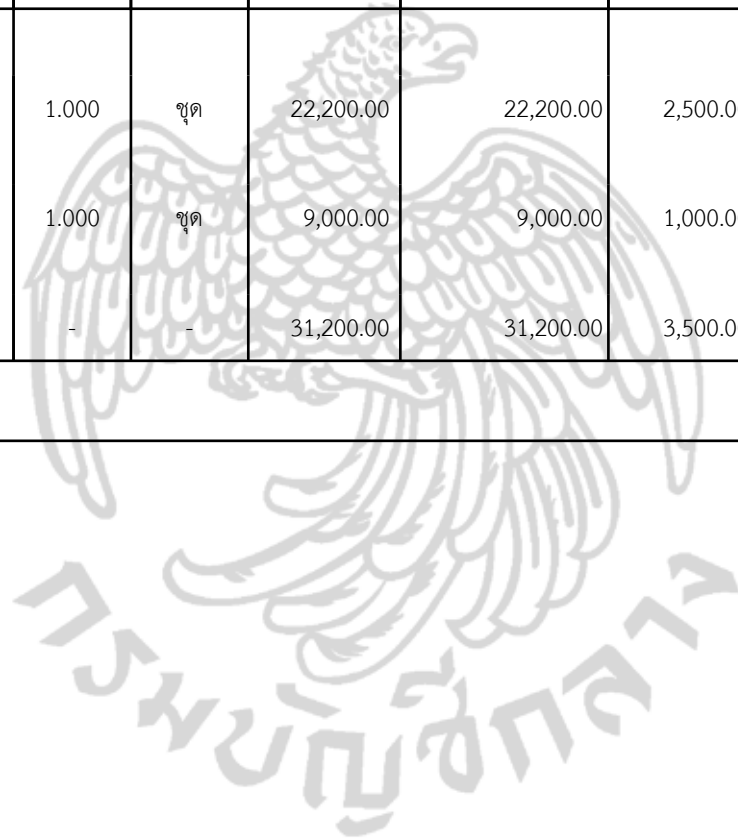



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					41,840.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								41,840.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,840.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2,000	เครื่อง	13,370.00	26,740.00	1,000.00	2,000.00	28,740.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	5,550.00	11,100.00	1,000.00	2,000.00	13,100.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	18,920.00	37,840.00	2,000.00	4,000.00	41,840.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								41,840.00	

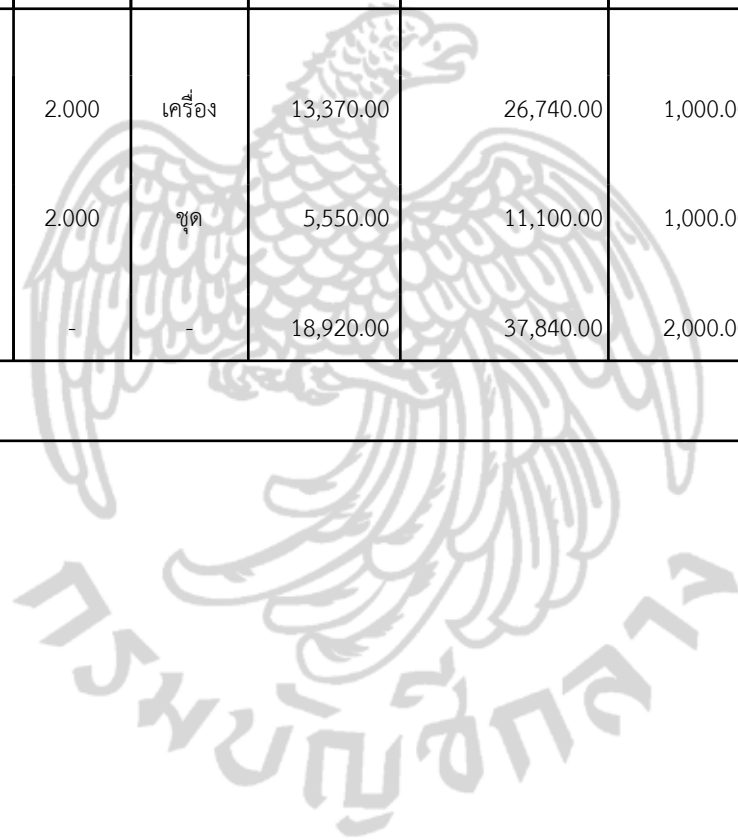

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตดวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					11,650.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,650.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,650.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,950.00	10,950.00	700.00	700.00	11,650.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,650.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					19,622.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								19,622.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      19,622.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	1.2 ขควงลงไฟ	1.000	อัน	44.00		0.00	0.00	44.00	
	1.3 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(visecrip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	340.00		0.00	0.00	340.00	
	1.4 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	อัน	125.00		0.00	0.00	125.00	
	1.5 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	อัน	180.00		0.00	0.00	180.00	
	1.6 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	อัน	590.00		0.00	0.00	1,180.00	
	1.7 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	อัน	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	1.8 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	อัน	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	1.9 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	อัน	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	1.10 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	อัน	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600 โวลท์	1.000	อัน	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1.12	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	อัน	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1.13	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	อัน	270.00		0.00	0.00	270.00	
1.14	ข้อ้นหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	308.00		0.00	0.00	308.00	
1.15	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	30.00		0.00	0.00	30.00	
	รวมค่ารายการครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	19,032.00	19,622.00	0.00	0.00	19,622.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา อุปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:19:15



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วางผังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางผังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	0.00	1.3052	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	วางผังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	115,596.14	1.3052	150,876.08	
รวมค่าก่อสร้าง				150,876.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 150,876.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 150,876.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				150,876.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 150,876.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 150,876.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	8,314.30	1.3052	10,851.82	
รวมค่าก่อสร้าง				10,851.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,851.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,851.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,851.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	3,907.26	1.3052	5,099.75	
รวมค่าก่อสร้าง				5,099.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 921,006.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,099.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,099.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 921,006.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,099.75 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	6,239.34	1.3052	8,143.58	
รวมค่าก่อสร้าง				8,143.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 991,002.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,143.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,143.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 991,002.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,143.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	85,618.74	1.3052	111,749.57	
รวมค่าก่อสร้าง				111,749.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 911,005.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 111,749.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				111,749.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 911,005.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 111,749.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	8,413.40	1.3052	10,981.16	
รวมค่าก่อสร้าง				10,981.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 911,007.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,981.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานที่ที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,981.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 911,007.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,981.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	50,621.21	1.3052	66,070.80	
รวมค่าก่อสร้าง				66,070.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 66,070.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,070.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				66,070.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 66,070.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,070.80 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3052	20,883.20	
รวมค่าก่อสร้าง				20,883.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,883.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,883.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,883.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,883.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,883.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,850.00	1.3052	18,077.02	
รวมค่าก่อสร้าง				18,077.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,077.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,077.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				18,077.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,077.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,077.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)	235,114.77	1.3052	306,871.79	
รวมค่าก่อสร้าง				306,871.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 306,871.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,871.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				306,871.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 306,871.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,871.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)	530,470.54	1.3052	692,370.14	
รวมค่าก่อสร้าง				692,370.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 692,370.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 692,370.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				692,370.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 692,370.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 692,370.14 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)	682,968.64	1.3052	891,410.66	
รวมค่าก่อสร้าง				891,410.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 891,410.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 891,410.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หลังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				891,410.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 891,410.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 891,410.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	36,616.37	1.3052	47,791.68	
รวมค่าก่อสร้าง				47,791.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 47,791.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,791.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				47,791.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 47,791.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 47,791.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	34,700.00	1.3052	45,290.44	
รวมค่าก่อสร้าง				45,290.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,290.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,290.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				45,290.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,290.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,290.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	41,840.00	1.3052	54,609.56	
รวมค่าก่อสร้าง				54,609.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 54,609.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,609.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				54,609.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 54,609.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,609.56 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	11,650.00	1.3052	15,205.58	
รวมค่าก่อสร้าง				15,205.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,205.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,205.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตวัน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				15,205.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,205.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,205.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลตาตดวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตดวัน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	



จิรพงษ์ แก่นสาร  
( จิรพงษ์ แก่นสาร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ฤกษ์ปัญญา  
( วิทยา ฤกษ์ปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ทัชชกร เชียงชีระ  
( ทัชชกร เชียงชีระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดคว้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาดคว้น	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น / องค์การบริหารส่วนตำบลตาดคว้น					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,622.00	0.00	19,622.00	
รวมค่าก่อสร้าง				19,622.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน					
		องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง		ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่		*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568					

วิทยา ฤงปัญญา  
( วิทยา ฤงปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรพงษ์ แก่นสาร  
( จิรพงษ์ แก่นสาร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทัชชกร เชียงชีระ  
( ทัชชกร เชียงชีระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบล ตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน *		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางผังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท	0.00	
2	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 150,876.08 บาท	150,876.08	
3	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 10,851.82 บาท	10,851.82	
4	ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 5,099.75 บาท	5,099.75	
5	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 8,143.58 บาท	8,143.58	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 111,749.57 บาท	111,749.57	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบล ตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน *		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1.000 หลังละ 10,981.16 บาท	10,981.16	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 66,070.80 บาท	66,070.80	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,883.20 บาท	20,883.20	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 18,077.02 บาท	18,077.02	
11	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 306,871.79 บาท	306,871.79	
12	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 692,370.14 บาท	692,370.14	

วิทยา ฤกษ์ปัญญา

04 ธันวาคม 2568 11:21:36

หน้า 2 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบล ตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน *		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	ท่อถึงสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 891,410.66 บาท	891,410.66	
14	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 47,791.68 บาท	47,791.68	
15	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 45,290.44 บาท	45,290.44	
16	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 54,609.56 บาท	54,609.56	
17	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 15,205.58 บาท	15,205.58	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,622.00	



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	*		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 ธันวาคม 2568	

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทแปดสิบสามสตางค์ .....)		
		2,475,904.83	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน					
	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลตาตวัน	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568					

วิทยา ฤกษ์ปัญญา  
( วิทยา ฤกษ์ปัญญา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิรพงษ์ แก่นสาร  
( จิรพงษ์ แก่นสาร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทัชชกร เชียงชีระ  
( ทัชชกร เชียงชีระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง