

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,497,582.77	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,069,770.49	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					36,972.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,820,289.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ปรับระดับและบดทับดินเดิม	1,267.000	ตร.ม.	0.00	0.00	12.14	15,381.38	15,381.38	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	69.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,557.00	10,557.00	
	- ขุดดินโครงสร้าง (คาน ค.ส.ล.)	15.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	2,295.00	2,295.00	
	งานฐานราก								
	- เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 เมตร ยาว 6.00 เมตร	45.000	ต้น	6,542.06	294,392.70	0.00	0.00	294,392.70	
	- ตัดหัวเสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 เมตร	45.000	ต้น	0.00	0.00	359.00	16,155.00	16,155.00	
	- ทราดย้าย	3.000	ลบ.ม.	448.60	1,345.80	112.00	336.00	1,681.80	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,635.51	3,271.02	427.00	854.00	4,125.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	16.000	ลบ.ม.	2,323.52	37,176.32	421.00	6,736.00	43,912.32	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.050	ตัน	20,787.85	1,039.39	4,900.00	245.00	1,284.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB12	.090	ตัน	20,626.17	1,856.35	3,900.00	351.00	2,207.35	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.190	ตัน	19,149.53	3,638.41	3,900.00	741.00	4,379.41	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB20	1.570	ตัน	18,906.54	29,683.26	3,900.00	6,123.00	35,806.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.000	กก.	37.02	2,110.14	0.00	0.00	2,110.14	
	- ค่าแรงไม้แบบ	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	11,410.00	11,410.00	
	- ไม้แบบ	56.000	ตร.ฟ.	612.15	34,280.40	0.00	0.00	34,280.40	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	17.000	ตร.ฟ.	602.80	10,247.60	0.00	0.00	10,247.60	
	- ตะปู	14.000	กก.	60.75	850.50	0.00	0.00	850.50	
	งานเสา ค.ส.ล.								

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	15.000	ลบ.ม.	2,323.52	34,852.80	421.00	6,315.00	41,167.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.060	ตัน	22,100.00	1,326.00	4,900.00	294.00	1,620.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	1.120	ตัน	20,787.85	23,282.39	4,900.00	5,488.00	28,770.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.170	ตัน	19,149.53	3,255.42	3,900.00	663.00	3,918.42	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB20	1.840	ตัน	20,626.17	37,952.15	3,900.00	7,176.00	45,128.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	96.000	กก.	37.02	3,553.92	0.00	0.00	3,553.92	
	- แบบหล่อกระตาศเสากลม ขนาด ๑ 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร	17.000	ชิ้น	4,974.00	84,558.00	923.00	15,691.00	100,249.00	
	- แบบหล่อกระตาศเสากลม ขนาด ๑ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	1.000	ชิ้น	1,658.00	1,658.00	308.00	308.00	1,966.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	4,401.00	4,401.00	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	22.000	ตร.ฟ.	612.15	13,467.30	0.00	0.00	13,467.30	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	7.000	ตร.ฟ.	602.80	4,219.60	0.00	0.00	4,219.60	
	- ตะปู	6.000	กก.	60.75	364.50	0.00	0.00	364.50	
	- J - Bolt ขนาด M12 x 300 มม.	36.000	ชุด	68.23	2,456.28	20.00	720.00	3,176.28	
	งานเสาเหล็ก								
	- เหล็ก H ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม.	9,588.000	กก.	37.59	360,412.92	0.00	0.00	360,412.92	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	9,588.000	กก.	0.00	0.00	14.00	134,232.00	134,232.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	182.000	ตร.ม.	66.98	12,190.36	39.00	7,098.00	19,288.36	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หนา 20 มม.	2,335.000	กก.	33.84	79,016.40	14.00	32,690.00	111,706.40	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หนา 12 มม.	1,395.000	กก.	32.62	45,504.90	14.00	19,530.00	65,034.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Bolt ขนาด M24 x 100 มม.	102.000	ชุด	96.00	9,792.00	29.00	2,958.00	12,750.00	
	- J - Bolt ขนาด M25 x 500 มม.	102.000	ชุด	217.76	22,211.52	65.00	6,630.00	28,841.52	
	งานคาน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	18.000	ลบ.ม.	2,323.52	41,823.36	421.00	7,578.00	49,401.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.280	ตัน	22,100.00	6,188.00	4,900.00	1,372.00	7,560.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.020	ตัน	19,149.53	382.99	3,900.00	78.00	460.99	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB16	1.020	ตัน	18,887.85	19,265.60	3,900.00	3,978.00	23,243.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB20	1.210	ตัน	18,906.54	22,876.91	3,900.00	4,719.00	27,595.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.000	กก.	37.02	2,813.52	0.00	0.00	2,813.52	
	- ค่าแรงไม้แบบ	142.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	23,146.00	23,146.00	
	- ไม้แบบ	114.000	ตร.ฟ.	612.15	69,785.10	0.00	0.00	69,785.10	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	35.000	ตร.ฟ.	602.80	21,098.00	0.00	0.00	21,098.00	
	- ตะปู	29.000	กก.	60.75	1,761.75	0.00	0.00	1,761.75	
	งานคานเหล็ก								
	- เหล็ก H ขนาด 200 x 150 x 6 x 9 มม.	2,570.400	กก.	37.59	96,621.33	0.00	0.00	96,621.33	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,570.400	กก.	0.00	0.00	14.00	35,985.60	35,985.60	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	82.000	ตร.ม.	66.98	5,492.36	39.00	3,198.00	8,690.36	
	งานพื้น ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบ	118.000	ลบ.ม.	448.60	52,934.80	112.00	13,216.00	66,150.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	102.000	ลบ.ม.	2,323.52	236,999.04	421.00	42,942.00	279,941.04	
	- ตะแกรง Wiremesh ขนาด 6.00 มม. @ 0.15 x 0.15 เมตร	939.000	ตร.ม.	98.00	92,022.00	6.00	5,634.00	97,656.00	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.050	ตัน	20,787.85	1,039.39	4,900.00	245.00	1,284.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	37.02	74.04	0.00	0.00	74.04	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	5,868.00	5,868.00	
	- ไม้แบบ	29.000	ตร.ฟ.	612.15	17,752.35	0.00	0.00	17,752.35	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	9.000	ตร.ฟ.	602.80	5,425.20	0.00	0.00	5,425.20	
	- ตะปู	8.000	กก.	60.75	486.00	0.00	0.00	486.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 100 x 3.2 มม.	2,145.060	กก.	30.91	66,303.80	0.00	0.00	66,303.80	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,145.060	กก.	0.00	0.00	14.00	30,030.84	30,030.84	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	92.000	ตร.ม.	66.98	6,162.16	39.00	3,588.00	9,750.16	
	งานโครงสร้างคานาเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 50 x 3.2 มม.	2,034.000	กก.	31.16	63,379.44	0.00	0.00	63,379.44	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 65 x 3.2 มม.	2,146.440	กก.	31.78	68,213.86	0.00	0.00	68,213.86	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 90 x 3.2 มม.	2,793.600	กก.	32.22	90,009.79	0.00	0.00	90,009.79	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 150 x 3.2 มม.	4,070.400	กก.	32.56	132,532.22	0.00	0.00	132,532.22	
	- เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6,854.640	กก.	29.59	202,828.79	0.00	0.00	202,828.79	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 75 x 3.2 มม.	2,317.500	กก.	30.31	70,243.42	0.00	0.00	70,243.42	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	20,216.580	กก.	0.00	0.00	14.00	283,032.12	283,032.12	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	1,030.000	ตร.ม.	66.98	68,989.40	39.00	40,170.00	109,159.40	
	- Sad Rod ขนาด $\varnothing$ 12 มม.	180.000	ชุด	85.00	15,300.00	26.00	4,680.00	19,980.00	
	- เหล็กยึดทะแยง (Bracing) ขนาด $\varnothing$ 19 มม.	.800	ตัน	24,971.96	19,977.56	3,900.00	3,120.00	23,097.56	
	- Turnbuckle	30.000	ชุด	278.51	8,355.30	84.00	2,520.00	10,875.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	318,660.69	2,667,103.83	64,965.14	830,478.94	3,497,582.77	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท อลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	1,205.000	ตร.ม.	202.64	244,181.20	72.00	86,760.00	330,941.20	
	- ครอบหลังคาเหล็กกริดลอน อลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	120.000	เมตร	59.67	7,160.40	72.00	8,640.00	15,800.40	
	- วัสดุสิ้นเปลือง (สกรูเมทัลชีท, สกรูปลายสว่าน เป็นต้น)	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	32.000	ตร.ม.	251.16	8,037.12	77.00	2,464.00	10,501.12	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	24.000	ตร.ม.	296.76	7,122.24	77.00	1,848.00	8,970.24	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาฝ้าเพดาน	56.000	ตร.ม.	43.55	2,438.80	31.00	1,736.00	4,174.80	
	งานตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	127.000	ตร.ม.	134.92	17,134.84	107.00	13,589.00	30,723.84	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	108.000	เมตร	100.24	10,825.92	51.00	5,508.00	16,333.92	
	- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายใน	174.000	ตร.ม.	83.84	14,588.16	96.00	16,704.00	31,292.16	
	- ฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	92.000	ตร.ม.	83.84	7,713.28	109.00	10,028.00	17,741.28	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาผนังภายใน	60.000	ตร.ม.	69.18	4,150.80	31.00	1,860.00	6,010.80	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาผนังภายนอก	140.000	ตร.ม.	69.18	9,685.20	31.00	4,340.00	14,025.20	
	- ปูนทรายปรับระดับ สำหรับบุกระเบื้อง	114.000	ตร.ม.	83.84	9,557.76	0.00	0.00	9,557.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	114.000	ตร.ม.	399.74	45,570.36	186.00	21,204.00	66,774.36	
	ผนังเมทัลชีท อลูซิงค์ หนา 0.40 มม.								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 75 x 3.2 มม.	1,854.000	กก.	30.31	56,194.74	0.00	0.00	56,194.74	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,854.000	กก.	0.00	0.00	14.00	25,956.00	25,956.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	82.000	ตร.ม.	66.98	5,492.36	39.00	3,198.00	8,690.36	
	- แผ่นผนังเมทัลชีท อลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	100.000	ตร.ม.	202.64	20,264.00	72.00	7,200.00	27,464.00	
	- วัสดุสิ้นเปลือง (สกรูเมทัลชีท, สกรูปลายสว่าน เป็นต้น)	1.000	งาน	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	งานตกแต่งพื้น								
	- ปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันเรียบ	907.000	ตร.ม.	110.09	99,851.63	96.00	87,072.00	186,923.63	
	- ปูนทรายปรับระดับ สำหรับบุกระเบื้อง	56.000	ตร.ม.	83.84	4,695.04	0.00	0.00	4,695.04	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	32.000	ตร.ม.	476.53	15,248.96	186.00	5,952.00	21,200.96	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	24.000	ตร.ม.	476.53	11,436.72	186.00	4,464.00	15,900.72	
	- แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด รุ่นขอบเรียบหนา 15 มม.	20.000	แผ่น	730.00	14,600.00	219.00	4,380.00	18,980.00	
	งานประตุน้ำต่าง								
	- ประตู - ป1	1.000	ชุด	15,323.75	15,323.75	0.00	0.00	15,323.75	
	- ประตู - ป2	5.000	ชุด	5,250.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	
	- หน้าต่าง - น1	3.000	ชุด	6,906.90	20,720.70	0.00	0.00	20,720.70	
	- หน้าต่าง - น2	4.000	ชุด	3,990.00	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,242.99	6,728.97	461.00	1,383.00	8,111.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,602.15	5,204.30	461.00	922.00	6,126.30	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน และก๊อกน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,593.66	10,374.64	461.00	1,844.00	12,218.64	
	- ที่ใส่หมวกกระดาษชำระ	3.000	อัน	327.10	981.30	72.00	216.00	1,197.30	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป ขนาด 1.80 x 1.00 เมตร	2.000	บาน	3,024.00	6,048.00	72.00	144.00	6,192.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.000	อัน	137.85	275.70	26.00	52.00	327.70	
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	279.44	838.32	36.00	108.00	946.32	
	- ตะแกรงกรองผง พร้อมที่ดักกลิ่น	4.000	อัน	320.00	1,280.00	77.00	308.00	1,588.00	
	- Stop Valve	7.000	ชุด	380.00	2,660.00	36.00	252.00	2,912.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร	2.000	ชุด	862.38	1,724.76	461.00	922.00	2,646.76	
	- ฉาบปูนเรียบ ผึงภายใน	6.000	ตร.ม.	83.84	503.04	96.00	576.00	1,079.04	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ปูนทรายปรับระดับ สำหรับบ่อกระเบื้อง	6.000	ตร.ม.	83.84	503.04	0.00	0.00	503.04	
	- ผนังบ่อกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60	6.000	ตร.ม.	399.74	2,398.44	186.00	1,116.00	3,514.44	
	เมตร								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	64,163.12	749,024.49	4,197.00	320,746.00	1,069,770.49	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อโสโครก								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,934.58	4,934.58	1,500.00	1,500.00	6,434.58	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ฐานถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	งาน	8,337.65	8,337.65	2,287.00	2,287.00	10,624.65	
	- บ่อซึม	1.000	งาน	6,541.16	6,541.16	2,707.00	2,707.00	9,248.16	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	12.000	เมตร	168.23	2,018.76	103.00	1,236.00	3,254.76	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	67.30	67.30	20.19	20.19	87.49	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	50.47	50.47	15.15	15.15	65.62	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	16.83	16.83	5.05	5.05	21.88	
	งานระบบท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	20.000	เมตร	47.20	944.00	41.00	820.00	1,764.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	377.60	377.60	113.28	113.28	490.88	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	283.20	283.20	84.96	84.96	368.16	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	94.40	94.40	28.32	28.32	122.72	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ¾ นิ้ว	52.000	เมตร	18.70	972.40	31.00	1,612.00	2,584.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ½ นิ้ว	12.000	เมตร	15.19	182.28	31.00	372.00	554.28	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	577.34	577.34	173.21	173.21	750.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	346.41	346.41	103.93	103.93	450.34	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	115.47	115.47	34.65	34.65	150.12	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,991.73	25,859.85	7,278.74	11,112.74	36,972.59	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส ขนาด 24 ช่อง รุ่นใส MCB	1.000	ชุด	4,650.00	4,650.00	1,200.00	1,200.00	5,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ MCCB 3 เฟส ขนาด 60A IC=30kA	1.000	อัน	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	
	- Surge Protector Device	3.000	อัน	3,018.70	9,056.10	0.00	0.00	9,056.10	
	- Circuit Breaker 1 Pole 20A	2.000	อัน	100.32	200.64	0.00	0.00	200.64	
	- Circuit Breaker 1 Pole 16A	2.000	อัน	100.32	200.64	0.00	0.00	200.64	
	- Circuit Breaker 1 Pole 10A	11.000	อัน	100.32	1,103.52	0.00	0.00	1,103.52	
	- โคมไฟไฮเบย์ ขนาด 150 วัตต์	18.000	ชุด	2,240.00	40,320.00	666.00	11,988.00	52,308.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ ขนาด ๘ นิ้ว 18 วัตต์	16.000	ชุด	288.79	4,620.64	118.00	1,888.00	6,508.64	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ควบคุมวงจร 1 ช่อง พร้อมหน้ากาก	6.000	ชุด	78.16	468.96	250.00	1,500.00	1,968.96	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A พร้อมหน้ากาก	6.000	ชุด	180.85	1,085.10	92.00	552.00	1,637.10	

ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:31

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A พร้อมหน้ากากกันน้ำ	4.000	ชุด	527.85	2,111.40	92.00	368.00	2,479.40	
	งานต่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์								
	- ท่อ EMT ขนาด 1" dia 25 mm.	123.000	เมตร	91.00	11,193.00	29.00	3,567.00	14,760.00	
	- ท่อ EMT ขนาด ¾" dia 20 mm.	216.000	เมตร	64.00	13,824.00	25.00	5,400.00	19,224.00	
	- ท่อ EMT ขนาด ½" dia 15 mm.	15.000	เมตร	36.67	550.05	23.00	345.00	895.05	
	- ท่อ PVC ขนาด ½" dia 15 mm.	328.000	เมตร	13.68	4,487.04	21.00	6,888.00	11,375.04	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	15,027.05	15,027.05	4,508.12	4,508.12	19,535.17	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	9,016.23	9,016.23	2,704.87	2,704.87	11,721.10	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	3,005.41	3,005.41	901.63	901.63	3,907.04	
	งานสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01 ขนาด 16 sq.mm.	60.000	เมตร	83.38	5,002.80	21.00	1,260.00	6,262.80	
	- สาย IEC01 ขนาด 10 sq.mm.	15.000	เมตร	52.46	786.90	16.00	240.00	1,026.90	
	- สาย IEC01 ขนาด 4 sq.mm.	216.000	เมตร	20.98	4,531.68	10.00	2,160.00	6,691.68	
	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	1,740.000	เมตร	13.30	23,142.00	7.00	12,180.00	35,322.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	42,639.47	158,313.16	10,684.62	57,650.62	215,963.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,820,289.63	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ปากเพรียว

อำเภอ

เมืองสระบุรี

จังหวัด

สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานเช่ารถเครนเพื่อติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	3.000	วัน	27,000.00	-
2	งานเช่ารถเครนเพื่อติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง	2.000	วัน	18,000.00	-
3	งานรื้อกันพื้นที่ก่อสร้าง	160.000	เมตร	204,000.00	
4	ค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน	180.000	วัน	90,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			339,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	9,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 กันยายน 2569					

(ฤชากร ทองทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
 ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง	9,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 กันยายน 2569					

(ฤชากร ทองทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
 กั้นพื้นที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	กั้นพื้นที่ก่อสร้าง	1,275.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,275.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,275.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 กันยายน 2569					

(ฤชากร ทองทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไป - กลับของพนักงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ไป - กลับของพนักงาน	500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 กันยายน 2569					

(ฤชากร ทองทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	21	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่	4,820,289.63	1.3003	6,267,822.60	
รวมค่าก่อสร้าง				6,267,822.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,267,822.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒
หน้า

20 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,267,822.60	

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปากเปรี้ยว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 กันยายน 2569				

ฤชากร ทองทัย

(ฤชากร ทองทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะพร แก้วประเสริฐ
(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภัทร คงสมอาจ
(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ฤชากร ทองทัย

20 กันยายน 2569 11:58:34

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	21	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 กันยายน 2569				

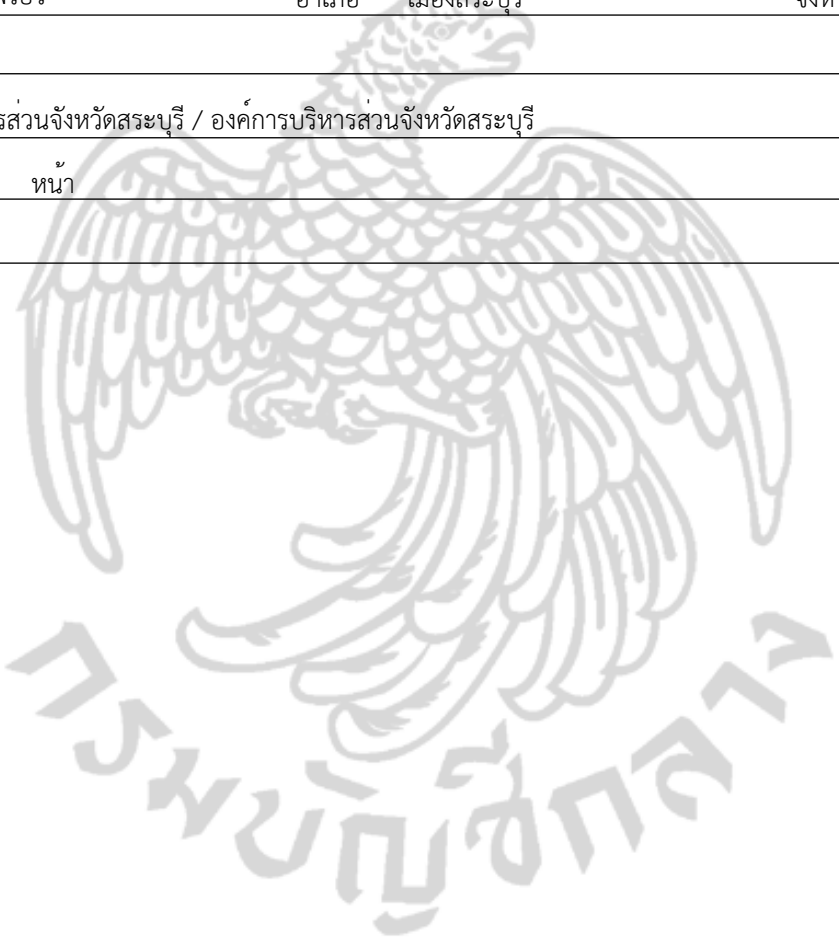

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 6,267,822.60 บาท	6,267,822.60	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	339,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากเปรี้ยว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หกล้านหกแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)		
		6,606,822.60	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ขนาดใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากเพรียว	อำเภอ	เมืองสระบุรี	จังหวัด	สระบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		20 กันยายน 2569			

ฤชากร ทองทัย
(ฤชากร ทองทัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะพร แก้วประเสริฐ
(ปิยะพร แก้วประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภัทร คงสมอาจ
(ชัยภัทร คงสมอาจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง