

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น (หลังใหม่)
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปี้ยนน้อย จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,223,446.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,223,446.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,223,446.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชตรัฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อสิ่งกีดขวางและวางผังอาคาร	1.000	งาน	52,673.00	52,673.00	0.00	0.00	52,673.00	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.26 x 0.26 x 7.00 เมตร	36.000	ต้น	2,690.00	96,840.00	562.00	20,232.00	117,072.00	
	- งานสกัดเสาเข็ม	36.000	ต้น	0.00	0.00	236.00	8,496.00	8,496.00	
	- งานดินถม	850.000	ลบ.ม.	48.00	40,800.00	2.00	1,700.00	42,500.00	
	ปรับเปลี่ยนเรียบพร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร								
	- งานดินขุด-ถมคืน	52.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,956.00	7,956.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	22.000	ลบ.ม.	514.02	11,308.44	112.00	2,464.00	13,772.44	
	- งานคอนกรีตหยาบ	12.000	ลบ.ม.	2,643.88	31,726.56	427.00	5,124.00	36,850.56	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ทรงแกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	295.500	ลบ.ม.	2,780.98	821,779.59	522.00	154,251.00	976,030.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็ก RB ศก. 6 มม. (SR 24)	2.926	ตัน	20,838.60	60,973.74	4,900.00	14,337.40	75,311.14	
	- เหล็ก ขนาด RB ศก. 9 มม. SR-24	.916	ตัน	20,133.73	18,442.49	4,900.00	4,488.40	22,930.89	
	- เหล็ก ขนาด DB ศก. 12 มม. SD-40	3.016	ตัน	20,259.75	61,103.40	3,900.00	11,762.40	72,865.80	
	- เหล็ก ขนาด DB ศก. 16 มม. SD-40	12.972	ตัน	20,195.92	261,981.47	3,900.00	50,590.80	312,572.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	724.000	กก.	48.60	35,186.40	0.00	0.00	35,186.40	
	- งานเหล็กตระแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ศก. 4 มม.	801.220	ตร.ม.	35.00	28,042.70	6.00	4,807.32	32,850.02	
	- งานไม้แบบ	1,524.660	ตร.ม.	415.38	633,313.27	112.00	170,761.92	804,075.19	
	- งานแผ่นพื้นท้องเรียบ 300 Ksm.	387.500	ตร.ม.	350.00	135,625.00	15.00	5,812.50	141,437.50	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 mm.	260.000	ท่อน	980.37	254,896.20	0.00	0.00	254,896.20	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว หนา 2.0 mm.	34.000	ท่อน	485.00	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	

เขตรัฐ ฉายละเอียด

01 กันยายน 2569 11:52:36


หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กสี่เหลี่ยม 25x25x1.2 mm.	328.000	ท่อน	152.00	49,856.00	0.00	0.00	49,856.00	
	- งานแผ่นเพลา 200x200x9 mm.	25.000	แผ่น	264.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	10,216.000	กก.	0.00	0.00	14.00	143,024.00	143,024.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	145,508.23	2,617,638.26	19,761.00	605,807.74	3,223,446.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,223,446.00	

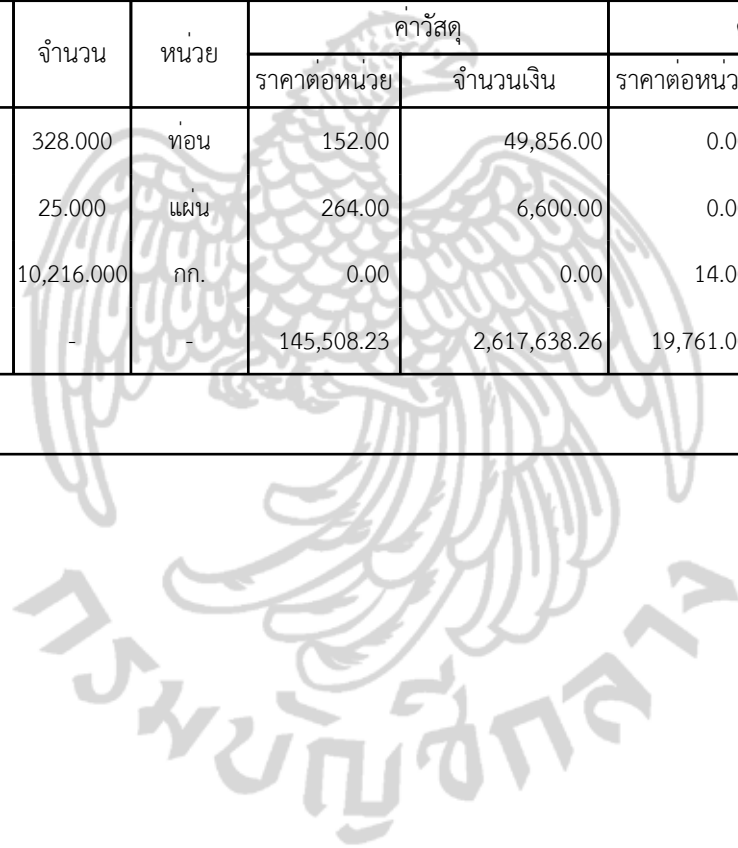

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,878,007.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,878,007.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,878,007.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชตริฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- งานกระเบื้องคอนกรีต (สี)	7,630.000	แผ่น	17.25	131,617.50	0.00	0.00	131,617.50	
	- งานครอบสันโค้ง	128.000	แผ่น	110.00	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	
	- งานครอบข้าง	107.000	แผ่น	33.00	3,531.00	0.00	0.00	3,531.00	
	- งานครอบข้างปิดชาย	10.000	แผ่น	45.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- งานครอบโค้งทางมน	8.000	แผ่น	48.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- งานรางน้ำสังกะสีตะเฆ่รางสำเร็จรูป	8.500	เมตร	263.00	2,235.50	0.00	0.00	2,235.50	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 นิ้ว	258.000	เมตร	130.00	33,540.00	74.00	19,092.00	52,632.00	
	รวมทับชายไม้สำเร็จรูป + งานเหงานับลมสำเร็จรูป								
	- งานแผ่นสะท้อนความร้อน	531.460	ตร.ม.	32.00	17,006.72	0.00	0.00	17,006.72	
	- งานค่าแรงมุงหลังคา	577.960	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	43,924.96	43,924.96	

เขตรัฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:37

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและตกแต่ง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 7x16x3.5 ซม.	619.730	ตร.ม.	319.72	198,140.07	104.00	64,451.92	262,591.99	
	- เสาดินและคานทับหลัง	200.000	เมตร	83.63	16,726.00	92.00	18,400.00	35,126.00	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ	1,131.000	ตร.ม.	42.68	48,271.08	96.00	108,576.00	156,847.08	
	- งานฉาบปูนทรายล้าง	89.910	ตร.ม.	345.51	31,064.80	133.00	11,958.03	43,022.83	
	- งานผนังกรุกระเบื้อง 30x30 cm.	18.180	ตร.ม.	299.00	5,435.82	161.00	2,926.98	8,362.80	
	- งานผนังกรุกระจกอลูมิเนียม	251.850	ตร.ม.	1,980.00	498,663.00	1.00	251.85	498,914.85	
	- งานบัวปูนสำเร็จรูป	59.200	เมตร	90.00	5,328.00	62.00	3,670.40	8,998.40	
	- งานผนังไม้เทียมสำเร็จรูปปิดจั่ว	53.700	ตร.ม.	132.00	7,088.40	40.00	2,148.00	9,236.40	
	- งานเสาเหล็กค้ำ พร้อมฝาครอบ	28.000	ชุด	192.00	5,376.00	120.00	3,360.00	8,736.00	
	- งานโลโก้ ทต. ซึงค์ยกสูง 7 ซม. ศก.0.75x0.75	1.000	ชุด	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	ม.								

เขตรัฐ ฉายละเอียด

01 กันยายน 2569 11:52:37

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัวอักษรโลหะซิงค์ ยกสูง 3 ซม. สูง 17 ซม.	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	งานผ้าและตกแต่ง								
	- งานผ้า1 + ผ้า3 ผ้ายิบซัมบอร์ต หนา 9 มม.ขึ้นโครงซุบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์	665.770	ตร.ม.	132.90	88,480.83	77.00	51,264.29	139,745.12	
	- งานผ้า2 ผ้ายิบซัมบอร์ตหนา 9 มม. โครงเหล็กซุบสังกะสี (กันชื้น)	145.140	ตร.ม.	163.70	23,759.41	77.00	11,175.78	34,935.19	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- งาน พ1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 60x60 cm. (ลายหินอ่อน)	634.960	ตร.ม.	317.36	201,510.90	221.00	140,326.16	341,837.06	
	- งาน พ2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 60x60 cm. (ลายไม้)	25.430	ตร.ม.	345.14	8,776.91	221.00	5,620.03	14,396.94	
	- งาน พ3 พื้นปูกระเบื้อง 30x30 cm. ผิวหยาบ	5.340	ตร.ม.	215.00	1,148.10	161.00	859.74	2,007.84	

เขตรัฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน พ3 พื้นปูกระเบื้อง 60x60 cm. ผิวหยาบ	9.460	ตร.ม.	413.00	3,906.98	178.00	1,683.88	5,590.86	
	- งาน พ5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 60x60 cm. (ลายไม้)	10.260	ตร.ม.	345.14	3,541.13	221.00	2,267.46	5,808.59	
	- งานปูนทรายปรับระดับรองพื้นวัสดุ	685.450	ตร.ม.	136.00	93,221.20	75.00	51,408.75	144,629.95	
	งานบันไดและงานตกแต่งบันได								
	- งานจุ่มบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น กว้างไม่น้อยกว่า 40 มม.	26.600	เมตร	179.00	4,761.40	44.00	1,170.40	5,931.80	
	- งานราว ลูกกรง บันไดสแตนเลส	1.000	ชุด	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งาน ป1 ประตูบานเลื่อนสไลด์ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	1.000	ชุด	15,900.00	15,900.00	103.00	103.00	16,003.00	
	- งาน ป2 ประตูบานกระทุ้งเดี่ยว	2.000	ชุด	5,250.00	10,500.00	103.00	206.00	10,706.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน ป3 ประตูบานเลื่อนไถด์ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	11.000	ชุด	11,500.00	126,500.00	103.00	1,133.00	127,633.00	
	- งาน ป4 ประตูบานเดี่ยว UPVC บานทึบ	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	103.00	103.00	3,493.00	
	- งาน ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ช่องระบายอากาศ	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	103.00	206.00	6,606.00	
	- งาน น1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	21.000	ชุด	5,500.00	115,500.00	103.00	2,163.00	117,663.00	
	- งาน น2 หน้าต่างบานเปิด พร้อมช่องแสงบานปิดตาย	11.000	ชุด	5,090.00	55,990.00	103.00	1,133.00	57,123.00	
	- งาน น3 หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว	2.000	ชุด	1,542.30	3,084.60	77.00	154.00	3,238.60	
	- งาน น4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	2.000	ชุด	1,830.00	3,660.00	77.00	154.00	3,814.00	
	- งาน น5 หน้าต่างบานกระทุ้งชุด	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	77.00	77.00	2,677.00	
	งานทาสีเหล็กและทาสีผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี สีนํ้าอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก	619.000	ตร.ม.	90.15	55,802.85	35.00	21,665.00	77,467.85	
	- งานทาสี สีนํ้าอะครีลิก 100% ชนิดทาภายใน	619.000	ตร.ม.	90.15	55,802.85	31.00	19,189.00	74,991.85	
	- งานทาสีน้ำกันสนิมเหล็ก	553.000	ตร.ม.	50.00	27,650.00	36.00	19,908.00	47,558.00	
	งานไฟฟ้า								
	-	54.000	ชุด	1,350.00	72,900.00	138.00	7,452.00	80,352.00	
	งานโคมไฟเพดานแบบหน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดคิดลอย 2x36w.พร้อมอุปกรณ์								
	- งานดวงโคมชาลาเปาพลาสติก ขนาด 1x24 วัตต์ LED พร้อมอุปกรณ์	21.000	ชุด	189.00	3,969.00	118.00	2,478.00	6,447.00	
	- งานดวงโคมดาวนไลท์ผ้งผ้า 4 นิ้ว ขนาด 9 วัตต์ LED พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	128.00	2,304.00	118.00	2,124.00	4,428.00	
	- งานดวงโคมไฟสปอร์ตไลท์กันน้ำ แป้นติดผนัง-พื้น 100 w พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	928.00	1,856.00	154.00	308.00	2,164.00	

เขตรัฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:37

หน้า 7

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานโคมไฟกริ่ง หลอด LED พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	169.00	338.00	1,738.00	
	-	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	1,200.00	1,200.00	8,100.00	
	งานแผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- งานเต้ารับปลั๊ก (ฝังผนัง) 16A 220vมีกราวด์	130.000	ชุด	158.00	20,540.00	272.00	35,360.00	55,900.00	
	- งานสวิตช์ชนิดทางเดียว 16 A 220-250V (ฝังผนัง)	1.000	ชุด	58.00	58.00	82.00	82.00	140.00	
	- งานสวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16A 250 V (ฝังผนัง)	1.000	ชุด	115.00	115.00	92.00	92.00	207.00	
	- งานสายไฟ สวิตช์	80.000	จุด	145.00	11,600.00	72.00	5,760.00	17,360.00	
	- งานสายไฟฟ้า เต้ารับ แบบมีกราวด์	130.000	จุด	381.00	49,530.00	98.00	12,740.00	62,270.00	
	- ชุดเสาหล่อฟ้า (Lightnig Rod) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- งานสายไฟดวงโคม	95.000	จุด	82.00	7,790.00	52.00	4,940.00	12,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- งานโถส้วมนั่งราบสองชั้นพร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ 6 ลิตร อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	461.00	922.00	6,722.00	
	- งานสายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	2.000	ชุด	260.00	520.00	36.00	72.00	592.00	
	- งานอ่างล้างหน้าแบบเค้เตอร+ ก๊อกน้ำอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,690.00	7,380.00	461.00	922.00	8,302.00	
	- งานกระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45	2.000	ชุด	380.00	760.00	72.00	144.00	904.00	
	- งานราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม.	2.000	ชุด	278.00	556.00	72.00	144.00	700.00	
	- งานตระแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (รังผึ้ง) ขนาด 2-3 นิ้ว	2.000	ชุด	68.00	136.00	0.00	0.00	136.00	
	งานประปา-สุขาภิบาล								
	- งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.000	ชุด	9,259.51	9,259.51	0.00	0.00	9,259.51	

เขตรัฐ ฉายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:37

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	148,412.14	2,192,198.56	6,955.00	685,808.63	2,878,007.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,878,007.19	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	60,000.000	งาน	0.00	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างที่ปักค่าติดตั้งเครื่องมือพิเศษ เช่น ทาวเวอร์เครน ลิฟต์ขนส่งวัสดุ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			0.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การสนับสนุนการทำงานของผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้อาคารหรือพื้นที่นั้นได้เร็วขึ้นกว่าปกติ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		01 กันยายน 2569				



(เขตรัฐ ฉายละออ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศนีย์ ศิรินารถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสริมไทย หลินศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น (หลังใหม่)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น (หลังใหม่)	3,223,446.00	1.2988	4,186,611.66	
รวมค่าก่อสร้าง				4,186,611.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 750.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,582.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,186,611.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น (หลังใหม่)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

สระแก้ว

อำเภอ

เปือยน้อย

จังหวัด

ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,186,611.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

750.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย

5,582.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

4,186,611.66

บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	2,878,007.19	1.2988	3,737,955.73	
รวมค่าก่อสร้าง				3,737,955.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,737,955.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,737,955.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,737,955.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

เขตรัฐ นายละออ
(เขตรัฐ นายละออ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ ศิรินารถ
(ทัศนีย์ ศิรินารถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เสริมไทย หลินศรี
(เสริมไทย หลินศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขตรัฐ นายละออ

01 กันยายน 2569 11:52:39

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

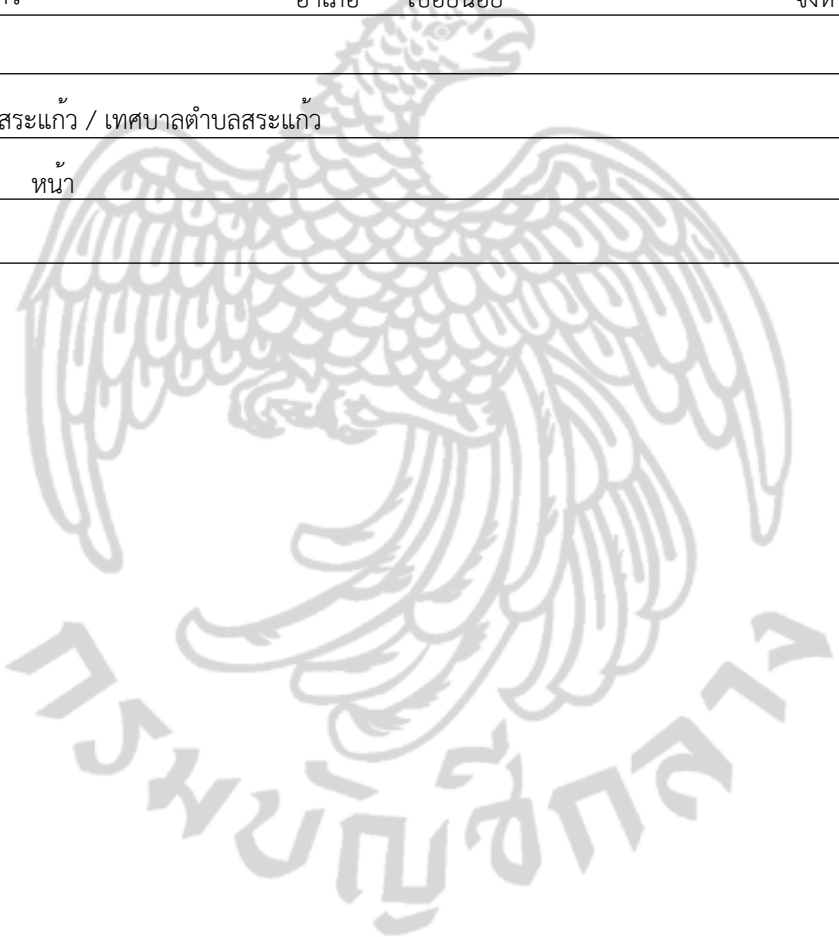

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลสระแก้ว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น (หลังใหม่) จำนวน 1.000 หลังละ 4,186,611.66 บาท	4,186,611.66	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 3,737,955.73 บาท	3,737,955.73	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระแก้ว	อำเภอ	เปือยน้อย	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระแก้ว เทศบาลตำบลสระแก้ว				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		01 กันยายน 2569				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)		
		7,924,567.39	

แบบสรุปลำกอสราง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ชั้น(หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลด

๒
สระแก้ว

๑. **คำนำ**

เป็อยน้อย

จังหวัด

ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสระแก้ว / เทศบาลตำบลสระแก้ว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

๗๑

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

เขตรัฐ ฉายละออ

(**เขตรัฐ ฉายละออ**)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ ศิริনারถ

(ทักษิณีย์ ศิริনারถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสริมไทย หลินศรี

(เสริมไทย หลินศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง