

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE)	เหมาจ่าย	1.000	22,500.00	22,500.00	1.3642	30,694.50	30,694.50
2	2. งานเสาเข็มคอนกรีต 2.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30x0.30x12.00 ม.	ต้น	24.000	9,847.84	236,348.16	1.3642	13,434.42	322,426.15
3	2.2 งานนั่งร้าน	ตร.ม.	285.000	408.99	116,562.15	1.3642	557.94	159,014.08
4	3. งานฐานราก 3.1 งานฐานราก	ชุด	2.000	54,592.14	109,184.28	1.3642	74,474.59	148,949.19
5	4. งานเสาต่อม่อสะพาน 4.1 เสาต่อม่อสะพาน	ชุด	2.000	13,980.58	27,961.16	1.3642	19,072.30	38,144.61
6	5. งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5.1 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด	2.000	127,602.40	255,204.80	1.3642	174,075.19	348,150.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6. งานพื้นสะพาน 6.1 พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฝั่ง	2.000	111,463.97	222,927.94	1.3642	152,059.14	304,118.29
8	7. งานกำแพงกันดิน 7.1 งานกำแพงกันดิน	ฝั่ง	2.000	12,480.37	24,960.74	1.3642	17,025.72	34,051.44
9	8. งานราวกันตก 8.1 ราวกันตก	งาน	1.000	66,430.00	66,430.00	1.3642	90,623.80	90,623.80
10	9. งานทางเชื่อม 9.1 งานดิน (EARTHWORK) 9.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 9.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	100.000	3.76	376.00	1.3642	5.12	512.93
11	9.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 9.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 9.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	50.000	184.58	9,229.00	1.3642	251.80	12,590.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	9.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 9.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	100.000	11.24	1,124.00	1.3642	15.33	1,533.36
13	9.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 9.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.000	454.63	9,092.60	1.3642	620.20	12,404.12
14	9.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 9.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	5.000	637.34	3,186.70	1.3642	869.45	4,347.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	9.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	80.000	361.25	28,900.00	1.3642	492.81	39,425.38
16	10. งานทาสีโครงเหล็กสะพานเดิม 10.1 สีน้ำมัน	ตร.ม.	182.000	102.64	18,680.48	1.3642	140.02	25,483.91
17	11. งานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด 120 w.สูง 9.00 ม. 11.1 เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์	ต้น	2.000	53,595.98	107,191.96	1.3642	73,115.63	146,231.27
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							27,820.00
รวมราคากลาง								1,746,520.90

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภота่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

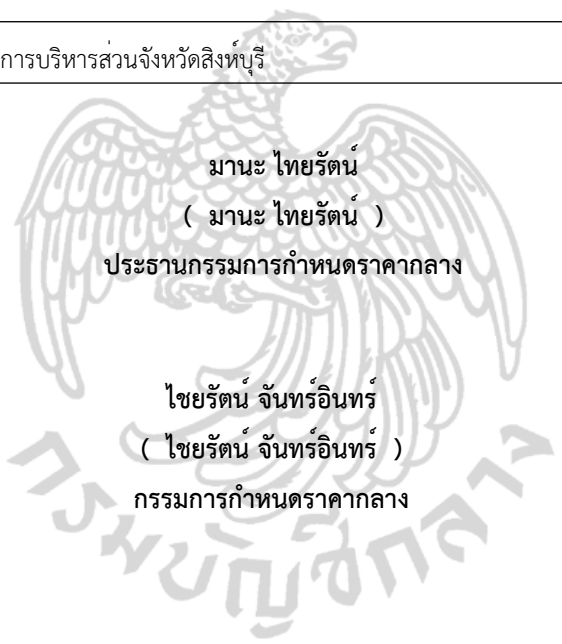

มานะ ไทยรัตน์
(มานะ ไทยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สำรวย เสือป่า
(สำรวย เสือป่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยรัตน์ จันทรอินทร์
(ไชยรัตน์ จันทรอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง