

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม แบบเลขที่ 1/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					491,678.72	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					526,373.60	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					5,849.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,164,953.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

รดาภักดิ์ สอนพ่วง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม แบบเลขที่ 1/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					141,051.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,164,953.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,164,953.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

รดาภักดิ์ สอนพ่วง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	12.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,872.72	1,872.72	
	- งานทรายรองใต้ฐานราก	.720	ลบ.ม.	192.00	138.24	112.00	80.64	218.88	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	.720	ลบ.ม.	1,427.56	1,027.84	427.00	307.44	1,335.28	
	- เสาค้ำ I 0.22x0.22 ยาว 7.00 เมตร	20.000	ต้น	1,259.82	25,196.40	488.60	9,772.00	34,968.40	
	- ตัดหัวเสาค้ำ I 0.22x0.22 ยาว 7.00 เมตร	20.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	3,700.00	3,700.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตแบบไม่	211.260	ตร.ม.	260.02	54,931.82	0.00	0.00	54,931.82	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	293.700	กก.	24.16	7,095.79	4.90	1,439.13	8,534.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม	987.270	กก.	21.89	21,611.34	3.90	3,850.35	25,461.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	743.610	กก.	21.79	16,203.26	3.90	2,900.08	19,103.34	

รตภัก สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	60.730	กก.	65.42	3,972.95	0.00	0.00	3,972.95	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์)	54.500	ลบ.ม.	2,214.95	120,714.77	421.00	22,944.50	143,659.27	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 6มม. @ 0.25 x 0.25	305.050	ตร.ม.	59.00	17,997.95	6.00	1,830.30	19,828.25	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	40.000	ลบ.ม.	192.00	7,680.00	112.00	4,480.00	12,160.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 mm.	962.800	กก.	25.90	24,936.52	12.00	11,553.60	36,490.12	
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.3 mm.	1,772.800	กก.	32.35	57,350.08	12.00	21,273.60	78,623.68	
	- เหล็กกล่อง 2" x 5" x 2.3 mm.	1,092.300	กก.	27.61	30,158.40	12.00	13,107.60	43,266.00	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร หน้า 9 มม.	20.000	EACH	177.57	3,551.40	0.00	0.00	3,551.40	

รตาสัก สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,002.04	392,566.76	1,953.30	99,111.96	491,678.72	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- ครอบกันน้ำเมทัลชีท(ชนิดสี)	73.000	เมตร	46.72	3,410.56	51.00	3,723.00	7,133.56	
	- วัสดุเมทัลชีมุงหลังคา(ชนิดสี) metal sheet หนา 0.3 mm.	296.114	ตร.ม.	92.10	27,272.09	72.00	21,320.21	48,592.30	
	- สกรูยึดเมทัลชีท	2,961.000	ตัว	1.40	4,145.40	0.00	0.00	4,145.40	
	- วัสดุเมทัลชี(ชนิดสี) siding metal sheet หนา 0.3 mm.	41.370	ตร.ม.	92.10	3,810.17	27.63	1,143.05	4,953.22	
	- ฝ้า(ชนิดสี) metal sheet หนา 0.03 mm.	97.600	ตร.ม.	92.10	8,988.96	27.63	2,696.69	11,685.65	
	- ครอบข้าง(ชนิดสี) metal sheet	85.000	เมตร	50.00	4,250.00	51.00	4,335.00	8,585.00	

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	186.720	ตร.ม.	116.99	21,844.37	103.00	19,232.16	41,076.53	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	179.405	ตร.ม.	91.97	16,499.87	93.00	16,684.67	33,184.54	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล.	150.150	ม.	193.75	29,091.56	51.00	7,657.65	36,749.21	
	- งานฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	151.345	ตร.ม.	50.13	7,586.92	132.00	19,977.54	27,564.46	
	- งานฉาบปูนโครงสร้างภายใน	275.645	ตร.ม.	50.13	13,818.08	109.00	30,045.31	43,863.39	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังภายนอก	151.345	ตร.ม.	50.13	7,586.92	109.00	16,496.61	24,083.53	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังภายใน	275.645	ตร.ม.	50.13	13,818.08	96.00	26,461.92	40,280.00	
	- งานพื้นผิวขัดมันผิวเรียบ	189.600	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	7,773.60	7,773.60	
	- งานขีดร่องลายก้างปลา	32.400	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	1,490.40	1,490.40	

รดาภักดิ์ สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพื้นผิว ขัดหยาบ	99.380	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	7,453.50	7,453.50	
	งานประติ - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประติ D1	4.000	ชุด	15,100.00	60,400.00	2,000.00	8,000.00	68,400.00	
	- งานประติ D2	3.000	ชุด	2,246.98	6,740.94	77.00	231.00	6,971.94	
	- งานหน้าต่าง W1	10.000	ชุด	1,700.93	17,009.30	77.00	770.00	17,779.30	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคลิลิค 100% ชนิดทากายใน	306.175	ตร.ม.	91.81	28,109.92	31.00	9,491.43	37,601.35	
	- สีนํ้าอะคลิลิค 100% ชนิดทากายนอก	130.345	ตร.ม.	94.55	12,324.11	31.00	4,040.70	16,364.81	
	- งานทาสีนํ้ามันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม)	254.100	ตร.ม.	84.59	21,494.31	36.00	9,147.60	30,641.91	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	20,296.51	308,201.56	3,336.26	218,172.04	526,373.60	

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อเมนประปา								
	- ท่อ P.C.V. ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	48.000	เมตร	13.55	650.40	26.00	1,248.00	1,898.40	
	- ก๊อกรน้ำ 1/2 นิ้ว	4.000	อัน	163.55	654.20	26.00	104.00	758.20	
	- บอลวาล์ว 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	111.21	111.21	26.00	26.00	137.21	
	- ข้อต่อท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	งาน	260.16	260.16	78.05	78.05	338.21	
	อื่นๆ								
	- ถังดับเพลิง ชนิดทั่วไป 15 ปอนด์	3.000	ถัง	700.93	2,102.79	205.00	615.00	2,717.79	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,249.40	3,778.76	361.05	2,071.05	5,849.81	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

รตาสัก สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด Dia 3/8 นิ้ว	199.130	เมตร	10.04	1,999.26	21.00	4,181.73	6,180.99	
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	4.000	เมตร	12.38	49.52	21.00	84.00	133.52	
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด Dia 1 นิ้ว	21.919	เมตร	23.02	504.57	26.00	569.89	1,074.46	
	- รางไวร์เวย์ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	15.400	เมตร	21.64	333.25	36.00	554.40	887.65	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 50sq.mm.	233.000	เมตร	292.29	68,103.57	41.00	9,553.00	77,656.57	
	- สาย THW ขนาด 25 sq.mm.	61.110	เมตร	156.48	9,562.49	26.00	1,588.86	11,151.35	
	- สาย THW ขนาด 2.5 sq.mm.	6.210	เมตร	12.71	78.92	7.00	43.47	122.39	
	- สาย THW ขนาด 1.5 sq.mm.	398.910	เมตร	8.32	3,318.93	5.00	1,994.55	5,313.48	
	circuit breaker								

รตภักดิ์ สอนพ่วง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- circuit breaker ขนาด 100 A 3 P	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	113.00	113.00	3,613.00	
	- circuit breaker ขนาด 6 A	6.000	ชุด	101.75	610.50	113.00	678.00	1,288.50	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอดไฟ LED T8 2x18 W ผังผ้า	12.000	ชุด	675.70	8,108.40	118.00	1,416.00	9,524.40	
	- หลอดไฟ LED T8 18 W พร้อมราง	8.000	ชุด	110.28	882.24	118.00	944.00	1,826.24	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- เต้ารับคู่	6.000	ชุด	28.04	168.24	0.00	0.00	168.24	
	- ground rod	1.000	ชุด	587.85	587.85	176.36	176.36	764.21	
	- ตู้ consumer Unit พร้อมเมนกันดูด	3.000	ชุด	1,663.55	4,990.65	0.00	0.00	4,990.65	
	- สวิตช์เดี่ยวผังก้างพร้อมกล่องต่อสายผังก้าง	20.000	ชุด	30.84	616.80	0.00	0.00	616.80	
	- หน้ากาก สวิตช์ไฟ 4 ช่อง	3.000	ชุด	63.55	190.65	118.00	354.00	544.65	

รตภักดิ์ สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:04

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก สวิตช์ไฟ 3 ช่อง	1.000	ชุด	21.49	21.49	103.00	103.00	124.49	
	- หน้ากาก สวิตช์ไฟ 2 ช่อง	1.000	ชุด	17.75	17.75	92.00	92.00	109.75	
	- หน้ากากเตารีดคู่	6.000	ชุด	17.75	106.50	92.00	552.00	658.50	
	- กล่องพักสายไฟ	6.000	ชุด	18.69	112.14	5.61	33.64	145.78	
	- แรคไฟฟ้า ขนาด 7 ช่อง	4.000	ชุด	147.66	590.64	44.30	177.19	767.83	
	- ลูกถ้วยแรค	16.000	ชุด	14.01	224.16	0.00	0.00	224.16	
	- ตู้เบรกเกอร์(กันน้ำ) 3 เฟส 100A	1.000	ชุด	202.80	202.80	60.84	60.84	263.64	
	- เสายึดสูง 9.00 เมตร (รวมขนส่ง)	3.000	ตัน	3,300.00	9,900.00	1,000.00	3,000.00	12,900.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,038.59	114,781.32	2,337.11	26,269.93	141,051.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,164,953.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

แบบเลขที่ 1/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รดาภัก สอนพ่วง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	11	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร	1,164,953.38	1.3046	1,519,798.17	
รวมค่าก่อสร้าง				1,519,798.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,915.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,519,798.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:06

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,519,798.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,915.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,519,798.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2569				

รดาภัค สอนพวง

(รดาภัค สอนพวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวดี จักขุจันทร์

(ณัฐวดี จักขุจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวิท ขาโชติ

(ศุภวิท ขาโชติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:06

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่		1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2569				

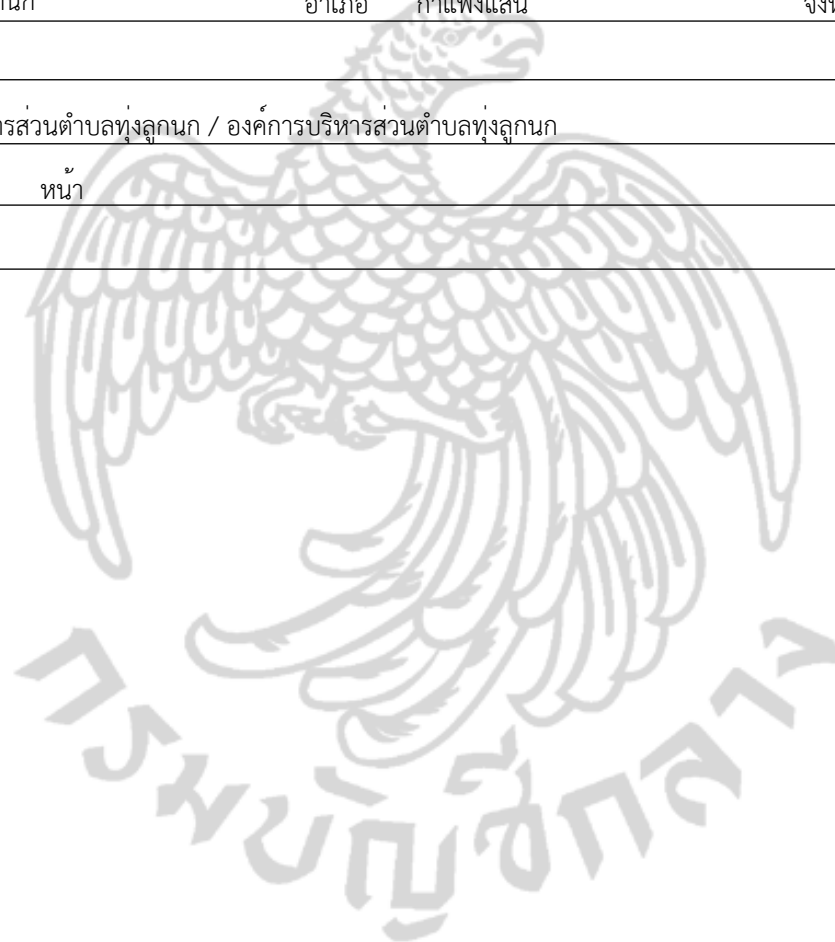

รดาภัก สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,519,798.17 บาท	1,519,798.17	
สรุป	ราคากลาง	1,519,798.17	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

รดาภัค สอนพวง

03 กรกฎาคม 2569 16:56:08

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งลูกนก	อำเภอ	กำแพงแสน	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่	1/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569					

รดาภัค สอนพ่วง
(รดาภัค สอนพ่วง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวดี จักขุจันทร์
(ณัฐวดี จักขุจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวิท ชาโชติ
(ศุภวิท ชาโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง