

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอราษีไศล	จังหวัด
ตำบล	พระกลางทุ่ง	อำเภอราษีไศล	จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					521,222.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					916,950.64	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,642.28	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					63,908.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,594,723.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,594,723.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ต้นสวรรค์  
24 เมษายน 2567 12:01:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถม	150.000	บาท/ลบ.ม.	150.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- งานดินขุดถมกลับ	6.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	594.00	594.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22xยาว21.00 ม.	22.000	ตัน	3,570.00	78,540.00	1,429.00	31,438.00	109,978.00	
	- สกัดหัวเข็ม	22.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,803.74	3,607.48	426.00	852.00	4,459.48	
	- ทรายหยาบ	42.000	ลบ.ม.	200.00	8,400.00	112.00	4,704.00	13,104.00	
	- เหล็ก DB 16 mm.	.189	ตัน	20,837.07	3,938.20	3,600.00	680.40	4,618.60	
	- เหล็ก RB 12 mm	1.536	ตัน	24,694.83	37,931.25	3,600.00	5,529.60	43,460.85	
	- เหล็ก RB 9 mm.	.025	ตัน	22,250.02	556.25	4,400.00	110.00	666.25	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.912	ตัน	23,409.16	21,349.15	4,400.00	4,012.80	25,361.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.000	กก.	39.88	2,073.76	0.00	0.00	2,073.76	

ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ	222.000	ลบ.ฟ.	200.00	44,400.00	133.00	29,526.00	73,926.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	67.000	ลบ.ฟ.	200.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	
	- ตะปู	56.000	กก.	58.41	3,270.96	0.00	0.00	3,270.96	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด dia. 2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.	38.000	ท่อน	635.00	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด dia. 1 1/2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.	34.000	ท่อน	510.00	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.ยาว 6.00m.	62.000	ท่อน	546.00	33,852.00	0.00	0.00	33,852.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49.000	ลบ.ม.	2,009.35	98,458.15	532.00	26,068.00	124,526.15	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	101,113.46	413,747.20	18,911.00	107,474.80	521,222.00	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม. สีแดง	615.000	แผ่น	60.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่ สีแดง	225.000	แผ่น	65.00	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00	
	- ครอบสามทาง สีแดง	4.000	แผ่น	65.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ครอบทางมน สีแดง	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน (อลูมิเนียมสองด้าน)	276.000	ตร.ม.	50.00	13,800.00	18.00	4,968.00	18,768.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200 mm.	90.000	เมตร	100.00	9,000.00	73.00	6,570.00	15,570.00	
	- ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150 mm.	90.000	เมตร	90.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- แผ่นกันนก PVC.	144.000	แผ่น	23.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (plate) 0.20x0.20 m. หน้า 9 mm.	22.000	แผ่น	80.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- น๊อต dia. 15 mm. ยาว 0.50 m.	88.000	ชุด	30.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	16.000	เมตร	280.00	4,480.00	50.00	800.00	5,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	L.S	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	-	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	170.00	46,920.00	46,920.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง								
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm.	120.000	ตร.ม.	220.00	26,400.00	75.00	9,000.00	35,400.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. ชนิดกันชื้น	42.000	ตร.ม.	230.00	9,660.00	75.00	3,150.00	12,810.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง	86.000	ตร.ม.	350.00	30,100.00	112.00	9,632.00	39,732.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	60.00	21,300.00	95.00	33,725.00	55,025.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	270.00	20,790.00	158.00	12,166.00	32,956.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝิวนุกระเบื่องเคลือบ 2"x4"	42.000	ตร.ม.	400.00	16,800.00	193.00	8,106.00	24,906.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	60.00	2,160.00	118.00	4,248.00	6,408.00	
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	เมตร	94.00	12,314.00	46.00	6,026.00	18,340.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลยุครั้งแผ่น	252.000	ตร.ม.	312.57	78,767.64	94.00	23,688.00	102,455.64	
	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.000	ตร.ม.	260.00	31,200.00	158.00	18,960.00	50,160.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8" (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.000	ตร.ม.	250.00	18,000.00	193.00	13,896.00	31,896.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 2"x4" (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.000	ตร.ม.	250.00	6,000.00	193.00	4,632.00	10,632.00	
	- ซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	100.00	9,900.00	87.00	8,613.00	18,513.00	
	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								
	- ป-1	2.000	ชุด	2,950.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป-2	3.000	ชุด	2,950.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
	- ป-3	1.000	ชุด	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	
	- น-1	2.000	ชุด	8,640.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	
	- น-2	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- น-3	7.000	ชุด	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- น-4	4.000	ชุด	4,300.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (แบบมีหม้อน้ำ) พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	450.00	900.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตอปวาล์ว	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	70.00	280.00	2,880.00	
	- ผักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	750.00	3,750.00	70.00	350.00	4,100.00	
	- กระຈกเงา	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลื่น	7.000	ชุด	320.00	2,240.00	75.00	525.00	2,765.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	37.00	20,461.00	34.00	18,802.00	39,263.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ชุด	60.00	6,480.00	38.00	4,104.00	10,584.00	
	<b>งานเปิดเตล็ด</b>								
	- รวาระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,250.00	12,500.00	850.00	8,500.00	21,000.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	60.00	4,920.00	50.00	4,100.00	9,020.00	
	- ชุดผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	13,500.00	54,000.00	800.00	3,200.00	57,200.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	78,551.57	659,149.64	4,865.00	257,801.00	916,950.64	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานเดินท่อโสโครกท่อน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)</b>								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	25.65	102.60	30.00	120.00	222.60	
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 2"	4.000	เมตร	40.50	162.00	40.00	160.00	322.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 3"	8.000	เมตร	88.87	710.96	75.00	600.00	1,310.96	
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 4"	12.000	เมตร	144.00	1,728.00	100.00	1,200.00	2,928.00	
	<b>งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)</b>								
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 1/2"	12.000	เมตร	11.92	143.04	30.00	360.00	503.04	
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 3/4"	12.000	เมตร	14.40	172.80	30.00	360.00	532.80	
	- ท่อพีวีซี ขนาด dia. 1"	4.000	เมตร	22.72	90.88	30.00	120.00	210.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์	1.000	L.S	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	L.S	933.00	933.00	0.00	0.00	933.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	L.S	311.00	311.00	0.00	0.00	311.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด dia. 1/2"	5.000	อัน	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
	- STOP VALVE ขนาด dia. 1/2"	10.000	อัน	232.00	2,320.00	50.00	500.00	2,820.00	

ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด dia. 1/2"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด dia. 2"	2.000	อัน	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	
	- AVC. ขนาด dia. 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,200.00	5,200.00	25,200.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด dia. 4"	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	
	- ท่อ คสล. ขนาด dia. 0.30 เมตร	45.000	ชุด	370.00	16,650.00	120.00	5,400.00	22,050.00	
	- บ่อพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	8.000	ชุด	1,160.00	9,280.00	460.00	3,680.00	12,960.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,620.00	3,620.00	13,620.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ถัง	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	37,837.06	69,822.28	10,660.00	22,820.00	92,642.28	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	750.00	13,500.00	135.00	2,430.00	15,930.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	400.00	8,000.00	115.00	2,300.00	10,300.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	7,800.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	40.00	760.00	70.00	1,330.00	2,090.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	176.00	1,232.00	100.00	700.00	1,932.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	200.00	200.00	240.00	240.00	440.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	245.00	245.00	240.00	240.00	485.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 1x25 ตร.มม.	50.000	เมตร	6.54	327.00	23.00	1,150.00	1,477.00	
	- ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 15 ชม.	1.000	ชุด	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	758.000	เมตร	6.54	4,957.32	5.00	3,790.00	8,747.32	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	96.000	เมตร	9.81	941.76	7.00	672.00	1,613.76	
	- สายโทรศัพท์ 2C ขนาด 0.5 mm.	14.000	เมตร	3.85	53.90	0.00	0.00	53.90	
	- สายโทรทัศน์ RG6 64wire/white	14.000	เมตร	4.95	69.30	0.00	0.00	69.30	


ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แร็กช่อง 2 ลูกถ้วย พร้อมน็อตยึด	2.000	ชุด	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc. สีเหลือง dia. 3/4"	60.000	ท่อน	36.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	16,078.69	50,256.28	1,335.00	13,652.00	63,908.28	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,594,723.20</b>	

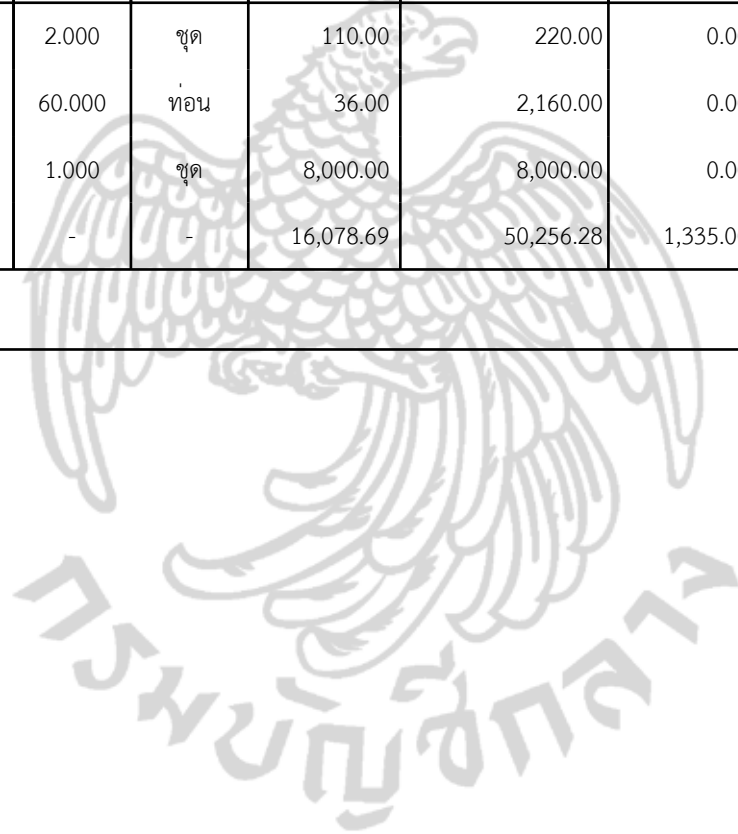

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	พระกลางทุ่ง	อำเภอ	ธาตุพนม	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่ สก.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 เมษายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1.000	ชุด	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			16,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอรามัญ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระกลางทุ่ง	อำเภอ รามัญ จังหวัด นครพนม	แบบเลขที่ สก.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:44

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอธาตุพนม ตำบลพระกลางทุ่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน		อำเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,594,723.20	1.3065	2,083,505.86	
รวมค่าก่อสร้าง				2,083,505.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,645.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,083,505.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	สธ.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,083,505.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,645.86 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,083,505.86 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง							
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอธาตุพนม ตำบล		จังหวัดนครพนม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน		อำเภอ	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	สธ.ศพด.1							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2567						

ชำนาญ ต้นสวรรค์  
( ชำนาญ ต้นสวรรค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย ไชยสิทธิ์  
( วิชัย ไชยสิทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวินัฐ จันทร์หล่น  
( ศิวินัฐ จันทร์หล่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:47

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน	ตำบล	พระกลางทุ่ง	อำเภอธาตุพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,083,505.86 บาท	2,083,505.86	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,099,505.86	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์ .....)		

ชำนาญ ต้นสวรรค์

24 เมษายน 2567 12:01:50

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอรามัญ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พระกลางทุ่ง	อำเภอ	รามัญ	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567					

ชำนาญ ต้นสวรรค์  
( ชำนาญ ต้นสวรรค์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย ไชยสิทธิ์  
( วิชัย ไชยสิทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คิวนัฐ จันท์หล่น  
( คิวนัฐ จันท์หล่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง