

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,444.20	
2	งานแบบหล่อ		รวม					11,915.81	
3	งานคอนกรีต		รวม					11,224.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,029.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
		แบบเลขที่ _____ ประเภทหมู่บ้าน _____				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		จังหวัดอุบลราชธานี				
		เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					12,032.74	
5	งานโครงหลังคา		รวม					35,578.21	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					9,856.51	
7	งานฉาบปูน		รวม					6,451.50	
8	งานทาสี		รวม					5,820.45	
9	งานอื่นๆ		รวม					16,768.69	

จตุรศ สีหะนันท์

หน้า 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
		จังหวัดอุบลราชธานี		แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า		รวม					3,457.00	
11	งานเสาเข็ม		รวม					8,480.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								123,029.83	

จรรยา สี่หะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	327.10	654.20	99.00	198.00	852.20	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	654.20	247.00	790.00	1,444.20	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	558.00	9,486.00	133.00	2,261.00	11,747.00	
	- ตะปู	4.300	กก.	39.26	168.81	0.00	0.00	168.81	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	597.26	9,654.81	133.00	2,261.00	11,915.81	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,775.43	355.08	398.00	79.60	434.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,199.51	8,798.04	498.00	1,992.00	10,790.04	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	3,974.94	9,153.12	896.00	2,071.60	11,224.72	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	22.00	594.00	4.10	110.70	704.70	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	21.16	5,924.80	4.10	1,148.00	7,072.80	
	- เหล็กเส้นกลม 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	20.47	2,210.76	3.30	356.40	2,567.16	
	- เหล็กเส้นกลม 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	20.23	1,051.96	3.30	171.60	1,223.56	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	14.000	กก.	33.18	464.52	0.00	0.00	464.52	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	117.04	10,246.04	14.80	1,786.70	12,032.74	
5	งานโครงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100X100X2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,425.30	2,850.60	0.00	0.00	2,850.60	
	- เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	484.61	3,392.27	2,280.00	15,960.00	19,352.27	
	- เหล็ก LG 50X50X2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	684.96	4,794.72	0.00	0.00	4,794.72	
	- เหล็ก LG 38X38X2.0 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	285.05	1,140.20	0.00	0.00	1,140.20	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	66.75	534.00	0.00	0.00	534.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	46.73	3,130.91	27.00	1,809.00	4,939.91	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	คู่	104.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	5.61	510.51	0.00	0.00	510.51	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	3,103.01	17,809.21	2,307.00	17,769.00	35,578.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	298.00	7,152.00	89.00	2,136.00	9,288.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	1.900	ตร.ม.	213.22	405.11	86.00	163.40	568.51	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	511.22	7,557.11	175.00	2,299.40	9,856.51	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	58.25	2,679.50	82.00	3,772.00	6,451.50	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	58.25	2,679.50	82.00	3,772.00	6,451.50	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	34.15	2,356.35	30.00	2,070.00	4,426.35	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	54.94	824.10	38.00	570.00	1,394.10	
	รวมค่างานทาสี	-	-	89.09	3,180.45	68.00	2,640.00	5,820.45	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	206.54	4,750.42	92.00	2,116.00	6,866.42	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	158.88	317.76	0.00	0.00	317.76	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	26.17	78.51	1,000.00	3,000.00	3,078.51	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.50	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:10

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	106.00	106.00	120.00	120.00	226.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	1,702.59	11,244.69	1,252.00	5,524.00	16,768.69	
	งานไฟฟ้า								
	- โค้มไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,015.00	1,015.00	500.00	500.00	1,515.00	
	- โค้มไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	462.00	462.00	450.00	450.00	912.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	320.00	320.00	90.00	90.00	410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ได้รับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	320.00	320.00	300.00	300.00	620.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	2,117.00	2,117.00	1,340.00	1,340.00	3,457.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือคอน.ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								123,029.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ		รวม					22,167.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,167.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,167.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	57.72	57.72	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	99.00	2.97	12.78	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,199.51	109.97	498.00	24.90	134.87	
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2.000	กก.	21.16	42.32	4.10	8.20	50.52	
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	298.58	298.58	89.00	89.00	387.58	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	58.25	133.97	0.00	0.00	133.97	
	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ	22.000	เมตร	604.00	13,288.00	368.29	8,102.38	21,390.38	
	รวมค่ารางระบายน้ำ	-	-	3,508.60	13,882.65	1,206.39	8,285.17	22,167.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,167.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 991001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					6,076.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,076.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,076.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์
24 มกราคม 2568 10:08:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,199.51	1,319.70	498.00	298.80	1,618.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,040.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- น็อต Dia.3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	10.00	60.00	400.00	2,400.00	2,460.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Dia. 2 นิ้ว	2.000	ชุด	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	68.55	137.10	38.00	76.00	213.10	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,433.06	3,256.80	1,084.00	2,819.20	6,076.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,076.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					7,364.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,364.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,364.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรต สีนันทน์
24 มกราคม 2568 10:08:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม. - แผ่นเหล็ก 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร - แผ่นเหล็ก 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 เมตร - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร - ลูกปิ่น Dia. 0.02 เมตร - เหล็กแกนตัน Ø 25 มม. - ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว - แกลลอนจุ 5 ลิตร - ทาสีน้ำมัน	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 1.000 3.000	แผ่น เส้น เส้น เส้น ท่อน ชูต ชูต เมตร ลูก ตร.ม.	2,510.00 165.00 205.00 189.00 405.00 350.00 220.00 21.00 15.00 307.00	2,510.00 165.00 205.00 189.00 405.00 700.00 220.00 210.00 15.00 921.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00	2,510.00 165.00 205.00 189.00 2,115.00 700.00 220.00 210.00 15.00 1,035.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,387.00	5,540.00	1,748.00	1,824.00	7,364.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตูล้ำ แบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูล้ำ		รวม					11,813.68	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					1,961.08	
3	รั้ว/เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)		รวม					5,970.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,744.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,744.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	59.20	59.20	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	327.10	16.35	99.00	4.95	21.30	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,775.43	94.09	398.00	21.09	115.18	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,199.51	692.84	498.00	156.87	849.71	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	19.90	947.43	4.10	195.20	1,142.63	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	.700	กก.	33.18	23.22	0.00	0.00	23.22	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	796.00	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บัซซลักติดบานประตู Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	650.00	3,900.00	4,470.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	58.25	174.75	82.00	246.00	420.75	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	62.48	187.44	30.00	90.00	277.44	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	56.58	113.16	0.00	0.00	113.16	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	558.00	636.12	133.00	151.62	787.74	
	- ตะปู	.200	กก.	39.26	7.85	0.00	0.00	7.85	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	6,410.69	6,988.75	2,042.10	4,824.93	11,813.68	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	29.60	29.60	
	- ทราดย้าย,ทรายหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	327.10	8.17	99.00	2.48	10.65	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	1,775.43	53.26	398.00	11.94	65.20	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	2,199.51	307.93	498.00	69.72	377.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	19.90	595.20	4.10	122.63	717.83	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	.400	กก.	33.18	13.27	0.00	0.00	13.27	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	58.25	87.37	82.00	123.00	210.37	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	62.48	93.72	30.00	45.00	138.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	558.00	318.06	133.00	75.81	393.87	
	- ตะปู	.100	กก.	39.26	3.92	0.00	0.00	3.92	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น	-	-	5,073.11	1,480.90	1,392.10	480.18	1,961.08	
	รั้ว/เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	2,199.51	230.94	498.00	52.29	283.23	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø. 2.64 มม.	180.000	เมตร	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	


ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม	9.000	ต้น	329.44	2,964.96	30.00	270.00	3,234.96	
	- น็อต Dia. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	รวมค่ารั้ว/เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	-	-	2,546.35	5,139.90	678.00	830.29	5,970.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,744.95	

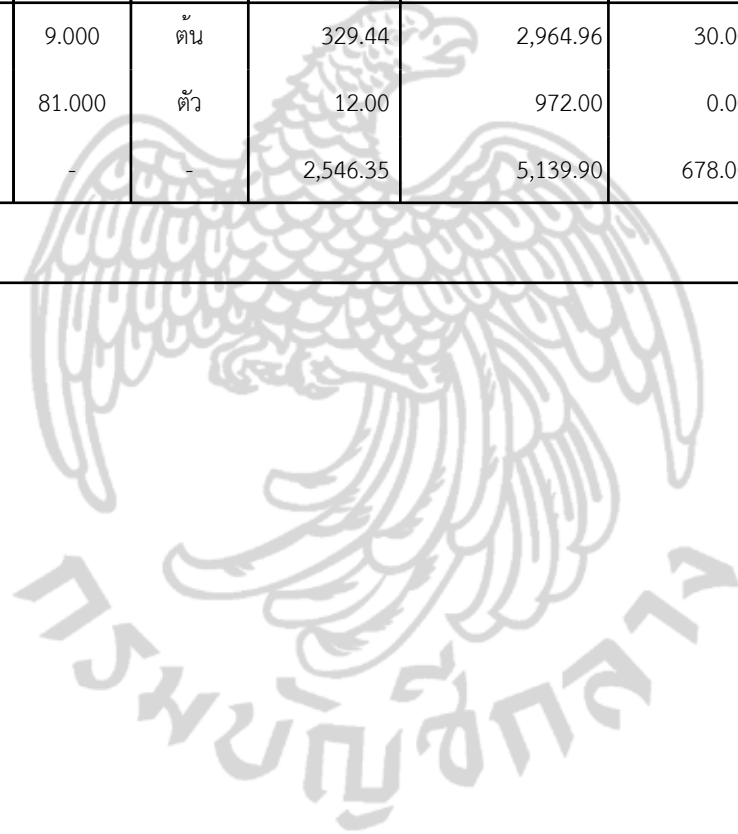

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					
เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					193,581.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								193,581.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 193,581.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	4.500	ท่อน	3,879.00	17,455.50	360.00	1,620.00	19,075.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	3.500	ท่อน	2,403.00	8,410.50	330.00	1,155.00	9,565.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	5.500	ท่อน	1,649.00	9,069.50	228.00	1,254.00	10,323.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia. 3/4 นิ้ว	.170	ท่อน	332.00	56.44	96.00	16.32	72.76	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia. 3/4 นิ้ว	.500	ท่อน	47.00	23.50	72.00	36.00	59.50	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia 4 นิ้ว	3.000	ตัว	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia.4 นิ้ว	1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 6 นิ้ว	4.000	ตัว	3,400.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Dia.3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว - 1/2 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	18,700.00	37,400.00	40,840.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Dia. 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Dia. 6 นิ้ว	1.000	ชุด	41,895.00	41,895.00	0.00	0.00	41,895.00	
	- กอมน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6 นิ้ว	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว	9.000	ตัว	425.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว	4.000	ตัว	352.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6 นิ้ว	17.000	แผ่น	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นอตยึดหน้างาน	232.000	ท่อน	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.000	ชุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	85,394.00	152,100.44	19,786.00	41,481.32	193,581.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								193,581.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		รวม					56,324.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								56,324.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 56,324.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	228.00	228.00	1,877.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,120.00	1,120.00	168.00	168.00	1,288.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	281.00	562.00	96.00	192.00	754.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	47.00	47.00	72.00	72.00	119.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø. 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4นิ้ว	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 Ø 1 1/2นิ้ว - 2นิ้ว	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.000	ตัว	53.00	106.00	5,500.00	11,000.00	11,106.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	8.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ Ø. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Dia.	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	-	-	21,363.00	44,064.00	6,079.00	12,260.00	56,324.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								56,324.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		รวม					56,324.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								56,324.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 56,324.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	228.00	228.00	1,877.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,120.00	1,120.00	168.00	168.00	1,288.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	281.00	562.00	96.00	192.00	754.00	
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	47.00	47.00	72.00	72.00	119.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø.5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 Ø 1 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหน้างาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4 นิ้ว - 2 นิ้ว	2.000	ตัว	53.00	106.00	5,500.00	11,000.00	11,106.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	8.000	นิ้ว	8.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื้อมขัดรัดท่อ Ø. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø.	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	21,363.00	44,064.00	6,079.00	12,260.00	56,324.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								56,324.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

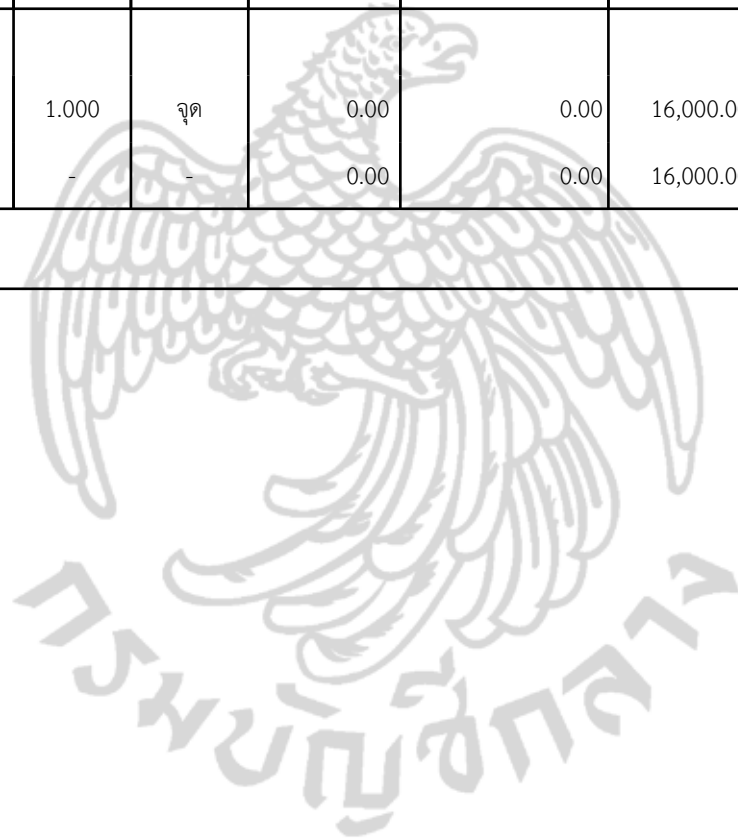

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					18,248.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,248.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,248.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร	1.000	ตัน	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	เมตร	25.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,460.00	14,790.00	1,413.00	3,458.00	18,248.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,248.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน		รวม					25,276.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								25,276.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,276.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	18,500.00	18,500.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าก่อสร้างสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	448.00	20,180.00	25,276.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								25,276.00	

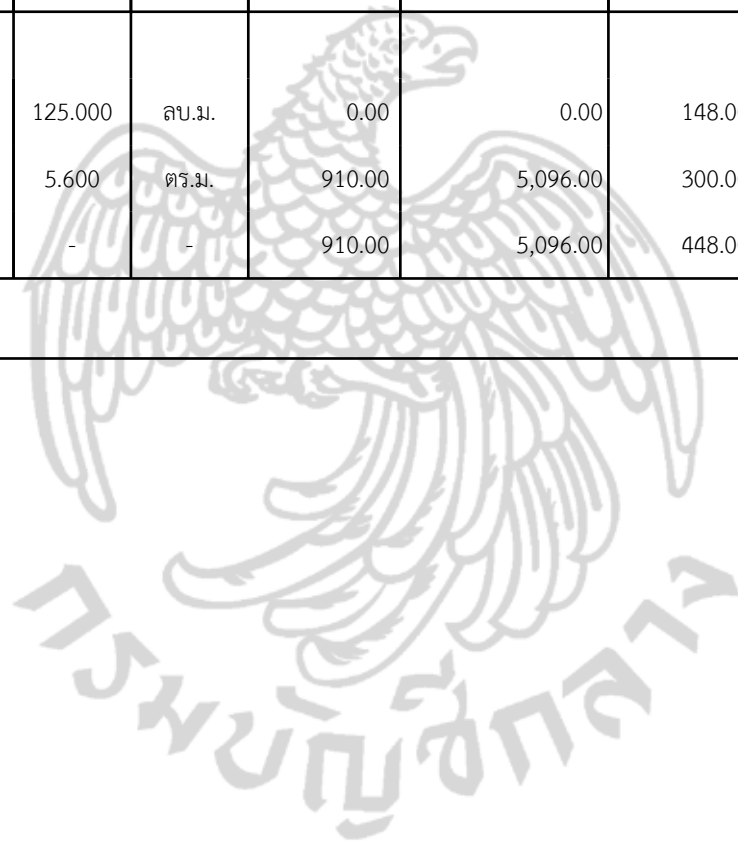

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 1141020		รวม					1,304,356.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,304,356.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,304,356.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 1141020								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	57.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	8,436.00	8,436.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	12.000	ลบ.ม.	327.10	3,925.20	99.00	1,188.00	5,113.20	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	558.00	238,824.00	133.00	56,924.00	295,748.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia.3 นิ้ว x 3.00 เมตร (50%)	184.000	ต้น	32.00	5,888.00	0.00	0.00	5,888.00	
	- ตะปู	99.000	กก.	60.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,775.43	7,989.43	398.00	1,791.00	9,780.43	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.500	ลบ.ม.	2,199.51	47,289.46	498.00	10,707.00	57,996.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	36.500	ลบ.ม.	1,943.00	70,919.50	498.00	18,177.00	89,096.50	
	- ปูนทราย 1:4	2.700	ตร.ม.	1,631.63	4,405.40	498.00	1,344.60	5,750.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	115.000	กก.	22.00	2,530.00	4.10	471.50	3,001.50	
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	545.000	กก.	21.16	11,532.20	4.10	2,234.50	13,766.70	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2,973.000	กก.	21.36	63,503.28	4.10	12,189.30	75,692.58	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4,832.000	กก.	22.34	107,946.88	3.30	15,945.60	123,892.48	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	352.000	กก.	21.11	7,430.72	3.30	1,161.60	8,592.32	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	172.000	กก.	33.18	5,706.96	0.00	0.00	5,706.96	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	3,860.00	3,860.00	360.00	360.00	4,220.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,400.00	7,200.00	330.00	990.00	8,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,640.00	1,640.00	228.00	228.00	1,868.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 1 1/2 นิ้ว	9.000	ท่อน	786.00	7,074.00	120.00	1,080.00	8,154.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	538.00	2,152.00	114.00	456.00	2,608.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	361.00	722.00	96.00	192.00	914.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 1/2 นิ้ว	3.000	ท่อน	281.00	843.00	96.00	288.00	1,131.00	
	- ท่อสแตนเลส Dia. 1/2 นิ้ว	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	96.00	124.80	1,320.80	
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø2 นิ้ว	3.000	ท่อน	171.00	513.00	160.00	480.00	993.00	
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø1 นิ้ว	4.000	ท่อน	66.50	266.00	80.00	320.00	586.00	
	- ยีโบลท์ ชั้น 15 Dia. 6 นิ้ว	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง pvc. ชั้น 13.5 Dia.2 นิ้ว	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก pvc. ขึ้น 13.5 Dia.2 นิ้ว	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ฝาครอบ pvc. ขึ้น 13.5 Dia. 2 นิ้ว	14.000	ตัว	10.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1 นิ้ว	3.000	ตัว	39.00	117.00	0.00	0.00	117.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 4 นิ้ว	9.000	ตัว	382.00	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 1 นิ้ว	7.000	ตัว	26.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	10.00	60.00	22,800.00	136,800.00	136,860.00	
	- ข้อง 90 องศา สแตนเลส Dia. 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia 4 นิ้ว	5.000	ตัว	1,700.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Dia. 6 นิ้ว ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,845.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 6 นิ้ว	14.000	ตัว	700.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 4 นิ้ว	20.000	ตัว	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี Dia.3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	23.00	69.00	0.00	0.00	69.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Dia.2 นิ้ว	14.000	ตัว	61.00	854.00	0.00	0.00	854.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. Dia.3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- สายยางอ่อน Dia.1 นิ้ว	10.000	เมตร	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- รั้วแยก Dia.4 นิ้ว	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Dia.1 นิ้ว	3.000	ชุด	384.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Dia.1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสันสแตนเลส Dia.1/2นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง 1นิ้ว	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Dia.6นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) Dia.4นิ้ว	3.000	ชุด	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Dia.4นิ้ว แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	8,200.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ Dia.4นิ้ว	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน Dia.6นิ้ว	1.000	ตัว	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ปะเก็นยาง Dia.6นิ้ว	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ปะเก็นยาง Dia.4นิ้ว	19.000	แผ่น	28.00	532.00	0.00	0.00	532.00	
	- นอตยึดหน้างาน Dia.5/8x3นิ้ว	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- นอตยึดหน้างาน Dia.3/4x3นิ้ว	80.000	ตัว	25.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดแม่บันได Dia.3/4x5นิ้ว	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	298.58	24,782.14	89.00	7,387.00	32,169.14	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	2.700	ตร.ม.	185.00	499.50	60.00	162.00	661.50	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	58.25	18,057.50	82.00	25,420.00	43,477.50	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	84.55	7,271.30	0.00	0.00	7,271.30	
	- ปูนทราย 1:4	2.400	ตร.ม.	1,322.32	3,173.56	376.00	902.40	4,075.96	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	62.48	19,368.80	30.00	9,300.00	28,668.80	
	- ทาสีน้ำมัน	45.000	ตร.ม.	57.00	2,565.00	38.00	1,710.00	4,275.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	105.00	18,585.00	40.00	7,080.00	25,665.00	
	งานอื่นๆ								

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00x2.00 เมตร	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 เมตร	2.000	บาน	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 เมตร	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 เมตร	1.000	ชุด	760.00	760.00	140.00	140.00	900.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 เมตร สองช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 เมตร	3.000	แผ่น	210.00	630.00	800.00	2,400.00	3,030.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30x0.35 เมตร x 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 เมตร หนา 4.50 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 เมตร หนา 4.50 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 3 มม. 0.25x0.20 เมตร	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 3 มม. 0.30x0.30 เมตร	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 3 มม. 0.25x0.20 เมตร	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- น็อต Dia. 3/8 นิ้ว	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- นอตสแตนเลส พร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง Dia. 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยน ชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	4.000	ชุด	1,015.00	4,060.00	450.00	1,800.00	5,860.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่ มีสายกราวด์ ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมอุปกรณ์ไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	2.000	ชุด	462.00	924.00	300.00	600.00	1,524.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 1 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	300.00	300.00	80.00	80.00	380.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	320.00	320.00	90.00	90.00	410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือคอร.ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	870.00	60,030.00	190.00	13,110.00	73,140.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20	-	-	113,193.50	956,622.83	32,485.90	347,733.80	1,304,356.63	
	ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 1141020								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,304,356.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					29,705.65	
2	งานแบบหล่อ		รวม					125,528.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					97,841.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 545,575.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:18

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					130,401.42	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					64,878.60	
6	งานตบแต่ง		รวม					7,994.25	
7	งานทาสี		รวม					19,521.36	
8	งานอื่นๆ		รวม					9,285.00	
9	เสาเข็ม		รวม					60,420.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								545,575.49	

จรรยา สี่หะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	26,936.00	26,936.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	327.10	2,126.15	99.00	643.50	2,769.65	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	2,126.15	247.00	27,579.50	29,705.65	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	172.000	ตร.ม.	558.00	95,976.00	133.00	22,876.00	118,852.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Dia.3นิ้ว x 3.00 เมตร (50%)	128.000	ต้น	32.00	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00	
	- ตะปู	43.000	กก.	60.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	650.00	102,652.00	133.00	22,876.00	125,528.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,775.43	8,877.15	398.00	1,990.00	10,867.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,199.51	13,197.06	498.00	2,988.00	16,185.06	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,943.00	56,347.00	498.00	14,442.00	70,789.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,917.94	78,421.21	1,394.00	19,420.00	97,841.21	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Dia.6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	22.00	550.00	4.10	102.50	652.50	
	- เหล็กเส้นกลม Dia.9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	21.16	11,426.40	4.10	2,214.00	13,640.40	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,685.000	กก.	21.36	35,991.60	3.30	5,560.50	41,552.10	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia.16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.34	60,653.10	3.30	8,959.50	69,612.60	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	149.000	กก.	33.18	4,943.82	0.00	0.00	4,943.82	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	120.04	113,564.92	14.80	16,836.50	130,401.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว	.200	ท่อน	3,860.00	772.00	276.00	55.20	827.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,400.00	480.00	192.00	38.40	518.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,640.00	1,640.00	150.00	150.00	1,790.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dia.6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,419.00	2,838.00	0.00	0.00	2,838.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	420.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 4 นิ้ว	9.000	ตัว	410.00	3,690.00	4,925.00	44,325.00	48,015.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว	3.000	แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว	6.000	แผ่น	28.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน Dia. ยาว 3 นิ้ว	84.000	ตัว	20.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	16,631.00	20,310.00	5,543.00	44,568.60	64,878.60	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	58.25	3,320.25	82.00	4,674.00	7,994.25	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	58.25	3,320.25	82.00	4,674.00	7,994.25	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36	
7	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	57.00	285.00	38.00	190.00	475.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	105.00	9,975.00	40.00	3,800.00	13,775.00	
	รวมค่างานทาซี	-	-	224.48	13,821.36	108.00	5,700.00	19,521.36	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 เมตร	1.000	ชุด	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.90 เมตร	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 เมตร	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	1,200.00	2,400.00	2,540.00	
	- ท่อผ่านผนัง Dia.3 นิ้ว	3.000	จุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ท่อผ่านผนัง Dia.4 นิ้ว	1.000	จุด	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,000.00	6,885.00	1,200.00	2,400.00	9,285.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือคอร.ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180	57.000	ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	
	ตร.ชม.เส้นรอบรูป 77 ซม.								
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								545,575.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					0.00	
2	งานดิน		รวม					3,655.25	
3	งานแบบหล่อ		รวม					262,232.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 859,442.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์
24 มกราคม 2568 10:08:19

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงมะแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานคอนกรีต		รวม					84,132.91	
5	งานเหล็ก		รวม					186,183.60	
6	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					106,474.00	
7	งานปูนฉาบ		รวม					44,928.50	
8	งานทาสี		รวม					40,091.60	
9	งานอื่นๆ		รวม					51,080.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 859,442.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:19

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
		แบบเลขที่ _____ ประเภทหมู่บ้าน _____				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		จังหวัดอุบลราชธานี				
		เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เสาเข็ม		รวม					80,664.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								859,442.48	

จรรยา สี่หะนันท์

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	17.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,590.00	2,590.00	
	- ทราดยาบ,ทรายยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	327.10	817.75	99.00	247.50	1,065.25	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	817.75	247.00	2,837.50	3,655.25	
3	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมคร่าวไม้	347.000	ตร.ม.	558.00	193,626.00	133.00	46,151.00	239,777.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Dia. 4 นิ้ว x 4.00 เมตร (50๔)	595.000	ต้น	32.00	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	39.26	3,415.62	0.00	0.00	3,415.62	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	629.26	216,081.62	133.00	46,151.00	262,232.62	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,775.43	887.71	398.00	199.00	1,086.71	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,199.51	43,990.20	0.00	0.00	43,990.20	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	1,943.00	31,088.00	498.00	7,968.00	39,056.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,917.94	75,965.91	896.00	8,167.00	84,132.91	
5	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	22.00	1,496.00	4.10	278.80	1,774.80	
	- เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	21.16	30,682.00	4.10	5,945.00	36,627.00	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	21.36	16,340.40	3.30	2,524.50	18,864.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	20.23	12,744.90	3.30	2,079.00	14,823.90	
	- เหล็กข้ออ้อย Dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	21.12	94,026.24	3.30	14,691.60	108,717.84	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	162.000	กก.	33.18	5,375.16	0.00	0.00	5,375.16	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	139.05	160,664.70	18.10	25,518.90	186,183.60	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว	3.000	ท่อน	3,860.00	11,580.00	360.00	1,080.00	12,660.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,400.00	7,200.00	330.00	990.00	8,190.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,640.00	6,560.00	228.00	912.00	7,472.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 6 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 6 นิ้ว	2.000	ตัว	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Dia. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 6 นิ้ว	12.000	ตัว	700.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 4 นิ้ว	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว เกลียวใน Dia. 3 นิ้ว	14.000	อัน	360.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	14,080.00	14,080.00	15,455.00	
	- ประเก็นยาง Dia. 6 นิ้ว	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	30.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Dia. ยาว 3 นิ้ว	60.000	ตัว	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง Dia. 3 นิ้ว	2.000	จุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ท่อผ่านผนัง Dia. 4 นิ้ว	1.000	จุด	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ท่อผ่านผนัง Dia. 6 นิ้ว	1.000	จุด	497.00	497.00	0.00	0.00	497.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	35,897.00	89,412.00	14,998.00	17,062.00	106,474.00	
7	งานปูนฉาบ								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา , คาน	295.000	ตร.ม.	70.30	20,738.50	82.00	24,190.00	44,928.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานปูนฉาบ	-	-	70.30	20,738.50	82.00	24,190.00	44,928.50	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	62.48	18,431.60	30.00	8,850.00	27,281.60	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	57.00	1,596.00	38.00	1,064.00	2,660.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	105.00	7,350.00	40.00	2,800.00	10,150.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	224.48	27,377.60	108.00	12,714.00	40,091.60	
9	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูง พร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,870.00	20,870.00	3,960.00	3,960.00	24,830.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	500.00	500.00	1,510.00	1,510.00	2,010.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,800.00	1,800.00	7,000.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 เมตร	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตารางเมตร	7.000	แผ่น	70.00	490.00	1,600.00	11,200.00	11,690.00	
	- แผ่นเหล็กกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 เมตร	1.000	ชุด	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	31,560.00	32,610.00	8,870.00	18,470.00	51,080.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ยาว 20.00 ม.	8.000	ต้น	8,523.00	68,184.00	1,560.00	12,480.00	80,664.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	8,523.00	68,184.00	1,560.00	12,480.00	80,664.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								859,442.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					718,785.00	
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					1,061,750.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,780,535.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,780,535.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำดิบ 1.การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ ติดตั้งระบบประปา - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 4 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 4 นิ้ว 2.การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุด ของเครื่องสูบน้ำดิบ - เหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 3 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Dia. 3 นิ้ว - ฟุตวาล์วทองเหลือง Dia. 3 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 4 นิ้ว	225.000	ท่อน	2,617.00	588,825.00	192.00	43,200.00	632,025.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	588.00	1,176.00	3,136.00	
	- เหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Dia. 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,796.00	17,960.00	228.00	2,280.00	20,240.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	385.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	3,700.00	7,400.00	9,800.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว	24.000	ตัว	352.00	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	
	- ประเก็นยาง Dia.4นิ้ว	24.000	แผ่น	28.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	96.000	ตัว	30.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ	8.000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- แท่น คสล. รับโค้ง 45 องศา	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- อุปกรณ์ท่อ	1.000	ชุด	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	14,785.00	664,729.00	4,708.00	54,056.00	718,785.00	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 6 นิ้ว + ข้อต่อ 1 อัน	200.000	ท่อน	1,518.00	303,600.00	200.00	40,000.00	343,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 4 นิ้ว + ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	689.00	172,250.00	200.00	50,000.00	222,250.00	
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 3 นิ้ว + ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	420.00	105,000.00	152.00	38,000.00	143,000.00	
	- ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 2 นิ้ว + ข้อต่อ 1 อัน	800.000	ท่อน	187.00	149,600.00	120.00	96,000.00	245,600.00	
	- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 1000 กรัม	30.000	กระป๋อง	310.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ , ข้องอ , ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	รายการ	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	101,124.00	837,750.00	672.00	224,000.00	1,061,750.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,780,535.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					
เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด		รวม					55,320.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด		รวม					62,170.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 170,590.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บึงมะแล้ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		
เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					21,900.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,800.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					6,700.00	
6	สารส้ม		รวม					15,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								170,590.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 170,590.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด								
	1.1	2.000	2 ตู้	14,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์								
	1.2	2.000	เครื่อง	12,560.00		0.00	0.00	25,120.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์								
	1.3 ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	1,100.00		0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	-	-	27,660.00	55,320.00	0.00	0.00	55,320.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด								
	2.1	2.000	ตู้	14,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์								
	2.2	2.000	เครื่อง	15,985.00		0.00	0.00	31,970.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟส(3.7kW)พร้อมอุปกรณ์								

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.3 ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	1,100.00		0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	-	-	31,085.00	62,170.00	0.00	0.00	62,170.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	700.00		0.00	0.00	700.00	
	3.2 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	3.3 พวงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	2.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	6,600.00	
	3.4	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	3.5 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	18,600.00	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา								

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	คัลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
4.2	ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
4.3	ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
4.4	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
4.5	คีมล็อคขนาด10นิ้วของไวส์กริป(ViseClip)หรือเทียบเ	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	
4.6	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
4.7	ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
4.8	ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
4.9	ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.10 ตลับเมตรวัดความยาว5.00เมตรตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
	4.11 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด45.5นิ้วx16นิ้ว x34.5นิ้วแต่ละมิติ(กว้างxลึกxสูง)บวก-	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,750.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	5.2 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
6	สารส้ม								


ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	6.2 สารส้ม	1,000.000	กก.	10.00		0.00	0.00	10,000.00	
	6.3 ปูนขาว	200.000	กก.	12.00		0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	3,322.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

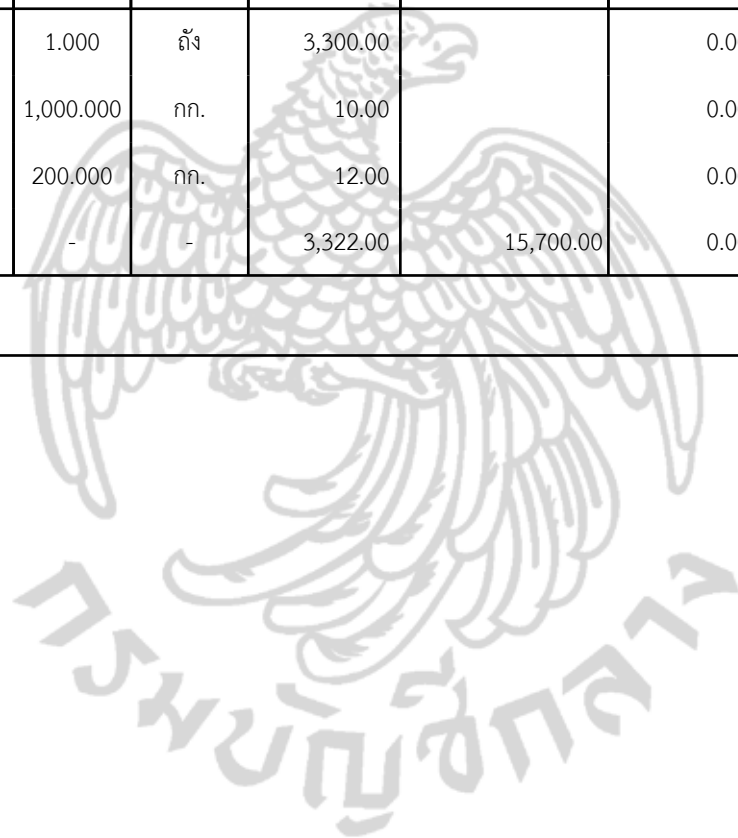

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	จังหวัดอุบลราชธานี	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี	แบบเลขที่
		ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่ง	1.000	รายการ	13,910.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			13,910.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงมะแลง	จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ	สว่างวีระวงศ์
จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

คำนึงถึงความสำคัญและการวางแผนการขนส่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สินค้าถึงที่หมายตรงเวลาและปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่ง	13,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,910.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	123,029.83	1.3019	160,172.53	
รวมค่าก่อสร้าง				160,172.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,824.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 160,172.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				160,172.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,824.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 160,172.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	22,167.82	1.3019	28,860.28	
รวมค่าก่อสร้าง				28,860.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,860.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า แบบเลขที่ 911001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,860.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,860.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:03

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 991001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 991001	6,076.00	1.3019	7,910.34	
รวมค่าก่อสร้าง				7,910.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,910.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 991001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,910.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,910.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:04

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002	7,364.00	1.3019	9,587.19	
รวมค่าก่อสร้าง				9,587.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,587.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี				
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,587.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,587.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:04

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001	19,744.95	1.3019	25,705.95	
รวมค่าก่อสร้าง				25,705.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,705.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตุรัว แบบเลขที่ 921001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				25,705.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,705.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:05

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	193,581.76	1.3019	252,024.09	
รวมค่าก่อสร้าง				252,024.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 252,024.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				252,024.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 252,024.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:06

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	56,324.00	1.3019	73,328.21	
รวมค่าก่อสร้าง				73,328.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 73,328.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อกายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				73,328.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 73,328.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:08

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	56,324.00	1.3019	73,328.21	
รวมค่าก่อสร้าง				73,328.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 73,328.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				73,328.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 73,328.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:08

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3019	20,830.40	
รวมค่าก่อสร้าง				20,830.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,830.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,830.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,830.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,830.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,830.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:08

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสาทรบบไฟฟ้าภายใน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสาทรบบไฟฟ้าภายใน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง	18,248.00	1.3019	23,757.07	
รวมค่าก่อสร้าง				23,757.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 23,757.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,757.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				23,757.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 23,757.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,757.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล่ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล่ง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	25,276.00	1.3019	32,906.82	
รวมค่าก่อสร้าง				32,906.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,906.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				32,906.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,906.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,304,356.63	1.3019	1,698,141.89	
รวมค่าก่อสร้าง				1,698,141.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,698,141.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,698,141.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,698,141.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแล้ง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง / เทศบาลตำบลบึงมะแล้ง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	545,575.49	1.3019	710,284.73	
รวมค่าก่อสร้าง				710,284.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 710,284.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				710,284.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 710,284.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:11

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	859,442.48	1.3019	1,118,908.16	
รวมค่าก่อสร้าง				1,118,908.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,118,908.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,118,908.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,118,908.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค	1,780,535.00	1.3019	2,318,078.51	
รวมค่าก่อสร้าง				2,318,078.51	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,318,078.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,318,078.51	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,318,078.51 บาท ต่อ 1 หน่วย


ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568	

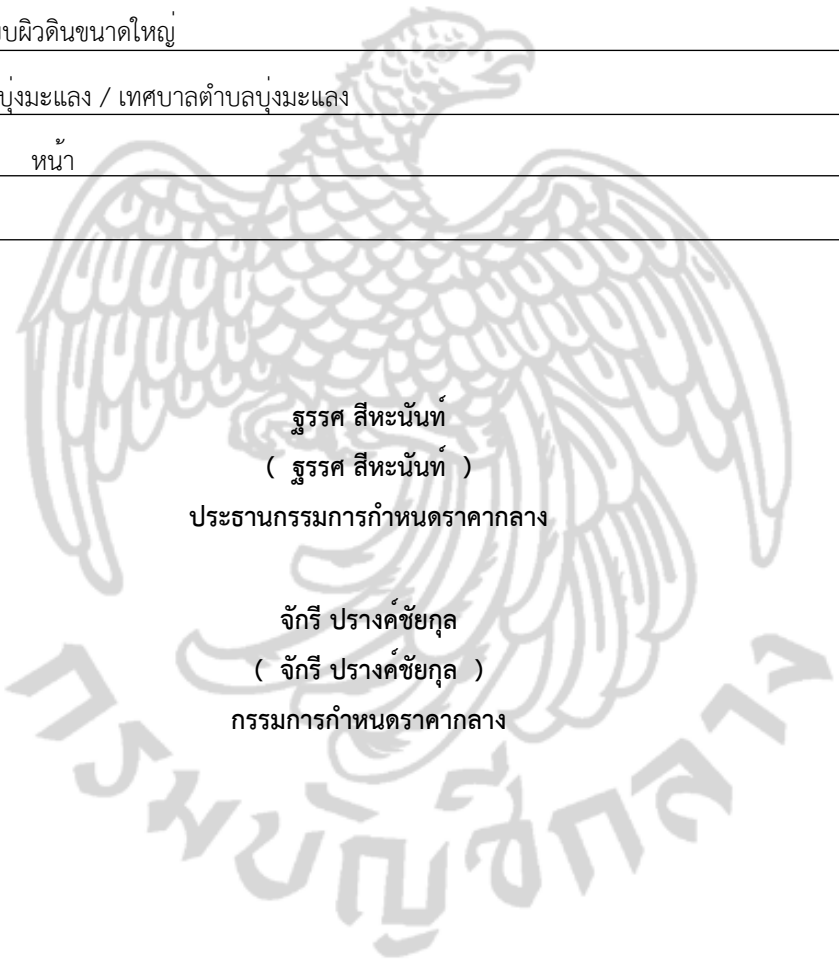

ธีรพล พรหมล้วน
(ธีรพล พรหมล้วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐรรศ สีहनันท์
(ฐรรศ สีहनันท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรี ปรางค์ชัยกุล
(จักรี ปรางค์ชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุบลราชธานี	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	55,320.00	0.00	55,320.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	62,170.00	0.00	62,170.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	21,900.00	0.00	21,900.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	0.00	8,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				148,190.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี							
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์							
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุบลราชธานี		ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง							
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	6,700.00	0.00	6,700.00	
6	สารส้ม	15,700.00	0.00	15,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				170,590.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:08:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี											
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์											
สถานที่ก่อสร้าง		จังหวัดอุบลราชธานี		บึงมะแลง		อำเภอ		สว่างวีระวงศ์		จังหวัด		อุบลราชธานี	
แบบเลขที่		ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง											
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		4		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		24 มกราคม 2568									

ฐรรศ สีहनันท์
(ฐรรศ สีहनันท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพล พรหมล้วน
(ธีรพล พรหมล้วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรี ปรางค์ชัยกุล
(จักรี ปรางค์ชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐรรศ สีहनันท์

24 มกราคม 2568 10:10:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง เทศบาลตำบลบึงมะแลง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 17 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 จำนวน 1.000 หลังละ 160,172.53 บาท	160,172.53	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 28,860.28 บาท	28,860.28	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 991001 จำนวน 1.000 หลังละ 7,910.34 บาท	7,910.34	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002 จำนวน 1.000 หลังละ 9,587.19 บาท	9,587.19	
5	ประตูล้ำ แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 25,705.95 บาท	25,705.95	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 จำนวน 1.000 หลังละ 252,024.09 บาท	252,024.09	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:17

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง เทศบาลตำบลบึงมะแลง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 73,328.21 บาท	73,328.21	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 73,328.21 บาท	73,328.21	
9	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,830.40 บาท	20,830.40	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 23,757.07 บาท	23,757.07	
11	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 จำนวน 1 หลังละ 32,906.82 บาท	32,906.82	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:17

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง เทศบาลตำบลบึงมะแลง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
12	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 1,698,141.89 บาท	1,698,141.89	
13	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 จำนวน 1 หลังละ 710,284.73 บาท	710,284.73	
14	หอดักสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045 จำนวน 1 หลังละ 1,118,908.16 บาท	1,118,908.16	
15	ประเภทงานสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลังละ 2,318,078.51 บาท	2,318,078.51	
16	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	170,590.00	
17	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	13,910.00	

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:17

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด
	จังหวัดอุบลราชธานี					อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง เทศบาลตำบลบึงมะแลง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

สรุป	ราคากลาง	
		6,738,324.38
		ราคากลาง (..... หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)

ฐรรศ สีหะนันท์

24 มกราคม 2568 10:10:17

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุบลราชธานี	ตำบล	บึงมะแลง	อำเภอ	สว่างวีระวงศ์	จังหวัด	อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบึงมะแลง / เทศบาลตำบลบึงมะแลง						
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

สุรยศ สีสันนัท
(สุรยศ สีสันนัท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพล พรหมล้วน
(ธีรพล พรหมล้วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรี ปรางค์ชัยกุล
(จักรี ปรางค์ชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง