

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิ	บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,654,703.46	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,906,680.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					134,829.47	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					274,983.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,971,197.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,971,197.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- งานถมดิน	13.000	ลบ.ม.	400.00	5,200.00	112.00	1,456.00	6,656.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	25.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,663.60	3,663.60	
	- งานทราดยาบบรองกันฐานราก	1.760	ลบ.ม.	451.71	795.00	104.00	183.04	978.04	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	.740	ลบ.ม.	1,836.45	1,358.97	426.00	315.24	1,674.21	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x21.00 ม.	30.000	ท่อน	4,257.94	127,738.20	1,021.00	30,630.00	158,368.20	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST	2.000	จุด	28,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	30.000	ต้น	300.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	30.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	627.000	ลบ.ฟ.	400.00	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	
	- ไม้คร่าว	188.000	ลบ.ฟ.	400.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	706.000	ตัน	28.00	19,768.00	0.00	0.00	19,768.00	
	- ตะปู	156.000	กก.	42.37	6,609.72	0.00	0.00	6,609.72	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,046.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	145,394.00	145,394.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม.	2.009	ตัน	23,010.00	46,227.09	4,400.00	8,839.60	55,066.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 9 มม.	1.520	ตัน	22,040.00	33,500.80	4,400.00	6,688.00	40,188.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม	2.190	ตัน	22,417.28	49,093.84	3,600.00	7,884.00	56,977.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 16 มม	.950	ตัน	21,814.75	20,724.01	3,600.00	3,420.00	24,144.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 20 มม	5.000	ตัน	22,379.13	111,895.65	3,100.00	15,500.00	127,395.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	350.000	กก.	34.21	11,973.50	0.00	0.00	11,973.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม. (รูปลูกบาศก์)	112.000	ลบ.ม.	1,911.22	214,056.64	579.00	64,848.00	278,904.64	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัย 200 กก./ตร.ม.	440.000	ตร.ม.	230.00	101,200.00	25.00	11,000.00	112,200.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	440.000	ตร.ม.	29.44	12,953.60	5.00	2,200.00	15,153.60	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	440.000	ตร.ม.	105.90	46,596.00	30.00	13,200.00	59,796.00	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	40.000	ท่อน	673.83	26,953.20	0.00	0.00	26,953.20	
	- แปเหล็กรัดซี่ 75 x 45 x 2.3 มม.	62.000	ท่อน	465.42	28,856.04	0.00	0.00	28,856.04	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,442.000	กก.	0.00	0.00	10.00	24,420.00	24,420.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x6 มม. ยาว 0.10 ม.	60.000	ชิ้น	10.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- น๊อตเกลียวขยายขนาด Ø 12 มม.ยาว 30 ซม.	60.000	ตัว	68.22	4,093.20	0.00	0.00	4,093.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	217.000	ตร.ม.	56.56	12,273.52	35.00	7,595.00	19,868.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	165,362.43	1,301,466.98	21,928.00	353,236.48	1,654,703.46	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.4 มม. พร้อมฉนวน PU หนา 1" ปิดทับด้วยพอยล์ ตามแบบ	300.000	ตร.ม.	388.00	116,400.00	70.00	21,000.00	137,400.00	
	- ครอบสันรีดลอน Flashing ตามแบบ	125.000	เมตร	145.00	18,125.00	50.00	6,250.00	24,375.00	
	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป + ทับเชิงชาย	62.000	เมตร	110.00	6,820.00	73.00	4,526.00	11,346.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวทีบาร์	27.000	ตร.ม.	311.84	8,419.68	52.00	1,404.00	9,823.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม.	93.000	ตร.ม.	258.45	24,035.85	92.00	8,556.00	32,591.85	
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ฉาบเรียบ 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	163.000	ตร.ม.	273.52	44,583.76	75.00	12,225.00	56,808.76	
	- ผ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป	269.000	ตร.ม.	52.60	14,149.40	87.00	23,403.00	37,552.40	
	- บัวผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามแบบ	142.000	เมตร	34.26	4,864.92	40.00	5,680.00	10,544.92	
	- สีน้ำอะครีลิค 100 % ทาเพดาน	598.000	ตร.ม.	42.61	25,480.78	30.00	17,940.00	43,420.78	
	งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	326.000	ตร.ม.	109.70	35,762.20	87.00	28,362.00	64,124.20	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	290.000	ตร.ม.	278.17	80,669.30	158.00	45,820.00	126,489.30	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" กันลื่น	28.000	ตร.ม.	278.17	7,788.76	158.00	4,424.00	12,212.76	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	82.000	ตร.ม.	433.71	35,564.22	94.00	7,708.00	43,272.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	598.000	ตร.ม.	222.46	133,031.08	56.00	33,488.00	166,519.08	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	136.000	ตร.ม.	242.96	33,042.56	166.00	22,576.00	55,618.56	
	- แผงเกล็ดอลูมิเนียม	6.000	ตร.ม.	1,751.00	10,506.00	85.00	510.00	11,016.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	250.000	เมตร	62.80	15,700.00	50.00	12,500.00	28,200.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	1,224.000	ตร.ม.	52.60	64,382.40	87.00	106,488.00	170,870.40	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	962.000	ตร.ม.	52.60	50,601.20	105.00	101,010.00	151,611.20	
	งานประตู่-หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	26.000	ชุด	3,895.78	101,290.28	0.00	0.00	101,290.28	
	- ประตู ป.2/น.2 พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	4,308.79	34,470.32	0.00	0.00	34,470.32	
	- ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,537.00	20,296.00	0.00	0.00	20,296.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	7,500.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
	- หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- หน้าต่างมุ้งลวด ป.1	8.000	ชุด	959.00	7,672.00	0.00	0.00	7,672.00	
	- หน้าต่างมุ้งลวด ป.2/น.2	8.000	ชุด	1,632.00	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00	
	- หน้าต่างมุ้งลวด น.1	24.000	ชุด	800.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- หน้าต่างมุ้งลวด น.3	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- เสาด้าน - ทับหลัง คสล. ประตูหน้าต่าง	265.000	ม.	60.82	16,117.30	46.00	12,190.00	28,307.30	
	งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก								
	- ชานพักบันไดปูกระเบื้อง	13.000	ตร.ม.	278.17	3,616.21	158.00	2,054.00	5,670.21	
	- ขั้นบันไดปูกระเบื้อง	67.000	เมตร	280.00	18,760.00	158.00	10,586.00	29,346.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	80.000	เมตร	153.73	12,298.40	42.00	3,360.00	15,658.40	
	- ราวจับบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	28.000	เมตร	106.04	2,969.12	161.00	4,508.00	7,477.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกกรงบันไดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4"x3/4" ยาว 1 เมตร	78.000	ท่อน	85.96	6,704.88	0.00	0.00	6,704.88	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,476.64	19,813.12	450.00	3,600.00	23,413.12	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	790.97	6,327.76	450.00	3,600.00	9,927.76	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	315.89	2,527.12	70.00	560.00	3,087.12	
	- ที่วางสบู่เซรามิคฝังผนัง	8.000	อัน	186.92	1,495.36	120.00	960.00	2,455.36	
	- กระจกเงาขอบอ่างล้างหน้า	8.000	บาน	586.91	4,695.28	70.00	560.00	5,255.28	
	- ราวแขวนผ้า	8.000	อัน	176.63	1,413.04	70.00	560.00	1,973.04	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	8.000	ชุด	306.54	2,452.32	35.00	280.00	2,732.32	
	- สติ๊กเกอร์	32.000	อัน	138.32	4,426.24	35.00	1,120.00	5,546.24	
	- ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว	8.000	อัน	112.15	897.20	25.00	200.00	1,097.20	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด Ø 3"	16.000	อัน	271.00	4,336.00	75.00	1,200.00	5,536.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100 %	2,150.000	ตร.ม.	42.61	91,611.50	34.00	73,100.00	164,711.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	35,352.32	1,324,372.56	3,614.00	582,308.00	1,906,680.56	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC Class 8.5								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	45.000	ท่อน	186.61	8,397.45	40.00	1,800.00	10,197.45	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	15.000	ท่อน	673.83	10,107.45	100.00	1,500.00	11,607.45	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.000	L.S	7,401.96	7,401.96	2,220.59	2,220.59	9,622.55	
	- อุปกรณ์แขน, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.000	L.S	5,551.47	5,551.47	1,665.44	1,665.44	7,216.91	
	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	40.000	ท่อน	56.39	2,255.60	30.00	1,200.00	3,455.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.000	L.S	1,127.80	1,127.80	338.34	338.34	1,466.14	
	- อุปกรณ์แขน, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.000	L.S	676.68	676.68	203.00	203.00	879.68	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับถัง	2.000	ชุด	5,848.18	11,696.36	1,748.00	3,496.00	15,192.36	
	- ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสแบบฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	2.000	ชุด	3,224.30	6,448.60	960.00	1,920.00	8,368.60	
	- ถังน้ำดี ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร (ลายแกรนิต) พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับ ตามแบบ	1.000	ชุด	10,905.13	10,905.13	0.00	0.00	10,905.13	
	- มาตรการวัดน้ำชนิดใบพัดต่อด้วยเกลียวขนาด Ø 1/2"	8.000	เครื่อง	654.20	5,233.60	100.00	800.00	6,033.60	
	- ประตุทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด 1/2"	8.000	ตัว	664.00	5,312.00	100.00	800.00	6,112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพัก ค.ส.ล.	5.000	บ่อ	946.00	4,730.00	165.00	825.00	5,555.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 30 ซม.	35.000	เมตร	233.64	8,177.40	70.00	2,450.00	10,627.40	
	- บั๊มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับตามแบบ	1.000	ชุด	7,080.34	7,080.34	0.00	0.00	7,080.34	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ป้ายบอกชั้น วัสดุอะคริลิค 20x30 ซม.	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- ป้ายแผนผังอาคาร อะคริลิค	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ALARM BELL	6.000	ชุด	558.87	3,353.22	0.00	0.00	3,353.22	
	- ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6.000	ถัง	1,009.34	6,056.04	200.00	1,200.00	7,256.04	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,448.74	114,411.10	7,940.37	20,418.37	134,829.47	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเมนไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ MDB Main CB 12 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	3,500.00	3,500.00	23,000.00	
	- ตู้ LP1 Main CB 10 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	
	- ตู้ LP21-LP34 Main CB 10 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)	8.000	ชุด	2,800.00	22,400.00	1,000.00	8,000.00	30,400.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟกลม ติดเพดาน LED 24 W	42.000	ชุด	410.00	17,220.00	115.00	4,830.00	22,050.00	
	- โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W พร้อมแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง	6.000	ชุด	1,790.00	10,740.00	165.00	990.00	11,730.00	
	- ป้ายทางออก LED พร้อมแบตเตอรี่ 1.5 ชั่วโมง	2.000	ชุด	1,850.00	3,700.00	165.00	330.00	4,030.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว	42.000	ชุด	32.71	1,373.82	80.00	3,360.00	4,733.82	
	- ปลั๊กไฟฟ้าเดี่ยว แบบมีกราวด์ (เต้ารับ)	6.000	ชุด	65.00	390.00	90.00	540.00	930.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ (ตัวรับ)	48.000	ชุด	80.00	3,840.00	90.00	4,320.00	8,160.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,000.000	เมตร	8.91	17,820.00	7.00	14,000.00	31,820.00	
	- IEC01 4 sq.mm.	840.000	เมตร	16.00	13,440.00	10.00	8,400.00	21,840.00	
	- IEC01 10 sq.mm.	240.000	เมตร	47.00	11,280.00	16.00	3,840.00	15,120.00	
	- ราง Wireway 4"x2"	25.000	เมตร	125.00	3,125.00	35.00	875.00	4,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ	1,250.000	เมตร	45.00	56,250.00	20.00	25,000.00	81,250.00	
	งานติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า								
	- สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	8.000	จุด	465.00	3,720.00	250.00	2,000.00	5,720.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 2P 15A (45A) พร้อมอุปกรณ์	8.000	จุด	550.00	4,400.00	250.00	2,000.00	6,400.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	30,584.62	191,998.82	6,793.00	82,985.00	274,983.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,971,197.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม					196,480.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								196,480.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 196,480.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	1.1 ที่นอนสปริงพร้อมเตียงขนาด6ฟุต	16.000	ชุด	7,290.00		0.00	0.00	116,640.00	
	1.2 ตู้เก็บเสื้อผ้า1.2x2.0x0.6ม.	16.000	ชุด	4,990.00		0.00	0.00	79,840.00	
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	12,280.00	196,480.00	0.00	0.00	196,480.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

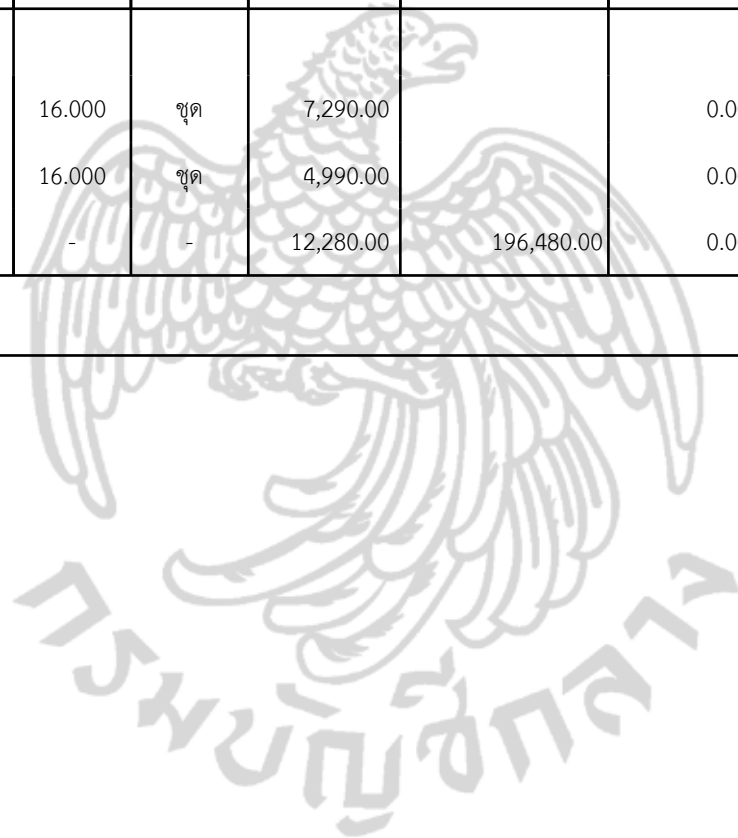

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คือ	บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	3,971,197.31	1.3030	5,174,470.09	
รวมค่าก่อสร้าง				5,174,470.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,174,470.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล		อำเภอ	จังหวัด	ลำพูน	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567				



ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต.	อำเภอ	อ.	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	196,480.00	0.00	196,480.00	
รวมค่าก่อสร้าง				196,480.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ถ้ำ	อำเภอ	ถ้ำ	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567				

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลี	อำเภอ	ลี	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000 หลังละ 5,174,470.09 บาท	5,174,470.09	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	196,480.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

สรุป			
	ราคากลาง	5,370,950.09	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตพื้นที่ดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตพื้นที่ดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลี้	อำเภอ	ลี้	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567				

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยทัต จันทรศร
(ชัยทัต จันทรศร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ยายอู่สุข
(ณัฐพงษ์ ยายอู่สุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง