

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร		รวม					2,209,584.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,209,584.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,209,584.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003								
	1. งานดิน								
	- งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	724.00	724.00	
	- ทราดยหยาบ	2.000	ลบ.ม.	850.00	1,700.00	121.00	242.00	1,942.00	
	2. งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	562.92	9,569.64	163.00	2,771.00	12,340.64	
	- ตะปู	4.250	กก.	43.93	186.70	0.00	0.00	186.70	
	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,951.40	390.28	329.00	65.80	456.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,093.46	8,373.84	421.00	1,684.00	10,057.84	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	24.20	653.40	4.90	132.30	785.70	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	22.75	6,370.00	4.90	1,372.00	7,742.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	21.17	2,286.36	3.90	421.20	2,707.56	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	21.20	1,102.40	3.90	202.80	1,305.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	14.000	กก.	37.07	518.98	0.00	0.00	518.98	
	5.งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	975.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	528.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	281.00	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	51.15	409.20	0.00	0.00	409.20	
	- ค่าแรงงานงานโครงหลังคา	1.000	L.S	0.00	0.00	4,507.20	4,507.20	4,507.20	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	53.27	3,569.09	46.00	3,082.00	6,651.09	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	คู่	37.38	523.32	0.00	0.00	523.32	
	- ขอยึดกระเบื้องปอปลา 8 นิ้ว	91.000	ตัว	4.00	364.00	0.00	0.00	364.00	
	6.งานผนังก่ออิฐ								
	- งานผนังก่ออิฐ	24.000	ตร.ม.	538.59	12,926.16	104.00	2,496.00	15,422.16	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	254.88	484.27	100.00	190.00	674.27	
	7.งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูน	46.000	ตร.ม.	61.33	2,821.18	96.00	4,416.00	7,237.18	
	8.งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	46.83	3,231.27	31.00	2,139.00	5,370.27	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	51.06	765.90	39.00	585.00	1,350.90	
	9. งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	402.10	9,248.30	113.00	2,599.00	11,847.30	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	625.98	1,251.96	0.00	0.00	1,251.96	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	48.36	48.36	0.00	0.00	48.36	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	227.85	227.85	0.00	0.00	227.85	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	13.95	41.85	0.00	0.00	41.85	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	134.85	539.40	0.00	0.00	539.40	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	198.09	1,386.63	0.00	0.00	1,386.63	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปลี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	104.16	749.95	0.00	0.00	749.95	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	100.44	100.44	0.00	0.00	100.44	
	- ค่าแรงงาน งานอื่นๆ	1.000	L.S	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	10. งานไฟฟ้า								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลือกชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,343.00	1,343.00	118.00	118.00	1,461.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลือกชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,024.00	1,024.00	118.00	118.00	1,142.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	350.00	350.00	82.00	82.00	432.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย	1.000	ชุด	472.00	472.00	87.00	87.00	559.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	11. งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,920.00	15,360.00	183.00	1,464.00	16,824.00	
	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911005								
	- ขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	564.72	564.72	
	- ทราดยาบ	.240	ลบ.ม.	850.00	204.00	121.00	29.04	233.04	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.400	ลบ.ม.	2,093.46	837.38	421.00	168.40	1,005.78	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	16.000	กก.	22.75	364.00	4.90	78.40	442.40	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	18.400	ตร.ม.	61.33	1,128.47	96.00	1,766.40	2,894.87	
	- ท่อ พี.วี.ซี 6 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	1,142.99	6,857.94	0.00	0.00	6,857.94	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	538.59	4,308.72	104.00	832.00	5,140.72	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	54.30	54.30	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,093.46	1,256.07	421.00	252.60	1,508.67	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,085.00	542.50	0.00	0.00	542.50	
	- น๊อต Ø .3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø .2"	2.000	ชุด	93.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- ค่าแรงงาน ป้ายการประปา	1.000	L.S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	51.06	102.12	39.00	78.00	180.12	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991002								

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 มม.	1.000	เส้น	198.09	198.09	0.00	0.00	198.09	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 มม.	1.000	เส้น	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 มม.	1.000	เส้น	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 มม.	1.000	ท่อน	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	8.37	83.70	0.00	0.00	83.70	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	อัน	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ค่าแรงงาน ป้ายบอกระดับถึงน้ำใส	1.000	L.S	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	51.06	153.18	39.00	117.00	270.18	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.) แบบเลขที่ 921006								
	1. เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	72.40	72.40	
	- ทราวยหยาบ	.050	ลบ.ม.	850.00	42.50	121.00	6.05	48.55	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,951.40	103.42	329.00	17.44	120.86	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,093.46	659.43	421.00	132.62	792.05	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.75	1,083.12	4.90	233.29	1,316.41	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	37.07	25.94	0.00	0.00	25.94	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	671.00	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุษสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	70.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงงาน รั้ว ประตูรั้ว	1.000	LS	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	61.33	183.99	96.00	288.00	471.99	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	46.83	140.49	31.00	93.00	233.49	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	51.06	102.12	39.00	78.00	180.12	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	562.92	641.72	163.00	185.82	827.54	
	- ตะปู	.200	กก.	43.93	8.78	0.00	0.00	8.78	
	2. เสามุมรั้ว จำนวน 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	144.80	144.80	
	- ทราดยหยาบ	.100	ลบ.ม.	850.00	85.00	121.00	12.10	97.10	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	1,951.40	234.16	329.00	39.48	273.64	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	2,093.46	1,172.33	421.00	235.76	1,408.09	
	- เหล็กเสริม	119.640	กก.	22.75	2,721.81	4.90	586.24	3,308.05	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	37.07	59.31	0.00	0.00	59.31	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	61.33	367.98	96.00	576.00	943.98	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	46.83	280.98	31.00	186.00	466.98	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2.280	ตร.ม.	562.92	1,283.45	163.00	371.64	1,655.09	
	- ตะปู	.400	กก.	43.93	17.57	0.00	0.00	17.57	
	3. รั้ว,เสารั้ว (ยาว 77 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	3.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	696.85	696.85	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.404	ลบ.ม.	2,093.46	845.75	421.00	170.08	1,015.83	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	693.000	เมตร	5.40	3,742.20	0.00	0.00	3,742.20	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	35.000	ต้น	290.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	
	- น็อต dia. 4 มม.	312.000	ตัว	12.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00	
	ระบบกรงน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1211010								
	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,896.00	2,896.00	
	- ทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	850.00	2,550.00	121.00	363.00	2,913.00	
	2. งานแบบหล่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	562.92	48,411.12	163.00	14,018.00	62,429.12	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	19.000	ต้น	15.00	285.00	0.00	0.00	285.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	43.93	966.46	0.00	0.00	966.46	
	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,951.40	2,927.10	329.00	493.50	3,420.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	2,093.46	10,467.30	421.00	2,105.00	12,572.30	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,130.84	8,523.36	421.00	1,684.00	10,207.36	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	4. งานเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.000	กก.	22.75	2,593.50	4.90	558.60	3,152.10	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510.000	กก.	21.17	10,796.70	3.90	1,989.00	12,785.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440.000	กก.	21.20	9,328.00	3.90	1,716.00	11,044.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	37.07	1,186.24	0.00	0.00	1,186.24	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	3,820.00	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ท่อน	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	671.00	134.20	0.00	0.00	134.20	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	63.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	760.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	758.00	758.00	0.00	0.00	758.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	8,200.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	490.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	374.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	39.00	702.00	0.00	0.00	702.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	14.50	261.00	0.00	0.00	261.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	16.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีคี่สี่ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	72.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	96.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	- ค่าแรงงาน งานท่อและอุปกรณ์	1.000	L.S	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6. งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	61.33	1,533.25	96.00	2,400.00	3,933.25	
	7. งานอื่น ๆ								
	- บันไดท้อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ทราวยกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	8. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	46.83	1,170.75	31.00	775.00	1,945.75	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	51.06	510.60	39.00	390.00	900.60	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	96.00	2,784.00	6,119.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	9. แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัด	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	366.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	10. เสาค้ำ								

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 20

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) 1. งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทรายนหยาบ 2. งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว - ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม. - ตะปู 3. งานคอนกรีต	9.000	ตัน	1,920.00	17,280.00	183.00	1,647.00	18,927.00	
		182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	32,942.00	32,942.00	
		6.500	ลบ.ม.	850.00	5,525.00	121.00	786.50	6,311.50	
		172.000	ตร.ม.	562.92	96,822.24	163.00	28,036.00	124,858.24	
		128.000	ตัน	15.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
		43.000	กก.	43.93	1,888.99	0.00	0.00	1,888.99	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,951.40	9,757.00	329.00	1,645.00	11,402.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,093.46	12,560.76	421.00	2,526.00	15,086.76	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,130.84	61,794.36	421.00	12,209.00	74,003.36	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	24.20	605.00	4.90	122.50	727.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	22.75	12,285.00	4.90	2,646.00	14,931.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,685.000	กก.	21.17	35,671.45	3.90	6,571.50	42,242.95	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	21.20	57,558.00	3.90	10,588.50	68,146.50	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	149.000	กก.	37.07	5,523.43	0.00	0.00	5,523.43	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	3,820.00	764.00	0.00	0.00	764.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	1,700.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	955.00	955.00	0.00	0.00	955.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	3.000	ตัว	363.00	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	9.000	ตัว	420.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- พู่ตาลวทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,140.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	3.000	แผ่น	65.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	6.000	แผ่น	72.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- ค่าแรงงาน งานท่อและอุปกรณ์ถึงน้ำใส	1.000	LS	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø. ยาว 3 "	84.000	ตัว	30.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	6. งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	61.33	3,495.81	0.00	0.00	3,495.81	
	7. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	46.83	2,669.31	31.00	1,767.00	4,436.31	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	51.06	255.30	39.00	195.00	450.30	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	96.00	9,120.00	20,045.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	8.งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	227.85	227.85	0.00	0.00	227.85	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ ถังน้ำใส	1.000	L.S	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	9.เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. หอลังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 3111030 1. งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น - ทรายนหายาบ 2. งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว - ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม. - ตะปู	57.000	ตัน	1,920.00	109,440.00	183.00	10,431.00	119,871.00	
		17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,077.00	3,077.00	
		2.500	ลบ.ม.	850.00	2,125.00	121.00	302.50	2,427.50	
		309.000	ตร.ม.	562.92	173,942.28	163.00	50,367.00	224,309.28	
		480.000	ตัน	15.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
		77.000	กก.	43.93	3,382.61	0.00	0.00	3,382.61	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,951.40	975.70	329.00	164.50	1,140.20	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,093.46	33,495.36	421.00	6,736.00	40,231.36	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	11.000	ลบ.ม.	2,130.84	23,439.24	421.00	4,631.00	28,070.24	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	24.20	1,573.00	4.90	318.50	1,891.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.000	กก.	22.75	23,705.50	4.90	5,105.80	28,811.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.000	กก.	21.17	17,465.25	3.90	3,217.50	20,682.75	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.000	กก.	21.20	9,964.00	3.90	1,833.00	11,797.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.000	กก.	21.20	55,544.00	3.50	9,170.00	64,714.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	151.000	กก.	37.07	5,597.57	0.00	0.00	5,597.57	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,180.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	420.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	72.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	65.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- สามทางเหล็กหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	888.00	888.00	0.00	0.00	888.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1.000	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ค่าแรงงาน งานท่อและอุปกรณ์หอดึงสูง	1.000	L.S	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	
	6. งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	268.000	ตร.ม.	61.33	16,436.44	96.00	25,728.00	42,164.44	
	7.งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	46.83	12,550.44	31.00	8,308.00	20,858.44	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	51.06	1,429.68	39.00	1,092.00	2,521.68	
	- ทาซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	96.00	6,144.00	13,504.00	
	8.งานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ตร.ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงงาน งานอื่นๆ หอถึงสูง	1.000	L.S	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	9.เสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	11,082.86	88,662.88	1,560.00	12,480.00	101,142.88	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,305.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	2. อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน THW แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.มม.	55.000	เมตร	16.82	925.10	10.00	550.00	1,475.10	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7.000	ท่อน	51.15	358.05	0.00	0.00	358.05	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	1,180.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	374.00	748.00	0.00	0.00	748.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1.000	ตัว	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,868.00	7,472.00	0.00	0.00	7,472.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุ

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	908.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	523.00	523.00	0.00	0.00	523.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	72.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	65.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- กอกรน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตัว	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	แบบพวงมาลัย								

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ค่าแรงงานการประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	L.S	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	.170	ท่อน	650.00	110.50	0.00	0.00	110.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.170	ท่อน	1,180.00	200.60	0.00	0.00	200.60	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	374.00	374.00	0.00	0.00	374.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	135.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ค่าแรงงาน ประสานท่อที่ปากบ่อ	1.000	L.S	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	15.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	2,093.46	669.90	421.00	134.72	804.62	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.000	กก.	22.75	250.25	4.90	53.90	304.15	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	เมตร	18.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	848.16	848.16	0.00	0.00	848.16	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	671.00	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	
	- ท่อPCV ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 0.5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	25.11	100.44	0.00	0.00	100.44	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	29.00	58.00	0.00	0.00	58.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี45 Ø 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	360.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหน้างาน 2 ด้าน Ø 3" ลด 1-2 1/2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4 " -2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	11.000	ตัว	18.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื่อมซีเมนต์ท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	65.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø "	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ค่าแรงงาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	L.S	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ข้องอ PVC.ยาว 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	ตัว	165.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ต่อตรงลด PVC. ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.000	ตัว	99.00	198.00	0.00	0.00	198.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	70.000	ท่อน	689.00	48,230.00	480.00	33,600.00	81,830.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	8.000	กระป๋อง	310.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	212.000	ท่อน	689.00	146,068.00	0.00	0.00	146,068.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- เส้าไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	26.00	2,600.00	5,100.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:36

หน้า 40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่าประเภทงานอาคาร	-	-	311,963.97	1,790,683.48	71,189.80	418,901.25	2,209,584.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,209,584.73	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม							
	1.1	2.000	เครื่อง	40,850.00	81,700.00	81,700.00	0.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kW)							
	1.2	1.000	ตู้	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2k							

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-		93,700.00	93,700.00	0.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม							
2.1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kW)พร้อม	4.000	เครื่อง	13,050.00	52,200.00	52,200.00	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ**

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	2.2	2.000	ตู้	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2							
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-		76,200.00	76,200.00	0.00	
	ระบบจ่ายคลอรีน							

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
	3.2 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
	รวมค่าระบบจ่ายคลอรีน	-	-		12,400.00	12,400.00	0.00	
	เครื่องมือประจำการประปา							

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	548.70	1,097.40	1,097.40	0.00	
	4.2 คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รีบช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600 โวลท์	1.000	ตัว	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.3 ตุ้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตุ้	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	
	4.4 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวกลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	อัน	344.10	344.10	344.10	0.00	
	4.5 ข้องันทัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00	110.00	110.00	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.6 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	45.00	0.00	
	4.7 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	45.00	0.00	
	4.8 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	81.84	81.84	81.84	0.00	
	4.9 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	230.00	230.00	230.00	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	4.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00	410.00	410.00	0.00	
	4.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00	460.00	460.00	0.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-		7,973.34	7,973.34	0.00	
	เครื่องมือวิเคราะห์							

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
	5.2 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	5.3 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์	-	-		9,700.00	9,700.00	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเสชา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	วัสดุจัดหา (คลอรีน)							
	6.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุจัดหา (คลอรีน)	-	-		3,300.00	3,300.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง						203,273.34	0.00	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2
ตำบลปงตำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	13,500.000	แห่ง	14,445.00	จำเป็นต้องทดสอบดินก่อนการก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			14,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2
 ตำบลปงตำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อนการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.00	จำเป็นต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อนการก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่าย	1.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.07	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569					

(ศักดิ์ดา ชูเลขา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญยิ่ง ยี่ลังกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน		41	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	2,209,584.73	1.3048	2,883,066.15	
รวมค่าก่อสร้าง				2,883,066.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,207.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,883,066.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	กรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ				
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	41	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,883,066.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,207.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,883,066.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปงตำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	41	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

ศักดิ์ดา ชูเลขา
(ศักดิ์ดา ชูเลขา)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ
(สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญยิ่ง ยี่ลังกา
(บุญยิ่ง ยี่ลังกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	41	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

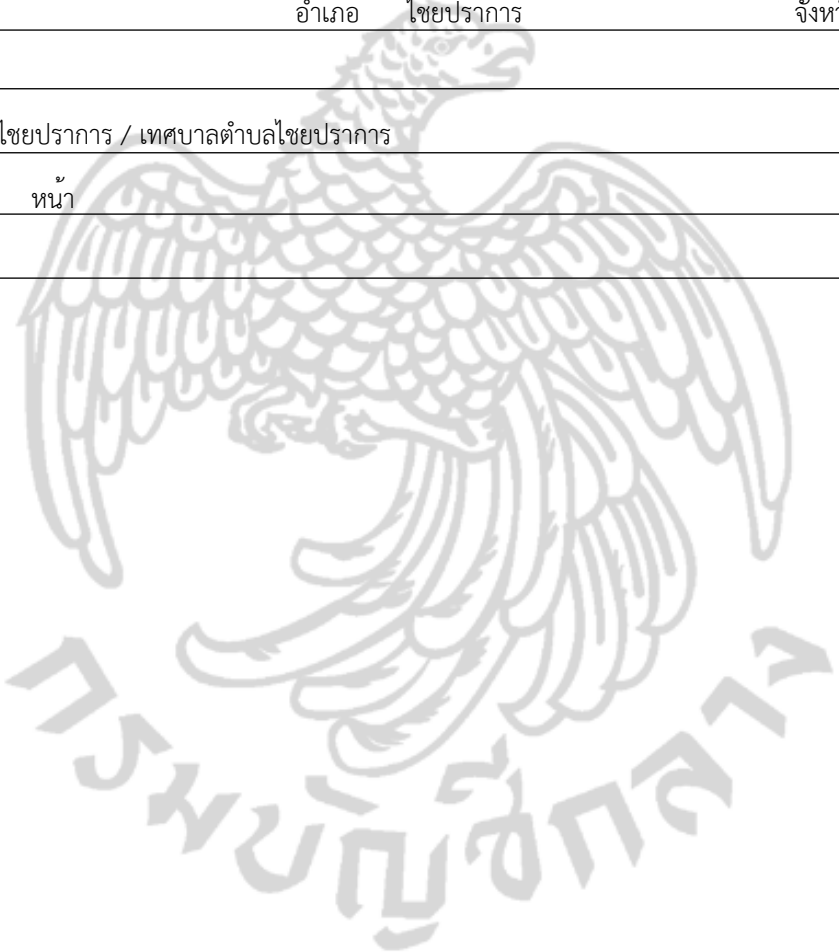

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	93,700.00	6,559.00	0.00	0.00	100,259.00	.
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	76,200.00	5,334.00	0.00	0.00	81,534.00	.
3	ระบบจ่ายคลอรีน	12,400.00	868.00	0.00	0.00	13,268.00	.
4	เครื่องมือประจำการประปา	7,973.34	558.13	0.00	0.00	8,531.47	.
5	เครื่องมือวิเคราะห์	9,700.00	679.00	0.00	0.00	10,379.00	.
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		199,973.34	13,998.13	0.00	0.00	213,971.47	

ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 1 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปงดำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ

แบบ พร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
6	วัสดุจัดหา (คลอรีน)	3,300.00	231.00	0.00	0.00	3,531.00	.
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		203,273.34	14,229.13	0.00	0.00	217,502.47	


ศักดิ์ดา ชูเลขา

23 มิถุนายน 2569 09:34:35

หน้า 2 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่		กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

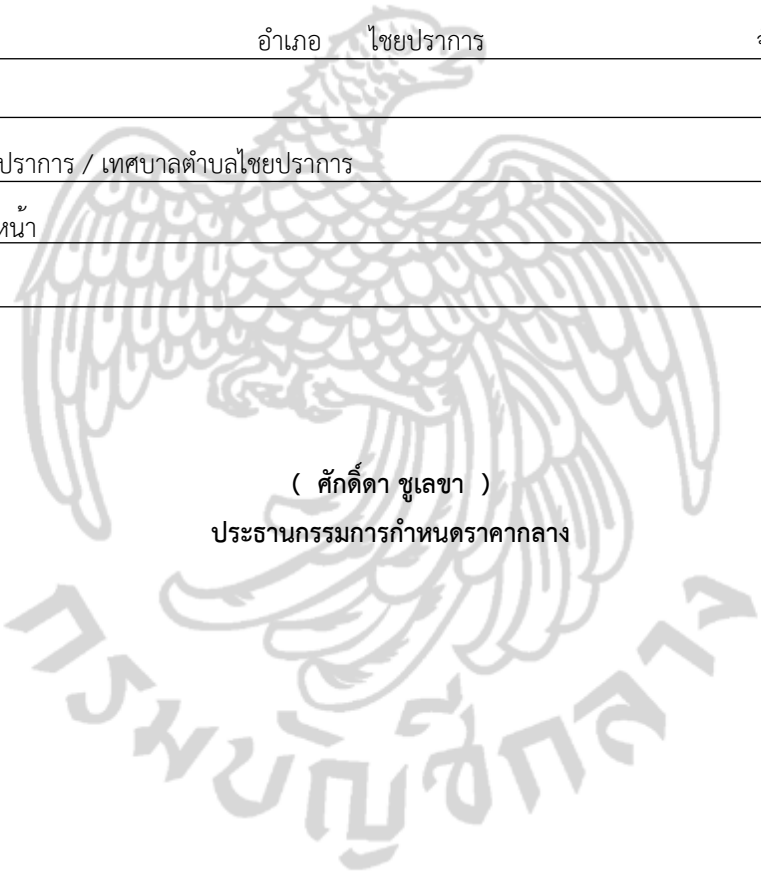

(ศักดิ์ดา ชูเลขา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญยิ่ง ยี่ลังกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงตำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

ศักดิ์ดา ชูเลขา
(ศักดิ์ดา ชูเลขา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ
(สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญยิ่ง ยี่ลังกา
(บุญยิ่ง ยี่ลังกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2
ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 2,883,066.15 บาท	2,883,066.15	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	217,502.47	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	14,445.00	

ศักดิ์ดา ชูเสชา

23 มิถุนายน 2569 09:34:49

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2
ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)		
		3,115,013.62	

ศักดิ์ดา ชูเสชา

23 มิถุนายน 2569 09:34:49

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ บ้านท่า หมู่ที่ 2
ตำบลปงดำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงดำ	อำเภอ	ไชยปราการ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	กรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลไชยปราการ / เทศบาลตำบลไชยปราการ					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569					

ศักดิ์ดา ชูเลขา
(ศักดิ์ดา ชูเลขา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ
(สมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญยิ่ง ยี่ลังกา
(บุญยิ่ง ยี่ลังกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง