

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-9.50 เมตร ยาว 287.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,618.00 ตารางเมตร | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดมุงคลศเรษฐไปทางร้านเจริญลาบ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | | | | | | |
| | เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้ | | | | | | | |

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 2,579.310 | 16.35 | 42,171.71 | 1.3642 | 22.30 | 57,530.64 |
| 2 | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 2,579.310 | 49.97 | 128,888.12 | 1.3642 | 68.16 | 175,829.17 |
| 3 | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) | ลบ.ม. | 130.900 | 843.51 | 110,415.45 | 1.3642 | 1,150.71 | 150,628.75 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-9.50 เมตร ยาว 287.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,618.00 ตารางเมตร | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดมุงคลศเรษฐีไปทางร้านเจริญลาบ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | | | | | | |
| | เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้ | | | | | | | |

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 4 | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) | ตร.ม. | 95.000 | 16.13 | 1,532.35 | 1.3642 | 22.00 | 2,090.43 |
| 5 | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 95.000 | 301.69 | 28,660.55 | 1.3642 | 411.56 | 39,098.72 |
| 6 | 3.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 2,618.000 | 363.69 | 952,140.42 | 1.3642 | 496.14 | 1,298,909.96 |
| 7 | 3.3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 55.500 | 287.18 | 15,938.49 | 1.3642 | 391.77 | 21,743.28 |
| 8 | 3.3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 194.250 | 152.36 | 29,595.93 | 1.3642 | 207.84 | 40,374.76 |

เอกราช นิธิภัทรนนท์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-9.50 เมตร ยาว 287.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,618.00 ตารางเมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดมุงคลศเรษฐีไปทางฐานเจริญลาบ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| | เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้ |

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 9 | 3.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 287.000 | 56.47 | 16,206.89 | 1.3642 | 77.03 | 22,109.43 |
| 10 | 3.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 3.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| | 3.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 89.100 | 290.00 | 25,839.00 | 1.3642 | 395.61 | 35,249.56 |
| 11 | 3.4.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) | | | | | | | |
| | 3.4.2.1 งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อเดิม (ตามแบบ) | | | | | | | |
| | 3.4.2.1.1 | บ่อ | 30.000 | 229.35 | 6,880.50 | 1.3642 | 312.87 | 9,386.37 |
| | งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อเดิม (ตามแบบ) | | | | | | | |
| | 3.4.3 | | | | | | | |
| | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | | | | | |
| | 3.4.3.1 | | | | | | | |
| | งานป้ายประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ | | | | | | | |


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-9.50 เมตร ยาว 287.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,618.00 ตารางเมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดมุงคลศเรษฐีไปทางร้านเจริญลาบ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| | เทศบาลเมืองแม่โจ้/เทศบาลเมืองแม่โจ้ |

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|--------------|
| 12 | 3.4.3.1.1 งานป้ายโครงการแบบชั่วคราว ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | SET | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 1.3642 | 477.47 | 477.47 |
| 13 | 3.4.3.1.2 งานป้ายโครงการแบบถาวร ขนาด 1.20 x 0.60 ม. | SET | 1.000 | 1,480.45 | 1,480.45 | 1.3642 | 2,019.62 | 2,019.62 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 1,855,448.16 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-9.50 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,618.00 ตารางเมตร |
| สถานที่ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดมิ่งมงคลเศรษฐีไปทางร้านเจริญลาบ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่ใจ/เทศบาลเมืองแม่ใจ |

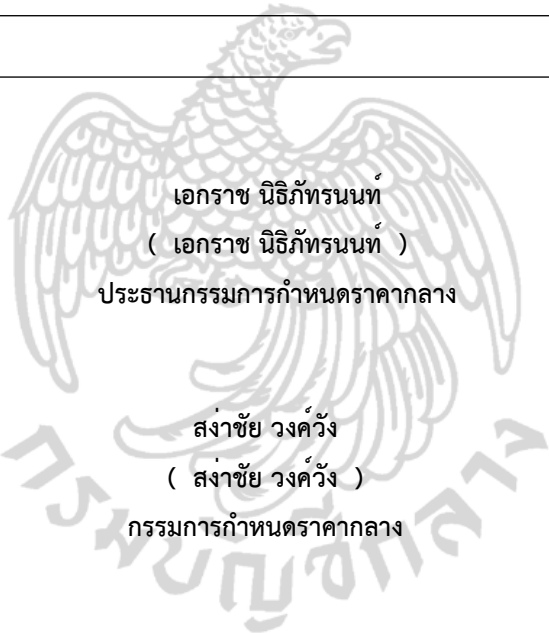

เอกราช นิธิภัทรนนท์
(เอกราช นิธิภัทรนนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญานุช มัยมณี
(ปริญญานุช มัยมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สง่าชัย วงศ์วัง
(สง่าชัย วงศ์วัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง