

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,533,656.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,927,935.03	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					137,146.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,791,636.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

14 พฤษภาคม 2569 10:55:35

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	แบบเลขที่ สท.3/12
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองภูมินารายณ์ / เทศบาลเมืองภูมินารายณ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					192,898.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,791,636.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,791,636.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

14 พฤษภาคม 2569 10:55:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานรื้อถอนอาคารชั่วคราว พร้อมปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,650.00	7,650.00	
	- งานดินถม	250.000	ลบ.ม.	60.00	15,000.00	40.00	10,000.00	25,000.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	30.000	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	121.00	3,630.00	11,130.00	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	2.000	ลบ.ม.	1,900.00	3,800.00	427.00	854.00	4,654.00	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	310.000	ลบ.ม.	2,200.00	682,000.00	522.00	161,820.00	843,820.00	
	- เสาค้ำ คสล. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x21.00 ม.	52.000	ตัน	9,168.39	476,756.28	1,768.00	91,936.00	568,692.28	
	- ค่าสกัดหัวเข็ม	52.000	ตัน	0.00	0.00	287.00	14,924.00	14,924.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี Boring Test	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	300.000	ลบ.ฟ.	607.48	182,244.00	0.00	0.00	182,244.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1,000.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	163,000.00	163,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	200.000	กก.	42.06	8,412.00	0.00	0.00	8,412.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด 6 มม.	5.650	ตัน	22,859.26	129,154.81	4,900.00	27,685.00	156,839.81	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด 9 มม.	4.990	ตัน	21,416.43	106,867.98	4,900.00	24,451.00	131,318.98	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม.	2.400	ตัน	20,739.70	49,775.28	3,500.00	8,400.00	58,175.28	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 16 มม.	10.500	ตัน	20,291.81	213,064.00	3,500.00	36,750.00	249,814.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 20 มม.	12.400	ตัน	21,433.54	265,775.89	3,500.00	43,400.00	309,175.89	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 25 มม.	9.000	ตัน	20,590.34	185,313.06	3,500.00	31,500.00	216,813.06	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.000	ตร.ม.	280.00	210,000.00	26.00	19,500.00	229,500.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	850.000	กก.	38.08	32,368.00	0.00	0.00	32,368.00	
	- แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	88.000	ท่อน	983.00	86,504.00	0.00	0.00	86,504.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	746.00	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.000	ท่อน	640.00	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2 หนา 3.2 มม.	50.000	ท่อน	638.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	40.000	ท่อน	275.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- แผ่นเหล็กทรงหัวเสา หนา 6 มม.	40.000	แผ่น	218.00	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	
	- น๊อต 19 มม.	80.000	ตัว	80.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก 30% ของราคาวัสดุ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	59,221.20	59,221.20	59,221.20	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	158,957.09	2,778,935.30	136,528.20	754,721.20	3,533,656.50	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	820.000	ตร.ม.	229.70	188,354.00	104.00	85,280.00	273,634.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.000	ตร.ม.	70.80	116,112.00	96.00	157,440.00	273,552.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	130.000	ตร.ม.	247.14	32,128.20	169.00	21,970.00	54,098.20	
	- ผนังก่อบล็อกจากอิฐ	14.400	ตร.ม.	1,441.68	20,760.19	234.00	3,369.60	24,129.79	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเซาะร่อง	45.000	ตร.ม.	45.00	2,025.00	127.00	5,715.00	7,740.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540.000	ม.	57.26	30,920.40	40.00	21,600.00	52,520.40	
	- ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.000	ตร.ม.	84.72	423.60	96.00	480.00	903.60	
	- ผนังผิวปูนสลัด	76.000	ตร.ม.	110.87	8,426.12	109.00	8,284.00	16,710.12	
	- งานพื้นขัดหยาบ	114.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	3,534.00	3,534.00	
	- งานพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.000	ตร.ม.	117.08	37,699.76	96.00	30,912.00	68,611.76	
	- งานพื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.000	ตร.ม.	293.97	327,776.55	166.00	185,090.00	512,866.55	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	65.000	ตร.ม.	313.65	20,387.25	161.00	10,465.00	30,852.25	
	- ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	10,000.00	180,000.00	650.00	11,700.00	191,700.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมช่องแสง	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	750.00	2,250.00	27,750.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	6.000	ชุด	4,500.00	27,000.00	500.00	3,000.00	30,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.000	ชุด	1,200.00	9,600.00	250.00	2,000.00	11,600.00	
	- ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.000	ชุด	14,000.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.000	ชุด	14,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	- น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	980.000	แผ่น	55.00	53,900.00	23.00	22,540.00	76,440.00	
	- ครอบสันหลังคา	84.000	ตัว	42.00	3,528.00	15.00	1,260.00	4,788.00	
	- ขอ	1,150.000	ชุด	3.50	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
	ป.ปลายึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง								
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.000	เมตร	90.00	5,040.00	44.00	2,464.00	7,504.00	
	- พื้นบันไดหินขัดเบอร์4	58.000	ตร.ม.	293.97	17,050.26	166.00	9,628.00	26,678.26	
	- ราวก่ออิฐเต็มแผ่น	8.000	ตร.ม.	509.84	4,078.72	195.00	1,560.00	5,638.72	
	- ฉาบปูนเรียบ	16.000	ตร.ม.	70.80	1,132.80	96.00	1,536.00	2,668.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวาสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	13.000	เมตร	2,300.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	
	- รวาสแตนเลส 1 1/2" หนา 1.2 มม.	18.000	เมตร	2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ม้านั่งผิวหินขัด	82.000	เมตร	520.00	42,640.00	200.00	16,400.00	59,040.00	
	- รวาม้านั่งสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	74.000	เมตร	850.00	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00	
	- ผ้าเพดานชักร่องเปื่อยใต้พื้น	716.000	ตร.ม.	65.00	46,540.00	100.00	71,600.00	118,140.00	
	- ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่า ที-บาร์	54.000	ตร.ม.	209.00	11,286.00	53.00	2,862.00	14,148.00	
	- ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 11/2"x3"	70.000	ตร.ม.	565.43	39,580.10	99.00	6,930.00	46,510.10	
	- ผ้าเพดานยิปซัม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	308.000	ตร.ม.	211.56	65,160.48	77.00	23,716.00	88,876.48	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า	308.000	ตร.ม.	70.00	21,560.00	10.00	3,080.00	24,640.00	
	- สีนํ้าพลาสติก	1,610.000	ตร.ม.	35.00	56,350.00	31.00	49,910.00	106,260.00	
	- สีกันสนิม	625.000	ตร.ม.	40.00	25,000.00	35.00	21,875.00	46,875.00	
	- สีนํ้ามัน	1,165.000	ตร.ม.	45.00	52,425.00	35.00	40,775.00	93,200.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	80,187.97	2,098,209.43	5,258.00	829,725.60	2,927,935.03	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ส้วมนั่งยอง ราวน้ำ	8.000	ชุด	748.00	5,984.00	154.00	1,232.00	7,216.00	
	- ส้วมนั่งราบ ชักโครก	3.000	ชุด	2,480.00	7,440.00	461.00	1,383.00	8,823.00	
	- โถปัสสาวะชาย	7.000	ชุด	1,880.00	13,160.00	461.00	3,227.00	16,387.00	
	- อ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	1,160.00	10,440.00	461.00	4,149.00	14,589.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	188.00	564.00	72.00	216.00	780.00	
	- กระจกเงา	9.000	ชุด	328.00	2,952.00	72.00	648.00	3,600.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	168.00	504.00	72.00	216.00	720.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	188.00	564.00	72.00	216.00	780.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	258.00	2,322.00	30.00	270.00	2,592.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	30.00	240.00	1,440.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- STOP VALVE	19.000	ชุด	148.00	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	
	- ตะแกรงกรองผง	13.000	ชุด	148.00	1,924.00	50.00	650.00	2,574.00	
	- ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	53.00	795.00	0.00	0.00	795.00	
	- ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	99.00	891.00	0.00	0.00	891.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	286.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.000	ท่อน	664.00	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	148.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	- ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล (30%ของราคาท่อ)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	6,164.40	6,164.40	6,164.40	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศ	1.000	ชุด	7,790.00	7,790.00	1,800.00	1,800.00	9,590.00	
	- ปั๊มน้ำพร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด อัตโนมัติ	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10%ของราคาท่อและค่าแรง)	1.000	เหมาจ่าย	2,671.24	2,671.24	0.00	0.00	2,671.24	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์	1.000	ชุด	19,360.00	19,360.00	7,000.00	7,000.00	26,360.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	47,465.24	108,735.24	17,899.40	28,411.40	137,146.64	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- โคมไฟรางคู่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2-36W	107.000	ชุด	790.00	84,530.00	154.00	16,478.00	101,008.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-18W	21.000	ชุด	258.00	5,418.00	118.00	2,478.00	7,896.00	
	- สวิตช์	96.000	ชุด	27.00	2,592.00	82.00	7,872.00	10,464.00	
	- ปลั๊ก	30.000	ชุด	183.00	5,490.00	118.00	3,540.00	9,030.00	
	- LAOD CENTER	3.000	ชุด	7,500.00	22,500.00	1,000.00	3,000.00	25,500.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.000	เหมาจ่าย	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- พัดลมติดเพดาน	60.000	ตัว	0.00	0.00	150.00	9,000.00	9,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	38,758.00	150,530.00	1,622.00	42,368.00	192,898.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,791,636.17	

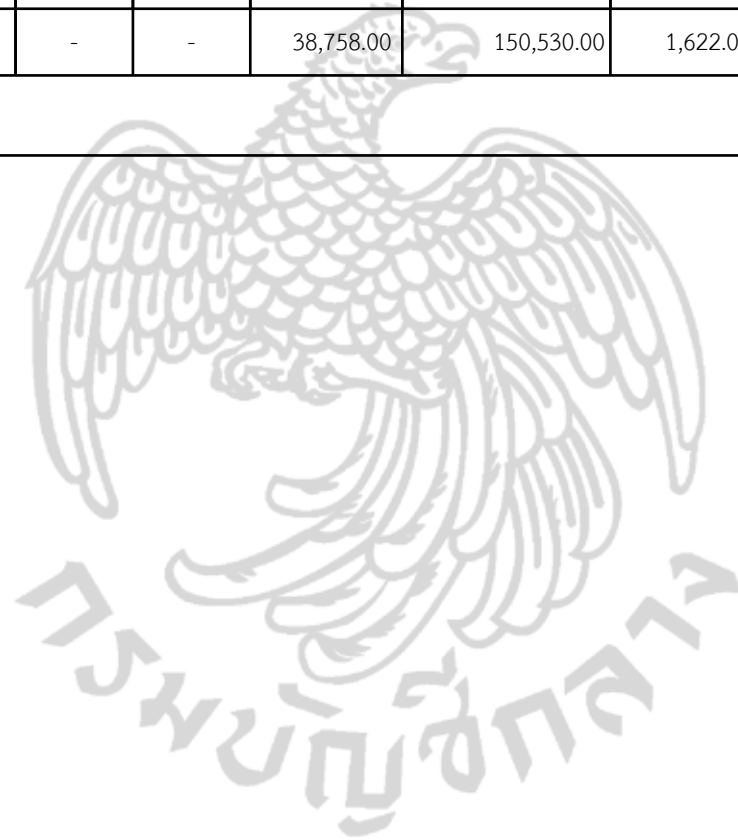

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

14 พฤษภาคม 2569 10:55:35

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
แบบเลขที่	สน.ศท.3/12		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12	6,791,636.17	1.2998	8,827,768.69	
รวมค่าก่อสร้าง				8,827,768.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,111.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,942.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,827,768.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
แบบเลขที่	สน.ศท.3/12
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,827,768.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,111.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,942.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,827,768.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

14 พฤษภาคม 2569 10:55:37

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
แบบเลขที่	สน.ศท.3/12		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤษภาคม 2569	

จเรย์ จิตจักร  
( จเรย์ จิตจักร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี  
( ประวิช สุทธศรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ประพอง พลเยี่ยม  
( ประพอง พลเยี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุนารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองกุนารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์				
แบบเลขที่	สน.ศท.3/12				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนารายณ์ เทศบาลเมืองกุนารายณ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.3/12 จำนวน 1.000 หลังละ 8,827,768.69 บาท	8,827,768.69	
สรุป	ราคากลาง	8,827,768.69	
	ราคากลาง (..... แปลงแปลงแปลงสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูธินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูธินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอภูธินารายณ์					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	ภูธินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	สน.ศท.3/12						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองภูธินารายณ์ / เทศบาลเมืองภูธินารายณ์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2569					

ประวิช สุทธศรี  
( ประวิช สุทธศรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร  
( จเรย์ จิตจักร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพอง พลเยี่ยม  
( ประพอง พลเยี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง