

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,312,818.30	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,270,734.44	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					56,887.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,765,005.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

21 มิถุนายน 2567 15:00:09

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานพะน่วย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานพะน่วย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					124,565.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,765,005.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,765,005.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

21 มิถุนายน 2567 15:00:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	122.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	13,720.00	13,720.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	3.830	ลบ.ม.	280.37	1,073.81	104.00	398.32	1,472.13	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.830	ลบ.ม.	1,738.32	6,657.76	327.00	1,252.41	7,910.17	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	393.380	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	54,679.82	54,679.82	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (คิด 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	314.000	ลบ.ฟ.	401.87	126,187.18	0.00	0.00	126,187.18	
	- ไม้คร่าว (ใช้ 30% ของไม้ใช้ทำแบบ)	94.000	ลบ.ฟ.	299.07	28,112.58	0.00	0.00	28,112.58	
	- ตะปู	98.000	กก.	41.59	4,075.82	0.00	0.00	4,075.82	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.810	ตัน	22,468.52	18,199.50	4,400.00	3,564.00	21,763.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	.359	ตัน	21,480.73	7,711.58	4,400.00	1,579.60	9,291.18	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 DB 12 มม.	.399	ตัน	17,994.95	7,179.98	3,600.00	1,436.40	8,616.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 DB 16 มม.	3.822	ตัน	17,994.95	68,776.69	3,600.00	13,759.20	82,535.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	161.700	กก.	35.51	5,741.96	0.00	0.00	5,741.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทาบหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	493.000	ตร.ม.	25.70	12,670.10	5.00	2,465.00	15,135.10	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	119.000	ลบ.ม.	1,850.47	220,205.93	419.00	49,861.00	270,066.93	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	124.000	ลบ.ม.	280.37	34,765.88	112.00	13,888.00	48,653.88	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (3.5 กก./ม.)	1,176.000	กก.	20.69	24,336.14	10.00	11,760.00	36,096.14	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 150x50x20 มม. (4.91 กก./ม.)	1,325.700	กก.	14.73	19,528.88	10.00	13,257.00	32,785.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 100x50 มม. (4.61 กก./ม.)	1,023.420	กก.	36.62	37,477.64	10.00	10,234.20	47,711.84	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 100x100 มม. (8.83 กก./ม.)	7,417.200	กก.	36.35	269,615.22	12.00	89,006.40	358,621.62	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 50x50 มม. (4.10 กก./ม.)	467.400	กก.	31.84	14,882.01	12.00	5,608.80	20,490.81	
	- Sag Rod RB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	71.040	กก.	22.59	1,605.07	10.00	710.40	2,315.47	
	- เหล็กแผ่น 250x500x20 มม. (19.62 กก./แผ่น)	470.880	กก.	41.15	19,376.71	10.00	4,708.80	24,085.51	
	- J - Bolts Ø 19 มม.	72.000	ชุด	133.00	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00	
	- งานสีน้ำมันและกันสนิม	713.040	ตร.ม.	50.73	36,172.51	0.00	0.00	36,172.51	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	85,280.13	973,928.95	64,292.00	338,889.35	1,312,818.30	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม.	696.000	ตร.ม.	230.00	160,080.00	50.00	34,800.00	194,880.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบ ทูอินวัน	165.000	เมตร	118.00	19,470.00	45.00	7,425.00	26,895.00	
	- ครอบจั่วอลูซิงค์	28.000	เมตร	152.00	4,256.00	50.00	1,400.00	5,656.00	
	- ครอบข้างอลูซิงค์	54.000	เมตร	146.00	7,884.00	50.00	2,700.00	10,584.00	
	- ครอบผนังอลูซิงค์	50.000	เมตร	130.00	6,500.00	50.00	2,500.00	9,000.00	
	<b>งานฝ้าเพดานและเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ	362.000	ตร.ม.	220.00	79,640.00	75.00	27,150.00	106,790.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	43.000	ตร.ม.	250.00	10,750.00	75.00	3,225.00	13,975.00	
	- ฝ้าชายคาสมาทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	172.000	ตร.ม.	280.00	48,160.00	75.00	12,900.00	61,060.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อและงานฉาบปูน</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	376.000	ตร.ม.	164.86	61,987.36	89.00	33,464.00	95,451.36	
	- เสาดิน+ทับหลัง คสล.	190.000	ม.	94.41	17,937.90	46.00	8,740.00	26,677.90	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	677.000	ตร.ม.	71.52	48,419.04	87.00	58,899.00	107,318.04	
	<b>งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)</b>								
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x24"	111.000	ตร.ม.	491.18	54,520.98	181.00	20,091.00	74,611.98	
	- ผนังไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60 ม.	154.000	ตร.ม.	240.00	36,960.00	69.00	10,626.00	47,586.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	93.000	เมตร	122.00	11,346.00	60.00	5,580.00	16,926.00	
	<b>งานฉาบพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ</b>								
	<b>ยึดด้วยปูนทราย</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 24"x24"	43.000	ตร.ม.	492.64	21,183.52	174.00	7,482.00	28,665.52	
	<b>งานประตูหน้าต่าง</b>								
	<b>ช่องแสงและช่องระบายอากาศ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1	8.000	ชุด	15,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ป.2	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ป.3	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- น.1	12.000	ชุด	1,600.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- น.2	1.000	ชุด	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- น.3	1.000	ชุด	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- น.4	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ</b>								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	8.000	ชุด	2,897.20	23,177.60	450.00	3,600.00	26,777.60	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดฝักเคียวเตอร์	4.000	ชุด	748.00	2,992.00	450.00	1,800.00	4,792.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	657.32	657.32	450.00	450.00	1,107.32	
	- ที่ปัสสาวะเซรามิคชายชนิดแขวนผนัง	3.000	ชุด	1,112.15	3,336.45	450.00	1,350.00	4,686.45	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.000	อัน	600.00	3,000.00	25.00	125.00	3,125.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	82.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ฟริชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด	3.000	ชุด	239.00	717.00	0.00	0.00	717.00	
	- ท่อน้ำทิ้งกระปุกสำหรับโถปัสสาวะ	3.000	ชุด	329.00	987.00	0.00	0.00	987.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	950.00	2,850.00	170.00	510.00	3,360.00	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	70.00	560.00	1,760.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	7.000	อัน	178.00	1,246.00	75.00	525.00	1,771.00	
	- สติ๊กเกอร์ 2 ทาง	8.000	อัน	168.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	อัน	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	378.00	378.00	70.00	70.00	448.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.90 x 1.20 ม.	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุษินแกรนิต	2.900	เมตร	4,500.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู	7.000	ชุด	10,000.00	70,000.00	650.00	4,550.00	74,550.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	566.600	ตร.ม.	52.57	29,786.16	30.00	16,998.00	46,784.16	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน	577.000	ตร.ม.	45.43	26,213.11	30.00	17,310.00	43,523.11	
	<b>งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ</b>								
	- รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถสุขภัณฑ์	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสแบบตัว L	1.000	ชุด	2,350.00	2,350.00	70.00	70.00	2,420.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	
	- รวาสแตนเลสทางลาดคนพิการ	13.500	เมตร	2,500.00	33,750.00	70.00	945.00	34,695.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	73,629.28	983,979.44	4,586.00	286,755.00	1,270,734.44	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานท่อโศโครก PVC.</b>								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	25.000	เมตร	1,116.82	27,920.50	100.00	2,500.00	30,420.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานท่อน้ำทิ้ง PVC.</b>								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	35.000	เมตร	299.07	10,467.45	40.00	1,400.00	11,867.45	
	<b>งานท่อน้ำดี PVC.</b>								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์	45.000	เมตร	55.51	2,497.95	30.00	1,350.00	3,847.95	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 3/4 "	1.000	อัน	1,260.00	1,260.00	30.00	30.00	1,290.00	
	- Gate Valve ทองเหลือง Ø 3/4"	5.000	อัน	225.00	1,125.00	30.00	150.00	1,275.00	
	<b>งานบ่อเกรอะ บ่อซึม</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	3,790.00	3,790.00	1,300.00	1,300.00	5,090.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง สูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	8.000	อัน	252.34	2,018.72	88.00	704.00	2,722.72	
	- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	2.000	อัน	186.92	373.84	0.00	0.00	373.84	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	7,185.66	49,453.46	1,618.00	7,434.00	56,887.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อย่อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	100.000	เมตร	36.00	3,600.00	22.00	2,200.00	5,800.00	
	- ท่อ HDPE Dia. 75 mm.	40.000	เมตร	55.68	2,227.20	27.00	1,080.00	3,307.20	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	
	สายไฟ								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับสวิทช์ + เต้ารับเดินในท่อย่อยสาย	395.000	เมตร	24.74	9,772.30	12.00	4,740.00	14,512.30	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อย่อยสาย	98.000	เมตร	9.07	888.86	10.00	980.00	1,868.86	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 10 sq.mm. (สี่เหลี่ยม)	12.000	เมตร	36.33	435.96	22.00	264.00	699.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร NYY 1x25 sq.mm.	160.000	เมตร	123.00	19,680.00	30.00	4,800.00	24,480.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 2 x 18 W ผิ้วฝ้าเพดานพร้อมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง	36.000	ชุด	1,000.00	36,000.00	135.00	4,860.00	40,860.00	
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 2 x 18 W ผิ้วฝ้าเพดานหน้าอะคริลิก	6.000	ชุด	1,100.00	6,600.00	135.00	810.00	7,410.00	
	<b>สวิทซ์และเต้ารับ</b>								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	4.000	ชุด	90.00	360.00	80.00	320.00	680.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	2.000	ชุด	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หน้ากาก	8.000	ชุด	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับเดี่ยวสามขา แบบมีกรวดผิวด้านบน+กล่อง+หน้ากาก	12.000	อัน	85.00	1,020.00	90.00	1,080.00	2,100.00	
	<b>แผงสวิตช์ไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 50 A 6 ช่อง พร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A 2 ตัว/20 A 2 ตัว/32 A 2 ตัว	1.000	ชุด	3,724.00	3,724.00	1,000.00	1,000.00	4,724.00	
	- แท่งกรวดหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผงเชื่อมกรวดหรือหุ้มทองแดง	1.000	ชุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15A 3 เฟส	1.000	อัน	5,700.00	5,700.00	1,700.00	1,700.00	7,400.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	20,881.82	99,831.32	3,443.00	24,734.00	124,565.32	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,765,005.52</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัสดุติดผนัง		รวม					44,280.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								44,280.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      44,280.00      บาท ต่อ 1 หน่วย


ถาวร อินทียศ

21 มิถุนายน 2567 15:00:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนิตติพัฒน์								
	1.1 พัฒนิตติพัฒน์ขนาด30"	12.000	เครื่อง	3,690.00		0.00	0.00	44,280.00	
	รวมค่าพัฒนิตติพัฒน์	-	-	3,690.00	44,280.00	0.00	0.00	44,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

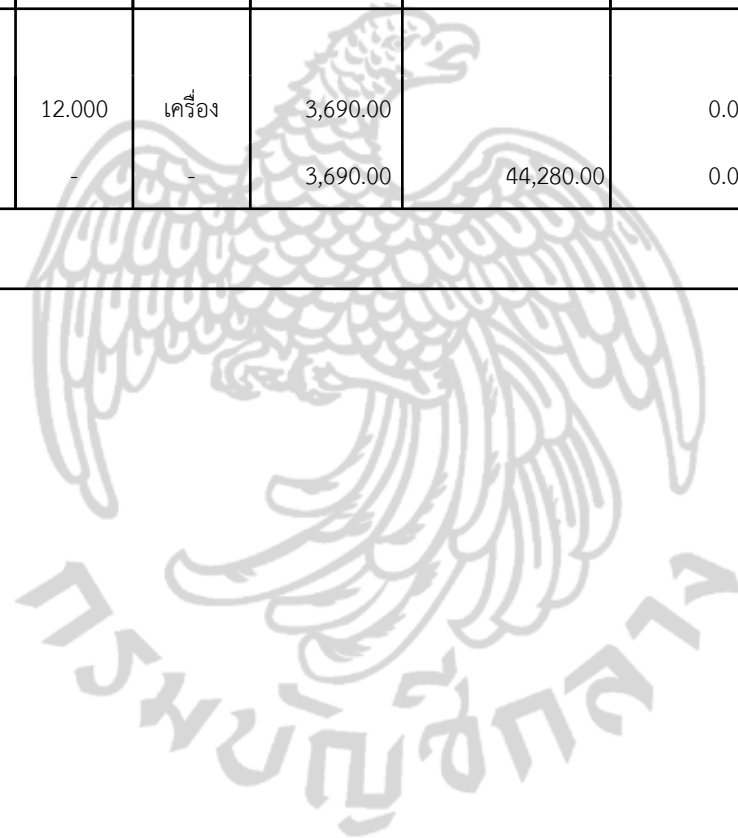



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

21 มิถุนายน 2567 15:00:08

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น	2,765,005.52	1.3043	3,606,396.69	
รวมค่าก่อสร้าง				3,606,396.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,617.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,606,396.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,606,396.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,617.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,606,396.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง	ตำบล	ชมพู
แบบเลขที่	จังหวัดลำปาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567	



นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
สิงหา ศรีนวลฟูตะ  
( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัสดุติดตั้ง	44,280.00	0.00	44,280.00	
รวมค่าก่อสร้าง				44,280.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง								
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง								
สถานที่ก่อสร้าง		จังหวัดลำปาง		ตำบล		ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร								
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14		หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567								

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหา ศรีนวลฟูตะ  
( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอมือง ตำบล ชุมพู อำเภอมือง ลำปาง จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,606,396.69 บาท	3,606,396.69	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	44,280.00	
สรุป	ราคากลาง	3,650,676.69	
	ราคากลาง (..... สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู									
สถานที่ก่อสร้าง		อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		อำเภอ		เมืองลำปาง		จังหวัด		ลำปาง	
		ตำบล									
แบบเลขที่											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร									
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		20 มิถุนายน 2567							

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหา ศรีนวลฟูตะ  
( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง