



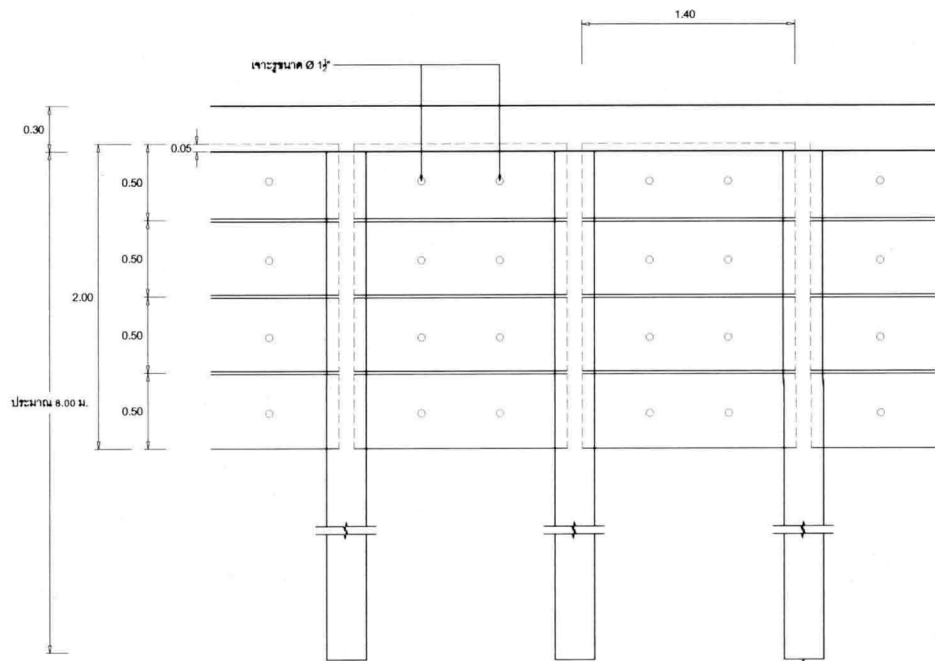

รูปด้าน

scale 1:25


เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 8.00 ม.

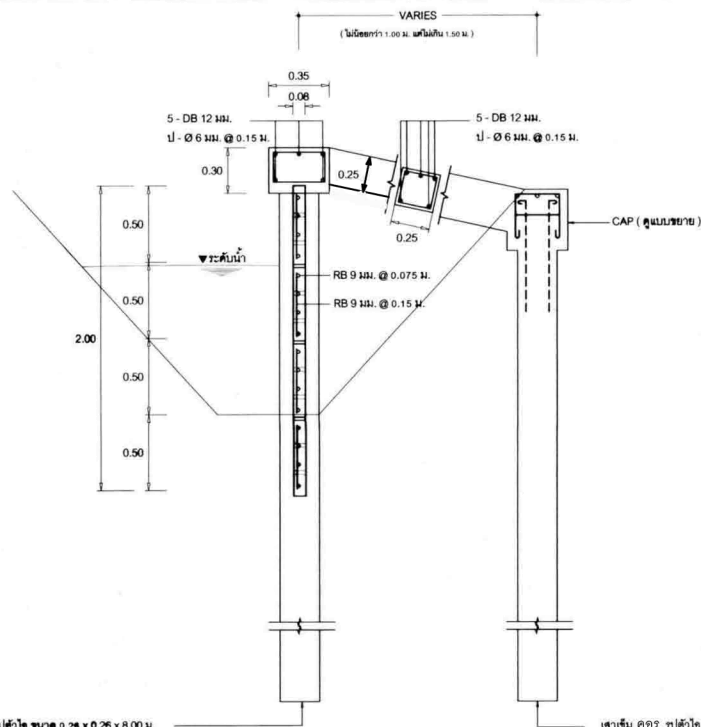

รูปตัด A-A


scale 1:25

เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.





ขยาย CAP

scale 1:20



รูปตัด CAP

scale 1:20



2 - DB 12 มม. (เสริมพิเศษ) ยาว 2.50 ม.

เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ 0.26 x 0.26 ม.

2 - DB 12 มม. (เสริมพิเศษ) ยาว 2.50 ม.

แสดงเหล็กเสริมพิเศษในเสาเข็ม ค.ร.ร.

scale 1:10

เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 8.00 ม.

คานเหล็ก 0.25 x 0.25 x 3.00 ม.

งานดินถมที่หน้ากำแพงกันดิน ค.ร.ร.

งานถมดินหลังกำแพงกันดิน ค.ร.ร.

เสาเข็ม ค.ร.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.

CAP (ดูแบบขยาย)


CAP (ดูแบบขยาย)

หมายเหตุ

งานถมที่หน้ากำแพงกันดิน 15 x 15 ซม. ต้องมีแรงยึดประคองไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. สัปดาห์ที่ 28 วัน

แปลน

scale 1:25

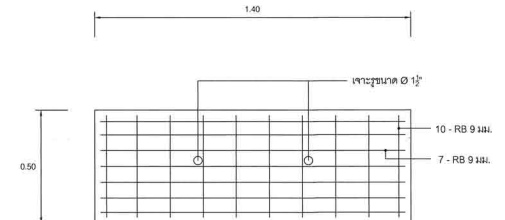

ขยายแผ่นพื้น

scale 1:20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม			
แบบเลขที่	11/2561	จำนวนแผ่น	1
ลงวันที่	1 ม.ค. 61	แผ่นที่	1
แบบมาตรฐานกำแพงกันดิน ค.ร.ร. RETAINING WALL (ความลึกไม่เกิน 2.00 ม.)			
ผู้ร่าง		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เขียนแบบ		อนุมัติ	
ตรวจ		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
ตรวจ		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	