

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|---|--------------------|--|--|-------|--|--|--|----------|---------|---------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง 15.00 ลบ.ม. | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | อำเภอ | | | | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | | | | | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 358,283.32 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 49,289.00 | |
| 3 | งานอื่นๆ | | รวม | | | | | 19,676.08 | |
| 4 | งานเจาะบ่อบาดล ลึก 100.00 เมตร | | รวม | | | | | 224,357.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 699,504.88

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิไชย จำปารัตน์

21 กุมภาพันธ์ 2568 10:18:34

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|---------|---------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถ้งสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถ้งสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | |

| หน่วย : บาท | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานขยายเขตท่อเมนประปา | | รวม | | | | | 32,149.48 | |
| 6 | งานเครื่องสูบน้ำ | | รวม | | | | | 15,750.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 699,504.88 | |

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอ.ร. สี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 15.00 เมตร | 8.000 | ต้น | 3,084.11 | 24,672.88 | 800.00 | 6,400.00 | 31,072.88 | |
| | - ค่าตัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. | 8.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 25.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | |
| | - ทราดยาบารองพื้น | 3.000 | ลบ.ม. | 284.56 | 853.68 | 112.00 | 336.00 | 1,189.68 | |
| | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 220.000 | ตร.ม. | 199.71 | 43,936.20 | 139.00 | 30,580.00 | 74,516.20 | |
| | - ค้ำยันเสาไม้ Ø3 นิ้ว | 390.000 | ต้น | 28.00 | 10,920.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920.00 | |
| | - ตะปู | 48.000 | กก. | 40.79 | 1,957.92 | 0.00 | 0.00 | 1,957.92 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีต 1:3:5 | .500 | ลบ.ม. | 1,700.00 | 850.00 | 327.00 | 163.50 | 1,013.50 | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 14.000 | ลบ.ม. | 1,780.00 | 24,920.00 | 519.00 | 7,266.00 | 32,186.00 | |
| | - คอนกรีต 1: 1 1/2 : 3 | 4.500 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 8,325.00 | 519.00 | 2,335.50 | 10,660.50 | |
| | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม RBØ6 mm. | .065 | ตัน | 26,314.49 | 1,710.44 | 4,400.00 | 286.00 | 1,996.44 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RBØ9 mm. | 1.021 | ตัน | 24,160.28 | 24,667.64 | 4,400.00 | 4,492.40 | 29,160.04 | |
| | - เหล็กเส้นกลม DBØ12 mm. | .465 | ตัน | 23,888.04 | 11,107.93 | 3,600.00 | 1,674.00 | 12,781.93 | |
| | - เหล็กเส้นกลม DBØ16 mm. | 1.022 | ตัน | 23,849.07 | 24,373.74 | 3,600.00 | 3,679.20 | 28,052.94 | |
| | - เหล็กเส้นกลม DBØ20 mm. | .788 | ตัน | 24,473.83 | 19,285.37 | 3,100.00 | 2,442.80 | 21,728.17 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No.18 | 98.000 | กก. | 79.44 | 7,785.12 | 0.00 | 0.00 | 7,785.12 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø4" | 3.000 | ท่อน | 3,350.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø3" | 6.000 | ท่อน | 2,450.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø3" | 26.000 | ตัว | 400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø4" | 12.000 | ตัว | 500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | - ข้อลดกลมเหล็กหล่อ Ø4" x 3" | 1.000 | ตัว | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø3" | 1.000 | ตัว | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø3"(ดินเปิด) | 2.000 | ตัว | 1,990.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø4"(ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø3" | 4.000 | ตัว | 1,420.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø3" | 1.000 | ตัว | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø3" | 1.000 | ตัว | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - มาตรฐานน้ำ ชนิดใบพัดระบบแม่เหล็ก สองชั้น ขนาด 4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - ท่อผ่านผนัง Ø3" | 3.000 | จุด | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง Ø4" | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - ประเก็นยาง Ø3" | 22.000 | แผ่น | 37.00 | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | |
| | - ประเก็นยาง Ø4" | 9.000 | แผ่น | 40.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - น๊อตยึดหน้าจาน | 160.000 | ตัว | 30.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 24.000 | ชุด | 140.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | |
| | - น๊อตสกรูยึดท่อ Ø3/8" | 72.000 | ตัว | 15.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 24.000 | ม้วน | 12.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 168,176.32 | 293,477.92 | 21,858.00 | 64,805.40 | 358,283.32 | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2 | งานฉาบผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน | 160.000 | ตร.ม. | 80.00 | 12,800.00 | 115.00 | 18,400.00 | 31,200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 160.000 | ตร.ม. | 37.00 | 5,920.00 | 34.00 | 5,440.00 | 11,360.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 27.000 | ตร.ม. | 43.00 | 1,161.00 | 34.00 | 918.00 | 2,079.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 31.000 | ตร.ม. | 110.00 | 3,410.00 | 40.00 | 1,240.00 | 4,650.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 270.00 | 23,291.00 | 223.00 | 25,998.00 | 49,289.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดเหล็กขึ้นหอลังสูง พร้อมราวกันตก | 1.000 | ชุด | 13,548.08 | 13,548.08 | 0.00 | 0.00 | 13,548.08 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - บันได อลูมิเนียม ยาว 2 เมตร | 1.000 | ชุด | 2,038.00 | 2,038.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 | 6.000 | แผ่น | 70.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | ตร.ม. | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 25 ขนาด 0.91x2.435 เมตร | 2.000 | แผ่น | 210.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 เมตร | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| | รวมค่างานอื่นๆ | - | - | 19,116.08 | 19,676.08 | 0.00 | 0.00 | 19,676.08 | |
| | งานเจาะบ่อบาดาล ลึก 100.00 เมตร | | | | | | | | |
| | - งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 100.00 เมตร ท่อ PVC Ø6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 | 100.000 | เมตร | 2,243.57 | 224,357.00 | 0.00 | 0.00 | 224,357.00 | |
| | รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล ลึก 100.00 เมตร | - | - | 2,243.57 | 224,357.00 | 0.00 | 0.00 | 224,357.00 | |
| 5 | งานขยายเขตท่อเมนประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC Ø3 นิ้ว ชั้น 13.5 (ปลายบาน) มอก.17-2532 | 124.000 | เมตร | 184.27 | 22,849.48 | 75.00 | 9,300.00 | 32,149.48 | |
| | รวมค่างานขยายเขตท่อเมนประปา | - | - | 184.27 | 22,849.48 | 75.00 | 9,300.00 | 32,149.48 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | |
| | - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล | 1.000 | ตู้ | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1.000 | เครื่อง | 3,150.00 | 3,150.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 4,750.00 | |
| | รวมค่างานเครื่องสูบน้ำ | - | - | 14,150.00 | 14,150.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 15,750.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 699,504.88 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 28,290.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 28,290.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 28,290.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


พิไชย จำปารัตน์

21 กุมภาพันธ์ 2568 10:18:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องสูบน้ำSubmersiblePump3แรงม้า | 1.000 | เครื่อง | 28,290.00 | | 0.00 | 0.00 | 28,290.00 | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | - | - | 28,290.00 | 28,290.00 | 0.00 | 0.00 | 28,290.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

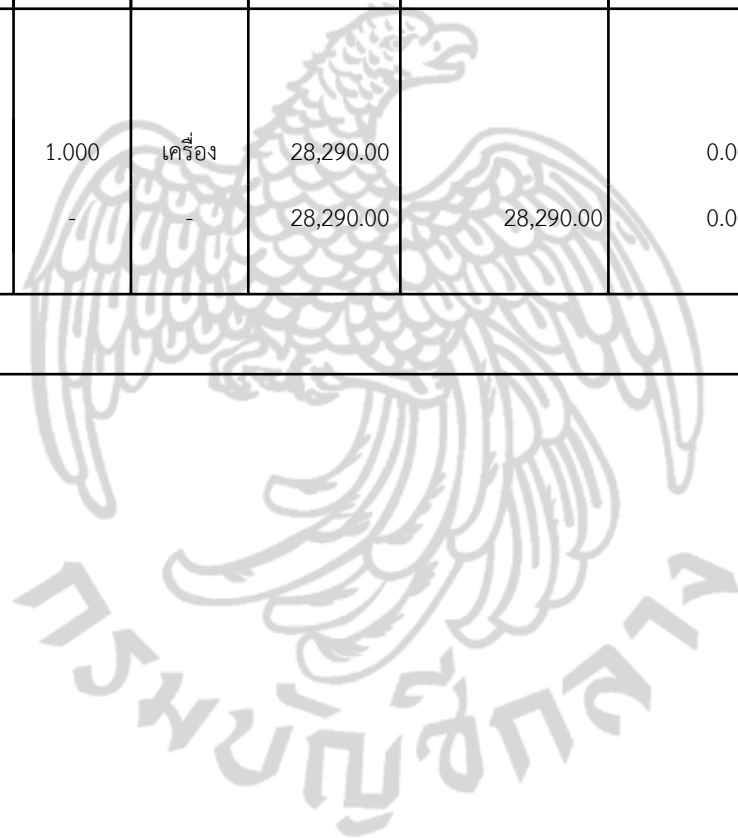

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ |
| | | | บ้านโป่ง |
| | | | จังหวัด |
| | | | ราชบุรี |
| | | | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิไชย จำปารัตน์

21 กุมภาพันธ์ 2568 10:18:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง 15.00 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จังหวัด ราชบุรี |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล หินกอง อำเภอ บ้านโป่ง |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 9 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง 15.00 ลบ.ม. | 699,504.88 | 1.3081 | 915,022.33 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 915,022.33 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 915,022.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง 15.00 ลบ.ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล หินกอง อำเภอ บ้านเป้ง จังหวัด ราชบุรี |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 9 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 915,022.33 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 915,022.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------|----------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | |



ธนิดา วงษ์บุญมาก
(ธนิดา วงษ์บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิไชย จำปารัตน์
(พิไชย จำปารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพร ยิ่งงามแก้ว
(ศิริพร ยิ่งงามแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|----------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 28,290.00 | 0.00 | 28,290.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 28,290.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------------------|-------|----------|---------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | |

พิไชย จำปารัตน์
(พิไชย จำปารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนิดา วงษ์บุญมาก
(ธนิดา วงษ์บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพร ยิ่งงามแก้ว
(ศิริพร ยิ่งงามแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิไชย จำปารัตน์

21 กุมภาพันธ์ 2568 10:20:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------|----------|---------|---------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี | |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง 15.00 ลบ.ม. จำนวน 1,000 หลักระ 915,022.33 บาท | 915,022.33 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 28,290.00 | |
| สรุป | ราคากลาง | 943,312.33 | |
| | ราคากลาง (..... แก้วแสนสีหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|-------|----------|---------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองกบ | อำเภอ | บ้านโป่ง | จังหวัด | ราชบุรี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | | มีจำนวน | | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 | | | | |

พิไชย จำปารัตน์
(พิไชย จำปารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนิดา วงษ์บุญมาก
(ธนิดา วงษ์บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพร ยิ่งงามแก้ว
(ศิริพร ยิ่งงามแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง