

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น/องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอนสะพาน คสล.เดิม	ลบ.ม.	84.000	1,000.00	84,000.00	1.2799	1,279.90	107,511.60
2	2. งานดินซุด	ลบ.ม.	324.000	34.66	11,229.84	1.2799	44.36	14,373.07
3	3. คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.500	2,537.40	6,343.50	1.2799	3,247.61	8,119.04
4	4. คอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc	ลบ.ม.	136.000	2,697.02	366,794.72	1.2799	3,451.91	469,460.56
5	5. เหล็กเสริม RB 6 มม.	ตัน	.020	28,482.50	569.65	1.2799	36,454.75	729.09
6	6. เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	2.117	27,300.75	57,795.68	1.2799	34,942.22	73,972.69
7	7. เหล็กเสริม DB 12 มม.	ตัน	2.187	26,514.77	57,987.80	1.2799	33,936.25	74,218.58
8	8. เหล็กเสริม DB 20 มม.	ตัน	.701	27,391.50	19,201.44	1.2799	35,058.38	24,575.92
9	9. เหล็กเสริม DB 25 มม.	ตัน	11.467	28,634.49	328,351.69	1.2799	36,649.28	420,257.32
10	10. ลวดผูกเหล็ก	กก.	299.660	28.04	8,402.46	1.2799	35.88	10,754.30
11	11. งานไม้แบบ (ใช้ซ้ำ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	159.000	590.00	93,810.00	1.2799	755.14	120,067.41
12	12. ไม้แบบ(ค่าแรงงาน)	ตร.ม.	477.000	139.00	66,303.00	1.2799	177.90	84,861.20
13	13. ไม้ตั้งและคร่า (คิด 30%)	ลบ.ฟ.	64.450	514.00	33,127.30	1.2799	657.86	42,399.63
14	14. ตะปู	กก.	200.600	51.41	10,312.84	1.2799	65.79	13,199.40

อรรคเดช สีส้อย

04 ธันวาคม 2566 11:15:05

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น/องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	15. ไม้ค้ำยัน 5"-6" x 6.00 ม.	ต้น	222.000	180.00	39,960.00	1.2799	230.38	51,144.80
16	16. ขุดลอกลำห้วย 15 x 300 x 1.20 ม.	ลบ.ม.	540.000	21.15	11,421.00	1.2799	27.06	14,617.73
17	17. งานดินถมคอสะพาน	ลบ.ม.	450.000	124.00	55,800.00	1.2799	158.70	71,418.42
18	18. ท่อเหล็ก 1.5" ยาว 0.25 ม.	ท่อน	15.000	112.92	1,693.80	1.2799	144.52	2,167.89
19	19. ท่อเหล็ก 3"	ท่อน	24.000	548.29	13,158.96	1.2799	701.75	16,842.15
20	20. กระดาชแอสฟัลท์หนา 2 ชั้น0.22x5.00 ม.	แผ่น	6.000	410.00	2,460.00	1.2799	524.75	3,148.55
21	21. กระดาชขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	5.000	880.00	4,400.00	1.2799	1,126.31	5,631.56
22	22. ยางมะตอย	ลิตร	18.000	23.00	414.00	1.2799	29.43	529.87
23	23. ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2" ยาว 6.00 ม.	ท่อน	20.000	2,990.65	59,813.00	1.2799	3,827.73	76,554.65
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							112,000.00
รวมราคากลาง								1,818,555.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น/องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น/องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

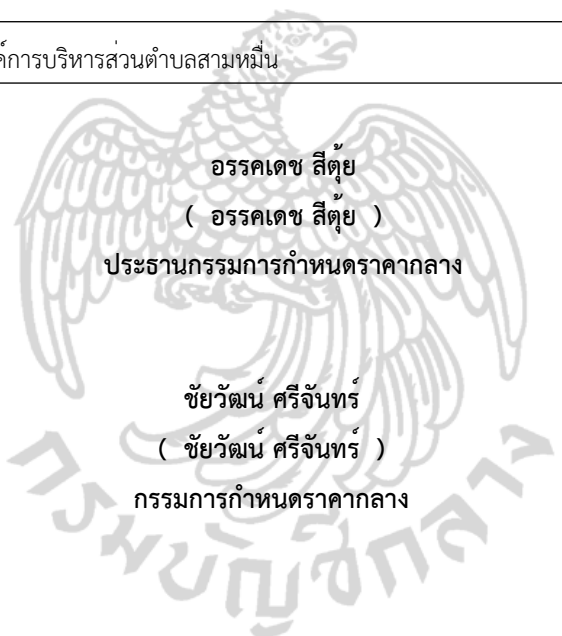

อรรคเดช สีส้อย
(อรรคเดช สีส้อย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพล สมร่าง
(ภัทรพล สมร่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
(ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง