

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร		
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอนสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	170.000	500.00	85,000.00	1.2799	639.95	108,791.50
2	2. งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	992.000	56.84	56,385.28	1.2799	72.74	72,167.51
	2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
3	2.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	963.000	229.53	221,037.39	1.2799	293.77	282,905.75
	2.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)							
	2.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4	2.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	79.000	229.53	18,132.87	1.2799	293.77	23,208.26
	2.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	2.3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.1 งานเสาเข็ม	ลบ.ม.	101.000	463.86	46,849.86	1.2799	593.69	59,963.13
6	3.1.1 เสาเข็ม คอ.ร. 0.40 x 0.40 x 8.00 ม. ปลายเหล็กหล่อ DOWEL DB 25 มม. ยาว 7.50 ม. 8 เส้น	ต้น	20.000	28,510.00	570,200.00	1.2799	36,489.94	729,798.98
7	3.1.2 งานสกัดหัวเข็ม 3.2 งานเสาตอม่อรับพื้นสะพาน 3.2.1 งานเสาตอม่อดับริมฝั่ง	ต้น	20.000	370.00	7,400.00	1.2799	473.56	9,471.26
8	3.2.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ต้น	.419	29,316.67	12,283.68	1.2799	37,522.40	15,721.88
9	3.2.1.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 25 มม.	ต้น	1.830	29,538.79	54,055.98	1.2799	37,806.69	69,186.24
10	3.2.1.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	56.260	37.38	2,102.99	1.2799	47.84	2,691.61

02 กันยายน 2567 14:49:51

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

02 กันยายน 2567 14:49:51 หน้า 3 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแมตา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	3.4.1.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ศก. 25 มม.	ตัน	.237	29,538.79	7,000.69	1.2799	37,806.69	8,960.18
20	3.4.1.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.510	37.38	280.72	1.2799	47.84	359.29
21	3.4.1.4 งานไม้แบบ (3) ใ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	22.400	338.96	7,592.70	1.2799	433.83	9,717.89
22	3.4.1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2.240	2,306.85	5,167.34	1.2799	2,952.53	6,613.67
	3.4.2 งานคานรัดหัวเสา ตับริมฝั่ง							
23	3.4.2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.291	29,316.67	8,531.15	1.2799	37,522.40	10,919.01
24	3.4.2.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ศก. 12 มม.	ตัน	.235	27,819.78	6,537.64	1.2799	35,606.53	8,367.52
25	3.4.2.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ศก. 25 มม.	ตัน	.583	29,538.79	17,221.11	1.2799	37,806.69	22,041.29
26	3.4.2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.740	37.38	1,036.92	1.2799	47.84	1,327.15
27	3.4.2.5 งานไม้แบบ (3) ใ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	80.840	338.96	27,401.52	1.2799	433.83	35,071.20
28	3.4.2.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	14.740	2,306.85	34,002.96	1.2799	2,952.53	43,520.38

ประสพ สันนุย

02 กันยายน 2567 14:49:51

หน้า 4 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.4.3 งานคานยึดเสาตอม่อดับกลาง							
29	3.4.3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.063	29,316.67	1,846.95	1.2799	37,522.40	2,363.91
30	3.4.3.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 25 มม.	ตัน	.237	29,538.79	7,000.69	1.2799	37,806.69	8,960.18
31	3.4.3.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.510	37.38	280.72	1.2799	47.84	359.29
32	3.4.3.4 งานไม้แบบ (3) ใ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	22.400	338.96	7,592.70	1.2799	433.83	9,717.89
33	3.4.3.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	30.550	2,306.85	70,474.26	1.2799	2,952.53	90,200.00
	3.4.4 งานคานรัดหัวเสา ดับกลาง							
34	3.4.4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.113	29,316.67	3,312.78	1.2799	37,522.40	4,240.02
35	3.4.4.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	.033	27,819.78	918.05	1.2799	35,606.53	1,175.01
36	3.4.4.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 25 มม.	ตัน	.583	29,538.79	17,221.11	1.2799	37,806.69	22,041.29
37	3.4.4.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.250	37.38	682.18	1.2799	47.84	873.12

02 กันยายน 2567 14:49:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแมด อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
38	3.4.4.5 งานไม้แบบ (3) ไซ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	29.240	338.96	9,911.19	1.2799	433.83	12,685.33
39	3.4.4.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	6.020	2,306.85	13,887.23	1.2799	2,952.53	17,774.26
	3.5 งานพื้น							
40	3.5.1 คานคอนกรีตPLANK GIRDER ท่อนริมขนาด 0.99x10.00 ม.หนา 0.35 ม.	ท่อน	6.000	36,820.00	220,920.00	1.2799	47,125.91	282,755.50
41	3.5.2 คานคอนกรีตPLANK GIRDER ท่อนกลาง ขนาด 0.99x10.00 ม. หนา 0.35 ม.	ท่อน	21.000	35,300.00	741,300.00	1.2799	45,180.47	948,789.87
42	3.5.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.988	29,316.67	28,964.86	1.2799	37,522.40	37,072.12
43	3.5.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.700	37.38	923.28	1.2799	47.84	1,181.70
44	3.5.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ตัน	10.500	2,306.85	24,221.92	1.2799	2,952.53	31,001.63
	3.6 งานกำแพงหุ้มข้าง							
45	3.6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	ตัน	.034	30,660.28	1,042.44	1.2799	39,242.09	1,334.21
46	3.6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.027	29,316.67	791.55	1.2799	37,522.40	1,013.10

ประสพ สีนัย

02 กันยายน 2567 14:49:51

หน้า 6 จาก 10

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	3.6.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	.135	27,819.78	3,755.67	1.2799	35,606.53	4,806.88
48	3.6.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.950	37.38	185.03	1.2799	47.84	236.81
49	3.6.5 งานไม้แบบ (3) ใ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	64.000	338.96	21,693.44	1.2799	433.83	27,765.43
50	3.6.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	7.880	2,306.85	18,177.97	1.2799	2,952.53	23,265.98
	3.7 รวสะพาน (ไม่มีทางเท้า)							
51	3.7.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	ตัน	.263	29,316.67	7,710.28	1.2799	37,522.40	9,868.38
52	3.7.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	.236	27,819.78	6,565.46	1.2799	35,606.53	8,403.13
53	3.7.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	ตัน	.819	26,846.73	21,987.47	1.2799	34,361.12	28,141.76
54	3.7.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	32.990	37.38	1,233.16	1.2799	47.84	1,578.32
55	3.7.5 งานไม้แบบ (3) ใ้ 3 ครั้ง	ตร.ม.	35.520	338.96	12,039.85	1.2799	433.83	15,409.80
56	3.7.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	17.580	2,306.85	40,554.42	1.2799	2,952.53	51,905.60

ประสพ สีนุย

02 กันยายน 2567 14:49:51

หน้า 7 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.8 งานเบ็ดเตล็ด							
57	3.8.1 สีนํ้าพลาสติก	กระป๋อง	1.000	420.56	420.56	1.2799	538.27	538.27
58	3.8.2 งานทาสีนํ้าพลาสติก	ตร.ม.	1.400	34.00	47.60	1.2799	43.51	60.92
59	3.8.3 แผ่นยางสังเคราะห์ ขนาดกว้าง 15 ซม. หหนา 1.00 ซม.	ม.	31.200	424.00	13,228.80	1.2799	542.67	16,931.54
60	3.8.4 ป้ายหินแกรนิตดำตัวหนังสือสีทอง ขนาด 0.25 x 0.60 ม.	แผ่น	2.000	2,700.00	5,400.00	1.2799	3,455.73	6,911.46
	4. งานทางเบี่ยง							
61	4.1 งานดินถม	ลบ.ม.	347.000	120.00	41,640.00	1.2799	153.58	53,295.03
62	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ท่อน	10.000	2,086.08	20,860.80	1.2799	2,669.97	26,699.73
	5. งาน BRIDGE APPROACH SLAB							
63	5.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	7.000	342.68	2,398.76	1.2799	438.59	3,070.17
64	5.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม.	ตัน	.097	27,819.78	2,698.51	1.2799	35,606.53	3,453.82

02 กันยายน 2567 14:49:51



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแมด อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
65	5.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 16 มม.	ตัน	1.676	26,846.73	44,995.11	1.2799	34,361.12	57,589.24
66	5.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 25 มม.	ตัน	4.509	29,538.79	133,190.40	1.2799	37,806.69	170,470.39
67	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	157.100	37.38	5,872.39	1.2799	47.84	7,516.07
68	5.6 งานไม้แบบ 2	ตร.ม.	12.000	246.31	2,955.72	1.2799	315.25	3,783.02
69	5.7 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	42.000	2,306.85	96,887.70	1.2799	2,952.53	124,006.56
70	5.8 ท่อ PVC 4 นิ้ว	ท่อน	5.000	773.37	3,866.85	1.2799	989.83	4,949.18
71	5.9 หินย้อย 3/8"-2"	ลบ.ม.	.160	293.23	46.91	1.2799	375.30	60.04
	6. งานกำแพงกันดิน							
72	6.1 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 12 มม.	ตัน	1.015	27,819.78	28,237.07	1.2799	35,606.53	36,140.62
73	6.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 16 มม.	ตัน	1.236	26,846.73	33,182.55	1.2799	34,361.12	42,470.34
74	6.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 20 มม.	ตัน	.617	27,269.63	16,825.36	1.2799	34,902.39	21,534.77
75	6.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ศก. 25 มม.	ตัน	1.471	29,538.79	43,451.56	1.2799	37,806.69	55,613.65
76	6.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	108.550	37.38	4,057.59	1.2799	47.84	5,193.30

ประสพ สันนุย

02 กันยายน 2567 14:49:51

หน้า 9 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร							
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
77	6.6 งานไม้แบบ 1	ตร.ม.	113.850	270.37	30,781.62	1.2799	346.04	39,397.39
78	6.7 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.550	2,073.21	9,433.10	1.2799	2,653.50	12,073.42
79	6.8 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	35.480	2,306.85	81,847.03	1.2799	2,952.53	104,756.01
รวมราคากลาง								4,178,189.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (แบบไม่มีทางเท้า)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
------------------------------------	---

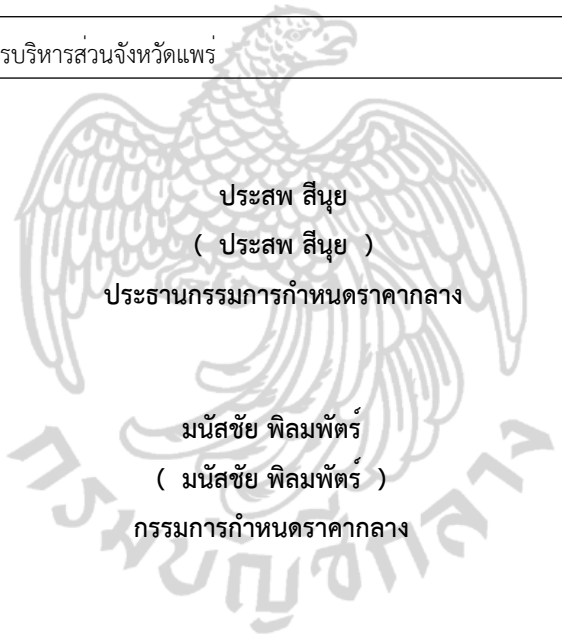

ประสพ สีนุย  
( ประสพ สีนุย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระชัย มั่งกุศลนา  
( ธีระชัย มั่งกุศลนา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนัสชัย พิลมพัตร์  
( มนัสชัย พิลมพัตร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระชาติ ร่มเย็น  
( วีระชาติ ร่มเย็น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไกรเพชร มั่งตุ้ย  
( ไกรเพชร มั่งตุ้ย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง