

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาดูทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้าง ถนน .ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. 1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิมรวมชั้นพื้นทาง 1.2 งานรองพื้นทาง 1.2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ลบ.ม.	325.000	101.62	33,026.50	1.3642	138.63	45,054.75
2	1.2.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,625.000	15.92	25,870.00	1.3642	21.71	35,291.85
3	1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	1,625.000	14.52	23,595.00	1.3642	19.80	32,188.29
	1.2.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาลูกทักภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 2. 1 งานพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.1 1.งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ม.	4.000	3,234.82	12,939.28	1.3642	4,412.94	17,651.76
5	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	75.000	679.52	50,964.00	1.3642	927.00	69,525.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาลูกทักภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.000	38.84	932.16	1.3642	52.98	1,271.65
7	2.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	126.000	145.81	18,372.06	1.3642	198.91	25,063.16
8	2.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	250.000	40.09	10,022.50	1.3642	54.69	13,672.69
9	2.2.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,500.000	386.55	579,825.00	1.3642	527.33	790,997.26
10	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	50.000	313.28	15,664.00	1.3642	427.37	21,368.82
	3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)							
	4. งานก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.สำหรับให้น้ำล้นผ่าน กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม.							
	4.1 งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เขื่อน ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 4.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,075.000	3.76	4,042.00	1.3642	5.12	5,514.09
12	4.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	741.750	348.27	258,329.27	1.3642	475.10	352,412.79
13	4.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	473.000	342.24	161,879.52	1.3642	466.88	220,836.04
14	4.2.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตัน	2.120	4,400.00	9,328.00	1.3642	6,002.48	12,725.25
15	4.2.3 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	กก.	2,115.500	28.89	61,116.79	1.3642	39.41	83,375.52

ธานินทร์ สักล่อ

08 ตุลาคม 2567 16:51:29

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำงบประมาณถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวด รหสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแวง เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	4.2.4 ท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	6.500	219.63	1,427.59	1.3642	299.61	1,947.51
17	4.2.5 งานไม้แบบ	ตร.ม.	354.750	326.43	115,801.04	1.3642	445.31	157,975.77
	4.3 งานหินทิ้ง							
18	4.3.1 หินใหญ่คละ ขนาด 0.15 - 0.30 ม.	ลบ.ม.	27.000	1,045.61	28,231.47	1.3642	1,426.42	38,513.37
	5. งานก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง จุดที่ 1 ข้างถนน (ฝั่งซ้ายทาง ช่วง STA 0+093 - STA 0+108)							
19	5.1	ตร.ม.	51.000	3.76	191.76	1.3642	5.12	261.59
	งานปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร							
20	5.2 กล่องลาดตาข่ายบรรจุนหินใหญ่ ขนาด 1.00 x 1.00 x2.00 ม.	ลบ.ม.	90.000	2,166.94	195,024.60	1.3642	2,956.13	266,052.55
21	5.3 งานผ้าใยสังเคราะห์ 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	50.000	60.50	3,025.00	1.3642	82.53	4,126.70
22	5.4 งานดินลูกรังถมบริเวณหลังกล่อง	ลบ.ม.	90.000	223.02	20,071.80	1.3642	304.24	27,381.94
	6. งานก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง จุดที่ 2 (บริเวณฝั่งซ้ายทาง หัวสะพานด้านทิศเหนือ)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เขื่อน ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6.1 งานปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	12.500	3.76	47.00	1.3642	5.12	64.11
24	6.2 งานขุดดินเพื่อปรับระดับก่อสร้าง	ลบ.ม.	5.000	168.00	840.00	1.3642	229.18	1,145.92
25	6.3 กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.	ลบ.ม.	20.000	2,166.94	43,338.80	1.3642	2,956.13	59,122.79
26	6.4 งานผ้าใยสังเคราะห์ 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	12.000	60.50	726.00	1.3642	82.53	990.40
27	7. งานก่อสร้าง ถนน .ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. 7.1 งานรื้อผิวจราจรเดิมรวมชั้นพื้นทาง 7.2 งานดิน (EARTHWORK) 7.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	130.000	101.62	13,210.60	1.3642	138.63	18,021.90
28	7.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 7.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	120.000	323.46	38,815.20	1.3642	441.26	52,951.69

ธานินทร์ สักล่อ

08 ตุลาคม 2567 16:51:29

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เขื่อน ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	7.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 7.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 7.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	3.250	679.52	2,208.44	1.3642	927.00	3,012.75
30	7.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	65.000	386.29	25,108.85	1.3642	526.97	34,253.49
31	7.4.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	10.000	40.09	400.90	1.3642	54.69	546.90
32	8. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.100	22.03	2.20	1.3642	30.05	3.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาคูทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแรง เข้ม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							5,900.00
รวมราคากลาง								2,399,221.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน อบจ.พะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาดูทกภัย รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปือย - บ้านแก ต.เชียงแวง เขื่อนม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

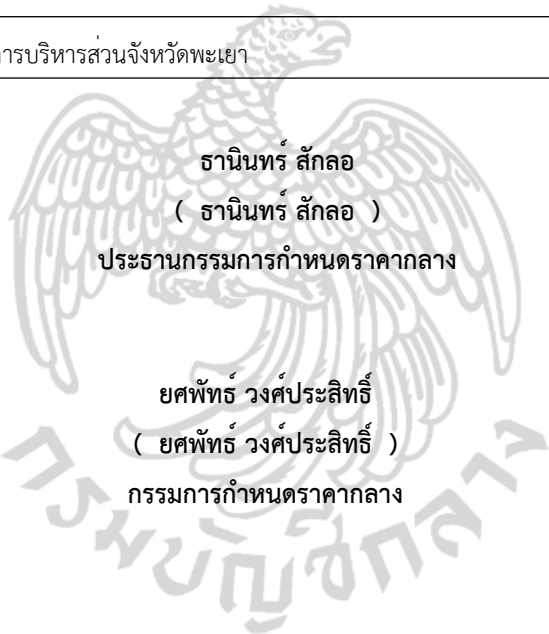

ธำนิทร์ สักลอ
(ธำนิทร์ สักลอ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงวุฒิ วสุวัต
(ทรงวุฒิ วสุวัต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยศพัทธ์ วงศ์ประสิทธิ์
(ยศพัทธ์ วงศ์ประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง