

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลั้ว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดกลางอัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม. แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกันขนาด Ø 1500 มม. X 18.00 ม. วัสดุเหล็กเหนียวหนา 7.1 มม.ขึ้นไป ประกอบด้วย		รวม					0.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,185,174.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:08

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลั้ว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ระบบตกตะกอน (Clarifier)		รวม					467,600.00	
3	ระบบกรองน้ำ (Sand filter)		รวม					380,200.00	
4	ระบบท่อและประตูน้ำ		รวม					153,300.00	
5	ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)		รวม					329,600.00	
6	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing)		รวม					29,100.00	
7	ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)		รวม					11,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,185,174.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:08

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลั้ว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว						
คำนวณราคากลางโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)		รวม					13,800.00	
9	ระบบปั้มน้ำดิบและน้ำประปา		รวม					50,600.00	
10	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ 220V50Hz1P2W		รวม					19,000.00	
11	เครื่องมือวัดค่า pH และ เครื่องมือซ่อม		รวม					11,500.00	
12	อาคารควบคุมการผลิตน้ำใต้ระบบผลิต		รวม					224,692.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,185,174.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:08

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลั้ว	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาวประมาณ 3,000 เมตร พร้อมค่าแรงขุด-กลบ และ ประกอบท่อ		รวม					347,944.00	
14	ฐานของระบบการผลิตแบบไม่มีเข็ม		รวม					146,337.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,185,174.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,185,174.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:08

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<p>ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดกลางอัตราการ ผลิต 10,000 ลิตร/ชม.</p> <p>แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกันขนาด Ø 1500 มม. X 18.00 ม. วัสดุเหล็กเหนียวหนา 7.1</p> <p>รวมค่า</p> <p>ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดกลางอัตราการ ผลิต 10,000 ลิตร/ชม.</p> <p>แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกันขนาด Ø 1500 มม. X 18.00 ม. วัสดุเหล็กเหนียวหนา 7.1</p> <p>มม.ขึ้นไป ประกอบด้วย</p>	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	<p>ระบบตกตะกอน (Clarifier)</p> <p>- ระบบตกตะกอน (Clarifier)</p> <p>วัสดุเหล็กเหนียวหนา 7.1 มม. ขนาด Ø 1,500 มม. X 3.5 ม.</p>	1.000	set	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	467,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่า ระบบตกตะกอน (Clarifier)	-	-	467,600.00	467,600.00	0.00	0.00	467,600.00	
	ระบบกรองน้ำ (Sand filter)								
	- ระบบกรองน้ำ (Sand filter) อัตราการกรอง 20 ลบ.ม./ชม.	1.000	set	380,200.00	380,200.00	0.00	0.00	380,200.00	
	รวมค่า ระบบกรองน้ำ (Sand filter)	-	-	380,200.00	380,200.00	0.00	0.00	380,200.00	
4	ระบบท่อและประตูน้ำ								
	- ระบบท่อและประตูน้ำควบคุมระบบผลิตเป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว PN 8.5 และระบบประตูน้ำปีกผีเสื้อ, ประตูน้ำ (Gate Valve) และ Check Valve Ø 2 นิ้ว	1.000	set	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00	
	รวมค่า ระบบท่อและประตูน้ำ	-	-	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	<b>ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)</b>								
	- ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank) วัสดุเหล็กเหล็วหนา 1.10 มม. ขนาด 1,500 มม. X 12.5 ม. ความจุ 22,000 ลิตร	1.000	set	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
	<b>รวมค่า ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)</b>	-	-	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
6	<b>ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing)</b>								
	- - ปั๊มจ่ายสารส้ม (Alum Diaphragm pumps) 230v 50/60Hz 50/45W 0.4/0.35A 4 Bar	1.000	set	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- - ปั๊มจ่ายคลอรีน (Cl, dosing pumps) 230V 50/60Hz 11W 0.1A 10 Bar	1.000	set	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
	- - ปั๊มจ่ายปูนขาว (Lime Diaphragm pumps) 230V 50/60Hz 50/45W 0.4/0.35A 4 Bar	1.000	set	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	<b>รวมค่า ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing)</b>	-	-	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)								
	- - การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบ (Pre-Chlorine) / ท่อผสมเคมี	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	รวมค่า ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)	-	-	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
8	ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)								
	- - ถังผสมสารส้ม PVC, PE หรือ Fiberglass ขนาด 500 L	1.000	ถัง	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- - ถังผสมคลอรีน PVC, PE หรือ Fiberglass ขนาด 500 L	1.000	ถัง	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- - ถังผสมปูนขาว PVC, PE หรือ Fiberglass ขนาด 500 L	1.000	ถัง	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่า ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)	-	-	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	ระบบปั๊มสูบน้ำดิบและน้ำประปา								
	- - ปั๊มสูบน้ำดิบ 10 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. 1P-230V 50/60Hz 3 HP	2.000	set	13,800.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- - ปั๊มสูบน้ำประปาย้อนเพื่อล้างระบบกรองน้ำปั๊มสูบน้ำประปา	2.000	set	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	รวมค่า ระบบปั๊มสูบน้ำดิบและน้ำประปา	-	-	25,300.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
10	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ 220V50Hz1P2W								
	- ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ 220V50Hz1P2W	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รวมค่า ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ 220V50Hz1P2W	-	-	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	เครื่องมือวัดค่า pH และ เครื่องมือซ่อม								
	- เครื่องมือวัดค่า pH และ เครื่องมือซ่อม ตามระบุไว้ในเอกสารประกอบแบบหน้า 27	1.000	set	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
12	รวมค่า เครื่องมือวัดค่า pH และ เครื่องมือซ่อม	-	-	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	อาคารควบคุมการผลิตน้ำใต้ระบบผลิต								
	งานหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก								
	- กระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่	63.000	ตร.ม.	0.85	53.55	0.00	0.00	53.55	
	- ครอบปูนปั้นแต่งเรียบทาสี ( สีระบุภายหลัง)	5.000	เมตร	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	34.000	เมตร	100.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	34.000	เมตร	115.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20.000	ท่อน	700.93	14,018.60	12.00	240.00	14,258.60	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	10.000	ท่อน	847.20	8,472.00	12.00	120.00	8,592.00	
	- เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	15.000	ท่อน	512.15	7,682.25	12.00	180.00	7,862.25	
	- เหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 3.2 มม	4.000	ท่อน	1,484.00	5,936.00	12.00	48.00	5,984.00	
	<b>งานตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- พื้นค.ส.ล. หยาบ	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,000.00	3,000.00	
	<b>งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	95.000	ตร.ม.	223.00	21,185.00	94.00	8,930.00	30,115.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	190.000	ตร.ม.	75.00	14,250.00	87.00	16,530.00	30,780.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	25.000	ตร.ม.	80.00	2,000.00	105.00	2,625.00	4,625.00	
	- งานเสาเอ็น + ทับหลัง	60.000	เมตร	79.00	4,740.00	46.00	2,760.00	7,500.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								

ศักดิ์ เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:08

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานป้องกันแผ่นเรียบ	40.000	ตร.ม.	278.00	11,120.00	75.00	3,000.00	14,120.00	
	โครงเคร่าชุบเหล็กสังกะสี								
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด T-BAR	64.000	ตร.ม.	298.00	19,072.00	75.00	4,800.00	23,872.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	<b>งานประติ - หน้าต่าง</b>								
	- D1	1.000	ชุด	4,370.00	4,370.00	105.00	105.00	4,475.00	
	- D2	1.000	ชุด	2,185.00	2,185.00	105.00	105.00	2,290.00	
	- W1	4.000	ชุด	3,184.00	12,736.00	105.00	420.00	13,156.00	
	- W2	1.000	ชุด	2,434.00	2,434.00	105.00	105.00	2,539.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าทภายนอก	92.000	ตร.ม.	44.00	4,048.00	34.00	3,128.00	7,176.00	
	- สีนํ้าทภายใน	134.000	ตร.ม.	35.00	4,690.00	30.00	4,020.00	8,710.00	
	- สีนํ้ามัน	60.000	ตร.ม.	58.00	3,480.00	38.00	2,280.00	5,760.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟฟูลออเรสเซนซ์ ขนาด 1 x 36 วัตต์ ขาวสปริง	1.000	ชุด	963.00	963.00	135.00	135.00	1,098.00	
	- โคมไฟฟูลออเรสเซนซ์ ขนาด 1 x 18 วัตต์ ครอบพลาสติกธรรมดา	1.000	ชุด	778.00	778.00	135.00	135.00	913.00	
	- โคมไฟฟูลออเรสเซนซ์ ขนาด 1 x 18 วัตต์ ขาวสปริง	2.000	ชุด	778.00	1,556.00	135.00	270.00	1,826.00	
	- สวิตช์ เปิด - ปิด แบบบล็อคลาสติกกลอย	5.000	อัน	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	
	- เต้ารับ	6.000	อัน	107.00	642.00	0.00	0.00	642.00	
	- โหลดควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00	
	- งานวางสายระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	รวมค่า อาคารควบคุมการผลิตน้ำใต้ระบบผลิต	-	-	28,484.13	163,256.40	9,987.00	61,436.00	224,692.40	
	ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาวประมาณ 3,000 เมตร พร้อมค่าแรงขุด-กลบ และ ประกอบท่อ								
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	200.000	เมตร	166.53	33,306.00	120.00	24,000.00	57,306.00	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	800.000	เมตร	93.61	74,888.00	75.00	60,000.00	134,888.00	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1,000.000	เมตร	48.13	48,130.00	40.00	40,000.00	88,130.00	
	- - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	1,000.000	เมตร	37.62	37,620.00	30.00	30,000.00	67,620.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	รวมค่า ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาวประมาณ 3,000 เมตร พร้อมค่าแรงขุด-กลบ และ ประกอบท่อ	-	-	345.89	193,944.00	265.00	154,000.00	347,944.00	
	ฐานของระบบการผลิตแบบไม่มีเข้มีงานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	8,800.00	8,800.00	
	- งานปักผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานดินขุด, ดินถม, ขนดิน	34.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,828.00	4,828.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	794.39	2,383.17	112.00	336.00	2,719.17	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.000	ลบ.ม.	1,961.09	1,961.09	0.00	0.00	1,961.09	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	20.000	ลบ.ม.	2,212.93	44,258.60	0.00	0.00	44,258.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็ก DB 16 SD 30	15.000	เส้น	323.33	4,849.95	57.00	855.00	5,704.95	
	- เหล็ก DB 12 SD 30	160.000	เส้น	183.28	29,324.80	32.00	5,120.00	34,444.80	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	23.000	เส้น	128.84	2,963.32	22.00	506.00	3,469.32	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	45.000	เส้น	60.02	2,700.90	10.00	450.00	3,150.90	
	- เหล็ก ตระแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.	19.000	ตร.ม.	26.05	494.95	5.00	95.00	589.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.000	กก.	57.11	2,855.50	0.00	0.00	2,855.50	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	- ไม้แบบ (คิดที่ 30%)	55.000	ตร.ม.	421.00	23,155.00	139.00	7,645.00	30,800.00	
	- ตะปู	35.000	กก.	50.16	1,755.60	0.00	0.00	1,755.60	
	<b>รวมค่า ฐานของระบบการผลิตแบบไม่มีเข็ม</b>	-	-	6,218.20	116,702.88	1,599.00	29,635.00	146,337.88	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,185,174.28</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    ปลั้ว    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่      26 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:16:59

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลั้ว / เทศบาลตำบลปลั้ว		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่	2,185,174.28	1.3049	2,851,433.91	
รวมค่าก่อสร้าง				2,851,433.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      2,851,433.91      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัทวี เทศบาลตำบลปัทวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัทวี เทศบาลตำบลปัทวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปัทวี อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปัทวี / เทศบาลตำบลปัทวี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,851,433.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      2,851,433.91      บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลีวี เทศบาลตำบลปลีวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลีวี เทศบาลตำบลปลีวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลีวี / เทศบาลตำบลปลีวี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567	

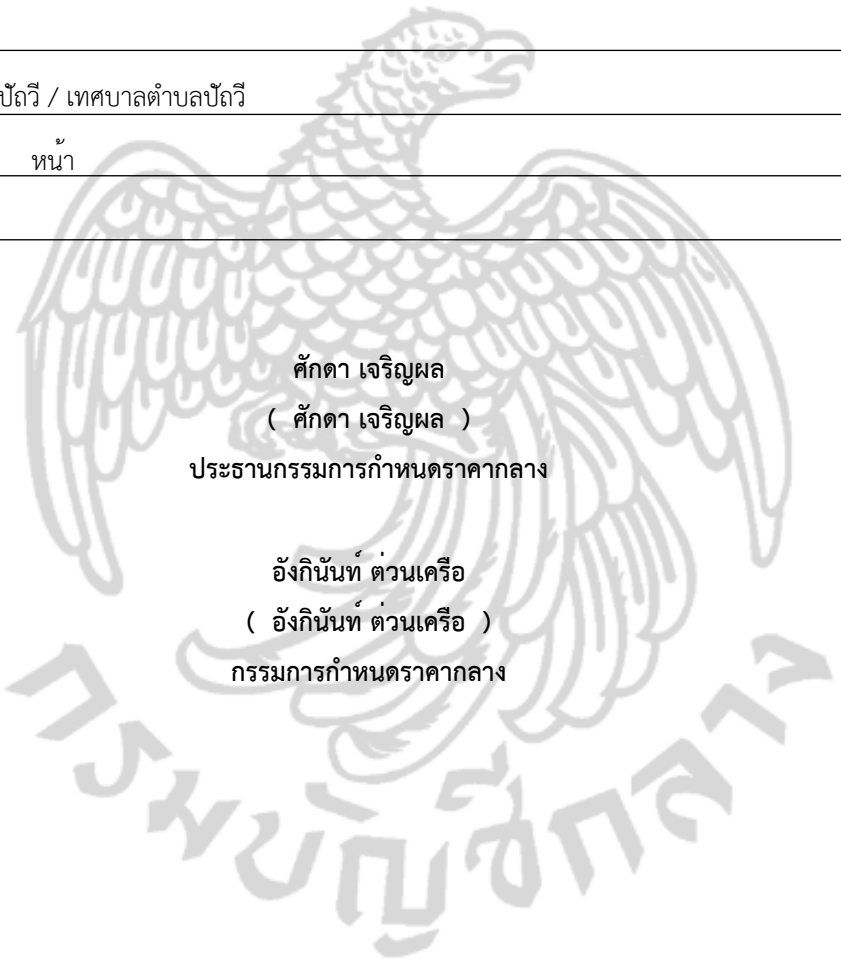

ปณัธร์ณ ศรีมงคล  
( ปณัธร์ณ ศรีมงคล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ดา เจริญผล  
( ศักดิ์ดา เจริญผล )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
อังกิณันท์ ต่วนเครือ  
( อังกิณันท์ ต่วนเครือ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลั้ว	อำเภอ	มะขาม	จังหวัด	จันทบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลั้ว เทศบาลตำบลปลั้ว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 2,851,433.91 บาท	2,851,433.91	
สรุป	ราคากลาง	2,851,433.91	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

ศักดิ์ดา เจริญผล

26 เมษายน 2567 17:17:12

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัลลวี่ เทศบาลตำบลปัลลวี่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัลลวี่ เทศบาลตำบลปัลลวี่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปัลลวี่	อำเภอ	มะขาม	จังหวัด	จันทบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลปัลลวี่ / เทศบาลตำบลปัลลวี่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567				

ศักดิ์ดา เจริญผล  
( ศักดิ์ดา เจริญผล )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปณัธธรณ์ ศรีมงคล  
( ปณัธธรณ์ ศรีมงคล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อังกิณันท์ ต่วนเครือ  
( อังกิณันท์ ต่วนเครือ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง