


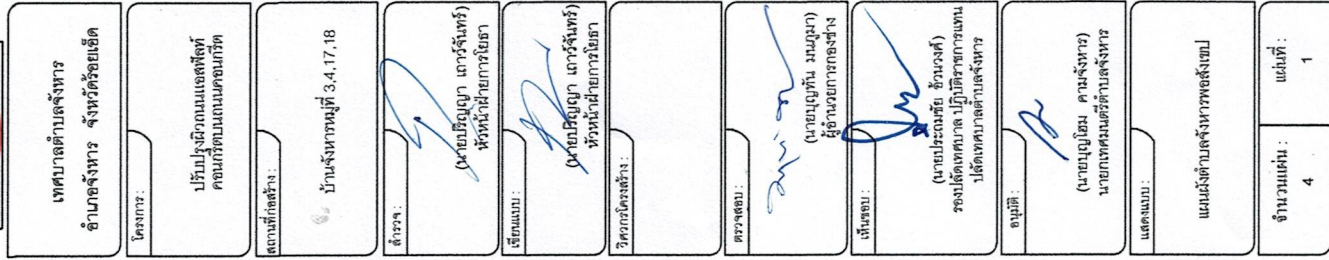


แบบแปลนก่อสร้าง

โครงการ : แผนผังปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีต
บ้านจันทารหมู่ที่ 3,4,17,18 ตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด


นายศรีญา เกวี่จันทร์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา



สงวนไว้สำหรับ การสาธารณสุขโรคติดต่อและสาธารณสุข


ทิศเหนือ



ถนนลาดยาง สาย รพ2016
ไป อ.จันทหาร



เทศบาลตำบลจันทหาร

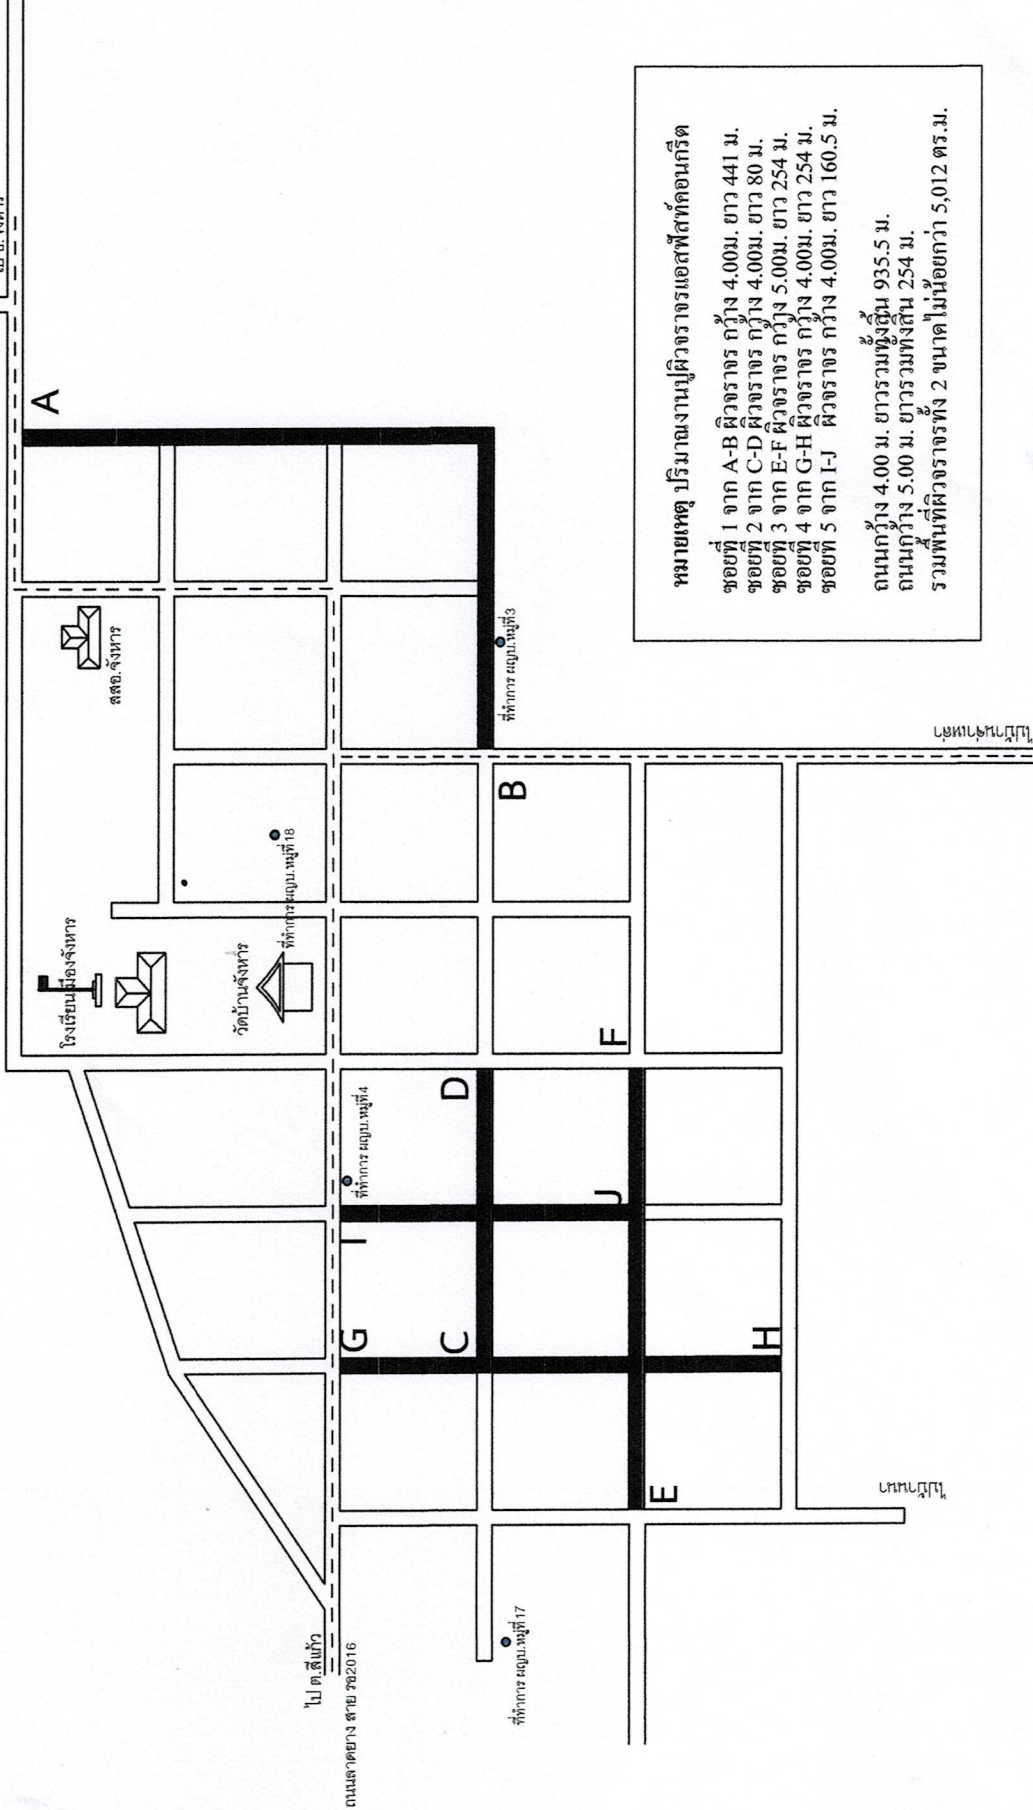

หมายเหตุ ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ขอยที่ 1 จาก A-B ผิวจราจร กว้าง 4.00ม. ยาว 441 ม.
ขอยที่ 2 จาก C-D ผิวจราจร กว้าง 4.00ม. ยาว 80 ม.
ขอยที่ 3 จาก E-F ผิวจราจร กว้าง 5.00ม. ยาว 254 ม.
ขอยที่ 4 จาก G-H ผิวจราจร กว้าง 4.00ม. ยาว 254 ม.
ขอยที่ 5 จาก I-J ผิวจราจร กว้าง 4.00ม. ยาว 160.5 ม.
ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาวรวมทั้งสิ้น 935.5 ม.
ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาวรวมทั้งสิ้น 254 ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง 2 ขนาด ไม่น้อยกว่า 5,012 ตร.ม.


แผนผังปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีต (เดิม)
บ้านจันทหารหมู่ที่ 3,4,17,18 ตำบลจันทหาร อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด



เทศบาลตำบลจันทหาร อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	โครงการ :	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีต	สถานที่ก่อสร้าง :	บ้านจันทหารหมู่ที่ 3,4,17,18	สำรวจ :	(นายปริญญา แก้วจันทร์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา	เขียนแบบ :	(นายปริญญา แก้วจันทร์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ตรวจสอบร่าง :	ตรวจสอบ :	(นายภูทนต์ มนต์วงษา) ผู้อำนวยการก่อสร้าง	ลงนาม :	(นายประเสริฐ ชัยวงษ์) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลจันทหาร	อนุมัติ :	(นายบุญโสม คำนจันท) นายกเทศมนตรีตำบลจันทหาร	แสดงแบบ :	แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้าง	จำนวนแผ่น :	4	แผ่นที่ :	2
---	-----------	--	-------------------	------------------------------	---------	--	------------	--	---------------	-----------	---	---------	--	-----------	--	-----------	---------------------------	-------------	---	-----------	---



เทศบาลตำบลจันทหาร อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	
โครงการ:	
ปรับปรุงบริเวณแหล่งพิพิธ คอนกรีตแบบคอนกรีต	
สถานที่ก่อสร้าง:	
บ้านจันทหารหมู่ที่ 3, 4, 17, 18	
สำรวจ:	(นายชัยยญา แก้วจันทร์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เขียนแบบ:	(นายสิริญา แก้วจันทร์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
วิศวกรโครงสร้าง:	
ตรวจสอบ:	(นายสุพจน์ มนวงษา) ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เป็นรอง:	(นายประเสริฐ ชื่นวงศ์) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล
อนุมัติ:	(นายบุญโสม คำจันทหาร) นายกเทศมนตรีตำบลจันทหาร
แสดงแบบ:	
ป้ายประกาศสัมพัทธ์โครงการ	
จำนวนแผ่น:	4
แผ่นที่:	3

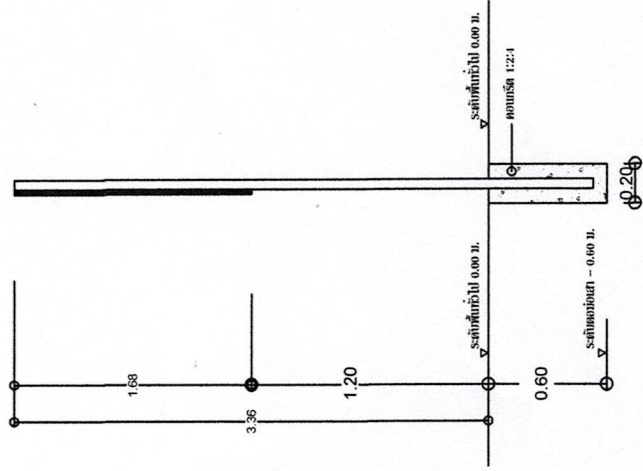


รูปด้านข้าง

รายการประกอบแบบ


1. เสาเข็มตอกยาว 2 ต้น ใช้สำหรับ ยึดกับโครงสร้าง
2. งานก่อผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาขนาด 120 มม. (กว้าง 1.20 ม. สูง 2.40 ม.)
3. แผ่นพื้น คอนกรีต ยาว 1.20 ม. สูง 0.60 ม.

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

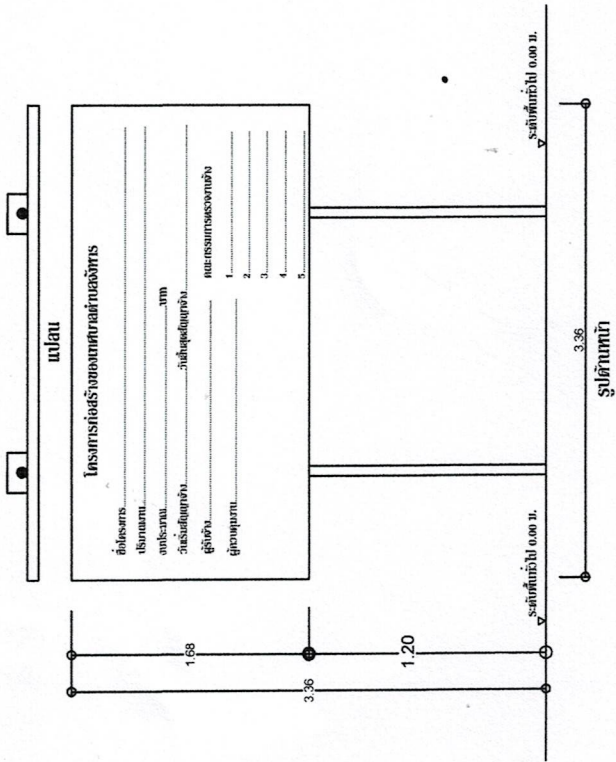

รูปด้านหน้า

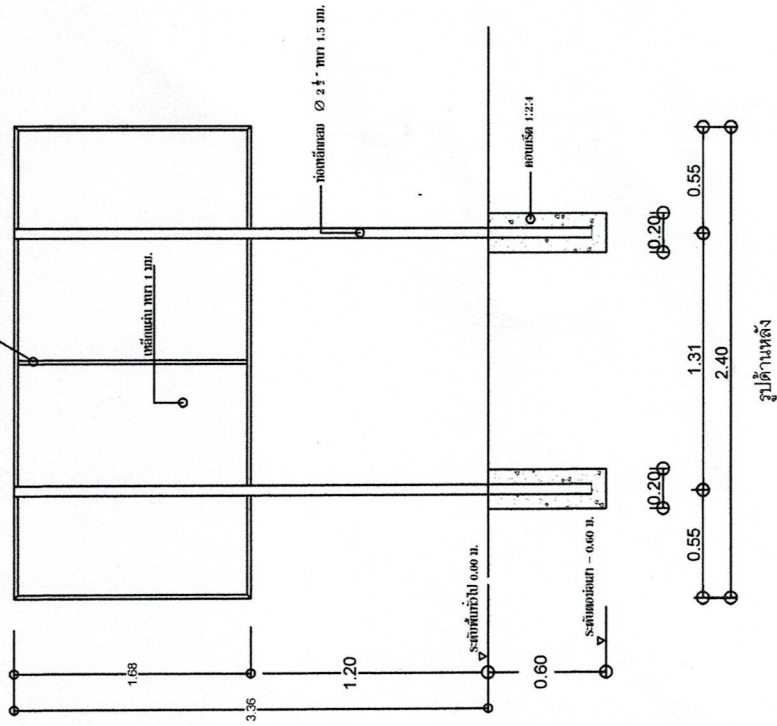

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โครงสร้างทาง
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมได้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตและติดตั้งแนบเชิงค้ำทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแบบแก้ไขได้ตามรายการชนิด และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

8. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำหนดให้การตัดในใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสาย
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย


หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริตรับจ้างจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

นายศรีอุษา แก้วจันทร์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

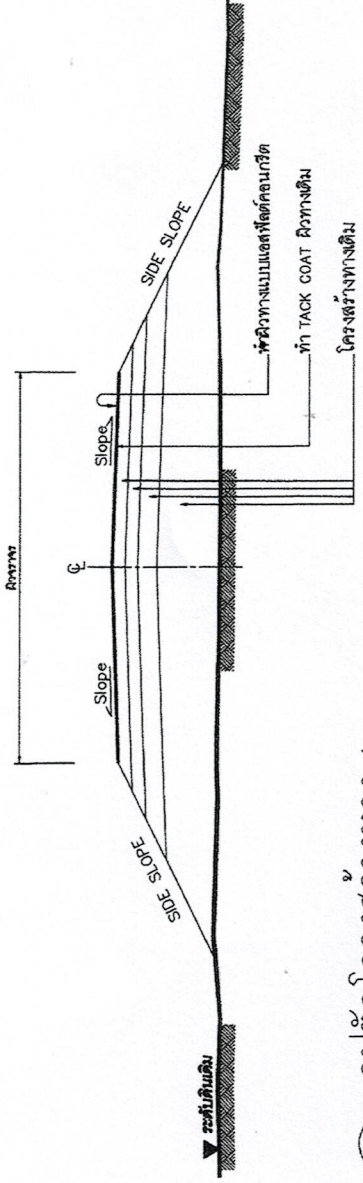

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

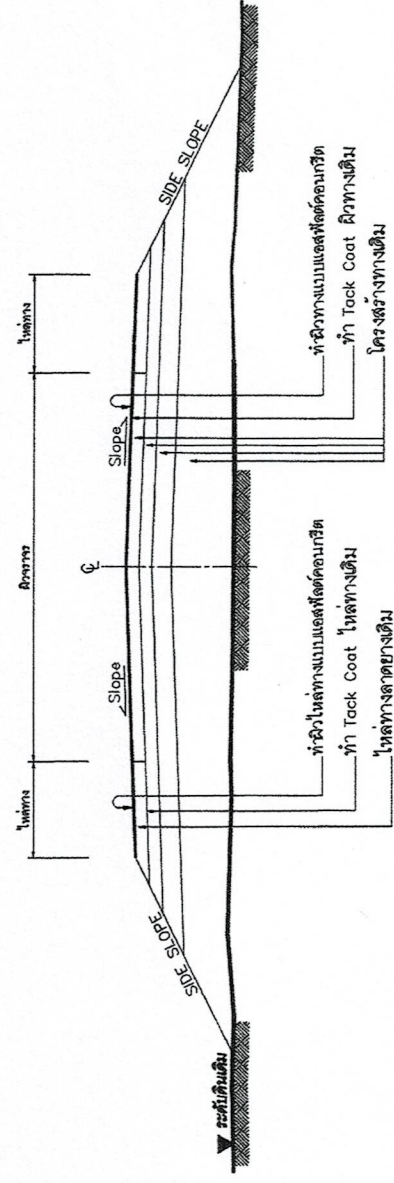

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.227-2545
4	การขึ้นชั้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " มาตรฐานงานจราจรบนผิวทาง " มทพ.3-110(1) - 110(4)