

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					27,961.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,961.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,961.38

27,961.38

บาท ต่อ 1 หน่วย


ราชันย์ ไพลงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ขุดดินตอม่อ (ขุด-กลบ)	205.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	23,049.60	23,049.60	
	- ขุดดินกำแพง (ขุด-กลบ)	34.590	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,911.78	4,911.78	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	254.00	27,961.38	27,961.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,961.38	

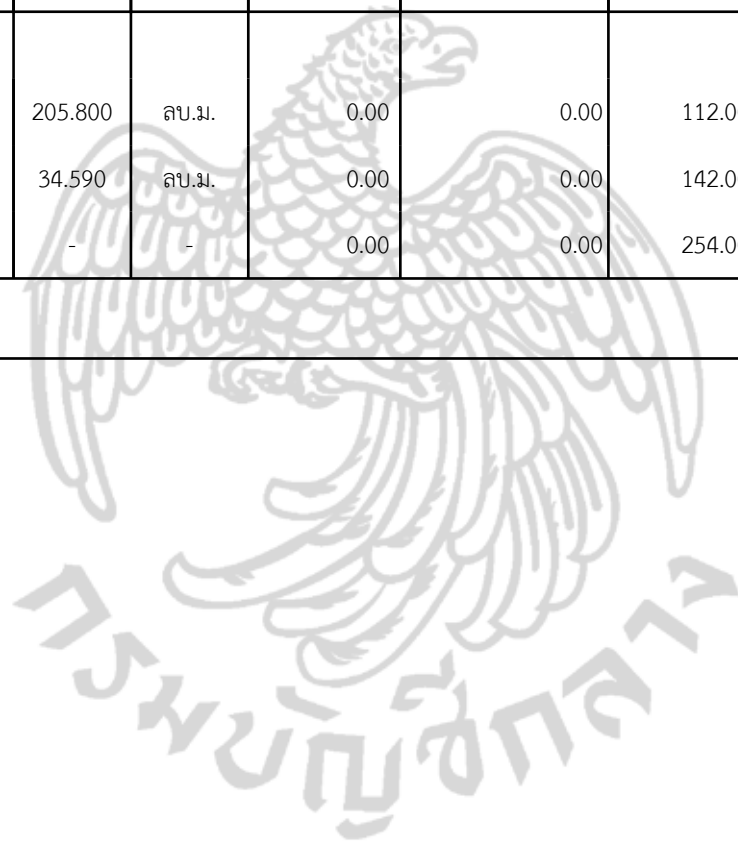

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานฐานราก						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,329,578.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,329,578.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,329,578.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทราดยหยาบ	2.450	ลบ.ม.	514.02	1,259.34	0.00	0.00	1,259.35	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.900	ลบ.ม.	1,625.51	7,964.99	426.00	2,087.40	10,052.40	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	98.000	ตัน	1,962.62	192,336.76	678.00	66,444.00	258,780.76	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	98.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	17,640.00	17,640.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	98.000	ตัน	601.00	58,898.00	394.00	38,612.00	97,510.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	98.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	14,700.00	14,700.00	
	ตอม่อ ขนาด 0.50x0.50x0.50 m. (196 ชุด)								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	24.500	ลบ.ม.	1,841.19	45,109.15	532.00	13,034.00	58,143.16	
	- เหล็ก SD 30 DB 12 mm	2.656	ตัน	21,310.75	56,601.35	3,600.00	9,561.60	66,162.95	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	79.680	กก.	59.19	4,716.25	0.00	0.00	4,716.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	156.800	ตร.ม.	495.33	77,667.74	139.00	21,795.20	99,462.94	
	- ไม้คร่าว/ไม้ค้ำยัน	47.040	ลบ.ฟ.	448.60	21,102.14	0.00	0.00	21,102.14	
	- ตะปู	49.000	กก.	45.79	2,243.71	0.00	0.00	2,243.71	
	เสา ขนาด 0.30x0.30 m. (98 ต้น)								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	33.080	ลบ.ม.	1,841.19	60,906.56	532.00	17,598.56	78,505.13	
	- เหล็ก SR 24 RB 6 mm	.685	ตัน	23,574.96	16,148.84	4,400.00	3,014.00	19,162.85	
	- เหล็ก SD 30 DB 12 mm	3.225	ตัน	21,310.75	68,727.16	3,600.00	11,610.00	80,337.17	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	117.310	กก.	59.19	6,943.57	0.00	0.00	6,943.58	
	- ไม้แบบ	352.800	ตร.ม.	495.33	174,752.42	139.00	49,039.20	223,791.62	
	- ไม้คร่าว/ไม้ค้ำยัน	105.840	ลบ.ฟ.	448.60	47,479.82	0.00	0.00	47,479.82	
	- ตะปู	110.250	กก.	45.79	5,048.34	0.00	0.00	5,048.35	
	คานค้ำยันเสา ขนาด 0.20x0.20 m. (98 จุด)								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.760	ลบ.ม.	1,841.19	21,652.39	532.00	6,256.32	27,908.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR 24 RB 6 mm	.366	ตัน	23,574.96	8,628.43	4,400.00	1,610.40	10,238.84	
	- เหล็ก SD 30 DB 12 mm	1.138	ตัน	21,310.75	24,251.63	3,600.00	4,096.80	28,348.43	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	45.110	กก.	59.19	2,670.06	0.00	0.00	2,670.06	
	- ไม้แบบ	188.160	ตร.ม.	495.33	93,201.29	139.00	26,154.24	119,355.53	
	- ไม้คร่าว/ไม้ค้ำยัน	56.448	ลบ.ฟ.	448.60	25,322.57	0.00	0.00	25,322.57	
	- ตะปู	58.800	กก.	45.79	2,692.45	0.00	0.00	2,692.45	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	124,455.62	1,026,324.96	23,441.00	303,253.72	1,329,578.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,329,578.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานผนังกำแพง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,579,975.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,579,975.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,579,975.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานผนังคอนกรีตกำแพง เทคอนกรีตหนา 0.25								
	ชม. เหล็ก 2 ชั้น								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	133.330	ลบ.ม.	1,841.19	245,485.86	0.00	0.00	245,485.86	
	- เหล็ก SD 30 DB 12 mm	8.278	ตัน	21,310.75	176,410.38	3,600.00	29,800.80	206,211.19	
	- เหล็ก SD 30 DB 16 mm	17.653	ตัน	19,845.79	350,337.73	3,600.00	63,550.80	413,888.53	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	777.920	กก.	59.19	46,045.08	0.00	0.00	46,045.08	
	- ไม้แบบ	853.330	ตร.ม.	495.33	422,679.94	139.00	118,612.87	541,292.82	
	- ไม้คร่าว/ไม้ค้ำยัน	256.000	ลบ.ฟ.	448.60	114,841.60	0.00	0.00	114,841.60	
	- ตะปู	266.670	กก.	45.79	12,210.81	0.00	0.00	12,210.82	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	44,046.64	1,368,011.40	7,339.00	211,964.47	1,579,975.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,579,975.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมดคันรับผนังกำแพง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					322,295.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								322,295.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 322,295.43

บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	คานรับผนัง ขนาด 0.25x0.45 ม.								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	28.830	ลบ.ม.	1,841.19	53,081.50	0.00	0.00	53,081.51	
	- เหล็ก SR 24 RB 6 mm	.557	ตัน	23,574.96	13,131.25	4,400.00	2,450.80	15,582.05	
	- เหล็ก SD 30 DB 16 mm	2.696	ตัน	19,845.79	53,504.24	3,600.00	9,705.60	63,209.85	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	97.620	กก.	59.19	5,778.12	0.00	0.00	5,778.13	
	- ไม้แบบ	235.750	ตร.ม.	495.33	116,774.04	139.00	32,769.25	149,543.30	
	- ไม้คร่าว/ไม้ค้ำยัน	70.725	ลบ.ฟ.	448.60	31,727.23	0.00	0.00	31,727.24	
	- ตะปู	73.670	กก.	45.79	3,373.34	0.00	0.00	3,373.35	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	46,310.85	277,369.72	8,139.00	44,925.65	322,295.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								322,295.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานอื่น ๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					276,565.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								276,565.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 276,565.79 บาท ต่อ 1 หน่วย


ราชนันท์ ไพบวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	97.000	ท่อน	251.87	24,431.39	0.00	0.00	24,431.39	
	- งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ (บดอัดแน่น)	1,920.000	ลบ.ม.	131.32	252,134.40	0.00	0.00	252,134.40	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	383.19	276,565.79	0.00	0.00	276,565.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								276,565.79	

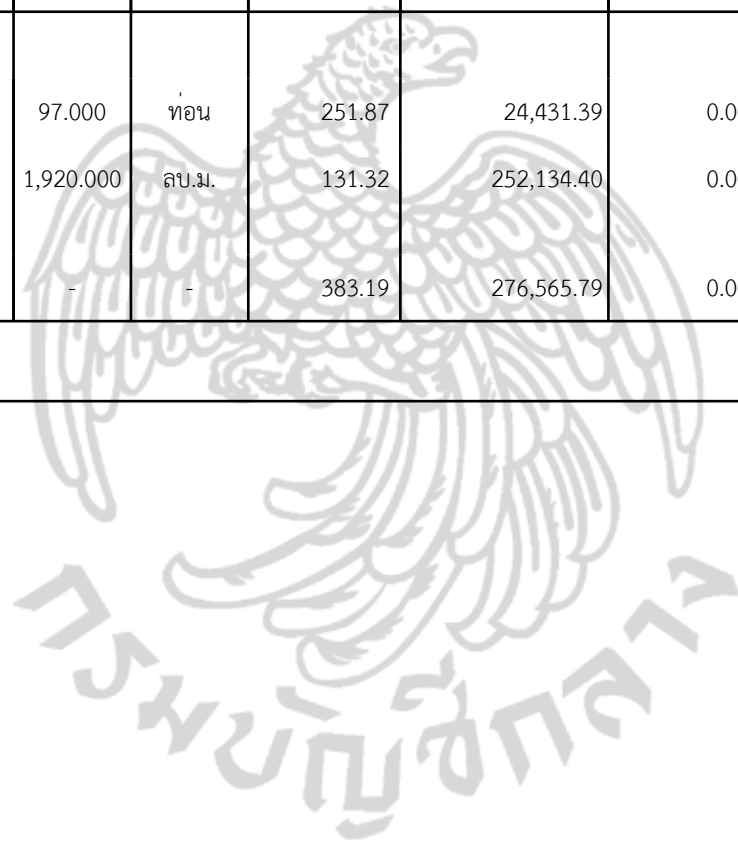

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST (2 จุด)	2.000	จุด	57,000.00	
2	งานทดสอบดิน FIELD DENSITY TEST (2 ชั้นๆ ละ 4 จุด)	8.000	จุด	2,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			59,400.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST (2 จุด)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

สู่ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST	28,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	28,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบดิน FIELD DENSITY TEST (2 ชั้นๆ ละ 4 จุด)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แก่ง	จังหวัด	ระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบหาค่าความแน่นของดินบดอัด

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบดิน วิธี FIELD DENSITY TEST	300.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	300.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานดิน เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	27,961.38	1.3035	36,447.65	
รวมค่าก่อสร้าง				36,447.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,447.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานฐานราก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานฐานราก เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,329,578.78	1.3035	1,733,105.93	
รวมค่าก่อสร้าง				1,733,105.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,733,105.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผนังกำแพง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานผนังกำแพง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,579,975.90	1.3035	2,059,498.58	
รวมค่าก่อสร้าง				2,059,498.58	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,059,498.58

บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

หมวดคานรับผนังกำแพง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ทุ่งควายกิน

อำเภอ

แกลง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดคานรับผนังกำแพง	322,295.43	1.3035	420,112.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				420,112.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 420,112.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานอื่น ๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอื่น ๆ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	276,565.79	1.3035	360,503.50	
รวมค่าก่อสร้าง				360,503.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

360,503.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

ราชันย์ ไผวงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	23 พฤศจิกายน 2566				

ราชันย์ ไผงศา
(ราชันย์ ไผงศา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นภาพรณ์ วีระกุล
(นภาพรณ์ วีระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรธิดา ธีรโชติธรรม
(ธีรธิดา ธีรโชติธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ราชันย์ ไผงศา

23 พฤศจิกายน 2566 13:41:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานดิน จำนวน 1.000 หลังละ 36,447.65 บาท	36,447.65	
2	หมวดงานฐานราก จำนวน 1 หลังละ 1,733,105.93 บาท	1,733,105.93	
3	หมวดงานผนังกำแพง จำนวน 1 หลังละ 2,059,498.58 บาท	2,059,498.58	
4	หมวดคานรับผนังกำแพง จำนวน 1 หลังละ 420,112.09 บาท	420,112.09	
5	หมวดงานอื่น ๆ จำนวน 1 หลังละ 360,503.50 บาท	360,503.50	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	59,400.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

สรุป			
	ราคากลาง	4,669,067.75	
	ราคากลาง (..... สีสันหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์))		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งควายกิน	อำเภอ	แกลง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน / เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566				

ราชันย์ ไพวงศา
(ราชันย์ ไพวงศา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นภาพรณ์ วีระกุล
(นภาพรณ์ วีระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรธิดา ธีรโชติธรรม
(ธีรธิดา ธีรโชติธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง