

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					600,087.82	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					90,211.44	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					20,802.57	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					28,808.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 751,319.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดานยิปซัม (ชนทั้ง)	187.190	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,866.94	4,866.94	
	- รื้อถอนโคมไฟรีเฟลคผ้า (ชนกองนำกลับมาติดตั้ง)	15.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	465.00	465.00	
	- รื้อถอนโคมไฟดาวไลท์	10.000	ชุด	0.00	0.00	26.00	260.00	260.00	
	- รื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	8.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียมกระจก	93.070	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	14,332.78	14,332.78	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล.	.682	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	419.43	419.43	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	4.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ)	4.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า)	8.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,760.00	1,760.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ	118.500	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	4,266.00	4,266.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	19.580	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	998.58	998.58	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐมวล	54.240	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	2,223.84	2,223.84	
	- รื้อถอนผนังเบา	41.660	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,291.46	1,291.46	
	- รื้อถอนพื้นพรมเดิม (พร้อมทำความสะอาด)	80.520	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,415.60	2,415.60	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	5.000	ชุด	0.00	0.00	750.00	3,750.00	3,750.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	42.276	ตร.ม.	545.36	23,055.63	104.00	4,396.70	27,452.33	
	- ผนังก่ออิฐมวลเต็มแผ่น	6.048	ตร.ม.	1,105.12	6,683.76	195.00	1,179.36	7,863.12	
	- เอ็น-ทับหลังผนังครึ่งแผ่น	75.000	เมตร	106.40	7,980.00	51.00	3,825.00	11,805.00	
	- เอ็น-ทับหลังผนังเต็มแผ่น	10.560	เมตร	158.73	1,676.18	73.00	770.88	2,447.06	
	- ผนังยิปซัมหนา 9 มม. 2	19.152	ตร.ม.	371.86	7,121.86	137.00	2,623.82	9,745.68	
	ด้านฉาบรอยต่อทาสีภายในกรุฉนวนกันเสียงโครงคร่าว วมอก ( ผนังเบอร์ 1 )								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องตัดขอบขนาด 12"x24" (ผนังเบอร์2)	123.420	ตร.ม.	285.20	35,199.38	184.00	22,709.28	57,908.66	
	- ผนังยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสี (ผนังเบอร์3)	30.070	ตร.ม.	260.27	7,826.31	137.00	4,119.59	11,945.90	
	- ผนังฉาบเรียบ	33.850	ตร.ม.	95.52	3,233.35	96.00	3,249.60	6,482.95	
	- ผนังฉาบเรียบขัดลาย (เตรียมปูกระเบื้องผนัง)	123.420	ตร.ม.	92.52	11,418.81	77.00	9,503.34	20,922.15	
	- ทาสีผนังภายใน	303.630	ตร.ม.	43.77	13,289.88	31.00	9,412.53	22,702.41	
	<b>งานพื้น</b>								
	-	4.710	ตร.ม.	44.00	207.24	166.00	781.86	989.10	
	พื้นหินขัด(ซ่อมแซมผิวส่วนที่เสียหายจากการทพผนังเ								
	- กระเบื้องพื้นตัดขอบ ขนาด 12" x24"	21.190	ตร.ม.	429.55	9,102.16	161.00	3,411.59	12,513.75	
	- กระเบื้องพื้นพอร์ซเลนดลลายไม้ ขนาด 6"x24"	35.290	ตร.ม.	500.38	17,658.41	161.00	5,681.69	23,340.10	
	- บัวกันเปื้อนสำเร็จรูป	18.000	เมตร	41.66	749.88	41.00	738.00	1,487.88	
	<b>งานประตู่-หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D1	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตู D2	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ประตู D3	4.000	ชุด	4,429.89	17,719.56	0.00	0.00	17,719.56	
	- ประตู D4	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตู D5	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู D6	6.000	ชุด	10,300.00	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	
	- ประตู D7	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	- ประตู D8	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- หน้าต่าง W1	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	5.000	ชุด	2,420.00	12,100.00	461.00	2,305.00	14,405.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	5.000	ชิ้น	186.93	934.65	0.00	0.00	934.65	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	5.000	ชิ้น	184.14	920.70	0.00	0.00	920.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระปุกระบายน้ำทิ้งอ่างหน้าล่าง	5.000	ชุด	258.54	1,292.70	0.00	0.00	1,292.70	
	- สายอ่อนน้ำดี	5.000	ชิ้น	167.40	837.00	0.00	0.00	837.00	
	- กระจกเงา	5.000	ชุด	352.47	1,762.35	72.00	360.00	2,122.35	
	- โถสุขภัณฑ์ 2 ชั้น	7.000	ชุด	2,476.64	17,336.48	461.00	3,227.00	20,563.48	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชิ้น	305.97	2,141.79	72.00	504.00	2,645.79	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชิ้น	147.87	591.48	26.00	104.00	695.48	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	7.000	ชุด	101.37	709.59	0.00	0.00	709.59	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	ชิ้น	449.23	3,144.61	0.00	0.00	3,144.61	
	- โถปัสสาวะ	3.000	ชุด	794.39	2,383.17	461.00	1,383.00	3,766.17	
	- วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ	3.000	ชุด	491.04	1,473.12	0.00	0.00	1,473.12	
	พร้อมชุดระบายน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย								
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย	2.000	ชิ้น	871.41	1,742.82	174.00	348.00	2,090.82	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์ว	1.000	ชุด	230.64	230.64	205.00	205.00	435.64	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่า C-LINE มอก. (C1)	187.190	ตร.ม.	248.63	46,541.04	77.00	14,413.63	60,954.67	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น T-Bar หนา 9 มม.ทาสี	21.620	ตร.ม.	276.00	5,967.12	53.00	1,145.86	7,112.98	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	208.810	ตร.ม.	44.80	9,354.68	31.00	6,473.11	15,827.79	
	<b>งานเอ็นทပ်หลังผนังครึ่งแผ่น</b>								
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	152,317.70	457,686.35	6,248.00	142,401.47	600,087.82	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมเดิม)	23.000	ชุด	0.00	0.00	154.00	3,542.00	3,542.00	
	- ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมใหม่)	7.000	ชุด	609.15	4,264.05	154.00	1,078.00	5,342.05	
	- โคมดาวนไลท์แบบฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว	25.000	ชุด	147.87	3,696.75	118.00	2,950.00	6,646.75	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง	4.000	ชุด	332.94	1,331.76	169.00	676.00	2,007.76	
	- หลอดไฟ LED 13 วัตต์ ขั้ว E27	25.000	หลอด	16.82	420.50	0.00	0.00	420.50	
	- สวิตช์คู่ (ใหม่)	4.000	ชุด	117.00	468.00	92.00	368.00	836.00	
	- สวิตช์เดี่ยว (ใหม่)	8.000	ชุด	32.71	261.68	82.00	656.00	917.68	
	- ปลั๊กไฟกราวด์คู่	32.000	ชุด	138.00	4,416.00	92.00	2,944.00	7,360.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 1/2" สีขาว	130.000	ท่อน	27.90	3,627.00	0.00	0.00	3,627.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟ 1/2"	390.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	12,090.00	12,090.00	
	- สายไฟ IE-01 2.5 มม.	600.000	เมตร	9.57	5,742.00	7.00	4,200.00	9,942.00	
	- สายไฟ IE-01 1.5 มม.	200.000	เมตร	6.39	1,278.00	5.00	1,000.00	2,278.00	
	- สายไฟ IE-01 4 มม.	300.000	เมตร	15.41	4,623.00	10.00	3,000.00	7,623.00	
	- อุปกรณ์งานท่อเบ็ดเตล็ด คิดที่ 20%	1.000	งาน	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- อุปกรณ์งานสายเบ็ดเตล็ด คิดที่ 10%	1.000	งาน	4,412.70	4,412.70	0.00	0.00	4,412.70	
	- สายไฟ IE-01 6 มม.	600.000	เมตร	25.11	15,066.00	12.00	7,200.00	22,266.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หลอดไฟ LED 5 วัตต์ ขั้ว E27	4.000	หลอด	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	6,701.57	50,507.44	926.00	39,704.00	90,211.44	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5	2.000	ท่อน	106.85	213.70	0.00	0.00	213.70	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1"	8.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	248.00	248.00	
	- ท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5	5.000	ท่อน	68.22	341.10	0.00	0.00	341.10	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 3/4"	20.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	620.00	620.00	
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	55.92	335.52	0.00	0.00	335.52	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1/2"	24.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	744.00	744.00	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	120.25	721.50	0.00	0.00	721.50	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1 1/2"	24.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	744.00	744.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	7.000	ท่อน	186.61	1,306.27	0.00	0.00	1,306.27	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 2"	28.000	เมตร	0.00	0.00	41.00	1,148.00	1,148.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	676.33	4,057.98	0.00	0.00	4,057.98	
	- ค่าแรงเดินท่อท่อ PVC 4"	24.000	เมตร	0.00	0.00	123.00	2,952.00	2,952.00	
	- ข้อเกลียวทองเหลือง 1/2"	22.000	ชิ้น	29.76	654.72	0.00	0.00	654.72	
	- FCO 4"	3.000	จุด	172.05	516.15	410.00	1,230.00	1,746.15	
	- FCO 2"	4.000	จุด	95.00	380.00	205.00	820.00	1,200.00	
	- ค่าข้อต่อและอุปกรณ์ติดตั้งเปิดเตล็ดคิตที่ 40 %ของราคาท่อ	1.000	งาน	3,072.02	3,072.02	0.00	0.00	3,072.02	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ คิตที่ 10% ของค่าวัสดุท่อ	1.000	งาน	697.61	697.61	0.00	0.00	697.61	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	5,280.62	12,296.57	903.00	8,506.00	20,802.57	
4	<b>งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พัฒนาระบบายอากาศแบบต่อท่อฝังผ้า (ใบพัด 6 นิ้ว)	4.000	ชุด	2,604.00	10,416.00	666.00	2,664.00	13,080.00	
	- หน้ากากระบายอากาศผ้าโค้ง	4.000	ชิ้น	212.04	848.16	0.00	0.00	848.16	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	5.000	ชุด	0.00	0.00	2,976.00	14,880.00	14,880.00	
	<b>รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ</b>	-	-	2,816.04	11,264.16	3,642.00	17,544.00	28,808.16	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- เคาน์เตอร์	6.310	เมตร	728.37	4,596.01	0.00	0.00	4,596.01	
	- หินแกรนิต	3.700	ตร.ม.	1,841.40	6,813.18	0.00	0.00	6,813.18	
	<b>รวมค่าอื่นๆ</b>	-	-	2,569.77	11,409.19	0.00	0.00	11,409.19	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>751,319.18</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ีทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)		รวม					35,900.00	
2	ข้อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1		รวม					37,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      231,725.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

20 มกราคม 2569 11:42:33

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ซ่อมแซมติดตั้งบัวอินจุดที่ 2		รวม					35,960.00	
4	ซ่อมแซมติดตั้งบัวอินจุดที่ 3		รวม					30,865.00	
5	ซ่อมแซมติดตั้งบัวอินจุดที่ 4		รวม					40,000.00	
6	ซ่อมแซมติดตั้งบัวอินจุดที่ 5		รวม					27,000.00	
7	ซ่อมแซมติดตั้งบัวอินจุดที่ 6		รวม					25,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								231,725.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 231,725.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

20 มกราคม 2569 11:42:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)								
	1.1	1.000	รวม	35,900.00		0.00	0.00	35,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทางขนาด30,000BTU(INV								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)	-	-	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	
2	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1								
	2.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่1	1.000	ชุด	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1	-	-	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
3	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2								
	3.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่2	1.000	ชุด	35,960.00		0.00	0.00	35,960.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2	-	-	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3								
	4.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่3	1.000	1	30,865.00		0.00	0.00	30,865.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3	-	-	30,865.00	30,865.00	0.00	0.00	30,865.00	
5	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4								
	5.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่4	1.000	ชุด	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4	-	-	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
6	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5								
	6.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่5	1.000	ชุด	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5	-	-	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6								
	7.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่6	1.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

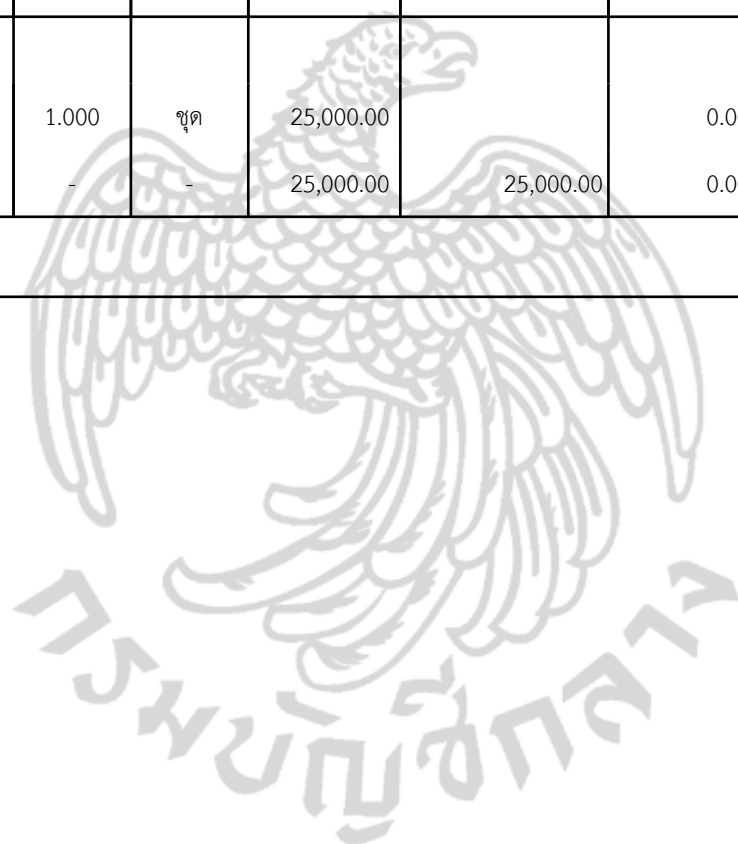

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

20 มกราคม 2569 11:42:33

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	751,319.18	1.3078	982,575.22	
รวมค่าก่อสร้าง				982,575.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,825.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 982,575.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				982,575.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,825.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 982,575.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569				



อุดมทรัพย์ พานใหญ่  
( อุดมทรัพย์ พานใหญ่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข  
( สุกิจ ปินตาสุข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา  
( กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบสปีททาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)	35,900.00	0.00	35,900.00	
2	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1	37,000.00	0.00	37,000.00	
3	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2	35,960.00	0.00	35,960.00	
4	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3	30,865.00	0.00	30,865.00	
รวมค่าก่อสร้าง				139,725.00	

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ป่าสัก

อำเภอ

เมืองลำพูน

จังหวัด

ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 มกราคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4	40,000.00	0.00	40,000.00	
6	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5	27,000.00	0.00	27,000.00	
7	ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6	25,000.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				231,725.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569					

สุกิจ ปินตาสุข  
( สุกิจ ปินตาสุข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุดมทรัพย์ พานใหญ่  
( อุดมทรัพย์ พานใหญ่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรี์ บุญปัญญา  
( กัญญาวิรี์ บุญปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 หลังละ 982,575.22 บาท	982,575.22	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	231,725.00	
สรุป	ราคากลาง	1,214,300.22	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทยี่สิบสองสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มกราคม 2569				

สุกิจ ปินตาสุข  
( สุกิจ ปินตาสุข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุดมทรัพย์ พานใหญ่  
( อุดมทรัพย์ พานใหญ่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา  
( กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง