

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาใต้	อำเภอ	บ้านนาเดิม	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					48,317.31	
2	งานปรับแต่งพื้นที่		รวม					1,500.00	
3	งานทดสอบดิน		รวม					13,500.00	
4	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ./ชม.		รวม					12,552.66	
5	ท่อถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเขมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.		รวม					77,697.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 970,329.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารักษ์ กุลศิริ

13 มีนาคม 2569 16:36:23

ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่

13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเจาะบ่อบาดาล ลึก 80 เมตร		รวม					182,652.00	
7	งานเดินท่อ		รวม					628,210.00	
8	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี		รวม					5,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								970,329.56	

บาท ต่อ 1 หน่วย

13 มีนาคม 2569 16:36:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>การประสานท่อระหว่างระบบ</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	1,907.48	5,722.44	400.00	1,200.00	6,922.44	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	.500	ท่อน	476.64	238.32	35.00	17.50	255.82	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia 3 นิ้ว	5.000	ท่อน	216.92	1,084.60	0.00	0.00	1,084.60	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,625.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	6.000	ตัว	352.00	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว	1.000	ชุด	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- น็อตยึดหน้างาน	80.000	ตัว	30.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ทำเกลียว	17.000	จุด	0.00	0.00	40.00	680.00	680.00	
	- เทปูนเกลียว	9.000	ม้วน	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- เทพื้น คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.07 ม.1.00 x 1.00 x 0.08 ม.	.120	ลบ.ม.	2,355.14	282.61	329.00	39.48	322.09	
	- ค่างานประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<b>รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ</b>	-	-	29,228.54	41,380.33	5,804.00	6,936.98	48,317.31	
	<b>งานปรับแต่งพื้นที่</b>								
3	- ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานปรับแต่งพื้นที่</b>	-	-	0.00	0.00	15.00	1,500.00	1,500.00	
3	<b>งานทดสอบดิน</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	<b>รวมค่างานทดสอบดิน</b>	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	<b>ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ./ชม.</b>								
	- ทราหยาบอัดแน่น	.690	ลบ.ม.	350.00	241.50	121.00	83.49	324.99	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3.000	ตร.ม.	550.00	1,650.00	144.00	432.00	2,082.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	46.73	233.65	0.00	0.00	233.65	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.380	ลบ.ม.	2,448.60	3,379.06	329.00	454.02	3,833.08	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.034	ตัน	21,382.24	726.99	4,900.00	166.60	893.59	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	5.000	กก.	37.07	185.35	0.00	0.00	185.35	
	<b>ค่าแรงติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ค่าแรงติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ./ชม.	-	-	24,814.64	6,416.55	10,494.00	6,136.11	12,552.66	
	หอล้างสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม.								
	- งานขุดดิน	21.660	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,920.46	3,920.46	
	- ทราายหยาบอัดแน่น	3.790	ลบ.ม.	350.00	1,326.50	121.00	458.59	1,785.09	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16.580	ตร.ม.	550.00	9,119.00	144.00	2,387.52	11,506.52	
	- ตะปู	4.140	กก.	46.73	193.46	0.00	0.00	193.46	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.720	ลบ.ม.	2,168.22	1,561.11	329.00	236.88	1,797.99	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.750	ลบ.ม.	2,448.60	14,079.45	421.00	2,420.75	16,500.20	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.063	ตัน	22,572.62	1,422.07	3,900.00	245.70	1,667.77	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.143	ตัน	19,433.15	2,778.94	3,900.00	557.70	3,336.64	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (13.87 กก./เส้น)	.325	ตัน	19,367.85	6,294.55	3,900.00	1,267.50	7,562.05	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	15.940	กก.	37.07	590.89	0.00	0.00	590.89	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,907.48	3,814.96	400.00	800.00	4,614.96	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	216.92	867.68	40.00	160.00	1,027.68	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	175.00	175.00	60.00	60.00	235.00	
	- นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	960.00	1,920.00	190.00	380.00	2,300.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.880	ตร.ม.	80.00	150.40	115.00	216.20	366.60	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.260	ตร.ม.	47.00	59.22	31.00	39.06	98.28	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	39.00	78.00	194.00	
	- ค่าขนส่งและติดตั้งห่อถังสูงเหล็ก	1.000	ชุด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่าท่อถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม.	-	-	70,418.64	44,469.23	33,771.00	33,228.36	77,697.59	
	งานเจาะบ่อบาดาล ลึก 80 เมตร								
	- ท่อพีวีซี 6 นิ้ว ชั้น 13.5 +ค่าชุดเจาะ	80.000	เมตร	2,217.40	177,392.00	0.00	0.00	177,392.00	
	- กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4-3/8นิ้ว	.800	ลบ.ม.	4,300.00	3,440.00	400.00	320.00	3,760.00	
	- พื้น คสล.(2.00x2.00x0.10ม.)	1.000	รายการ	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล ลึก 80 เมตร	-	-	7,717.40	182,032.00	700.00	620.00	182,652.00	
7	งานเดินท่อ								
	- งานชุดดินวางท่อ PVC 4",3",2"	4,510.000	เมตร	0.00	0.00	27.00	121,770.00	121,770.00	
	- ท่อ PVC 4"ชั้น8.5 ปลายบาน	64.000	ท่อน	717.00	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00	
	- ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 ปลายบาน	746.000	ท่อน	442.00	329,732.00	0.00	0.00	329,732.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5 ปลายบาน	354.000	ท่อน	205.00	72,570.00	0.00	0.00	72,570.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, น้ำยาประสาน และอื่นๆ	1.000	รายการ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ค่าต่อมาตรน้ำ (ของเดิม)	44.000	จุด	0.00	0.00	650.00	28,600.00	28,600.00	
	- ค่าต่อท่อ 4"	64.000	ท่อน	0.00	0.00	15.00	960.00	960.00	
	- ค่าต่อท่อ 3"	746.000	ท่อน	0.00	0.00	10.00	7,460.00	7,460.00	
	- ค่าต่อท่อ 2"	354.000	ท่อน	0.00	0.00	5.00	1,770.00	1,770.00	
	- ประตุน้ำ PVC 4"	1.000	อัน	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ประตุน้ำ PVC 3"	4.000	อัน	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ประตุน้ำ PVC 2"	2.000	อัน	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	1.000	รายการ	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
	<b>รวมค่างานเดินท่อ</b>	-	-	17,444.00	466,150.00	2,207.00	162,060.00	628,210.00	
8	<b>ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี	1.000	งาน	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
	รวมค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี	-	-	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								970,329.56	

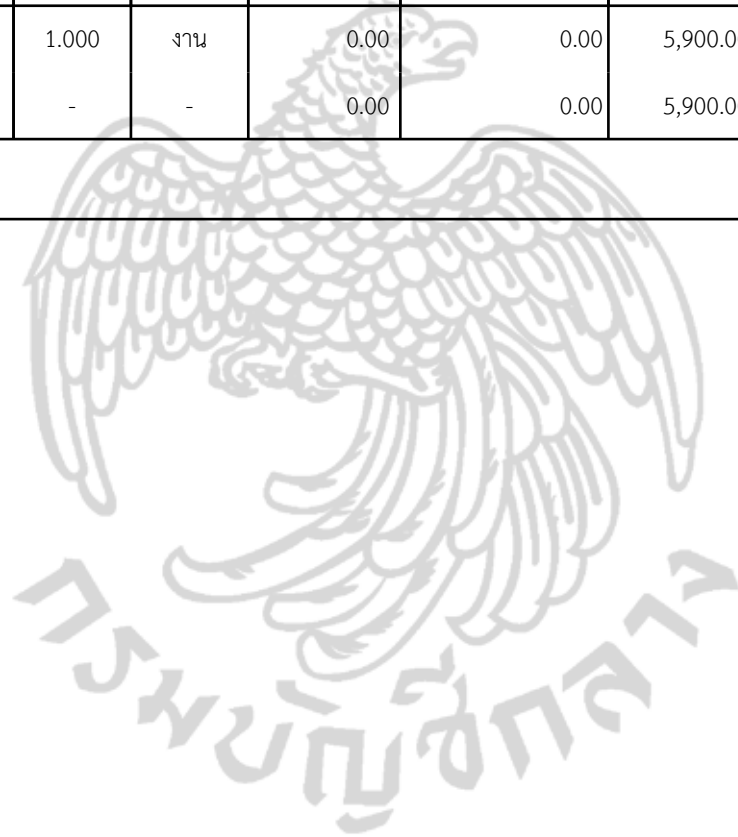

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    นาใต้                      อำเภอ    บ้านนาเดิม                      จังหวัด    สุราษฎร์ธานี                      แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่    13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.		รวม					65,000.00	
2	หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร		รวม					347,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								412,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      412,000.00                      บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

13 มีนาคม 2569 16:36:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.								
	1.1 ถังกรองสนิมเหล็กขนาด7ลบ.ม./ชม.	1.000	1	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
	รวมค่าถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	-	-	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
2	หอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร								
	2.1	1.000	1	347,000.00		0.00	0.00	347,000.00	
	หอดึงสูงเหล็กทรงรูปถ้วยแฉมแปญขนาดความจุ20ลบ. ม.สูง20เมตร								
	รวมค่าหอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	-	-	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาใต้	อำเภอ	บ้านนาเดิม	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

13 มีนาคม 2569 16:36:23

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		ประเภทงานก่อสร้างอาคาร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาใต้	อำเภอ	บ้านนาเดิม	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<p>ประเภทงานก่อสร้างอาคาร</p> <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>	970,329.56	1.3068	1,268,026.66	
รวมค่าก่อสร้าง				1,268,026.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,268,026.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		นาไต้		อำเภอ		บ้านนาเดิม		จังหวัด		สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต้										
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		10		หน้า						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		13		มีนาคม		2569						

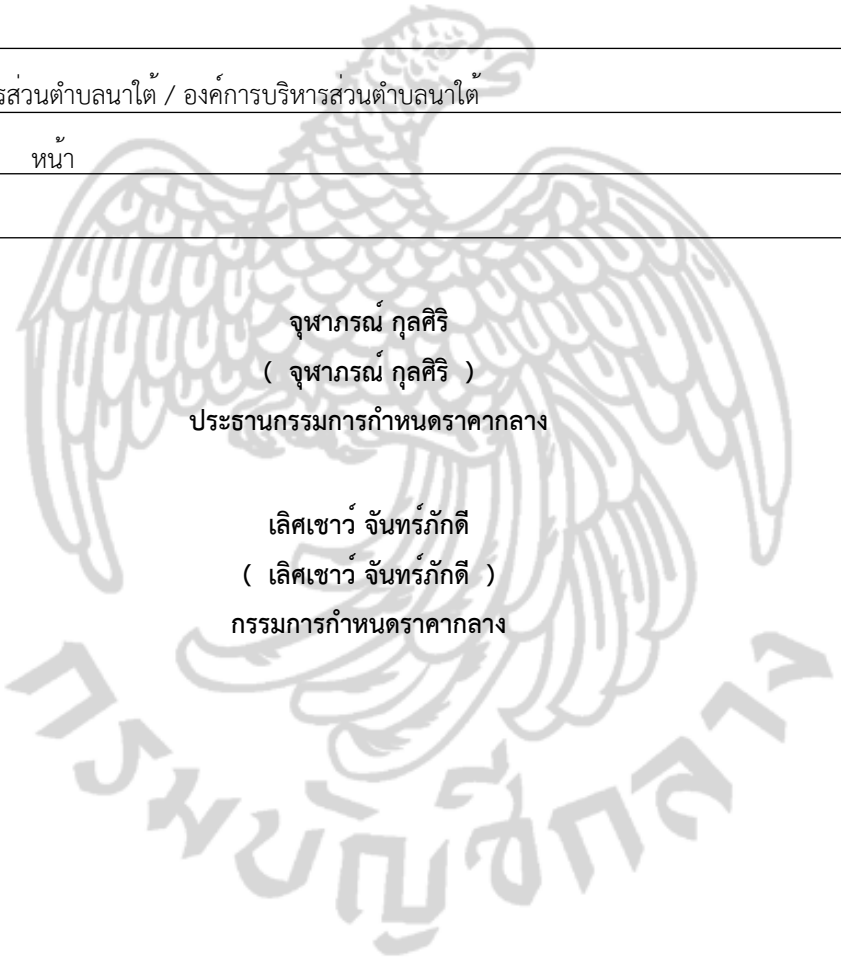

อุไร คชเชนทร์  
( อุไร คชเชนทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารณย์ กุลศิริ  
( จุฬารณย์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี  
( เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาไผ่ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	65,000.00	4,550.00	69,550.00	
2	หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	347,000.00	24,290.00	371,290.00	
รวมค่าก่อสร้าง				440,840.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		นาใต้		อำเภอ		บ้านนาเดิม		จังหวัด		สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่													
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		10		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		13 มีนาคม 2569									

จุฬารณย์ กุลศิริ  
( จุฬารณย์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุไร คชเชนทร์  
( อุไร คชเชนทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี  
( เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาไต่ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลังละ 1,268,026.66 บาท	1,268,026.66	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	440,840.00	
สรุป	ราคากลาง	1,708,866.66	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาใต้	อำเภอ	บ้านนาเดิม	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569				

จุฬารัตน์ กุลศิริ  
( จุฬารัตน์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุไร คชเชนทร์  
( อุไร คชเชนทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี  
( เลิศเชาว์ จันทร์ภักดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง