

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองก	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองก / เทศบาลเมืองหนองก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,221,867.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,221,867.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,221,867.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีทย์ มงคลใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2568 10:35:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็มเจาะ								
	- งานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 ม. ยาว 6 ม.	11.000	ต้น	0.00	0.00	1,200.00	13,200.00	13,200.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 มม. (SD40) จำนวน 66 เส้น น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	.586	ต้น	19,310.38	11,315.88	3,600.00	2,109.60	13,425.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB6 มม. (SR24) จำนวน 17 เส้น น้ำหนัก 2.12 กก./เส้น	.038	ต้น	22,946.03	871.94	4,400.00	167.20	1,039.14	
	- คอนกรีตเสาเข็ม Str. 240 ksc.	6.350	ลบ.ม.	1,962.62	12,462.63	419.00	2,660.65	15,123.28	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic test)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานฐานราก								
	- งานดินซุด (1.5x1.5x1.5 ม.) จำนวน 11 ฐาน	37.130	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,272.46	5,272.46	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม.	11.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	3,850.00	3,850.00	
	- ทราดยาบบรองกันหลุม	1.240	ลบ.ม.	623.06	772.59	112.00	138.88	911.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	1.240	ลบ.ม.	1,860.00	2,306.40	426.00	528.24	2,834.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 มม. ยาว 10 ม. (SD40)	.284	ตัน	19,108.88	5,426.92	3,600.00	1,022.40	6,449.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 มม. ยาว 10 ม. (SR24)	.075	ตัน	22,599.63	1,694.97	4,400.00	330.00	2,024.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.000	กก.	39.87	996.75	0.00	0.00	996.75	
	- ไม้แบบ	30.000	ตร.ม.	130.00	3,900.00	139.00	4,170.00	8,070.00	
	- คอนกรีต(ฐานราก,เสาตอม่อ) Str. 240 ksc.	6.620	ลบ.ม.	1,962.62	12,992.54	419.00	2,773.78	15,766.32	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- Anchor Bolt M20x500 mm. + Double Nuts	66.000	ชุด	250.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- แผ่นเพลส ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 12 มม.	11.000	แผ่น	400.00	4,400.00	50.00	550.00	4,950.00	
	- เหล็ก H-Beam 200x200x8x12 mm. (49.90 kg/m.) ยาวท่อนละ 6 เมตร	11.000	ท่อน	11,250.00	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก H-Beam 200x200x8x12 mm.	1,796.400	กก.	0.00	0.00	14.00	25,149.60	25,149.60	
	- เหล็ก WF 350x175x7x11 mm.(49.60 kg/m.) ยาวท่อนละ 6 เมตร	12.000	ท่อน	11,200.00	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก WF 350x175x7x11 mm.	3,571.200	กก.	0.00	0.00	14.00	49,996.80	49,996.80	
	- H-Beam 175x175x7.5x11 mm. (40.20 kg/m.) ยาวท่อนละ 6 เมตร	14.000	ท่อน	9,450.00	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็ก H-Beam 175x175x7.5x11 mm.	3,376.800	กก.	0.00	0.00	14.00	47,275.20	47,275.20	
	- เหล็กตัวซี C -150x50x20x3.2 mm. ยาว 6 m (40.30 กก./ท่อน)	104.000	ท่อน	896.26	93,211.04	403.00	41,912.00	135,123.04	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 3.34 kg/m.	24.000	ท่อน	620.00	14,880.00	200.00	4,800.00	19,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น Metal sheet หนา 0.40 มม. บุฉนวนกันความร้อน PU โฟม 25 มม.	468.000	ตร.ม.	405.00	189,540.00	70.00	32,760.00	222,300.00	
	- แผ่น Metal sheet หนา 0.40 มม. (Siding)	44.000	ตร.ม.	170.00	7,480.00	70.00	3,080.00	10,560.00	
	- น๊อตยึกลึง Metal sheet	500.000	ตัว	5.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ครอบจั่ว, ครอบข้าง	150.000	ม.	160.00	24,000.00	50.00	7,500.00	31,500.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม 1 เที่ยว, สีจริง 2 เที่ยว (ระบุจริงภายหลัง)	609.000	ตร.ม.	35.00	21,315.00	38.00	23,142.00	44,457.00	
	งานรื้อถอนและเทพื้น ค.ส.ล. กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.								
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม หนา 0.10 ม.	250.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	17,500.00	17,500.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	12.500	ลบ.ม.	623.06	7,788.25	112.00	1,400.00	9,188.25	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	250.000	ตร.ม.	28.97	7,242.50	5.00	1,250.00	8,492.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกันรั้ว DB12 มม. ยาวท่อนละ 1 ม. จำนวน 7 เส้น (SD40)	.062	ต้น	19,310.38	1,197.24	3,600.00	223.20	1,420.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง Str. 240 ksc.	37.500	ลบ.ม.	1,962.62	73,598.25	327.00	12,262.50	85,860.75	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	157,309.38	916,842.90	24,244.00	305,024.51	1,221,867.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,221,867.41	

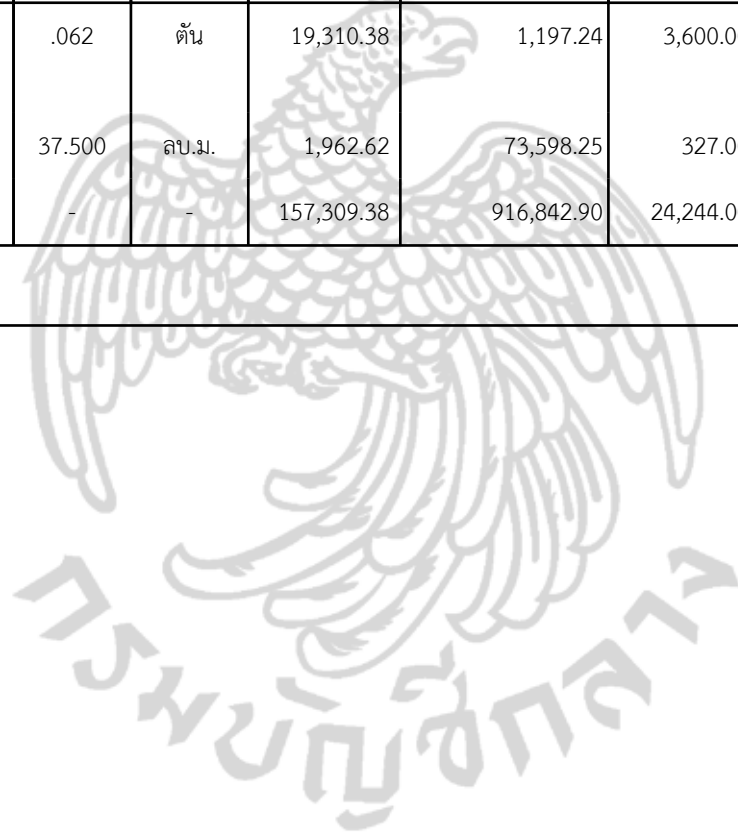

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกิโล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกิโล / เทศบาลเมืองหนองกิโล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีทย์ มงคลใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2568 10:35:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง					
สถานที่ก่อสร้าง	(โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ตำบลหนองกี่		อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ	พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง	1,221,867.41	1.3063	1,596,125.39	
รวมค่าก่อสร้าง				1,596,125.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 288.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,542.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,596,125.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประภวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกู่ / เทศบาลเมืองหนองกู่ 

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,596,125.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 288.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,542.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,596,125.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	(โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ตำบลหนองกี่		อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2568				



อมรสิน จันขาว
(อมรสิน จันขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวิทย์ มงคลใหม่
(ทวิทย์ มงคลใหม่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ เพชรนาค
(ณัฐวุฒิ เพชรนาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกึ	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกึ เทศบาลเมืองหนองกึ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง จำนวน 1.000 หลังละ 1,596,125.39 บาท	1,596,125.39	
สรุป	ราคากลาง	1,596,125.39	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเมรุ ชุมชนโสมง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2568				

ทวิทย์ มงคลใหม่
(ทวิทย์ มงคลใหม่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อมรสิน จันขาว
(อมรสิน จันขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ เพชรนาค
(ณัฐวุฒิ เพชรนาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง