

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กะเปา เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว ๒,๗๓๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					60,185.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,185.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,185.40 บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- งานดินขุดกลับ 0.30x 0.30 ยาว 2,730 ม.	497.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	60,185.40	60,185.40	
	รวมค่างานดิน	-	-	0.00	0.00	121.00	60,185.40	60,185.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,185.40	

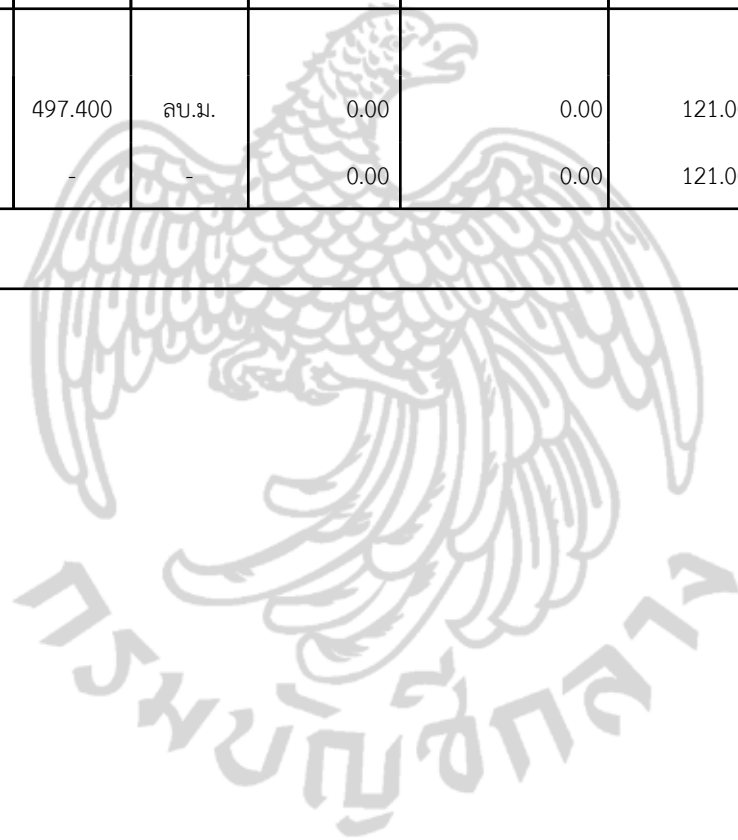

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา
เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยคุณเงินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว๒,๗๓๐เมตร		
อำเภอศรีบุญเคี่ยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่ **		
โรงสูบน้ำแบบแฟลลยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ PVC		รวม					477,946.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								477,946.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 477,946.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ PVC								
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน มอก.	683.000	ท่อน	392.00	267,736.00	0.00	0.00	267,736.00	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก.	2,730.000	เมตร	0.00	0.00	77.00	210,210.00	210,210.00	
	รวมค่างานวางท่อ PVC	-	-	392.00	267,736.00	77.00	210,210.00	477,946.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								477,946.00	

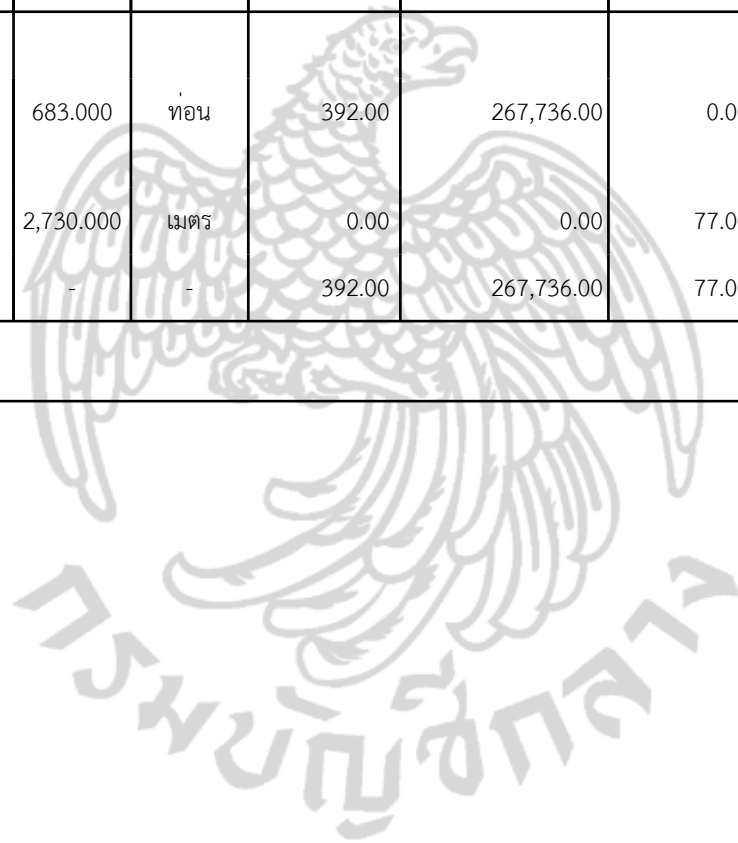

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฝัาถนน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา
เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว ๒,๗๓๐ เมตร	อำเภอศรีบุญคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่	**	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝัาถนน		รวม					15,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผ่าถนน								
	- ผ่าถนนพร้อมเทพิดถนน	3.000	จุด	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานผ่าถนน	-	-	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,000.00	

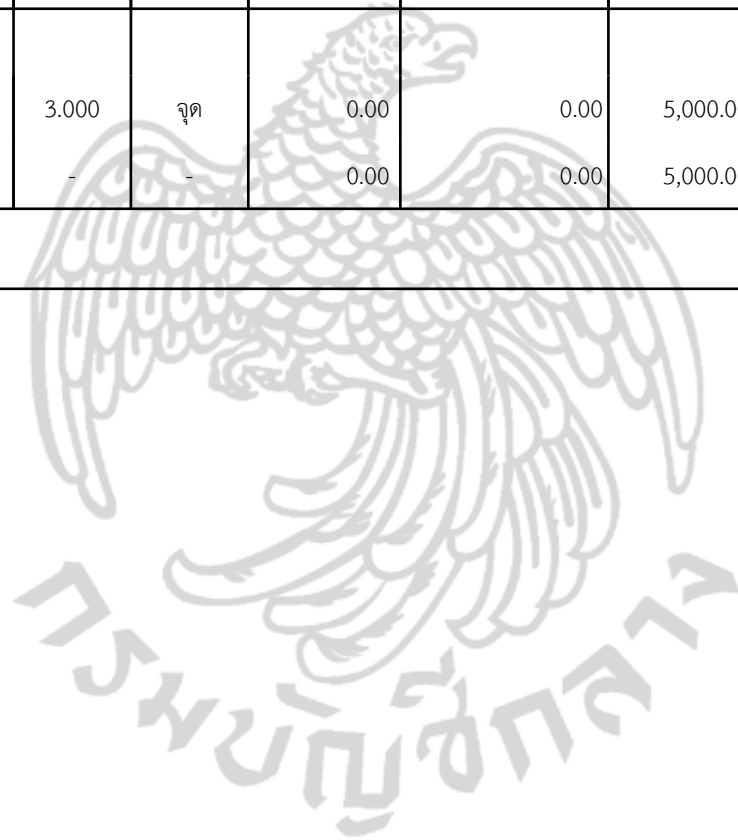

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา
เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว๒,๗๓๐เมตร		
โดยผู้รับเหมา		
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่ **		
โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					44,932.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								44,932.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,932.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม.	2.300	ม้วน	3,853.08	8,862.08	0.00	0.00	8,862.08	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ชั้น1 SN16 ขนาด 20 มม.	230.000	เมตร	9.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	
	- ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หม้อแปลงไฟฟ้าลดและเพิ่มกำลังไฟฟ้า	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ค่าแรงงานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	20,362.08	27,432.08	17,500.00	17,500.00	44,932.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								44,932.08	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว ๒,๗๓๐ เมตร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ		รวม					213,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								213,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
	-	1.000	ชุด	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	213,200.00	
	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ+สายดูดแบบ หอยโข่งมิติซูบิซี ขนาด 3 นิ้ว 5HP Head 60-90 m.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมค่างานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	-	-	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	213,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								213,200.00	

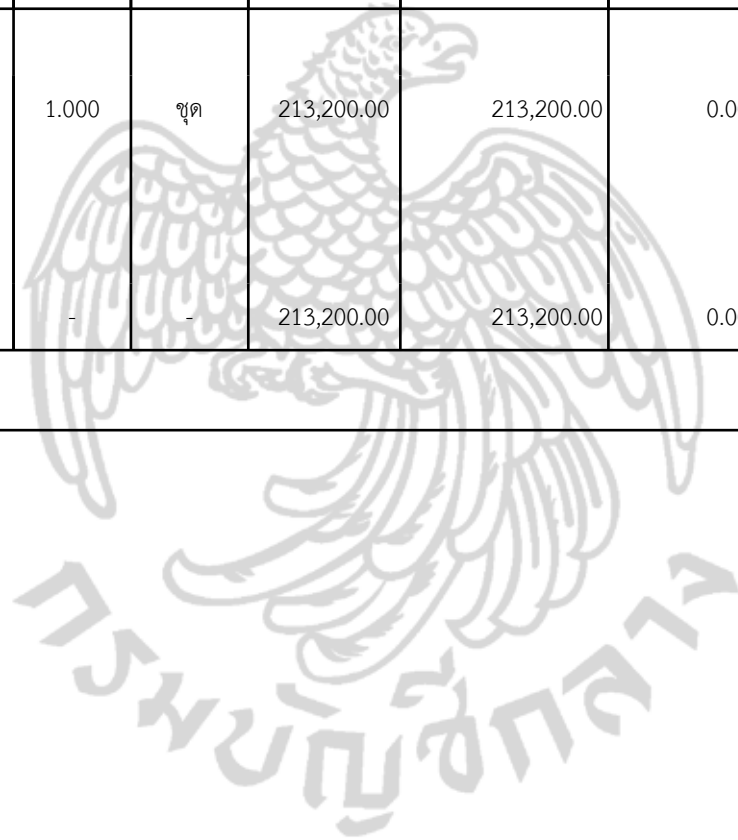

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว ๒,๗๓๐ เมตร
			อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งสายโครงการ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร		รวม					197,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								197,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 197,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณ ก่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร								
	- ถังน้ำพลาสติก PE 5,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	8.000	ถัง	20,300.00	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	
	- งานโครงสร้าง ค.ส.ล.รับถังเก็บน้ำ	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	รวมค่างานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร	-	-	55,300.00	197,400.00	0.00	0.00	197,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								197,400.00	

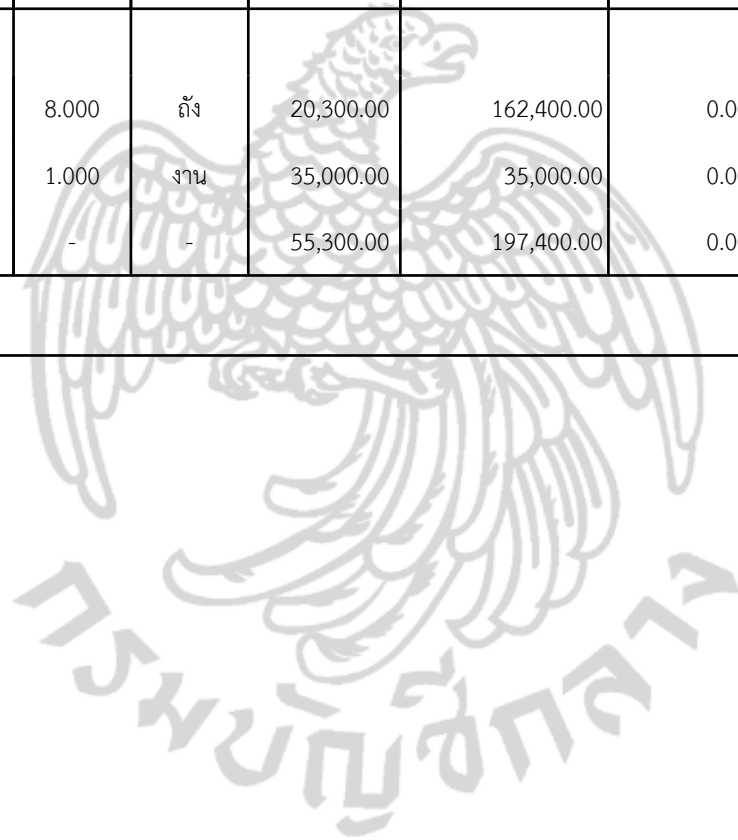

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์ประกอบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว ๒,๗๓๐ เมตร
			อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งสายโครงการ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ประกอบ		รวม					15,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


วรารณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ประกอบ								
	- อุปกรณ์ประกอบประปา	1.000	ชุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบ	-	-	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,000.00	

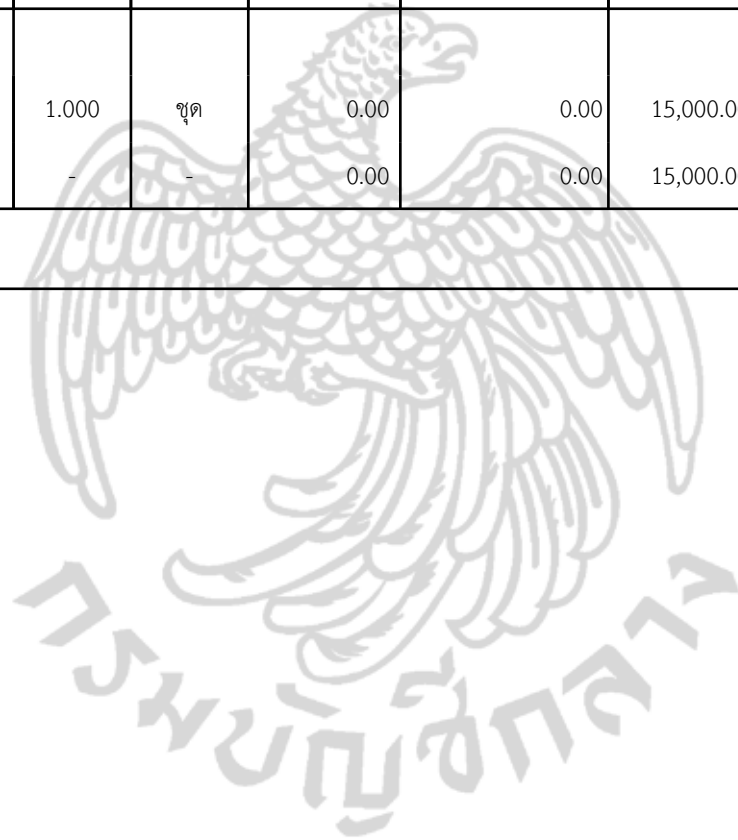

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กะเปา	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอกยาว๒,๗๓๐เมตร		
			อำเภอ	ศรีสุนทร	จังหวัด
					สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งสายโครงการ				
	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรารณณ์ กล่อมจิตร

02 เมษายน 2569 10:47:19

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๔๕๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ **
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	60,185.40	1.3066	78,638.24	
รวมค่าก่อสร้าง				78,638.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,638.24 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ **
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				78,638.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,638.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๔๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ **				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ	477,946.00	1.3066	624,484.24	
รวมค่าก่อสร้าง				624,484.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 624,484.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ **
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				624,484.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 624,484.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผ่าถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๔๕๕ มอก.ยาว๒,๗๓๐เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผ่าถนน	15,000.00	1.3066	19,599.00	
รวมค่าก่อสร้าง				19,599.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,599.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฝ่ำนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อดส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อดส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘๕ มอก.ยาว๒,๗๓๐เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ **
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,599.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,599.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘๕๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ**				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ	44,932.08	1.3066	58,708.25	
รวมค่าก่อสร้าง				58,708.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,708.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				58,708.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,708.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘๕๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02	เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ	213,200.00	1.3066	278,567.12	
รวมค่าก่อสร้าง				278,567.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,567.12 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				278,567.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,567.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘๕๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร	197,400.00	1.3066	257,922.84	
รวมค่าก่อสร้าง				257,922.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 257,922.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				257,922.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 257,922.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์ประกอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๔๕๕ ม. ยาว ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอุปกรณ์ประกอบ	15,000.00	1.3066	19,599.00	
รวมค่าก่อสร้าง				19,599.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,599.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์ประกอบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร ตำบล กะเปา อำเภอ ศรีรัตนคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,599.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,599.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC				
สถานที่ก่อสร้าง	เพื่อขยายระบบท่อส่งน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๗๓๐ เมตร				
	ตำบล	กะเปา	อำเภอ	ศรีบุญเรือง	จังหวัด
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 เมษายน 2569			



รัชฎาวรรณ สุเวช  
( รัชฎาวรรณ สุเวช )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรารณ กล่อมจิตร  
( วรารณ กล่อมจิตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ สัมพันธ์  
( อภิรักษ์ สัมพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอก.ยาว๒,๗๓๐เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กะเปา	อำเภอ ศีรีรัฐนิคม	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	
	โรงสูบน้ำแบบแฟลตยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
แบบเลขที่	**				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	7	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน จำนวน 1 หลังละ 78,638.24 บาท	78,638.24	
2	งานวางท่อ จำนวน 1 หลังละ 624,484.24 บาท	624,484.24	
3	งานผ่าถนน จำนวน 1 หลังละ 19,599.00 บาท	19,599.00	
4	งานระบบเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 58,708.25 บาท	58,708.25	
5	งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 278,567.12 บาท	278,567.12	
6	งานถังเก็บน้ำขนาด 5,000ลิตร จำนวน 1 หลังละ 257,922.84 บาท	257,922.84	
7	งานอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 หลังละ 19,599.00 บาท	19,599.00	

วรารักษ์ กล่อมจิตร

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอก.ยาว๒,๗๓๐เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กะเปา	อำเภอ	ศรีวิชัย	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	โรงสูบน้ำแบบแฟลตยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา				
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	7 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569				

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์ .....)		
		1,337,518.69	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อPVC เพื่อขยายระบบท่อน้ำดิบประปาผิวดิน โดยดำเนินการวางท่อPVC ๓ นิ้ว ๘.๕ มอก.ยาว๒,๗๓๐เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงสูบน้ำแบบแพลอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	ตำบล	กะเปา	อำเภอ	ศรีรัตนคม	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	**					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2569					

วรกรณ์ กล่อมจิตร  
( วรกรณ์ กล่อมจิตร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐาวรรณ สุเวช  
( รัฐาวรรณ สุเวช )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ สัมพันธ์  
( อภิรักษ์ สัมพันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง