

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกิ้ง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกิ้ง / เทศบาลเมืองหนองกิ้ง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					19,224.00	
2	งานเจาะสำรวจชั้นดินด้วยวิธี Soi Boring Test		รวม					30,000.00	
3	งานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 ม. จำนวน 28 ต้น		รวม					168,493.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,989,174.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
-----------------	------	---------	-------	-------------	---------	------------	-----------

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฐานราก จำนวน 14 ฐาน		รวม					69,726.36	
5	งานเสาตอม่อ จำนวน 14 ต้น		รวม					61,997.28	
6	งานเสาและโครงหลังคา Cellular Beam		รวม					757,668.00	
7	งานเหล็ก Plate		รวม					60,458.00	
8	งาน Bolt		รวม					41,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,989,174.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
-----------------	------	---------	-------	-------------	---------	------------	-----------

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานแปะเหล็กรูปพรรณ		รวม					234,746.35	
10	แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน (BlueScope Zacs)เคลือบสี หนา 0.40 มม. พร้อมกรุแผ่น PU Foam หนา 50 มม.		รวม					702,270.00	
11	งานรางน้ำสแตนเลส (304) หนา 1 มม.		รวม					205,992.00	
12	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.		รวม					64,967.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,989,174.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกื๋ ชุมชนโป่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกื๋ ชุมชนโป่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกื๋ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกื๋ / เทศบาลเมืองหนองกื๋

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม./ ฝา ค.ส.ล.		รวม					35,270.15	
14	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.		รวม					47,200.46	
15	งานพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ผิวขัดเรียบ		รวม					274,727.95	
16	ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.		รวม					757,110.29	
17	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 52.00 ม.		รวม					91,294.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,989,174.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	ฝาปิดรางยู ตะแกรงเหล็กแบบ 52 ฝา		รวม					46,692.22	
19	งานไฟฟ้า		รวม					97,195.00	
20	งานทาสีโลหะเหล็ก		รวม					222,740.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,989,174.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,989,174.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนอาคารคลุมทางเดิน (ชนเก็บกอง)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	5,256.00	5,256.00	
	- งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม.พร้อมบ่อบัก	64.000	ท่อน	0.00	0.00	62.00	3,968.00	3,968.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	10,134.00	19,224.00	19,224.00	
2	งานเจาะสำรวจชั้นดินด้วยวิธี Soi Boring Test								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดินด้วยวิธี Soi Boring Test	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานเจาะสำรวจชั้นดินด้วยวิธี Soi Boring Test	-	-	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
3	งานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 ม. จำนวน 28 ต้น								

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานเจาะเสาเข็มขนาด Ø 0.35 ม. ลึก 8.00 ม.	28.000	หลุม	2,500.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	28.000	ต้น	0.00	0.00	359.00	10,052.00	10,052.00	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD40)	1.850	ต้น	22,204.81	41,078.89	3,900.00	7,215.00	48,293.89	
	- เหล็กปลอก RB 6 มม. (SR24)	.220	ต้น	22,174.14	4,878.31	4,900.00	1,078.00	5,956.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	62.000	กก.	41.12	2,549.44	0.00	0.00	2,549.44	
	- คอนกรีต ST 280 ksc	13.000	ลบ.ม.	2,105.00	27,365.00	329.00	4,277.00	31,642.00	
	รวมค่างานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 ม. จำนวน 28 ต้น	-	-	49,025.07	145,871.64	9,488.00	22,622.00	168,493.64	
	งานฐานราก จำนวน 14 ฐาน								
	- งานขุดดินฐานราก	28.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	4,284.00	4,284.00	
	- ทราดยาบ	.500	ลบ.ม.	623.06	311.53	112.00	56.00	367.53	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- คอนกรีตหยาบ	.500	ลบ.ม.	1,845.00	922.50	427.00	213.50	1,136.00	
	- งานไม้แบบ	33.000	ตร.ม.	400.00	13,200.00	144.00	4,752.00	17,952.00	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD40) (39 เส้น)	.950	ตัน	21,716.57	20,630.74	3,500.00	3,325.00	23,955.74	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD40) (22 เส้น)	.200	ตัน	22,388.46	4,477.69	3,900.00	780.00	5,257.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.000	กก.	41.12	1,439.20	0.00	0.00	1,439.20	
	- คอนกรีต ST 280 ksc	6.300	ลบ.ม.	2,105.00	13,261.50	329.00	2,072.70	15,334.20	
	รวมค่างานฐานราก จำนวน 14 ฐาน	-	-	49,119.21	54,243.16	8,565.00	15,483.20	69,726.36	
	งานเสาตอม่อ จำนวน 14 ต้น								
	- งานไม้แบบหล่อ	33.000	ตร.ม.	400.00	13,200.00	144.00	4,752.00	17,952.00	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD40) (37 เส้น)	.900	ตัน	21,716.57	19,544.91	3,500.00	3,150.00	22,694.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กปลอก 2- RB 9 มม. (SR24) (74 เส้น)	.350	ตัน	22,037.76	7,713.21	3,900.00	1,365.00	9,078.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.000	กก.	41.12	1,562.56	0.00	0.00	1,562.56	
	- คอนกรีต ST 280 ksc	4.400	ลบ.ม.	2,105.00	9,262.00	329.00	1,447.60	10,709.60	
	รวมค่างานเสาตอม่อ จำนวน 14 ต้น	-	-	46,300.45	51,282.68	7,873.00	10,714.60	61,997.28	
	งานเสาและโครงหลังคา Cellular Beam								
	- Anchor Bolt M25 x 600 มม.	196.000	ตัว	215.00	42,140.00	0.00	0.00	42,140.00	
	- Column SC1- 560x200x8x13mm.	5,544.000	กก.	32.00	177,408.00	12.00	66,528.00	243,936.00	
	- Rafter CB1-466x175x7x11mm.	8,332.000	กก.	32.00	266,624.00	12.00	99,984.00	366,608.00	
	- Beam CB2-303x150x6x9mm.	2,386.000	กก.	32.00	76,352.00	12.00	28,632.00	104,984.00	
	รวมค่างานเสาและโครงหลังคา Cellular Beam	-	-	311.00	562,524.00	36.00	195,144.00	757,668.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานเหล็ก Plate								
	- Bast Plate ขนาด 400 x 800 x 25 มม.	879.000	กก.	25.00	21,975.00	12.00	10,548.00	32,523.00	
	- Gusset Plate/Stiffener Plate/Cleat Plate 12 มม.	395.000	กก.	25.00	9,875.00	12.00	4,740.00	14,615.00	
	- Flange Plate/Wab Plate/End Plate 16 มม.	360.000	กก.	25.00	9,000.00	12.00	4,320.00	13,320.00	
	รวมค่างานเหล็ก Plate	-	-	75.00	40,850.00	36.00	19,608.00	60,458.00	
8	งาน Bolt								
	- Bolt M-16x65 (8.8)	920.000	ชุด	45.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
	รวมค่างาน Bolt	-	-	45.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานแปเหล็กรูปพรรณ								
	- แปตัว C-150x75x20x4 มม. @ 9.85 kg/m.	123.000	ท่อน	1,100.00	135,300.00	0.00	0.00	135,300.00	
	- ค่าแรงงาน (123 ท่อน*59.10)	7,260.000	กก.	0.00	0.00	12.00	87,120.00	87,120.00	
	- Sag Rod RB 15 มม.(SR24) (13.87 กก./29 เส้น)	.400	ตัน	26,915.89	10,766.35	3,900.00	1,560.00	12,326.35	
	รวมค่างานแปเหล็กรูปพรรณ	-	-	28,015.89	146,066.35	3,912.00	88,680.00	234,746.35	
10	แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน (BlueScope Zacs)เคลือบสี หนา 0.40 มม. พร้อมกรุแผ่น PU Foam หนา 50 มม.								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน (BlueScope Zacs)เคลือบสี หนา 0.40 มม.พร้อมกรุแผ่น PU Foam หนา 50 มม.	990.000	ตร.ม.	600.00	594,000.00	72.00	71,280.00	665,280.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ครอบสัน (BluesScope Zacs) (14 แผ่น*3.00)	42.000	ม.	140.00	5,880.00	51.00	2,142.00	8,022.00	
	- ครอบข้าง (BluesScope Zacs) (16 แผ่น*3.00)	48.000	ม.	140.00	6,720.00	51.00	2,448.00	9,168.00	
	- สกรูยึดแผ่น ยาว 110 มม.	3,960.000	ตัว	5.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	รวมค่าแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (BlueScope Zacs)เคลือบสี หนา 0.40 มม. พร้อมกรูแผ่น PU Foam หนา 50 มม.	-	-	885.00	626,400.00	174.00	75,870.00	702,270.00	
	งานราชน้ำแสดนเลส (304) หนา 1 มม.								
	- ราชน้ำแสดนเลส (304) หนา 1 มม.	82.000	ม.	1,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	
	- ท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 8.5	15.000	ท่อน	1,706.00	25,590.00	0.00	0.00	25,590.00	
	- เหล็กกล่อง 38 x 38 หนา 2 มม.	88.000	ท่อน	383.00	33,704.00	0.00	0.00	33,704.00	
	- แผ่น Siding Metal Sheet	73.800	ตร.ม.	240.00	17,712.00	0.00	0.00	17,712.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- ครอบมุม	246.000	ม.	140.00	34,440.00	51.00	12,546.00	46,986.00	
	รวมค่างานรางน้ำแสดนเลส (304) หนา 1 มม.	-	-	3,469.00	193,446.00	51.00	12,546.00	205,992.00	
	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.								
	- ทราวยหยาบ	2.000	ลบ.ม.	623.06	1,246.12	112.00	224.00	1,470.12	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,845.00	3,690.00	329.00	658.00	4,348.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	53.000	ท่อน	650.00	34,450.00	345.00	18,285.00	52,735.00	
	- ทรายถมข้างท่อ	4.770	ลบ.ม.	560.75	2,674.77	0.00	0.00	2,674.77	
	- ดินถมหลังท่อ	17.000	ลบ.ม.	220.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
	รวมค่างานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	-	-	3,898.81	45,800.89	786.00	19,167.00	64,967.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม./ ฝา ค.ส.ล.								
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x1.00 ม./ ฝา ค.ส.ล.	5.000	บ่อ	7,054.03	35,270.15	0.00	0.00	35,270.15	
	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม./ ฝา ค.ส.ล.	-	-	7,054.03	35,270.15	0.00	0.00	35,270.15	
14	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.								
	- งานขุดดินแนวท่อ	19.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	2,299.00	2,299.00	
	- ทราบายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	623.06	623.06	112.00	112.00	735.06	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,845.00	1,845.00	329.00	329.00	2,174.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	37.000	ท่อน	380.00	14,060.00	140.00	5,180.00	19,240.00	
	- ทราบถมข้างท่อ	4.000	ลบ.ม.	560.75	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	- ดินถมหลังท่อ	16.000	ลบ.ม.	220.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x0.80 ม./ ฝา ค.ส.ล.	4.000	บ่อ	4,247.35	16,989.40	0.00	0.00	16,989.40	
	รวมค่างานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	-	-	7,876.16	39,280.46	702.00	7,920.00	47,200.46	
	งานพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ผิวขัดเรียบ								
	- เหล็กตะแกรง 4 มม@ 0.20 ม.	924.000	ตร.ม.	28.97	26,768.28	6.00	5,544.00	32,312.28	
	- เหล็ก DB12 มม. @ 0.50 ม.(SD40)19เส้น*8.88 กก.	.170	ตัน	22,388.46	3,806.03	3,900.00	663.00	4,469.03	
	- คอนกรีต ST 280 ksc	92.000	ลบ.ม.	2,105.00	193,660.00	329.00	30,268.00	223,928.00	
	- ตักรอยต่อคอนกรีต	164.000	ม.	0.00	0.00	24.26	3,978.64	3,978.64	
	- โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ (Polyurethane Sealant)	20.000	หลอด	230.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- แบบหล่อ	10.000	ตร.ม.	400.00	4,000.00	144.00	1,440.00	5,440.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	รวมค่างานพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ผิวขัดเรียบ	-	-	25,152.43	232,834.31	4,403.26	41,893.64	274,727.95	
	ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.								
	- งานปรับเกรดและบดทับพื้นทางเดิม	1,472.000	ตร.ม.	12.27	18,061.44	0.00	0.00	18,061.44	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	73.000	ลบ.ม.	623.06	45,483.38	112.00	8,176.00	53,659.38	
	- เหล็กตะแกรง 6 มม@ 0.20 ม.	1,472.000	ตร.ม.	74.00	108,928.00	6.00	8,832.00	117,760.00	
	- เหล็ก DB12 มม. @ 0.50 ม.(SD40)29เส้น*8.88 กก.	.260	ตัน	22,388.46	5,820.99	3,900.00	1,014.00	6,834.99	
	- คอนกรีต 350 ksc	220.000	ลบ.ม.	2,114.00	465,080.00	329.00	72,380.00	537,460.00	
	- บ่มคอนกรีตบ่มคอนกรีต	1,472.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.63	15,647.36	15,647.36	
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	296.000	ม.	0.00	0.00	25.97	7,687.12	7,687.12	
	รวมค่าลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.	-	-	25,211.79	643,373.81	4,383.60	113,736.48	757,110.29	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานวางยูธระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 52.00 ม.								
	- งานขุดดินแนวรางยู	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	2,904.00	2,904.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.250	ลบ.ม.	623.06	778.82	112.00	140.00	918.82	
	- คอนกรีตหยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,845.00	2,306.25	329.00	411.25	2,717.50	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม (4.99 กก./ ม.*48 เส้น)	.240	ตัน	22,037.76	5,289.06	4,900.00	1,176.00	6,465.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.200	กก.	41.12	296.06	0.00	0.00	296.06	
	- แบบหล่อ	110.000	ตร.ม.	400.00	44,000.00	144.00	15,840.00	59,840.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	22.000	กก.	50.70	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40	
	- คอนกรีต ST 280 ksc	7.000	ลบ.ม.	2,105.00	14,735.00	329.00	2,303.00	17,038.00	
	รวมค่างานวางยูธระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 52.00 ม.	-	-	27,102.64	68,520.59	5,935.00	22,774.25	91,294.84	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	ฝาปิดรางยู ตะแกรงเหล็กแบบ 52 ฝา								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 หนา 6 มม.	17.000	ทอน	647.66	11,010.22	0.00	0.00	11,010.22	
	- เหล็กแบนตัด ขนาด 50 x 6 มม.	55.000	ทอน	486.00	26,730.00	0.00	0.00	26,730.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	746.000	กก.	0.00	0.00	12.00	8,952.00	8,952.00	
	รวมค่าฝาปิดรางยู ตะแกรงเหล็กแบบ 52 ฝา	-	-	1,133.66	37,740.22	12.00	8,952.00	46,692.22	
19	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ Load Center 6 ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์ 63A และเบรกเกอร์ย่อย 10A-20A	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	- สายไฟ THW 1X1.5 มม2	200.000	ม.	6.20	1,240.00	5.00	1,000.00	2,240.00	
	- สายไฟ THW 1X2.5 มม2	150.000	ม.	9.12	1,368.00	7.00	1,050.00	2,418.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	- ท่อ EMT ขนาด 20 ยาว 3.00 ม.	110.000	ท่อน	138.00	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	330.000	ม.	0.00	0.00	25.00	8,250.00	8,250.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง	2.000	ชุด	167.00	334.00	0.00	0.00	334.00	
	- เต้าเสียบคู่ ฝาครอบกันน้ำ 2 ช่อง	14.000	ชุด	433.00	6,062.00	0.00	0.00	6,062.00	
	- ดวงโคมชนิด ไฮเบย์ ขนาด 100 วัตต์	18.000	ชุด	2,499.00	44,982.00	666.00	11,988.00	56,970.00	
	- แท่งกรวดทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.4 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายไฟ THW-A 25 มม2	30.000	ม.	18.70	561.00	26.00	780.00	1,341.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	7,271.02	73,727.00	1,129.00	23,468.00	97,195.00	
	งานทาสีโลหะเหล็ก								
	- สีรองพื้นกันสนิม	863.000	ตร.ม.	55.00	47,465.00	31.00	26,753.00	74,218.00	

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:43

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีส้มกันน้ำทาทับบน 2 เทียว	1,727.000	ตร.ม.	55.00	94,985.00	31.00	53,537.00	148,522.00	
	รวมค่างานทาสีโลหะเหล็ก	-	-	110.00	142,450.00	62.00	80,290.00	222,740.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,989,174.43	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกิ้ง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกิ้ง / เทศบาลเมืองหนองกิ้ง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:42

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโป่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโป่งอากาศ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองกิ้ง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกิ้ง / เทศบาลเมืองหนองกิ้ง
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	3,989,174.43	1.3012	5,190,713.76	
รวมค่าก่อสร้าง				5,190,713.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 760.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,829.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,190,713.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้าง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	20	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,190,713.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 760.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,829.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,190,713.76 บาท ต่อ 1 หน่วย


เมฆ ศรีรักษา

03 กันยายน 2569 14:52:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโป่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโป่งอากาศ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569				

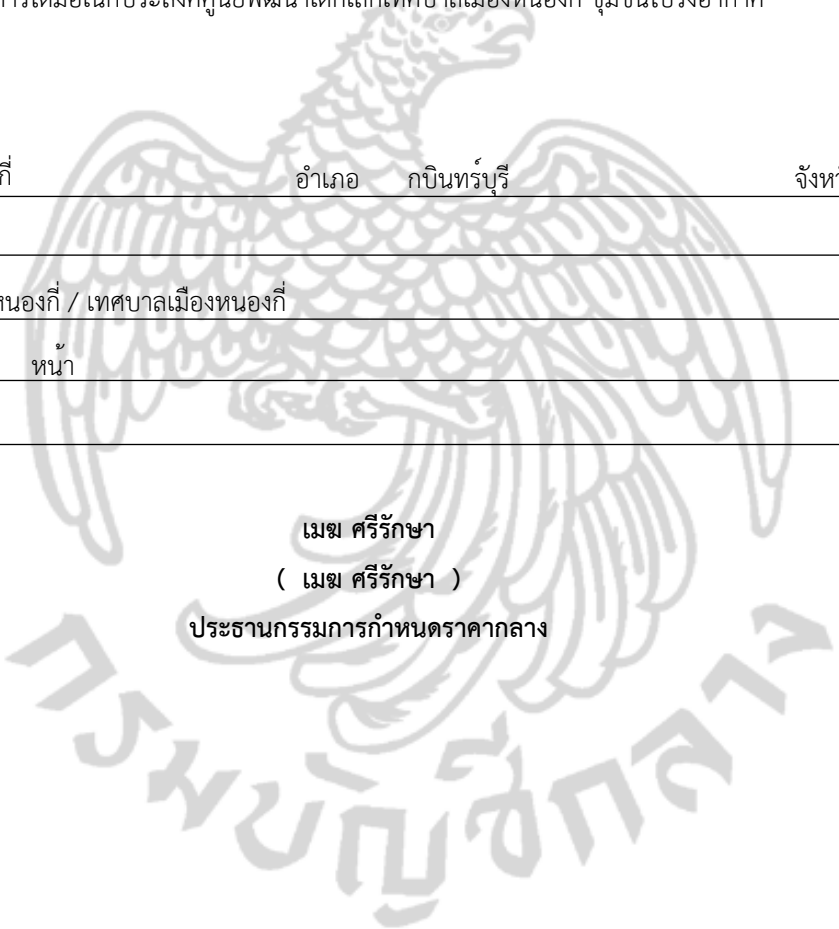

เมฆ ศรีรักษา

(เมฆ ศรีรักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


อารีรัตน์ เฟื่องจรัส
(อารีรัตน์ เฟื่องจรัส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีทย์ มงคลใหม่
(ทวีทย์ มงคลใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโป่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโป่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2569				

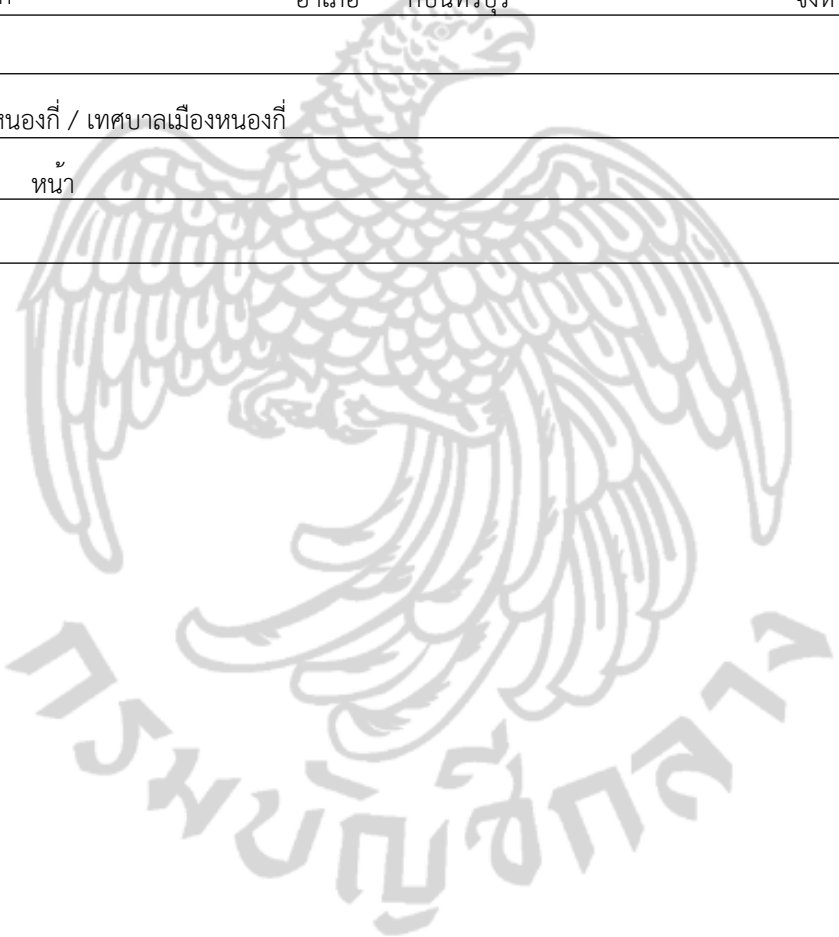

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกิ้ง ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกิ้ง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกิ้ง เทศบาลเมืองหนองกิ้ง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 5,190,713.76 บาท	5,190,713.76	
สรุป	ราคากลาง	5,190,713.76	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569					

เมฆ ศรีรักษา
(เมฆ ศรีรักษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อารีรัตน์ เฟื่องจรัส
(อารีรัตน์ เฟื่องจรัส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีทย์ มงคลใหม่
(ทวีทย์ มงคลใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง