

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		อาคาร คสล. 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	TBS-013-2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,410,357.28	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,424,313.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,040.14	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					249,212.66	
5	งานภูมิทัศน์		รวม					11,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,566,879.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:02:12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ TBS-013-2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่นๆ		รวม					30,121.00	
7	อื่นๆ		รวม					19,400.00	
8	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					371,235.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,566,879.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,566,879.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:02:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ดินขุด+ถมดิน	190.000	ลบ.ม.	1.00	190.00	142.00	26,980.00	27,170.00	
	- งานปรับพื้นที่+วางผัง	600.000	ตร.ม.	32.00	19,200.00	14.52	8,712.00	27,912.00	
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยมตัน 0.18*0.18 * 10.00 เมตร	139.000	ต้น	1,800.00	250,200.00	394.00	54,766.00	304,966.00	
	งานคอนกรีตฐานราก								
	- งานทรายรองใต้ฐานราก	11.000	ลบ.ม.	250.00	2,750.00	104.00	1,144.00	3,894.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	5.680	ลบ.ม.	1,663.55	9,448.96	419.00	2,379.92	11,828.88	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	35.160	ลบ.ม.	2,289.72	80,506.55	419.00	14,732.04	95,238.59	
	- ไม้แบบ 80 ตร.ม	80.000	ลบ.ฟ.	560.75	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00	
	- ไม้คร่าว คัด 20 % ของไม้แบบที่ใช้	5.000	ลบ.ฟ.	467.29	2,336.45	0.00	0.00	2,336.45	
	- ตะปู	20.000	กก.	46.73	934.60	0.00	0.00	934.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมฐานราก								
	- เหล็ก RB 6 (SR-24)	.005	ตัน	21,261.68	106.30	4,400.00	22.00	128.30	
	- เหล็ก RB 9 (SR-24)	.110	ตัน	25,000.00	2,750.00	4,400.00	484.00	3,234.00	
	- เหล็ก DB 12 (SD-30)	.072	ตัน	21,149.53	1,522.76	3,600.00	259.20	1,781.96	
	- เหล็ก DB 16 (SD-40)	1.080	ตัน	20,925.23	22,599.24	3,600.00	3,888.00	26,487.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.000	กก.	32.71	752.33	0.00	0.00	752.33	
	งานเสาตอม่อและเสา คสล.								
	- เหล็ก RB 6 (SR-24)	.721	ตัน	21,261.68	15,329.67	4,400.00	3,172.40	18,502.07	
	- เหล็ก DB 12 (SD-30)	.045	ตัน	17,420.56	783.92	3,600.00	162.00	945.92	
	- เหล็ก DB 20 (SD-40)	5.425	ตัน	19,953.27	108,246.48	3,600.00	19,530.00	127,776.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	112.000	กก.	32.71	3,663.52	0.00	0.00	3,663.52	
	- งานไม้แบบ 330 ตร.ม คิด 25 %	75.000	ลบฟ.	560.75	42,056.25	121.00	9,075.00	51,131.25	
	- ค่าแรงไม้แบบ	330.000	ตร.ม.	1.00	330.00	121.00	39,930.00	40,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	35.000	ลบ.ม.	2,289.72	80,140.20	419.00	14,665.00	94,805.20	
	- ไม้คร่าว คิด 20 % ของไม้แบบที่ใช้	82.000	ลบ.ฟ.	467.29	38,317.78	0.00	0.00	38,317.78	
	งานคาน คสล.ชั้น 1,ชั้น 2 และงานบันได								
	- เหล็ก RB 6 (SR-24) 530 เส้น	1.176	ตัน	21,261.68	25,003.73	4,400.00	5,174.40	30,178.13	
	- เหล็ก RB 9 (SR-24) 31 เส้น	.155	ตัน	25,000.00	3,875.00	4,400.00	682.00	4,557.00	
	- เหล็ก DB 12 (SD-30) 91 เส้น	.800	ตัน	21,149.53	16,919.62	3,600.00	2,880.00	19,799.62	
	- เหล็ก DB 16 (SD-40) 310 เส้น	4.890	ตัน	20,925.23	102,324.37	3,600.00	17,604.00	119,928.37	
	- เหล็ก DB 20 (SD-40) 56 เส้น	1.380	ตัน	19,953.27	27,535.51	3,600.00	4,968.00	32,503.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	63.000	ลบ.ม.	2,289.72	144,252.36	419.00	26,397.00	170,649.36	
	- งานไม้แบบ 588 ตร.ม คิด 25%	135.000	ลบ.ฟ.	560.75	75,701.25	0.00	0.00	75,701.25	
	- ค่าแรงไม้แบบ	588.000	ตร.ม.	1.00	588.00	121.00	71,148.00	71,736.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.000	กก.	32.71	4,939.21	0.00	0.00	4,939.21	
	- ไม้คร่าว คิด 20 % ของไม้แบบที่ใช้	27.000	ลบ.ฟ.	467.29	12,616.83	0.00	0.00	12,616.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น คสล								
	- ไม้แฉดยางหนา 4 มม.	29.000	แผ่น	336.45	9,757.05	0.00	0.00	9,757.05	
	- งานทรายหยาบใต้พื้นคอนกรีตอัดแน่น	30.000	ลบ.ม.	560.75	16,822.50	104.00	3,120.00	19,942.50	
	- พื้นสำเร็จ HOLLOW CORE TYPE 80x600 mm. LL 400 kg./sq.m หนา 8 CM	115.000	ตร.ม.	265.00	30,475.00	25.00	2,875.00	33,350.00	
	- เหล็กเสริม Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m.#	744.000	ตร.ม.	32.00	23,808.00	5.00	3,720.00	27,528.00	
	- เหล็ก RB 9 (SR-24)	.230	ตัน	20,775.70	4,778.41	4,400.00	1,012.00	5,790.41	
	- เหล็ก RB 19 (SR-24)	.022	ตัน	16,953.27	372.97	4,400.00	96.80	469.77	
	- เหล็ก DB 12 (SD-30)	.666	ตัน	17,420.56	11,602.09	3,600.00	2,397.60	13,999.69	
	- เหล็กฉาก L - 50x50x4 มม.	3.000	ท่อน	504.67	1,514.01	220.00	660.00	2,174.01	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	80.000	ลบ.ม.	2,289.72	183,177.60	419.00	33,520.00	216,697.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.000	กก.	46.73	794.41	0.00	0.00	794.41	
	- ไม้ค้ำยันตอมพื้น คัด 1 ตรม.ต่อ 1 ท่อน	115.000	ท่อน	35.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีรีดลอน AZ 150 หนา 0.35 มม.พร้อมบุฉนวน PU หนา 25 มม.	550.000	ตร.ม.	290.00	159,500.00	70.00	38,500.00	198,000.00	
	- แผ่นปิดครอบ เมทัลชีส (แฟลชชิง)	13.000	เมตร	260.00	3,380.00	50.00	650.00	4,030.00	
	- เหล็ก Rectangular tube ขนาด 125x75x3.2 มม. (9.52 กก/ม)	56.000	ท่อน	1,577.00	88,312.00	517.00	28,952.00	117,264.00	
	- เหล็ก Rectangular tube ขนาด 125x50x2.3 มม. (6.05 กก/ม)	2.000	ท่อน	1,005.00	2,010.00	364.00	728.00	2,738.00	
	- เหล็ก Rectangular tube ขนาด 100x50x2.3 มม. (5.14 กก/ม)	13.000	ท่อน	851.00	11,063.00	308.00	4,004.00	15,067.00	
	- เหล็ก Square tube ขนาด 75x75x2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	77.000	ท่อน	745.00	57,365.00	230.00	17,710.00	75,075.00	
	- เหล็ก Square tube ขนาด 150x150x3.2 มม. (13.47 กก./ม.)	4.000	ท่อน	2,265.00	9,060.00	820.00	3,280.00	12,340.00	
	- เหล็ก C - 125x50x20x2.3 มม. (4.25 กก/ม.)	3.000	ท่อน	775.70	2,327.10	271.00	813.00	3,140.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม. (5.66 กก/ม.)	54.000	ท่อน	528.04	28,514.16	340.00	18,360.00	46,874.16	
	- Sag Rod SR24 RB 15 มม.	.190	ตัน	18,177.57	3,453.73	3,600.00	684.00	4,137.73	
	- J - Bolt ศก. 16 มม. ยาว 0.60 ม. พร้อมน๊อต	117.000	ชุด	55.00	6,435.00	10.00	1,170.00	7,605.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 400x300x15 มม.	40.000	แผ่น	450.00	18,000.00	100.00	4,000.00	22,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม	476.000	ตร.ม.	58.00	27,608.00	35.00	16,660.00	44,268.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบ 2 in 1	158.000	เมตร	90.00	14,220.00	73.00	11,534.00	25,754.00	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 3"x6"	100.000	เมตร	90.00	9,000.00	55.00	5,500.00	14,500.00	
	- งาน BORING TEST ชั้นการรับน้ำหนักชั้นดิน	1.000	L.S	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	369,045.51	1,881,655.92	69,909.52	528,701.36	2,410,357.28	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	206.000	ตร.ม.	286.00	58,916.00	97.00	19,982.00	78,898.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	25.000	ตร.ม.	326.00	8,150.00	97.00	2,425.00	10,575.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ หนาครึ่งแผ่น	740.000	ตร.ม.	284.00	210,160.00	94.00	69,560.00	279,720.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล.	157.000	เมตร	100.00	15,700.00	121.00	18,997.00	34,697.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบานเกล็ดระบายอากาศเมทัลชีทโครงเคร่าเหล็ก ล่อง 2"x2"	168.000	ตร.ม.	340.00	57,120.00	100.00	16,800.00	73,920.00	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	53.000	ตร.ม.	285.00	15,105.00	166.00	8,798.00	23,903.00	
	- ผนังกรุหินกาบสีดำ	18.000	ตร.ม.	980.00	17,640.00	210.00	3,780.00	21,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขายคาเหล็กเคลือบสังกะสีรีดลอน AZ150 หนา 0.35 มม.	178.000	ตร.ม.	290.00	51,620.00	70.00	12,460.00	64,080.00	
	- ผนังระแนงท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x1"	25.000	ท่อน	144.00	3,600.00	45.00	1,125.00	4,725.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	1,410.000	ตร.ม.	75.00	105,750.00	87.00	122,670.00	228,420.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	350.000	ตร.ม.	85.00	29,750.00	87.00	30,450.00	60,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	205.000	ตร.ม.	285.00	58,425.00	184.00	37,720.00	96,145.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	60.000	ตร.ม.	285.00	17,100.00	184.00	11,040.00	28,140.00	
	- จมูกบันไดกันลื่น PVC.	33.000	เมตร	25.00	825.00	40.00	1,320.00	2,145.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติ - หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 บานเปิดคู่อะลูมิเนียม และบานกระຈกติดตาย	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	100.00	200.00	20,200.00	
	- ประตู ป.2 บานเหล็กม้วนสำเร็จรูป (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00	
	- ประตู ป.3 บานเปิดเดี่ยวกรอบบานอะลูมิเนียม 0.90x2.00 ม.	3.000	ชุด	12,000.00	36,000.00	240.00	720.00	36,720.00	
	- ประตู ป.4 บานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	7.000	ชุด	6,500.00	45,500.00	350.00	2,450.00	47,950.00	
	- ประตู ป.5 บานเปิด PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	175.00	350.00	6,750.00	
	- หน้าต่าง น.1 บานเลื่อนคู่ กรอบบานอะลูมิเนียม	9.000	ชุด	7,500.00	67,500.00	500.00	4,500.00	72,000.00	
	- หน้าต่าง น.2 บานเลื่อนเดี่ยว กรอบบานอะลูมิเนียม	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง น.3 บานกระทุ้ง(คู่) กรอบบานอะลูมิเนียม	7.000	ชุด	3,200.00	22,400.00	1,200.00	8,400.00	30,800.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	3,800.00	19,000.00	450.00	2,250.00	21,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	450.00	1,800.00	6,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคชนิดฝังผนัง	5.000	ชุด	440.00	2,200.00	120.00	600.00	2,800.00	
	- ที่ใส่สบูเซรามิคชนิดฝังผนัง	3.000	ชุด	360.00	1,080.00	70.00	210.00	1,290.00	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด - ปิด	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
	- สายฉีดชำระ	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	6.000	ชุด	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	4.000	ชุด	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- กระจกเงา + ชั้นวางของ	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	130.00	520.00	1,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ก๊อมน้ำบอลวาล์ว 1/2"	5.000	ชุด	115.00	575.00	70.00	350.00	925.00	
	- โถปัสสาวะชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว	4.000	ชุด	4,650.00	18,600.00	450.00	1,800.00	20,400.00	
	งานทาสีและตกแต่งผิว								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาทภายใน	695.000	ตร.ม.	35.00	24,325.00	28.00	19,460.00	43,785.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาทภายใน (ผ้าเพดาน)	231.000	ตร.ม.	35.00	8,085.00	28.00	6,468.00	14,553.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาทภายนอก	736.000	ตร.ม.	44.00	32,384.00	28.00	20,608.00	52,992.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	85,519.00	992,910.00	8,331.00	431,403.00	1,424,313.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อระบายน้ำโสโครก พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 4"	30.000	เมตร	521.40	15,642.00	100.00	3,000.00	18,642.00	
	พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ								
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 1 1/2"	20.000	เมตร	92.71	1,854.20	30.00	600.00	2,454.20	
	พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 3"	10.000	เมตร	321.87	3,218.70	75.00	750.00	3,968.70	
	พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ								
	- ท่อน้ำประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 3/4"	24.000	เมตร	52.06	1,249.44	30.00	720.00	1,969.44	
	พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ								
	- ท่อน้ำประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 1 "	25.000	เมตร	107.48	2,687.00	30.00	750.00	3,437.00	
	พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ								
	- ถังกรองสำเร็จรูป ความจุถึง 1.60 ลบ.ม.	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	500.00	500.00	7,700.00	
	รวมฐานรากรองถัง								
	- บ่อซึม - ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. Ø 80 ซม.	4.000	อัน	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	
	- บ่อซึม - ฝาลังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 80 ซม.	1.000	อัน	180.00	180.00	50.00	50.00	230.00	
	- บ่อซึม- - งานดินขุดและถมคืน	1.600	ลบ.ม.	1.00	1.60	142.00	227.20	228.80	
	-	1.000	ea	3,500.00	3,500.00	30.00	30.00	3,530.00	
	เดินเชื่อมระบบท่อน้ำดีภายในและภายนอกอาคารและ ที่ปั๊สสวะด้านหลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 250 วัตต์ 220 โวลต์ (พร้อมติดตั้งเชื่อมระบบพร้อมใช้งาน)	1.000	เครื่อง	7,280.00	7,280.00	600.00	600.00	7,880.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,456.52	43,612.94	1,637.00	7,427.20	51,040.14	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	หมวดงานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก MDB PANEL ระบบ 3 เฟส และไฟฟ้าย่อย								
	- ตู้เซพต์สวิตช์ชนิดมีฟิวส์ขนาด 100Amp 3pole 600VoltsAc	1.000	SET	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- LP 1 -1 (3P 4W 240/415 VCA IC 18 KA) 12 ช่อง	1.000	SET	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	- LP 1 -2 (3P 4W 240/415 VCA IC 18 KA) 12 ช่อง	1.000	SET	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	หมวดงานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 2"	20.000	เมตร	481.60	9,632.00	42.00	840.00	10,472.00	
	- EMT 1/2"	635.000	เมตร	32.70	20,764.50	22.00	13,970.00	34,734.50	
	- HDPE PN6 63มม.	120.000	เมตร	78.00	9,360.00	25.00	3,000.00	12,360.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT(เบ็ดเตล็ด)	1.000	lot	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	หมวดงานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (งานเบ็ดเตล็ดรวมสายเมน)								
	- CV 4x16 Sq.mm.	120.000	เมตร	200.00	24,000.00	40.00	4,800.00	28,800.00	
	- IEC 01. 4 Sq.mm.	73.000	เมตร	12.00	876.00	7.00	511.00	1,387.00	
	- IEC 01. 2.5 Sq.mm.	763.000	เมตร	8.18	6,241.34	7.00	5,341.00	11,582.34	
	- IEC 01. 1.5 Sq.mm.	958.000	เมตร	5.79	5,546.82	5.00	4,790.00	10,336.82	
	- ACCESSORIES(เบ็ดเตล็ด)	1.000	lot	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	หมวดงานดวงโคม (พร้อมหลอดไฟ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED T-8 2x18 W แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมตระแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง	30.000	SET	1,450.00	43,500.00	150.00	4,500.00	48,000.00	
	- โคม LED T-8 1x18 W แบบกล่องเหล็กเปลือย	18.000	SET	720.00	12,960.00	115.00	2,070.00	15,030.00	
	- โคม Down -light 6 นิ้ว LED 12 W	8.000	SET	275.00	2,200.00	115.00	920.00	3,120.00	
	- โคมไฟฟลูออโรไลท์ LED 50 watt	6.000	SET	750.00	4,500.00	300.00	1,800.00	6,300.00	
	- ไฟฉุกเฉิน LED 2 x 6 W พร้อม Battery มี autotest	3.000	SET	2,300.00	6,900.00	300.00	900.00	7,800.00	
	หมวดงานสวิทช์,เต้ารับ								
	- สวิทช์ ทางเดียวพร้อมหน้ากาก	32.000	EACH	95.00	3,040.00	80.00	2,560.00	5,600.00	
	- เต้ารับคู่ มีกราวด์พร้อมหน้ากาก	31.000	EACH	150.00	4,650.00	90.00	2,790.00	7,440.00	
	-	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	150.00	750.00	8,250.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังหรือฝังฝ้าเพดาน 12 นิ้ว								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,058.27	194,670.66	6,448.00	54,542.00	249,212.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานภูมิทัศน์								
	- งานตัดต้นไม้ชุดชนทั้งหรือย้ายปลูกใหม่	6.000	ต้น	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานรื้อย้ายเสาไฟแรงต่ำ	2.000	ต้น	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ต้นไทรเกาหลี สูง 1.00 ม.บังหลังโถบัสสาวะ	30.000	ต้น	160.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	1,360.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
6	อื่นๆ								
	- ติดโลโก้เทศบาลชนิด แสตนด์เลสกันดกรด ลงสี ขนาด ศก.1.10 ม. หน้า 1 นิ้ว	1.000	อัน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ตัวอักษร ชื่ออาคารและชื่อสำนักงาน ชนิดแสตนเลส สูง 0.20 ม.หน้า 1 นิ้ว	1.000	SET	10,000.00	10,000.00	121.00	121.00	10,121.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	30,000.00	30,000.00	121.00	121.00	30,121.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	อื่นๆ								
	-	1.000	SET	18,400.00	18,400.00	1,000.00	1,000.00	19,400.00	
	ติดตั้งถังแอสตันเลสพร้อมฐานวางขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร พร้อมสวิตช์ลูกลอยและวาล์วจ่ายน้ำและแท่นวาง								
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	18,400.00	18,400.00	1,000.00	1,000.00	19,400.00	
8	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานลาน คสล. ด้านหน้า-หลังอาคาร								
	- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไวท์เมซ #ขนาด 4 มม.	725.000	ตร.ม.	360.00	261,000.00	45.00	32,625.00	293,625.00	
	@ 0.20*0.20 หยา 0.15 เมตร								
	ผิวหน้าขัดมันด้วยเครื่อง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม.	30.000	เมตร	2,500.00	75,000.00	87.00	2,610.00	77,610.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	2,860.00	336,000.00	132.00	35,235.00	371,235.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,566,879.08	

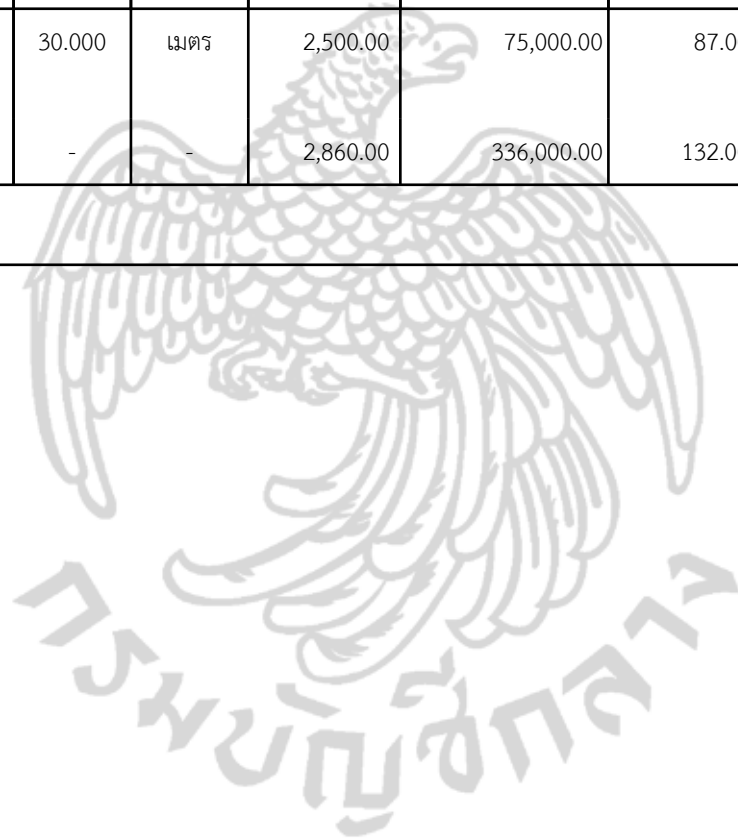

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ TBS-013-2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ		รวม					183,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								183,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 183,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาด30000BTU(ระบบInverter)	3.000	ชุด	47,200.00		0.00	0.00	141,600.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด18000BTU(ระบบI	1.000	ชุด	33,500.00		0.00	0.00	33,500.00	
1.3	ชุดแบบเหล็กเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตขนาด015x.15 x.15จำนวน1ชุด(3ลูก)	1.000	ชุด	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1.4	ชุดเก็บSLUMPคอนกรีตแบบกรวยพร้อมถาดและอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	89,200.00	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ TBS-013-2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:02:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	TBS-013-2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 2 ชั้น เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,566,879.08	1.3024	5,947,903.31	
รวมค่าก่อสร้าง				5,947,903.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,913.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,947,903.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:03:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	TBS-013-2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568				

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงห์ราช
(เดชา สิงห์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	TBS-013-2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	183,600.00	12,852.00	196,452.00	
รวมค่าก่อสร้าง				196,452.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่		TBS-013-2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568					

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงห์ราช
(เดชา สิงห์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	TBS-013-2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,947,903.31 บาท	5,947,903.31	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	196,452.00	
สรุป	ราคากลาง	6,144,355.31	
	ราคากลาง (..... หักล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	TBS-013-2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568				

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงหาราช
(เดชา สิงหาราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง