

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงต้า	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,435,031.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,435,031.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,435,031.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐาน ชั้นค้ำยัน

07 มิถุนายน 2567 16:46:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินขุดดินถม	200.000	ลบ.ม	100.00	20,000.00	112.00	22,400.00	42,400.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	117.000	ลบ.ม.	342.68	40,093.56	104.00	12,168.00	52,261.56	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า	525.000	ลบ.ฟ.	400.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้เคร่า	1,750.000	ตร.ม.	139.00	243,250.00	0.00	0.00	243,250.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 ม.ม.	6.000	ตัน	25,909.50	155,457.00	4,400.00	26,400.00	181,857.00	
	- เหล็ก DB Ø 12 ม.ม.	.680	ตัน	23,816.35	16,195.11	3,600.00	2,448.00	18,643.11	
	- เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	3.540	ตัน	22,805.61	80,731.85	3,600.00	12,744.00	93,475.85	
	- เหล็ก DB Ø 20 ม.ม.	20.860	ตัน	23,771.73	495,878.28	3,100.00	64,666.00	560,544.28	
	- เหล็ก RB Ø 9 ม.ม.	2.100	ตัน	24,510.75	51,472.57	4,400.00	9,240.00	60,712.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	869.000	กก.	44.86	38,983.34	0.00	0.00	38,983.34	
	- ตะปู	146.000	กก.	44.39	6,480.94	0.00	0.00	6,480.94	

ฐาน ชั้นคานันต๊ะ

07 มิถุนายน 2567 16:46:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400 ก.ก./ตร.ม งานโครงสร้างหลังคา	96.000	ตร.ม.	258.00	24,768.00	25.00	2,400.00	27,168.00	
	- แปเหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2	195.000	ท่อน	912.46	177,929.70	0.00	0.00	177,929.70	
	- เหล็ก L 75 x 75 x 6 ม.ม.	170.000	ท่อน	1,221.97	207,734.90	0.00	0.00	207,734.90	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 4 ม.ม.	270.000	ท่อน	521.03	140,678.10	0.00	0.00	140,678.10	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 6 ม.ม.	103.000	ท่อน	672.90	69,308.70	0.00	0.00	69,308.70	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 300 x 700 x 12 ม.ม.	10.000	แผ่น	651.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 350 x 500 x 12 ม.ม.	20.000	แผ่น	542.00	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 200 x 250 x 12 ม.ม.	470.000	แผ่น	155.00	72,850.00	0.00	0.00	72,850.00	
	- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 350 x 500 x 20 ม.ม.	40.000	แผ่น	903.00	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00	
	- น๊อตหัวเสา n 25 ม.ม. ยาว 1.00 ม.	80.000	ชุด	160.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	22,467.000	กก.	12.00	269,604.00	0.00	0.00	269,604.00	
	- ทาสีกันสนิม	1,426.000	ตร.ม.	58.00	82,708.00	38.00	54,188.00	136,896.00	
	งานผนัง-ผิวผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	505.000	ตร.ม.	284.00	143,420.00	94.00	47,470.00	190,890.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ+ปูนโครงสร้าง	1,038.000	ตร.ม.	80.00	83,040.00	105.00	108,990.00	192,030.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	157.000	ตร.ม.	315.00	49,455.00	166.00	26,062.00	75,517.00	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อกระบายอากาศ	237.000	ตร.ม.	158.00	37,446.00	84.00	19,908.00	57,354.00	
	- งานผนังเกล็ดโปร่งแสง	710.000	ตร.ม.	167.00	118,570.00	84.00	59,640.00	178,210.00	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2	61.000	ท่อน	1,249.00	76,189.00	0.00	0.00	76,189.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	2,565.000	กก.	10.00	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00	
	- แผง คส.ล. แต่งผิว	93.000	ตร.ม.	300.00	27,900.00	87.00	8,091.00	35,991.00	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	275.000	ตร.ม.	30.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	911.000	ตร.ม.	123.00	112,053.00	82.00	74,702.00	186,755.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	61.000	ตร.ม.	350.00	21,350.00	158.00	9,638.00	30,988.00	
	- พื้นผิวหินขัด	9.000	ตร.ม.	300.00	2,700.00	161.00	1,449.00	4,149.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนลอนทึบคู่ 5.00 x 3.50 ม. มีเสากลาง	6.000	ชุด	19,530.00	117,180.00	0.00	0.00	117,180.00	
	- ป1' ประตูเหล็กม้วนลอนทึบคู่ 2.275 x 3.50 ม. มีเสากลาง	2.000	ชุด	9,700.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสีก วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามท้องตลาด	5.000	ชุด	1,750.00	8,750.00	320.00	1,600.00	10,350.00	
	- ป6 ประตู พิวีซี + วงกบ พิวีซี	8.000	ชุด	1,590.00	12,720.00	220.00	1,760.00	14,480.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 ม.ม.	2,575.000	แผ่น	56.55	145,616.25	0.00	0.00	145,616.25	
	- ครอบสันหลังคา กระเบื้องลอนคู่	100.000	แผ่น	49.07	4,907.00	0.00	0.00	4,907.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง ขอ	2,600.000	ชุด	3.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	ป.ปลาพร้อมทวงเหล็กและแหวนยาง								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 ม.ม.	108.000	ตร.ม.	68.14	7,359.12	0.00	0.00	7,359.12	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 4 ม.ม.	46.000	ท่อน	521.03	23,967.38	0.00	0.00	23,967.38	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	844.000	กก.	10.00	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00	
	- ทาสีกันสนิม	55.000	ตร.ม.	58.00	3,190.00	38.00	2,090.00	5,280.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	108.000	ตร.ม.	33.00	3,564.00	30.00	3,240.00	6,804.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	1,125.000	ตร.ม.	45.00	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	
	งานราบบันได								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส ø 2" หนา 2.0 ม.ม.	5.000	ท่อน	1,400.00	7,000.00	80.00	400.00	7,400.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส ø 1 1/2" หนา 2.0 ม.ม.	8.000	ท่อน	1,371.00	10,968.00	80.00	640.00	11,608.00	
	- ลูกกรงก่ออิฐเต็มแผ่น	14.000	ตร.ม.	467.00	6,538.00	167.00	2,338.00	8,876.00	
	- จมูกบันไดไวนิล	22.000	เมตร	79.00	1,738.00	40.00	880.00	2,618.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 ม.ม.	50.000	ตร.ม.	495.00	24,750.00	92.00	4,600.00	29,350.00	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 ม.ม.	10.000	ท่อน	798.00	7,980.00	100.00	1,000.00	8,980.00	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 ม.ม.	20.000	ท่อน	413.00	8,260.00	100.00	2,000.00	10,260.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	601.000	กก.	10.00	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	
	- งานทาสีกันสนิม	36.000	ตร.ม.	58.00	2,088.00	38.00	1,368.00	3,456.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบ	8.000	ชุด	2,467.29	19,738.32	150.00	1,200.00	20,938.32	
	- โถปัสสาวะ ชาย	6.000	ชุด	1,112.15	6,672.90	450.00	2,700.00	9,372.90	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก	6.000	ชุด	822.43	4,934.58	450.00	2,700.00	7,634.58	
	- ตะแกรงกรองผงตักกลืน	12.000	ชุด	120.00	1,440.00	75.00	900.00	2,340.00	
	- กระจกเงา+หิ้ง	6.000	ชุด	330.00	1,980.00	140.00	840.00	2,820.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	35.00	280.00	2,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ	10.000	ชุด	100.00	1,000.00	25.00	250.00	1,250.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีทั่วไป	975.000	ตร.ม.	35.00	34,125.00	30.00	29,250.00	63,375.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- แผงเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 A พร้อมลูกเซอร์กิต 8 ช่อง	1.000	ชุด	3,350.00	3,350.00	265.00	265.00	3,615.00	
	- ชุดโคมโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W	51.000	ชุด	500.00	25,500.00	150.00	7,650.00	33,150.00	
	- ชุดโคมโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W	12.000	ชุด	150.00	1,800.00	115.00	1,380.00	3,180.00	
	- เต้ารับมีกราวด์	13.000	จุด	125.00	1,625.00	90.00	1,170.00	2,795.00	
	- สวิตช์	17.000	ชุด	30.00	510.00	80.00	1,360.00	1,870.00	
	- บล๊อคฝังผนัง	22.000	จุด	7.00	154.00	0.00	0.00	154.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	12.000	ชุด	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	1.000	จุด	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก 3 ช่อง	5.000	ชุด	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3/8"	40.000	ท่อน	35.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	20.000	ท่อน	40.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 ตร.มม.	4.000	ม้วน	800.00	3,200.00	1,200.00	4,800.00	8,000.00	
	- สายไฟฟ้า VAF-GRD 2x2.5/2.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	2,000.00	4,000.00	1,600.00	3,200.00	7,200.00	
	- ก้ามปู	15.000	ตัว	4.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แห้งกรวด	1.000	แ่ง	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	งานระบบประปา สุขาภิบาล								
	- ท่อประปา PVC . ศก. 1/2" ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	67.76	1,016.40	120.00	1,800.00	2,816.40	
	- ท่อประปา PVC . ศก. 3/4" ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	81.78	490.68	120.00	720.00	1,210.68	
	- ท่อประปา PVC . ศก. 1" ชั้น 13.5	22.000	ท่อน	127.11	2,796.42	120.00	2,640.00	5,436.42	
	- ท่อประปา PVC . ศก. 1" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	86.45	345.80	120.00	480.00	825.80	
	- ท่อประปา PVC . ศก. 2" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	219.63	878.52	160.00	640.00	1,518.52	

ฐาน ชั้นค้ำยันต๊ะ

07 มิถุนายน 2567 16:46:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา PVC . ศก. 4" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	773.37	12,373.92	400.00	6,400.00	18,773.92	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,200 ลิตร (ถังกรอง- กรอง)	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,400.00	2,800.00	16,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลิตร (ถังกรอง- กรอง)	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- ข้อต่อ PVC. ศก. 1/2"	25.000	ตัว	4.50	112.50	0.00	0.00	112.50	
	- ข้อต่อ PVC. ศก. 3/4"	15.000	ตัว	5.50	82.50	0.00	0.00	82.50	
	- ข้อต่อ PVC. ศก. 1"	38.000	ตัว	7.70	292.60	0.00	0.00	292.60	
	- ข้อต่อ PVC. ศก. 2"	12.000	ตัว	23.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ข้อต่อ PVC. ศก. 4"	12.000	ตัว	85.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	งานทดสอบดิน								
	- งานทดสอบดิน (Boring Test)	2.000	จุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- คอนกรีต 1:2:4(240 kgc)	382.000	ลบ.ม.	1,799.07	687,244.74	419.00	160,058.00	847,302.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5(140 kg)	38.000	ลบ.ม.	1,705.61	64,813.18	426.00	16,188.00	81,001.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	211,327.37	4,599,840.86	30,345.00	835,191.00	5,435,031.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,435,031.86	

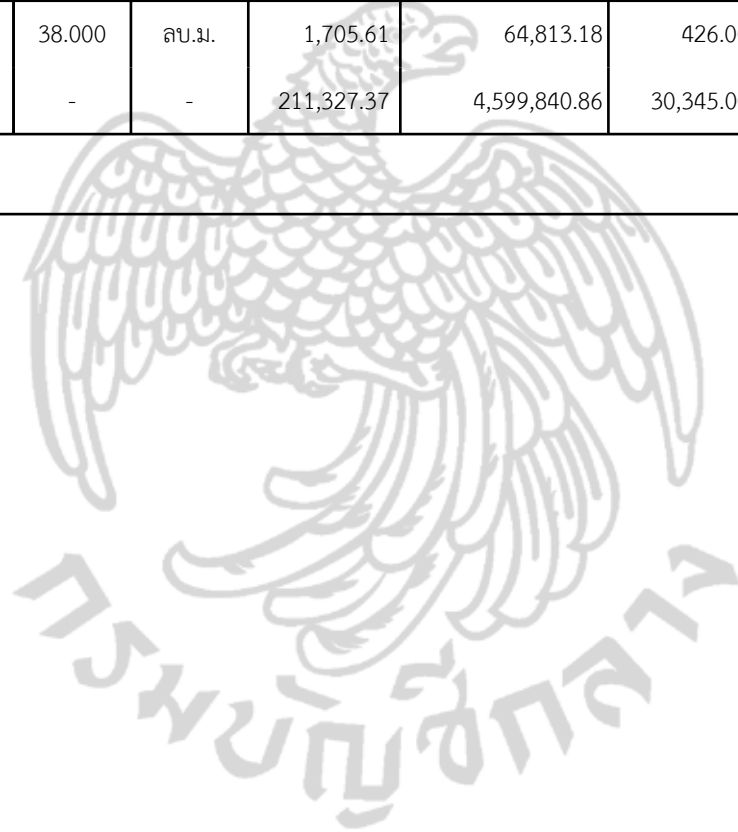

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงต้า ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอ
อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่ แบบเลขที่ ส.น.คท.ชั้นลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ฐาน ชั้นคำนวณ

07 มิถุนายน 2567 16:46:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัดแพร่		
แบบเลขที่	สน.ศท.ชั้นลอย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่)	5,435,031.86	1.3014	7,073,150.46	
รวมค่าก่อสร้าง				7,073,150.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,859.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,073,150.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	สน.ศท.ชั้นลอย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,073,150.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,859.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,073,150.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่		
แบบเลขที่	สน.ศท.ชั้นลอย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567	

วรรณพงษ์ บัวบาน
(วรรณพงษ์ บัวบาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ญาณ ชันคำนันทะ
(ญาณ ชันคำนันทะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย นันทะแสง
(ศิริชัย นันทะแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ตำบล เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่				
แบบเลขที่	สน.ศท.ชั้นลอย				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า เทศบาลตำบลเวียงต้า				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) จำนวน 1.000 หลังละ 7,073,150.46 บาท	7,073,150.46	
สรุป	ราคากลาง	7,073,150.46	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงต้า	อำเภอ	ลอง	จังหวัด	แพร่
แบบเลขที่	สน.ศท.ชั้นลอย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า / เทศบาลตำบลเวียงต้า					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567				

ญาณ ชื่นคำนันทะ
(ญาณ ชื่นคำนันทะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณพงษ์ บัวบาน
(วรรณพงษ์ บัวบาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย นันทะแสง
(ศิริชัย นันทะแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง