
แปลนถนน

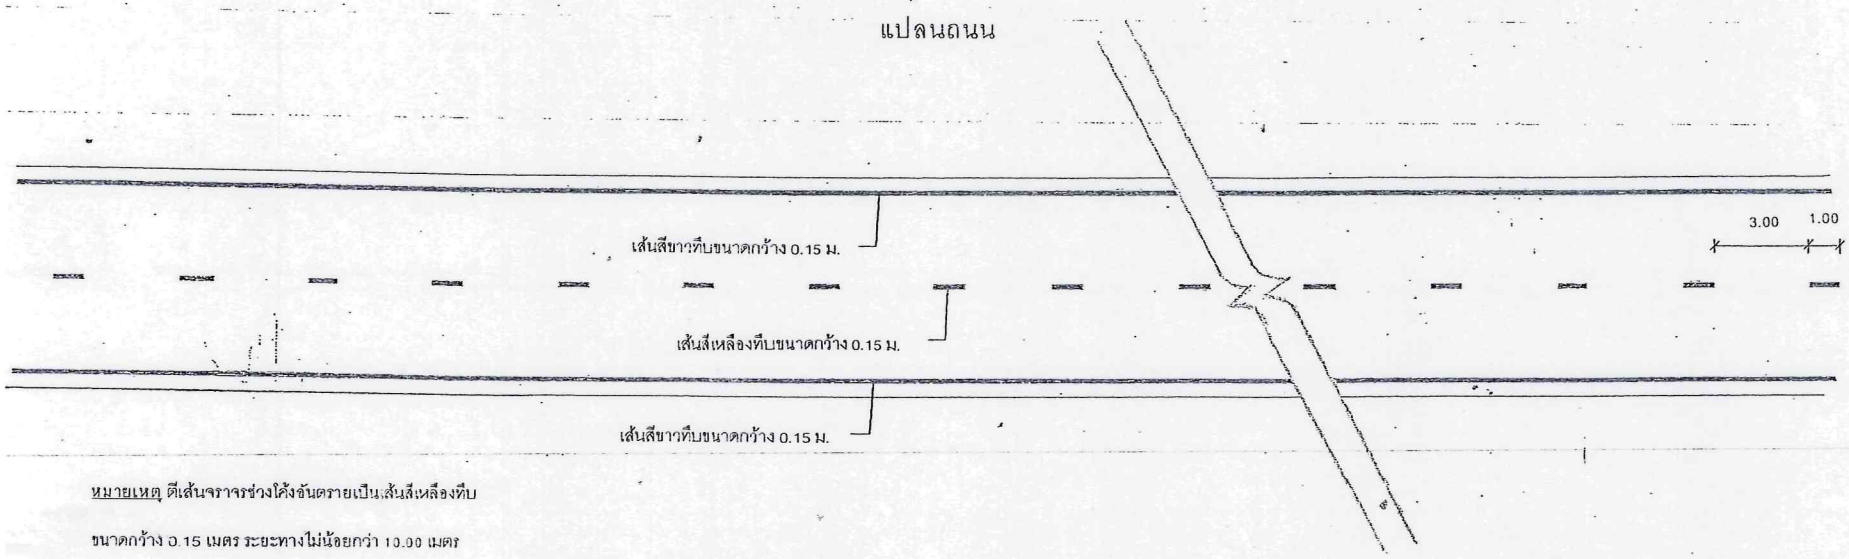


หมายเหตุ ตีเส้นจราจรช่วงโค้งชันตรายเป็นเส้นสีเหลืองทึบ
ขนาดกว้าง 0.15 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
จำนวน 1 โค้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เริ่มสร้างต่อจากถนน คสล. ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิมไป ตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด


อนุมัติ		นายก อบต.ฯ
เห็นชอบ		ปลัด อบต.ฯ
		ผู้อำนวยการกองช่าง

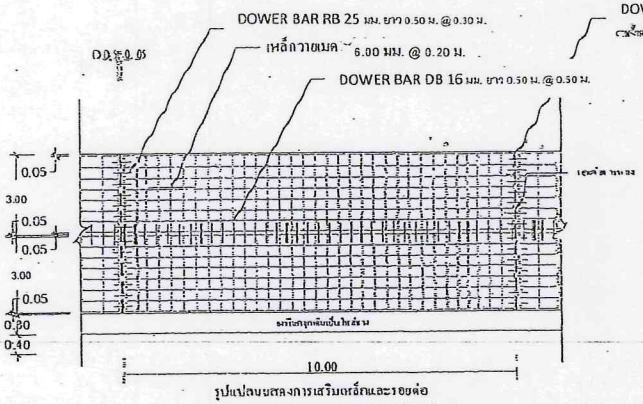


รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

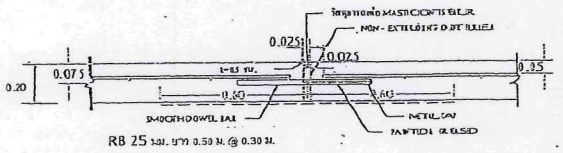

รอยต่อ EXPANSION JOINT

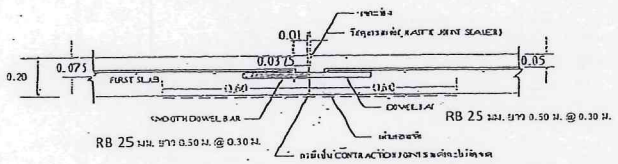

รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT



รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมดีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

1. รายการทั่วไป


1.1 วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเรียบร้อย หากวัสดุที่นำมาใช้ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

1.3 สาธารณูปโภค และสาธารณประการ ต่างๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำ ท่อร้อยสายสื่อสาร ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ นั้นให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไม่ว่ากับรถยนต์หรือสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากการก่อสร้าง

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบรายการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการก่อสร้างนั้น กำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกันในรูปแบบรายการ ให้กรรมการควบคุมงานร่วมกับผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยเป็นสำคัญ ซึ่งอาจมีคำสั่งให้ทำการนั้นให้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

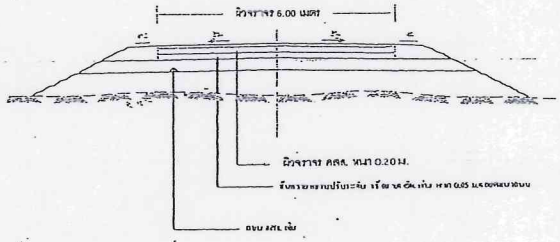

รูปตัดถนนยกระดับเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมดีเส้นจราจร เริ่มสร้างต่อจากถนน คสล. ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิมไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด

อนุมัติ		นายก อบต.ฯ
เห็นชอบ		ปลัด อบต.ฯ
		ผู้อำนวยการกองช่าง
	2/2	ผอ.กองช่าง อบต.ท่าข้าม

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

1. รายการทั่วไป

1.1 วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน หากวัสดุที่นำมาใช้ไม่เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

1.3 สาธารณูปโภค และสาธารณูประการ ต่างๆ ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ นั้นให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตราการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากการก่อสร้าง

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบรายการซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการก่อสร้างนั้น กำหนดใช้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้

ขัดแย้งกันในรูปแบบรายการ ให้กรรมการตรวจการจ้างร่วมกันผู้ควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาดเป็นสำคัญ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการนั้นให้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

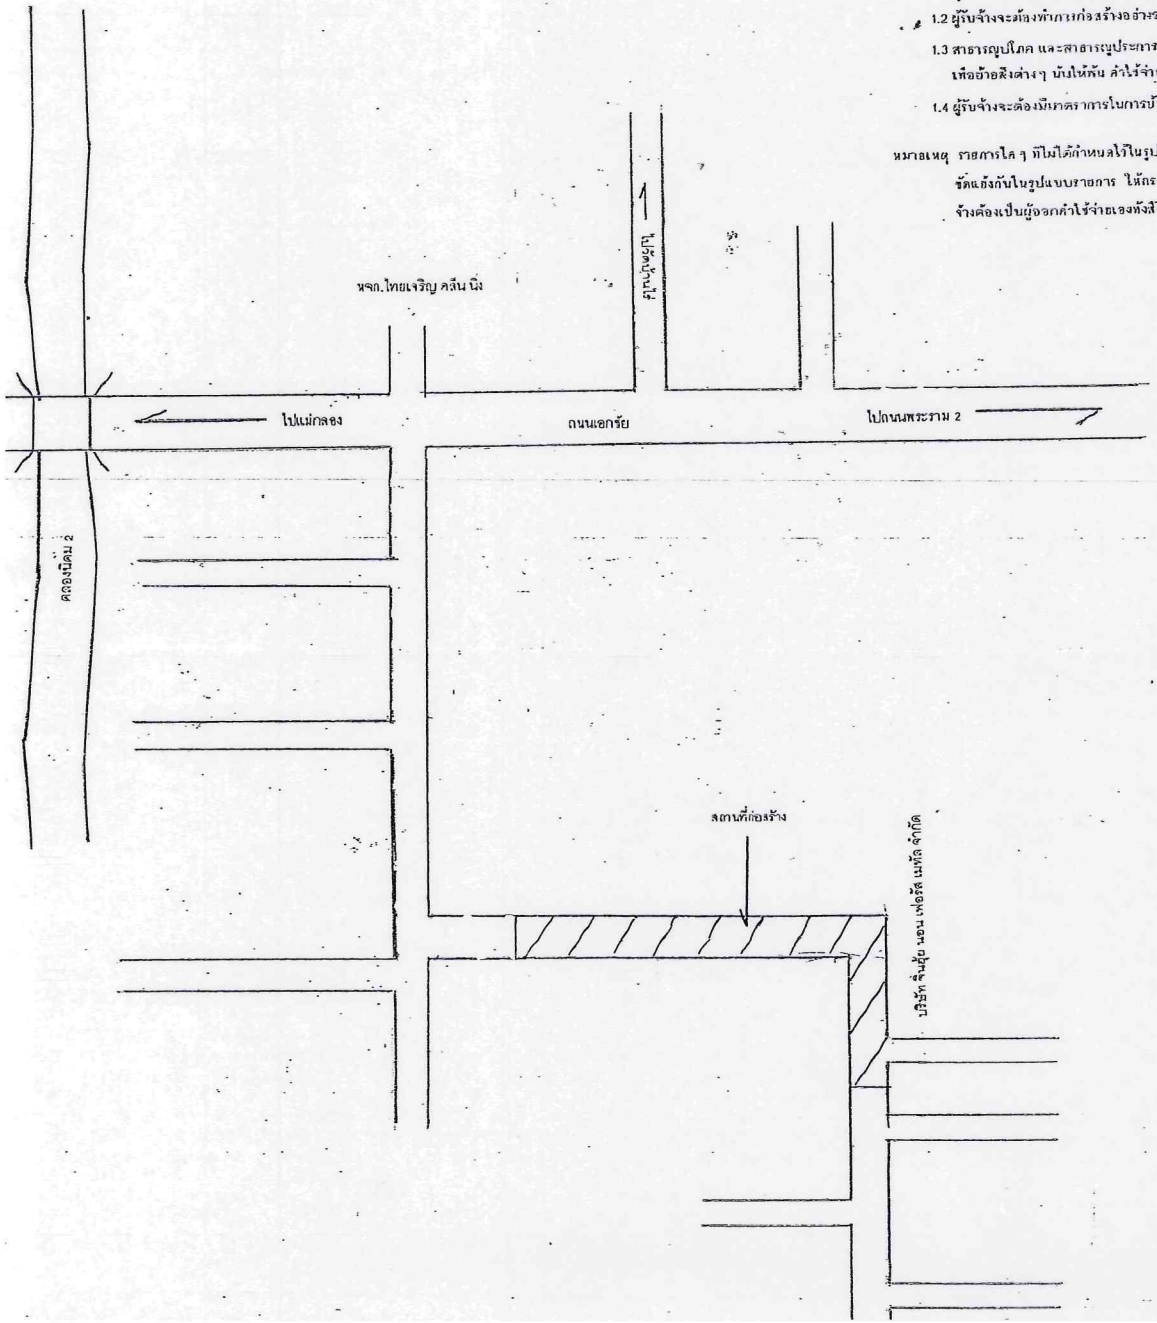

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร		
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เริ่มสร้างต่อจากถนน คสล. ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิมไปตามเส้นทางรายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด	
อนุมัติ		นายก อบต.ฯ
เห็นชอบ		ปลัด อบต.ฯ
		ผู้อำนวยการกองช่าง