

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะอำ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร							แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลชะอำ / เทศบาลตำบลชะอำ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					663,649.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,136,159.25	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					65,188.80	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					131,947.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,996,945.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,996,945.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทิวัส นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานคอนกรีต								
	- ดินถม	180.000	ลบ.ม.	60.00	10,800.00	112.00	20,160.00	30,960.00	
	- ขุดดิน/ถมคืน	23.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,864.00	3,864.00	
	- ทราयरองพื้นปรับระดับ	32.000	ลบ.ม.	327.10	10,467.20	112.00	3,584.00	14,051.20	
	- คอนกรีตหยาบ	1.500	ลบ.ม.	1,775.70	2,663.55	426.00	639.00	3,302.55	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	56.000	ลบ.ม.	1,869.16	104,672.96	419.00	23,464.00	128,136.96	
	- ไม้แบบ พร้อมคร่าว 50%	114.000	ตร.ม.	324.00	36,936.00	0.00	0.00	36,936.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	228.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	31,692.00	31,692.00	
	- ตะปู	57.000	กก.	45.48	2,592.36	0.00	0.00	2,592.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.293	ตัน	22,770.60	6,671.78	4,400.00	1,289.20	7,960.98	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.586	ตัน	22,287.48	35,347.94	4,400.00	6,978.40	42,326.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	3.451	ตัน	22,989.91	79,338.17	3,600.00	12,423.60	91,761.77	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4มม.@0.20x0.20ม.(มอก)	100.000	ตร.ม.	30.84	3,084.00	5.00	500.00	3,584.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	592.600	กก.	32.14	19,046.16	0.00	0.00	19,046.16	
	<b>งานโครงหลังคา</b>								
	- เหล็กท่อนแบน (ดำ) ขนาด 150x50x3.2 มม. (มอก)	29.000	ท่อน	1,585.00	45,965.00	0.00	0.00	45,965.00	
	- เหล็กท่อนแบน (ดำ) ขนาด 100x50x2.3 มม. (มอก)	96.000	ท่อน	775.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	
	- เหล็กท่อนแบน (ดำ) ขนาด 75x38x2.3 มม. (มอก)	10.000	ท่อน	630.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กทอกลม (ดำ) ขนาด 3นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก)	5.000	ท่อน	825.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- เหล็กทอกลม (ดำ) ขนาด 1 1/2นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก)	16.000	ท่อน	452.00	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	
	- เหล็กทอกลม (ดำ) ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก)	14.000	ท่อน	333.00	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00	
	- เหล็กทอสี่เหลี่ยมกลวง (ดำ) 38x38x2.3มม. (มอก)	29.000	ท่อน	386.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00	
	- แปเหล็กรูปสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ หนา 0.7มม. ยาว 6.0 ม.	98.000	ท่อน	185.00	18,130.00	0.00	0.00	18,130.00	
	- สกรูยึดแปสำเร็จ 0.5 นิ้ว (10x13pan)	2,000.000	ตัว	0.75	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- แผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ หนา 9มม. 0.20x0.20ม.	9.000	แผ่น	185.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	
	- แผ่นเหล็กกลม(ดำ)หนา 9มม. ขนาด 3นิ้ว	9.000	แผ่น	45.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- แผ่นเหล็ก(ดำ)หนา 10มม. 50x100มม.	36.000	แผ่น	50.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- J bolt M12 ยาว 0.3ม.	18.000	ชุด	80.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	384.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	9,600.00	9,600.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	5,901.720	กก.	0.00	0.00	10.00	59,017.20	59,017.20	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	78,044.16	490,438.12	13,816.00	173,211.40	663,649.52	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40มม.	384.000	ตร.ม.	147.00	56,448.00	70.00	26,880.00	83,328.00	
	สีระบุนภายหลัง(มอก)								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35มม. บุฉนวน PU หนา 2" สีระบุนภายหลัง	98.000	ตร.ม.	232.00	22,736.00	70.00	6,860.00	29,596.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8" หนา 16มม. ยาว 4ม. สีระบุนภายหลัง	170.000	เมตร	62.50	10,625.00	45.00	7,650.00	18,275.00	
	- สกรูยึดหลังคา	2,900.000	ตัว	3.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	

สุทิวส์ นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:32

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดไม้ฝา-โครงเหล็ก มีปีก 1.5 นิ้ว (10x40)	340.000	ตัว	1.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ครอบสัน ครอบข้าง หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40มม.(มอก)	60.000	เมตร	105.00	6,300.00	50.00	3,000.00	9,300.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"	235.000	ตร.ม.	519.75	122,141.25	222.00	52,170.00	174,311.25	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" ผิวหยาบ	20.000	ตร.ม.	301.79	6,035.80	158.00	3,160.00	9,195.80	
	- เคาะเตอร์ห้องน้ำปูหินแกรนิต	2.400	ตร.ม.	1,250.00	3,000.00	222.00	532.80	3,532.80	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	78.000	ตร.ม.	393.17	30,667.26	104.00	8,112.00	38,779.26	
	- จมูกบันได	30.000	เมตร	92.00	2,760.00	40.00	1,200.00	3,960.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบกันน้ำ	5.000	ห้อง	7,345.00	36,725.00	2,200.00	11,000.00	47,725.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	220.000	ตร.ม.	319.24	70,232.80	94.00	20,680.00	90,912.80	

สุทิวส์ นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	440.000	ตร.ม.	46.75	20,570.00	87.00	38,280.00	58,850.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"x12" เกรด A	50.000	ตร.ม.	237.31	11,865.50	166.00	8,300.00	20,165.50	
	- ผนังโครงเหล็กปูไม้ผาด้านเดียว	50.000	ตร.ม.	349.00	17,450.00	95.00	4,750.00	22,200.00	
	- ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	72.000	ตร.ม.	203.49	14,651.28	0.00	0.00	14,651.28	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บูสองด้าน								
	- ม้านั่งโครงเหล็กปูไม้พื้นสำเร็จรูป	20.000	เมตร	697.50	13,950.00	200.00	4,000.00	17,950.00	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ไม้เทียม 4 นิ้ว	330.000	เมตร	88.00	29,040.00	40.00	13,200.00	42,240.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	249.000	ตร.ม.	169.09	42,103.41	75.00	18,675.00	60,778.41	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	139.000	ตร.ม.	347.78	48,341.42	75.00	10,425.00	58,766.42	
	<b>งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง 3.80x2.60 แบบ ป2	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง 4.80x2.60 ม. แบบ ป1	5.000	ชุด	9,500.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	
	- ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง 3.40x2.60ม. แบบ ป3	1.000	ชุด	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง แบบ ป4	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง แบบ ป5	2.000	ชุด	7,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน 3.16x1.75ม. แบบ น1	6.000	ชุด	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน 1.63x1.75ม. แบบ น2	5.000	ชุด	4,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีรองพื้นปูนใหม่ และผ้าเพดาน	828.000	ตร.ม.	31.12	25,767.36	30.00	24,840.00	50,607.36	
	- สีน้ำพลาสติกอะคริลิก	828.000	ตร.ม.	47.92	39,677.76	30.00	24,840.00	64,517.76	
	- สีน้ำมันกันสนิม	287.000	ตร.ม.	66.03	18,950.61	38.00	10,906.00	29,856.61	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- รวาระเบียงสแตนเลส หน้า 1.2 มม. เกรด 304	12.000	เมตร	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป้ายเหล็กโครงการก่อสร้าง ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.000	ป้าย	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	82,675.44	836,698.45	4,111.00	299,460.80	1,136,159.25	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ (มอก)	5.000	ชุด	2,336.45	11,682.25	450.00	2,250.00	13,932.25	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ (มอก)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ (มอก)	2.000	ชุด	1,074.77	2,149.54	450.00	900.00	3,049.54	
	- สายฉีดชำระ (มอก)	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	

สุทิวัส นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.000	ชุด	186.00	930.00	70.00	350.00	1,280.00	
	- เคาะเตอร์อ่างล้างหน้าปูด้วยหินแกรนิต	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- กระเบื้อง 1.0x1.0ม.	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	70.00	280.00	5,080.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	- เดินท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว มอก.	12.000	ท่อน	56.07	672.84	120.00	1,440.00	2,112.84	
	- เดินท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว มอก.	15.000	ท่อน	149.53	2,242.95	160.00	2,400.00	4,642.95	
	- เดินท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว มอก.	6.000	ท่อน	401.87	2,411.22	480.00	2,880.00	5,291.22	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง แบบดักกลิ่น 2 นิ้ว	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	75.00	600.00	2,600.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 2000 ลิตร	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,500.00	3,000.00	7,000.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ คิด 50% ของราคาท่อ	1.000	L.S	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- ค่าติดตั้งปั้มน้ำแบบแรงดันคงที่ เครื่องกรองน้ำ และถังเก็บน้ำ	1.000	L.S	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	17,104.69	46,338.80	6,395.00	18,850.00	65,188.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟแบบฝังในฝ้าเพดาน LED 18W คู่	26.000	ชุด	798.00	20,748.00	150.00	3,900.00	24,648.00	
	- โคมไฟตะแกรงติดลอย LED 18W เดี่ยว	8.000	ชุด	258.00	2,064.00	135.00	1,080.00	3,144.00	
	- โคมไฟตะแกรงติดลอย LED 9W เดี่ยว	2.000	ชุด	230.00	460.00	115.00	230.00	690.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5sq.mm.	2,115.000	เมตร	11.25	23,793.75	7.00	14,805.00	38,598.75	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก	37.000	ชุด	64.00	2,368.00	90.00	3,330.00	5,698.00	
	- เตารับคู่แบบมีสายกราวด์ ใช้ได้ทั้งขากลม ขาแบบ พร้อมหน้ากาก	29.000	ชุด	58.00	1,682.00	80.00	2,320.00	4,002.00	
	- ท่อพีวีซีร้อยสายไฟ 3/4 สีเหลือง	200.000	ท่อน	62.00	12,400.00	92.00	18,400.00	30,800.00	
	- เชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1.000	L.S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 8 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,500.00	1,500.00	11,000.00	
	- กล่องพีวีซี 2x4 สีเหลือง	44.000	ชุด	13.40	589.60	0.00	0.00	589.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล้องพีวีซี 4x4 สีเหลือง	1.000	ชุด	22.30	22.30	0.00	0.00	22.30	
	- คอนเนคเตอร์ 3/4	123.000	ตัว	5.00	615.00	0.00	0.00	615.00	
	- ก้ามปูพีวีซี สีเหลือง 3/4	78.000	ตัว	5.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- สกรูปลายสว่าน หัวร่ม	200.000	ตัว	1.50	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- แท่งทองแดง 5/8 ยาว 2.4 ม.	1.000	ชุด	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- ขอต่อตรงพีวีซี 3/4	100.000	อัน	5.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,983.45	76,382.65	12,169.00	55,565.00	131,947.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,996,945.22	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บะหว้า	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		อำเภอ		อากาศอำนวย	จังหวัด	สกลนคร	แบบเลขที่		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบะหว้า / เทศบาลตำบลบะหว้า										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		14 มิถุนายน 2567							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศ		รวม					371,300.00	
2	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส		รวม					8,900.00	
3	ปั้มน้ำแบบแรงดันคงที่ 300W		รวม					7,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								387,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      387,700.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทธิวัส นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>เครื่องปรับอากาศ</b>								
	1.1	7.000	เครื่อง	47,200.00		0.00	0.00	330,400.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด30,00 0ปีที่ยูอินเวอร์เตอร์(ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	1.2	1.000	เครื่อง	40,900.00		0.00	0.00	40,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด24,00 0ปีที่ยูอินเวอร์เตอร์(ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	<b>รวมค่าเครื่องปรับอากาศ</b>	-	-	88,100.00	371,300.00	0.00	0.00	371,300.00	
2	<b>ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส</b>								
	2.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส2000ลิตร	1.000	ใบ	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
	<b>รวมค่าถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส</b>	-	-	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
3	<b>ปั้มน้ำแบบแรงดันคงที่ 300W</b>								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่300W	1.000	เครื่อง	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่ 300W	-	-	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

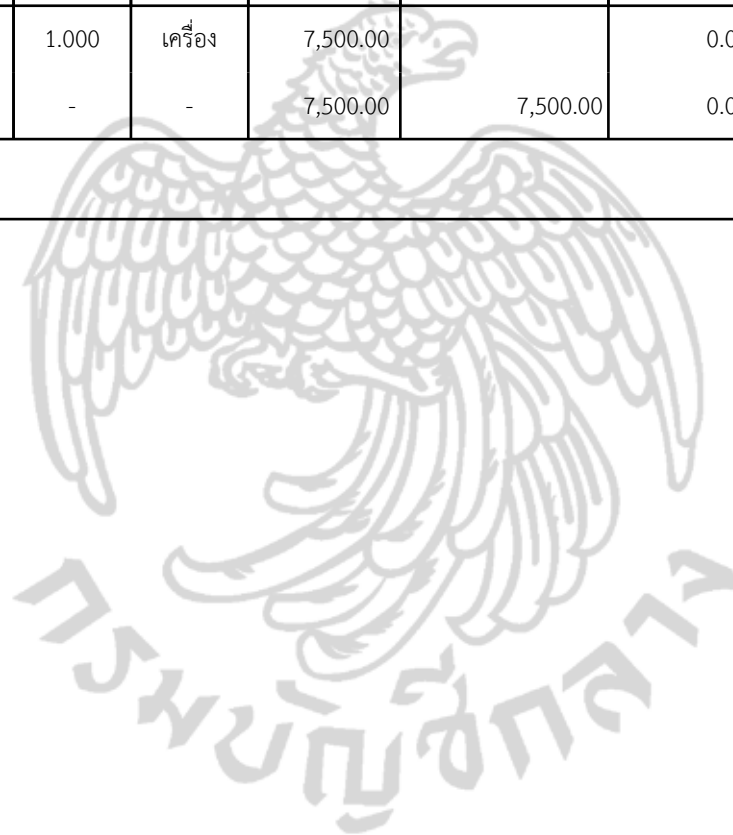

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บะหว้า	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	อำเภอ	อากาศอำนวย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบะหว้า / เทศบาลตำบลบะหว้า				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุทิวัส นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:31



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	อากาศอำนวย	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ / เทศบาลตำบลชะอำ							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด	1,996,945.22	1.3051	2,606,213.20	
รวมค่าก่อสร้าง				2,606,213.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,859.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,606,213.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิมล นิเทศน์

14 มิถุนายน 2567 13:52:51

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-								
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	อากาศอำนวย	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ / เทศบาลตำบลชะอำ								
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,606,213.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,859.22 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,606,213.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลชะอำ / เทศบาลตำบลชะอำ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567				



ทรงยศ วะเกิดเป้ง  
( ทรงยศ วะเกิดเป้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิวส์ นิเทียน  
( สุทิวส์ นิเทียน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรธิดา นิเทียน  
( พรธิดา นิเทียน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บะหว้า อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบะหว้า / เทศบาลตำบลบะหว้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	371,300.00	0.00	371,300.00	
2	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	8,900.00	0.00	8,900.00	
3	ปั้มน้ำแบบแรงดันคงที่ 300W	7,500.00	0.00	7,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				387,700.00	

สุทธิวัส นิเทียน

14 มิถุนายน 2567 13:51:31

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

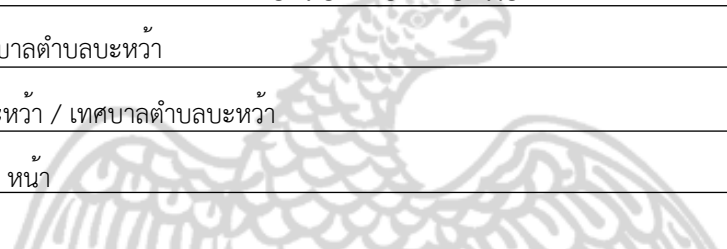ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บะหว้า	อำเภอ	อากาศอำนวย	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่		อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบะหว้า / เทศบาลตำบลบะหว้า					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567					

สุทธิวัส นิเทียน  
( สุทธิวัส นิเทียน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงยศ วะเกิดเป้ง  
( ทรงยศ วะเกิดเป้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรธิดา นิเทียน  
( พรธิดา นิเทียน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	อากาศอำนวย	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ เทศบาลตำบลชะอำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด จำนวน 1.000 หลังละ 2,606,213.20 บาท	2,606,213.20	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	387,700.00	
สรุป	ราคากลาง	2,993,913.20	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์ .....)		

สุทธิวิธ นิเทศิน

14 มิถุนายน 2567 13:52:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	บางคนที	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ / เทศบาลตำบลชะอำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567					

สุทิวส์ นิเทียน  
( สุทิวส์ นิเทียน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงยศ ะเกิดเป้ง  
( ทรงยศ ะเกิดเป้ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พริธิตา นิเทียน  
( พริธิตา นิเทียน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง