

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	อัมพวา	จังหวัด	สมุทรสงคราม
						แบบเลขที่ 010/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,545,537.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					649,046.33	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					74,800.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,269,384.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,269,384.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	11.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,153.90	2,153.90	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	32.000	ต้น	2,300.00	73,600.00	700.00	22,400.00	96,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	32.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	5,920.00	5,920.00	
	- งานทรายหยาบ	1.440	ลบ.ม.	625.00	900.00	112.00	161.28	1,061.28	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.570	ลบ.ม.	2,163.82	1,233.37	427.00	243.39	1,476.76	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปหล่อบาศก์)	7.970	ลบ.ม.	2,356.73	18,783.13	421.00	3,355.37	22,138.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (80%)	43.650	ลบ.ฟ.	694.70	30,323.65	0.00	0.00	30,323.65	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	54.560	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	8,893.28	8,893.28	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ตง, ไม้คร่าว	13.100	ลบ.ฟ.	850.47	11,141.15	0.00	0.00	11,141.15	
	- ตะปู	13.500	กก.	50.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.129	ตัน	24,777.50	3,196.29	4,900.00	632.10	3,828.39	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.148	ตัน	21,506.60	3,182.97	3,900.00	577.20	3,760.17	
	- เหล็ก DB 16 SD 40	.533	ตัน	23,246.67	12,390.47	3,900.00	2,078.70	14,469.17	
	- เหล็ก DB 25 SD 40	.722	ตัน	25,149.53	18,157.96	3,500.00	2,527.00	20,684.96	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	45.500	กก.	40.50	1,842.75	0.00	0.00	1,842.75	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 80 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	169.000	ท่อน	1,905.80	322,080.20	0.00	0.00	322,080.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 50 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	62.000	ท่อน	1,188.72	73,700.64	0.00	0.00	73,700.64	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 40 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	29.000	ท่อน	844.48	24,489.92	0.00	0.00	24,489.92	
	- เหล็กกล่อง 1½"x1½" หนา 2.3 มม.	12.000	ท่อน	348.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
	- เหล็กกล่อง 1½"x3" หนา 2.3 มม.	6.000	ท่อน	530.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	6.000	ท่อน	470.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	11,402.880	กก.	0.00	0.00	14.00	159,640.32	159,640.32	
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- เหล็ก H - BEAM 250x175x7x11 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 44.1 กก/ม.	16.000	ท่อน	7,488.00	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก H-BEAM 200x100x5.5x8 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 21.3 กก/ม.	14.000	ท่อน	3,618.00	50,652.00	0.00	0.00	50,652.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (Bearing Plate) ขนาด 250x175x10 มม.	32.000	แผ่น	160.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสารูปสามเหลี่ยม (Gusset Plate)	16.000	แผ่น	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Bolt & Nut) ขนาด ศก. 16 มม. ความยาว 0.05 ม.	64.000	ตัว	30.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา และอื่นๆ)	5,964.840	กก.	0.00	0.00	14.00	83,507.76	83,507.76	
	งานเทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 941.00 ตารางเมตร								
	- ถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	941.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.82	1,712.62	1,712.62	
	- ทราดยหยาบ	58.800	ลบ.ม.	625.00	36,750.00	121.00	7,114.80	43,864.80	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	141.100	ลบ.ม.	2,356.73	332,534.60	329.00	46,421.90	378,956.50	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.038	ตัน	24,777.50	941.54	4,900.00	186.20	1,127.74	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.137	ตัน	22,995.90	3,150.43	4,900.00	671.30	3,821.73	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	5.000	กก.	40.50	202.50	0.00	0.00	202.50	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	941.000	ตร.ม.	28.00	26,348.00	6.00	5,646.00	31,994.00	
	- ไม้แบบ (25%)	4.800	ลบ.ฟ.	694.70	3,334.56	0.00	0.00	3,334.56	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	19.200	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,129.60	3,129.60	
	- ไม้ตั้ง, ไม้คร่า	1.440	ลบ.ฟ.	850.47	1,224.67	0.00	0.00	1,224.67	
	- ตะปู	4.500	กก.	50.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	172,793.32	1,188,564.80	28,837.82	356,972.72	1,545,537.52	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 6

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี (Metal Sheet) แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	1,238.000	ตร.ม.	380.00	470,440.00	82.00	101,516.00	571,956.00	
	- แผ่นครอบสัน ครอบข้าง ชนิดเคลือบสี แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	54.000	เมตร	170.00	9,180.00	51.00	2,754.00	11,934.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	22.400	ตร.ม.	81.24	1,819.77	109.00	2,441.60	4,261.37	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	22.400	ตร.ม.	47.01	1,053.02	35.00	784.00	1,837.02	
	- งานทาสีน้ำมัน	487.800	ตร.ม.	82.07	40,033.74	39.00	19,024.20	59,057.94	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	760.32	522,526.53	316.00	126,519.80	649,046.33	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฮเบย์ LED100 W พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	2,097.00	25,164.00	308.00	3,696.00	28,860.00	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 7

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 Sq.mm.	80.000	เมตร	91.20	7,296.00	21.00	1,680.00	8,976.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 Sq.mm.	279.000	เมตร	18.50	5,161.50	10.00	2,790.00	7,951.50	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm.	146.000	เมตร	45.80	6,686.80	12.00	1,752.00	8,438.80	
	- ตู้ Load Center 3p/4w 12 วงจรย่อย แบบมีเมนเซอร์กิต ขนาด 63 A (25KA)	1.000	ชุด	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20 A	6.000	ชุด	81.00	486.00	0.00	0.00	486.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4"	99.000	เมตร	27.60	2,732.40	25.00	2,475.00	5,207.40	
	- ราง wire way ขนาด 2"x3" หน้า 1 มม. ยาว 2.40 ม.	43.200	เมตร	135.00	5,832.00	31.00	1,339.20	7,171.20	
	- เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ,อุปกรณ์ยึดท่อ,เทปพันสายไฟ และอื่นๆ)	1.000	เหมารวม	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,206.10	61,068.70	407.00	13,732.20	74,800.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,269,384.75	

ปริญญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แพรกหนามแดง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ 010/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	มัญจาคีรี	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	8	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร	2,269,384.75	1.3031	2,957,235.26	
รวมค่าก่อสร้าง				2,957,235.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,957,235.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	มัญจาคีรี	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,957,235.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,957,235.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญา เล็กจุฬา

14 สิงหาคม 2569 11:37:09

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	อัมพวา	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569				

ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เชาว์วัชร ทัศนิกัญญา
(เชาว์วัชร ทัศนิกัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	อัมพวา	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่		010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569				

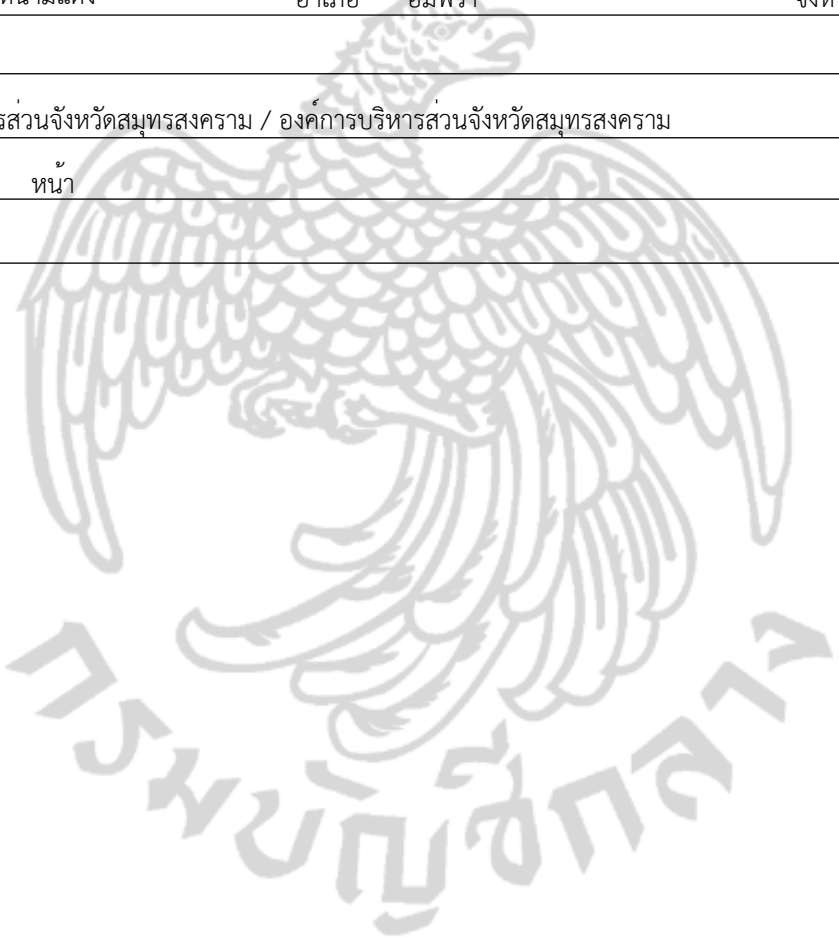

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	อัมพวา	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,957,235.26 บาท	2,957,235.26	
สรุป	ราคากลาง	2,957,235.26	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แพรกหนามแดง	อำเภอ	อัมพวา	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	010/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2569				

ปริญญ์ เล็กจุฬา
(ปริญญ์ เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ์
(เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง