

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------|------------------|---------|----------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | | งานโครงสร้าง | | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | กระโพ | ห้องน้ำ | อำเภอ | ท่าตูม | จังหวัด | สุรินทร์ | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | | 10 มิถุนายน 2569 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 510,537.21 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 589,294.94 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 244,361.40 | |
| 4 | งาน LAMP ทางขึ้นผู้พิการ | | รวม | | | | | 14,255.15 | |
| | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,388,601.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช จุยกะยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:24

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอน้ำตุม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระโพ อำเภอน้ำตุม จังหวัด สุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง | | รวม | | | | | 30,153.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,388,601.70 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,388,601.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช จุยกะยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เข็มเหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 6.00 m. | 18.000 | ต้น | 1,207.23 | 21,730.14 | 183.00 | 3,294.00 | 25,024.14 | |
| | - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม | 18.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 2,772.00 | 2,772.00 | |
| | งานฐานราก | | | | | | | | |
| | - ดินชุดฐานราก + ถมกลับ | 3.740 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 676.94 | 676.94 | |
| | - คอนกรีตหยาบ (1:3:5) | .140 | ลบ.ม. | 1,570.09 | 219.81 | 421.00 | 58.94 | 278.75 | |
| | - ทรายหยาบ | 6.050 | ลบ.ม. | 411.21 | 2,487.82 | 112.00 | 677.60 | 3,165.42 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 240 Cylinder ฐานราก , ตอม่อ , คาน | 11.540 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 23,295.68 | 421.00 | 4,858.34 | 28,154.02 | |
| | - คอนกรีต 240 Cylinder พื้นชั้นล่าง | 16.240 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 32,783.52 | 421.00 | 6,837.04 | 39,620.56 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เสาคเหล็ก H 150 x 150 x 7x10 mm.(31.5 kg/m.) | 1,890.000 | กก. | 30.80 | 58,212.00 | 12.00 | 22,680.00 | 80,892.00 | |
| | - คานเหล็ก H 150 x 150 x 7x10 mm.(31.5 kg/m.) | 3,024.000 | กก. | 30.80 | 93,139.20 | 12.00 | 36,288.00 | 129,427.20 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม RB 6 มม. น้ำหนัก 2.22 ก.ก./เส้น | .210 | ตัน | 21,893.46 | 4,597.62 | 4,900.00 | 1,029.00 | 5,626.62 | |
| | - เหล็กเสริม RB 9 มม. น้ำหนัก 4.99 ก.ก./เส้น | .497 | ตัน | 21,538.32 | 10,704.54 | 4,900.00 | 2,435.30 | 13,139.84 | |
| | - เหล็กเสริม DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 ก.ก./เส้น | 1.992 | ตัน | 21,941.22 | 43,706.91 | 3,900.00 | 7,768.80 | 51,475.71 | |
| | - เหล็กเสริม DB 16 มม. น้ำหนัก 15.80 ก.ก./เส้น | 1.091 | ตัน | 22,338.13 | 24,370.89 | 3,900.00 | 4,254.90 | 28,625.79 | |
| | - PLATE 0.20 x 0.20 x 0.01 m. | 18.000 | แผ่น | 358.00 | 6,444.00 | 0.00 | 0.00 | 6,444.00 | |
| | - น๊อต Dia 12 mm. ยาว 40 cm. | 108.000 | ชุด | 73.00 | 7,884.00 | 0.00 | 0.00 | 7,884.00 | |
| | ค่าแรงประกอบแบบ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบ | 101.440 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 16,534.72 | 16,534.72 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80% | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 81.150 | ตร.ม. | 556.08 | 45,125.89 | 0.00 | 0.00 | 45,125.89 | |
| | - ไม้เครา | 24.340 | ลบ.ฟ. | 504.67 | 12,283.66 | 0.00 | 0.00 | 12,283.66 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 81.150 | ต้น | 45.00 | 3,651.75 | 0.00 | 0.00 | 3,651.75 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) | 113.700 | กก. | 34.11 | 3,878.30 | 0.00 | 0.00 | 3,878.30 | |
| | - ตะปู | 25.360 | กก. | 33.75 | 855.90 | 0.00 | 0.00 | 855.90 | |
| | ฉาบปูนโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - เสาดเอ็น,ทับหลัง งานจับเข็ม | 1.000 | L.S | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 101,603.25 | 400,371.63 | 19,680.00 | 110,165.58 | 510,537.21 | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา / งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อย 0.47 mm ฉนวน PU หนา 25 mm. | 205.000 | ตร.ม. | 483.00 | 99,015.00 | 72.00 | 14,760.00 | 113,775.00 | |
| | - ครอบข้าง หนา 0.47 mm. | 40.000 | เมตร | 132.80 | 5,312.00 | 51.00 | 2,040.00 | 7,352.00 | |
| | - เชิงชาย ไม้สำเร็จ 1 x 8 นิ้ว | 61.500 | เมตร | 81.96 | 5,040.54 | 74.00 | 4,551.00 | 9,591.54 | |
| | - แปเหล็กกลอง - 100 x 50 x 2.3 mm. | 1,110.240 | กก. | 28.87 | 32,052.62 | 12.00 | 13,322.88 | 45,375.50 | |
| | - จันทันเหล็กกลอง - 150 x 50 x 3.2 mm. | 1,155.600 | กก. | 30.18 | 34,876.00 | 12.00 | 13,867.20 | 48,743.20 | |
| | - งานสีน้ำมัน+งานสีกันสนิม สีเทา | 223.000 | ตร.ม. | 68.30 | 15,230.90 | 36.00 | 8,028.00 | 23,258.90 | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - 1-ผนังก่ออิฐฉาบเรียบสองด้าน | 62.000 | ตร.ม. | 298.00 | 18,476.00 | 104.00 | 6,448.00 | 24,924.00 | |
| | - 2-ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมระบายอากาศ ขนาด 0.19 X 0.19 X 0.09 m. | 35.000 | ตร.ม. | 778.00 | 27,230.00 | 117.00 | 4,095.00 | 31,325.00 | |
| | - 4-ผนังเหล็กฉีกเฟรมเหล็กกลอง | 15.000 | ตร.ม. | 439.00 | 6,585.00 | 120.00 | 1,800.00 | 8,385.00 | |
| | - ฉาบผนัง | 124.000 | ตร.ม. | 120.00 | 14,880.00 | 96.00 | 11,904.00 | 26,784.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานฉาบผิว | | | | | | | | |
| | - 1- 2-พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง 60 x 60 cm. ลิเทียม เทาเข้ม | 105.000 | ตร.ม. | 439.00 | 46,095.00 | 178.00 | 18,690.00 | 64,785.00 | |
| | - 3-พื้น ค.ส.ล. ทำผิวเรียบขัดมัน | 44.000 | ตร.ม. | 120.00 | 5,280.00 | 96.00 | 4,224.00 | 9,504.00 | |
| | งานประตู่หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ประตูห้องน้ำอูลูมิเนียม บานเลื่อน 1.20 x 2.05 m. | 1.000 | บาน | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 9,000.00 | |
| | - ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (ราคารวมในชุดผนังสำเร็จรูป ครบชุด) | 11.000 | ห้อง | 12,665.00 | 139,315.00 | 820.00 | 9,020.00 | 148,335.00 | |
| | งานทาสีอะคริลิค | | | | | | | | |
| | - ทาสีอะคริลิค | 120.000 | ตร.ม. | 53.64 | 6,436.80 | 31.00 | 3,720.00 | 10,156.80 | |
| | งานป้ายแผ่นเหล็ก หนา 2 มม. ฉลุลาย ตามแบบ | | | | | | | | |
| | - แผ่นเหล็ก ฉลุลาย | 4.000 | ชิ้น | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 25,537.75 | 471,624.86 | 3,019.00 | 117,670.08 | 589,294.94 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--|---|--|---|--|--|---|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานสุขาภิบาล / สุขาภิบาล - โถส้วมชักโครกชนิดมีหม้อพักน้ำ(COTTO) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้ใช้งานได้ครบชุด - โถส้วมนั่งยอง (COTTO) - อ่างล้างหน้า+ พร้อมก๊อก ชนิดฝังเคาน์เตอร์ (COTTO) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้ใช้งานได้ครบชุด - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน + พร้อมก๊อก (ห้องน้ำคนพิการ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้ใช้งานได้ครบชุด - เคาน์เตอร์ คสล. + หินแกรนิตบุ TOP เคาน์เตอร์ - โถปัสสาวะชาย + พร้อมวาล์ว เปิดปิด(COTTO) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้ใช้งานได้ครบชุด | 6.000 6.000 8.000 1.000 7.700 7.000 | ชุด ชุด ชุด ชุด เมตร ชุด | 3,470.00 1,950.00 2,490.00 2,300.00 2,200.00 4,190.00 | 20,820.00 11,700.00 19,920.00 2,300.00 16,940.00 29,330.00 | 461.00 154.00 461.00 461.00 500.00 461.00 | 2,766.00 924.00 3,688.00 461.00 3,850.00 3,227.00 | 23,586.00 12,624.00 23,608.00 2,761.00 20,790.00 32,557.00 | |

วิรัช จุ้ยกระยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:24

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ก๊อกน้ำ | 6.000 | ชุด | 145.00 | 870.00 | 26.00 | 156.00 | 1,026.00 | |
| | - สายฉีดชำระ (สายโครเมียม) | 11.000 | ชุด | 399.00 | 4,389.00 | 72.00 | 792.00 | 5,181.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 11.000 | ชุด | 249.00 | 2,739.00 | 72.00 | 792.00 | 3,531.00 | |
| | - กระจกเงา 0.80 x 2.80 m. ห้องน้ำ ชาย - หญิง | 2.000 | ชุด | 4,738.00 | 9,476.00 | 1,421.50 | 2,843.00 | 12,319.00 | |
| | - กระจกเงา 0.80 x 1.60 m. ห้องน้ำ สาวสอง | 1.000 | ชุด | 2,708.00 | 2,708.00 | 814.40 | 814.40 | 3,522.40 | |
| | - กระจกเงา ปรับมุม ห้องน้ำ คนพิการ | 1.000 | ชุด | 218.00 | 218.00 | 72.00 | 72.00 | 290.00 | |
| | - ถังเก็บน้ำ หินขัด | 6.000 | ชุด | 325.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | |
| | - ระบายน้ำทิ้ง + ตะแกรงดักขยะพร้อมที่ดักกลิ่น Ø 3" | 8.000 | ชุด | 330.00 | 2,640.00 | 77.00 | 616.00 | 3,256.00 | |
| | - รางระบายน้ำพื้น แสตนเลส 3 นิ้ว | 18.000 | เมตร | 1,480.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 26,640.00 | |
| | - งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสียห้องน้ำ (วัสดุ / พร้อมติดตั้ง) | 1.000 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ความจุ 1600 ลิตร | 2.000 | ชุด | 7,140.00 | 14,280.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 17,880.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - ชุดวาง บ่อซีม 1 จุด (วัสดุ อุปกรณ์) 4 ชั้น | 2.000 | จุด | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | - เครื่องปั้มน้ำ 150 w. | 1.000 | ชุด | 6,240.00 | 6,240.00 | 600.00 | 600.00 | 6,840.00 | |
| | - งานระบบท่อน้ำทิ้ง ก่อนปล่อย ออกท่อน้ำสาธารณะ ท่อ คสล. Ø 40 cm. | 1.000 | L.S | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 83,572.00 | 219,160.00 | 7,452.90 | 25,201.40 | 244,361.40 | |
| | งาน LAMP ทางขึ้นผู้พิการ | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. หนา 10 cm. วัสดุ+ ค่าแรง | 11.000 | ตร.ม. | 256.00 | 2,816.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 | |
| | - งานทำผิว กรวดล้าง | 11.000 | ตร.ม. | 350.00 | 3,850.00 | 108.00 | 1,188.00 | 5,038.00 | |
| | ราวจับ ท่อแอสตัน เลส | | | | | | | | |
| | - Ø 1.5 นิ้ว หนา 1.5 mm. | 18.000 | เมตร | 141.86 | 2,553.48 | 42.55 | 765.90 | 3,319.38 | |
| | - Ø 2 นิ้ว หนา 1.5 mm. | 12.700 | เมตร | 186.67 | 2,370.70 | 55.99 | 711.07 | 3,081.77 | |
| | รวมค่างาน LAMP ทางขึ้นผู้พิการ | - | - | 934.53 | 11,590.18 | 206.54 | 2,664.97 | 14,255.15 | |
| | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | - แผงตู้ควบคุมไฟฟ้า 14 ช่อง 100 am. | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | 3,800.00 | 900.00 | 900.00 | 4,700.00 | |
| | - เซฟตี้ เบรกเกอร์ | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 250.00 | 250.00 | 900.00 | |
| | - สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดฝังในผนังห้อง สูงจากพื้น 1.20 ม. | 11.000 | ชุด | 107.00 | 1,177.00 | 80.00 | 880.00 | 2,057.00 | |
| | - ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดฝังในผนังห้อง สูงจากพื้น 0.30 ม. | 2.000 | ชุด | 138.00 | 276.00 | 90.00 | 180.00 | 456.00 | |
| | - ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดฝังในผนังห้อง สูงจากพื้น 1.20 ม. | 4.000 | ชุด | 138.00 | 552.00 | 90.00 | 360.00 | 912.00 | |
| | - ไฟติดเพดานแบบติดลอย 6 นิ้ว | 20.000 | ชุด | 228.00 | 4,560.00 | 118.00 | 2,360.00 | 6,920.00 | |
| | - ไฟราง LED ด้านนอก 1 x 36 w. | 6.000 | ชุด | 250.00 | 1,500.00 | 118.00 | 708.00 | 2,208.00 | |
| | - งานเดินระบบสายไฟร้อยท่อ ภายใน | 1.000 | L.S | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง | - | - | 17,311.00 | 24,515.00 | 1,646.00 | 5,638.00 | 30,153.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,388,601.70 | |

วิรัช จุ้ยกระยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอดำเนิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กระโพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช จุยกะยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------|--------|---------|----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้าง | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | กระโพ | อำเภอ | ท่าตูม | จังหวัด | สุรินทร์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 11 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2569 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้าง | 1,388,601.70 | 1.3060 | 1,813,513.82 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,813,513.82 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม


1,813,513.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช จุ้ยกระยาง

10 มิถุนายน 2569 14:59:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|------------------|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | ตำบล | กระโพ | อำเภอ | ท่าตูม | จังหวัด | สุรินทร์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 11 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2569 | | | | |

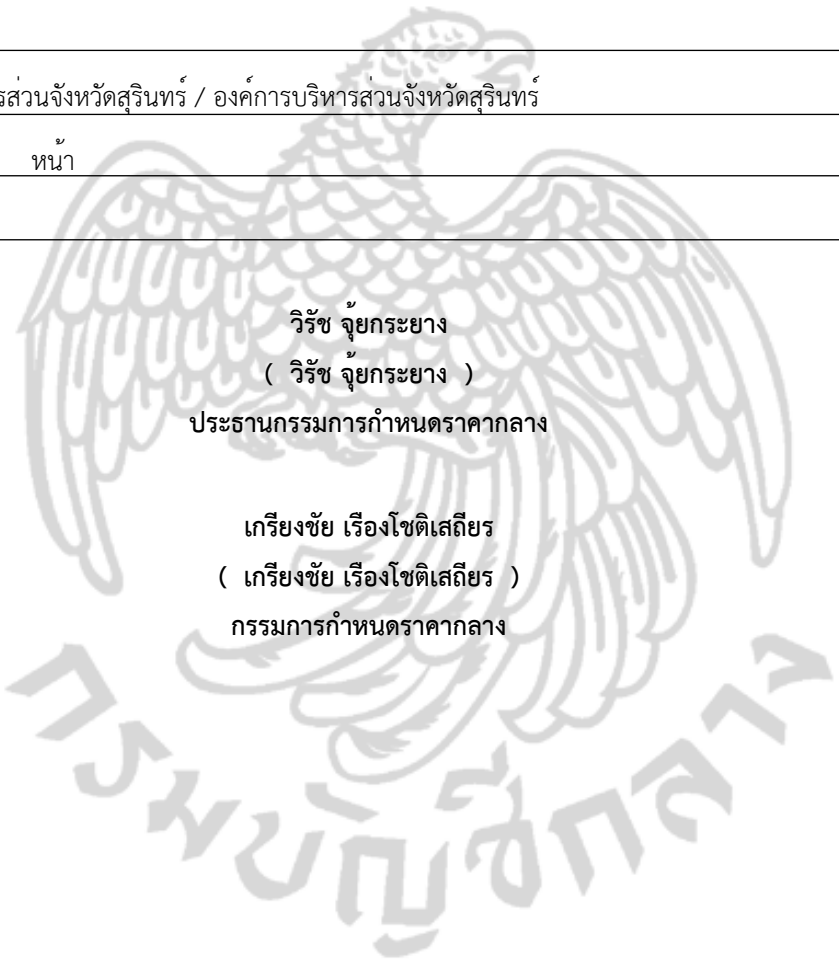

อดิศักดิ์ ประดับสุข
(อดิศักดิ์ ประดับสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัช จุ้ยกระยาง
(วิรัช จุ้ยกระยาง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร
(เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | กระโพ | อำเภอ | ท่าตูม | จังหวัด | สุรินทร์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 มิถุนายน 2569 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,813,513.82 บาท | 1,813,513.82 | |
| สรุป | ราคากลาง | 1,813,513.82 | |
| | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | กระโพ | อำเภอ | ท่าตูม | จังหวัด | สุรินทร์ |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | | มีจำนวน | | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 | | | | |

วิรัช จุ้ยกระยาง
(วิรัช จุ้ยกระยาง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดิศักดิ์ ประดับสุข
(อดิศักดิ์ ประดับสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร
(เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง