

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,052,337.61	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					757,945.36	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					173,410.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,007,753.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:48

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประปาและสุขาภิบาล		รวม					24,061.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,007,753.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,007,753.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ ขนาด 022x0.22x8.00 ม.	17.000	ต้น	1,719.63	29,233.71	1,047.00	17,799.00	47,032.71	
	- เสาค้ำขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	9.000	ต้น	1,196.26	10,766.34	562.00	5,058.00	15,824.34	
	- ตัดหัวเสาค้ำขนาด 0.22x0.22x8.00 ม.	17.000	ต้น	0.00	0.00	205.00	3,485.00	3,485.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	9.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	1,665.00	1,665.00	
	- งานขุดดิน/ถมดิน	11.570	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,770.21	1,770.21	
	- ทราดย้าย	41.000	ลบ.ม.	420.56	17,242.96	112.00	4,592.00	21,834.96	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	2,350.47	2,350.47	421.00	421.00	2,771.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240กก./ตร.ชม.	91.520	ลบ.ม.	2,457.95	224,951.58	522.00	47,773.44	272,725.02	
	ทรงลูกบาศก์								
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- - RB6mm. SR24	880.000	กก.	21.10	18,568.00	4.90	4,312.00	22,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - RB9mm. SR24	1,480.000	กก.	0.00	0.00	4.90	7,252.00	7,252.00	
	- - DB12 mm. SD40 (Tempcore)	2,760.000	กก.	21.46	59,229.60	3.90	10,764.00	69,993.60	
	- - DB16 mm. SD40 (Tempcore)	2,600.000	กก.	21.46	55,796.00	3.90	10,140.00	65,936.00	
	- - Wire Mesh Ø4 mm #0.20 m. (ชั้น1และชั้น2)	469.000	ตร.ม.	30.84	14,463.96	6.00	2,814.00	17,277.96	
	- - ลวด	231.000	กก.	29.64	6,846.84	0.00	0.00	6,846.84	
	เหล็กรูปพรรณ								
	- -เหล็กกลมดำ Ø 2" หนา 3.2 มม.(24.90 kg)	558.000	กก.	26.58	14,831.64	12.00	6,696.00	21,527.64	
	- -เหล็กกลมดำ Ø 1.5" หนา 2.3 มม.(14.72 kg)	855.600	กก.	26.15	22,373.94	12.00	10,267.20	32,641.14	
	- -เหล็กกลมดำ Ø 1" หนา 2.3 มม.(10.81 kg)	265.200	กก.	24.42	6,476.18	12.00	3,182.40	9,658.58	
	- -เหล็กC 100x50x20x2.3มม.	1,556.000	กก.	25.25	39,289.00	12.00	18,672.00	57,961.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Plate เสา C2 ขนาด 0.2x0.2x0.09 ม. และ L Bolt 15 มม.(ตามแบบแปลน)	40.000	ชุด	315.89	12,635.60	50.00	2,000.00	14,635.60	
	- - j-Bolt 15 mm. L=0.50 m.	80.000	ตัว	110.28	8,822.40	25.00	2,000.00	10,822.40	
	- - งานราวกันตกและราวบันได (ตามแบบแปลน)	37.500	เมตร	263.00	9,862.50	150.00	5,625.00	15,487.50	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง								
	- - แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	156.000	ตร.ม.	333.78	52,069.68	26.00	4,056.00	56,125.68	
	แบบหล่อคอนกรีต(รวมงานค้ำยัน)								
	- -แบบหล่อคอนกรีต	504.220	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	82,187.86	82,187.86	
	- -แบบหล่อคอนกรีต คัด 70 เปอร์เซนต์	352.000	ตร.ม.	532.72	187,517.44	0.00	0.00	187,517.44	
	- ตะปู	126.000	กก.	51.41	6,477.66	0.00	0.00	6,477.66	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,978.85	799,805.50	3,692.60	252,532.11	1,052,337.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้น (F1) ชัดมัน	221.500	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	9,081.50	9,081.50	
	- พื้น (F2) ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ชม.ผิวกึ่งด้าน ยี่ห้อ ค็อคโคโต้, คัมพาน่า, ดูราเกรสหรือเทียบเท่า	54.000	ตร.ม.	375.00	20,250.00	228.00	12,312.00	32,562.00	
	- พื้น (F3) ชัดหยาบ	241.500	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	7,486.50	7,486.50	
	- พื้นบันไดชัดมัน จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 45 มม. หน้า 1.2 มม.	25.000	ตร.ม.	375.00	9,375.00	161.00	4,025.00	13,400.00	
	- พื้นทางลาดชัดหยาบ (ลายก้างปลา)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	1,104.00	1,104.00	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- -ผนัง (1) ก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 (รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)	286.000	ตร.ม.	197.00	56,342.00	73.00	20,878.00	77,220.00	
	- -ผนัง (2)ผนังบุกระเบื้อง(ผิวมัน)ชนผ้าเพาน ยี่ห้อยี่ห้อ คอตโต้,คัมพาน่า,ดูราเกรสหรือเทียบเท่า สีระบุภายหลัง	39.000	ตร.ม.	461.00	17,979.00	169.00	6,591.00	24,570.00	
	- -ผนัง (3)ผนังซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม.โครงเคร่าเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.(ตามแบบแปลน)	12.000	ตร.ม.	480.00	5,760.00	95.00	1,140.00	6,900.00	
	- -ผนังฉาบเรียบ	573.000	ตร.ม.	79.00	45,267.00	96.00	55,008.00	100,275.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- -ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด กั้นชั้น ฉาบเรียบ หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	367.000	ตร.ม.	258.00	94,686.00	103.00	37,801.00	132,487.00	
	งานประตูหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ป.2 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	
	- ป.3 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	
	- ป.4 (ตามแบบแปลน)	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- ป.5 (ตามแบบแปลน)	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ป.7 (ตามแบบแปลน)	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- น.1 (ตามแบบแปลน)	5.000	ชุด	3,300.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- น.2(ตามแบบแปลน)	4.000	ชุด	6,600.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	- น.3 (ตามแบบแปลน)	3.000	ชุด	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- น.4 (ตามแบบแปลน)	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- -งานทาสีผนัง (สีอะคริลิก)	573.000	ตร.ม.	31.00	17,763.00	31.00	17,763.00	35,526.00	
	- -	132.000	ตร.ม.	62.00	8,184.00	39.00	5,148.00	13,332.00	
	งานทาสีเหล็กหลังคาและราวกันตกและงานเหล็กต่าง ๆ								
	งานหลังคา								
	- -แผ่นหลังเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีบรอนซ์) ฉนวน PU FOAM 20 มม. ปิดด้วยอลูมิเนียมพลอยด์	330.000	ตร.ม.	300.00	99,000.00	72.00	23,760.00	122,760.00	
	- -แผ่นหลังเมทัลชีท หนา0.35 มม.(สีอลูซิงค์)ปิดจั่วด้านข้าง พร้อมโครงเคร่าเหล็กC ขนาด 100x50x20x2.3มม.#1.0 ม.	12.060	ตร.ม.	305.00	3,678.30	51.00	615.06	4,293.36	
	- - แผ่นครอบจั่ว	26.000	ม.	185.00	4,810.00	51.00	1,326.00	6,136.00	
	- - ครอบข้าง	22.000	ม.	185.00	4,070.00	51.00	1,122.00	5,192.00	
	งานสุขภัณฑ์และตกแต่ง								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ส่วนนั่งราบ แบบหมอนน้ำ อุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	4,850.00	14,550.00	461.00	1,383.00	15,933.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ยี่ห้อ คอตโต้,อเมริกันสแตนดาร์ด,การ์ตหรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	2,535.00	7,605.00	461.00	1,383.00	8,988.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	300.00	900.00	72.00	216.00	1,116.00	
	- กระຈกเงง แบบปรับมุม มีถาดวางของ	3.000	ชุด	220.00	660.00	72.00	216.00	876.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สแตนเลส	3.000	ชุด	250.00	750.00	77.00	231.00	981.00	
	- รวแขวนฝ้สแตนเลส	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	72.00	216.00	1,866.00	
	- - ฝักบัวอาบน้ำ สายสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	300.00	300.00	72.00	72.00	372.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-- อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ2 หลุม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อ PVC ระบายน้ำใต้อ่าง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	328.00	328.00	2,828.00	
	-- งานเคาน์เตอร์ห้องครัวพร้อมท็อปแกรนิตโต้สีดำ(ตามแบบแปลน)	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	81,958.00	548,739.30	2,953.00	209,206.06	757,945.36	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- -ดาวนไลท์ฝ้าฝ้าเพดาน แสง Daylight (ห้องน้ำ)	3.000	ชุด	250.00	750.00	118.00	354.00	1,104.00	
	- -สวิตช์เปิด-ปิดไฟ พร้อมบล็อคลอย	39.000	ชุด	95.00	3,705.00	82.00	3,198.00	6,903.00	
	- -ปลั๊กไฟ พร้อมบล็อคลอย	42.000	ชุด	170.00	7,140.00	92.00	3,864.00	11,004.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- โคมไฟแบบสะท้อนแสงฝังฝ้า หลอด LED 18 วัตต์ ขนาดยาว 2x 1.20 ม.	80.000	ชุด	1,125.00	90,000.00	138.00	11,040.00	101,040.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับรถซ่อมถนน ปลั๊กจำนวน 4 ปลั๊ก(จุดติดตั้งภายในอาคารโรงจอดรถ)	1.000	ชุด	6,800.00	6,800.00	2,000.00	2,000.00	8,800.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส	1.000	ตู้	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า	1.000	งาน	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- งานสายเชื่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟฟ้า 3 เฟส เสาไฟฟ้าด้านหน้าสถานที่ก่อสร้าง	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2P 8 ช่อง เมน 50 A. ชั้น2	1.000	ชุด	2,659.00	2,659.00	900.00	900.00	3,559.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	50,099.00	150,054.00	5,330.00	23,356.00	173,410.00	
4	งานประปาและสุขาภิบาล								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- -งานเดินท่อน้ำดี ขนาด1/2 นิ้ว ชั้น13.5 เชื่อมต่อจากบ้านพักมาสถานที่ก่อสร้าง	50.000	ม.	14.43	721.50	31.00	1,550.00	2,271.50	
	- - งานเดินท่อน้ำดีห้องน้ำและท่อน้ำห้องครัวและจุดติดตั้ง ก๊อกน้ำ(ตามแบบแปลน)	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- -งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด2นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- -งานเดินท่อโสโครก ขนาด4 นิ้ว	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- -ก๊อกน้ำแบบก้านปิด-เปิด ชันว	3.000	ชุด	121.50	364.50	25.00	75.00	439.50	
	- -ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด1600ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	1,500.00	1,500.00	8,800.00	
	- -บ่อซึมน้ำเสีย(ตามแบบแปลน) พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	2,250.00	4,500.00	675.00	1,350.00	5,850.00	
	รวมค่างานประปาและสุขาภิบาล	-	-	16,385.93	19,586.00	2,231.00	4,475.00	24,061.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,007,753.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					798,891.28	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,559,851.26	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					107,539.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,541,127.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:49

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด พิจิตร แบบเลขที่ อบจ.พจ.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประปาและสุขาภิบาล		รวม					74,845.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,541,127.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,541,127.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	54.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	8,353.80	8,353.80	
	- ทราดยาบรองพื้น	20.000	ลบ.ม.	420.56	8,411.20	112.00	2,240.00	10,651.20	
	- คอนกรีตหยาบ	1.750	ลบ.ม.	2,350.47	4,113.32	427.00	747.25	4,860.57	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย 280 กก./ซม2	71.820	ลบ.ม.	2,554.52	183,465.62	421.00	30,236.22	213,701.84	
	ไม้แบบ+ไม้คร่า คัด 80%								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่า คัด 80%	331.540	ตร.ม.	532.72	176,617.98	0.00	0.00	176,617.98	
	- - ค่าแรงไม้แบบ	414.430	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	67,552.09	67,552.09	
	- - ตะปู	82.890	กก.	51.41	4,261.37	0.00	0.00	4,261.37	
	เหล็กเสริม								
	- - RB 6 มม.	596.430	กก.	21.10	12,584.67	4.90	2,922.51	15,507.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- RB 9 มม.	216.240	กก.	21.27	4,599.42	4.90	1,059.58	5,659.00	
	-- DB 12 มม.	2,055.860	กก.	21.46	44,118.75	3.90	8,017.85	52,136.60	
	-- DB 16 มม.	980.880	กก.	21.46	21,049.68	3.90	3,825.43	24,875.11	
	-- ลวดผูกเหล็ก	115.480	กก.	29.64	3,422.82	0.00	0.00	3,422.82	
	-- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	365.250	ตร.ม.	30.84	11,264.31	6.00	2,191.50	13,455.81	
	เหล็กรูปพรรณ								
	-- เหล็กตัวซี Light Lip Channel 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. (4.51 kg/m.)	2,110.680	กก.	27.30	57,621.56	12.00	25,328.16	82,949.72	
	-- เหล็กกล่อง Rectangular Tube 125 x 75 x 2.3 mm. (6.95 kg/m.)	208.500	กก.	23.53	4,906.00	12.00	2,502.00	7,408.00	
	-- เหล็กกล่อง Rectangular Tube 100 x 50 x 2.3 mm. (5.14 kg/m.)	678.480	กก.	25.97	17,620.12	12.00	8,141.76	25,761.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- เหล็กกล่อง Rectangular Tube 100 x 50 x 2.3 mm. (5.14 kg/m.)	894.360	กก.	25.97	23,226.52	14.00	12,521.04	35,747.56	
	-- เหล็กกล่อง Square Tube 50 x 50 x 2.0 mm. (2.91 kg/m.)	401.580	กก.	24.62	9,886.89	14.00	5,622.12	15,509.01	
	-- เหล็กฉาก Equal Angle 50 x 50 x 6.0 mm. (5.64 kg/m.)	33.840	กก.	22.32	755.30	12.00	406.08	1,161.38	
	-- เหล็กแผ่นดำ 0.20 x 0.20 m. หนา 6 mm.	7.000	แผ่น	133.64	935.48	12.00	84.00	1,019.48	
	-- เหล็กแผ่นดำ 0.20 x 0.20 m. หนา 9 mm.	56.000	แผ่น	222.42	12,455.52	12.00	672.00	13,127.52	
	-- J-Bolt 15 mm. L = 0.50 m.	112.000	ตัว	110.28	12,351.36	25.00	2,800.00	15,151.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,671.50	613,667.89	1,424.60	185,223.39	798,891.28	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- - ผนังก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น (รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)	511.770	ตร.ม.	333.00	170,419.41	104.00	53,224.08	223,643.49	
	- - ผนังก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น (รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)	40.280	ตร.ม.	682.00	27,470.96	195.00	7,854.60	35,325.56	
	- - ฉาบปูนผนัง	1,122.320	ตร.ม.	84.00	94,274.88	96.00	107,742.72	202,017.60	
	- - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 8"	126.000	ตร.ม.	461.00	58,086.00	169.00	21,294.00	79,380.00	
	- ผนังไม้เทียม หน้ากว้าง 6" โครงเคร่าเหล็ก C-Line @0.40 ม. ทำสีไม้ธรรมชาติ								
	- - ติดผนังไม้เทียม หน้ากว้าง 6" โครงเคร่าเหล็ก C-Line @0.40 ม.	95.640	ตร.ม.	480.00	45,907.20	97.00	9,277.08	55,184.28	
	- - สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์หรือไม้เทียม สีไม้ธรรมชาติ	95.640	ตร.ม.	69.00	6,599.16	31.00	2,964.84	9,564.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ 5 x 10 ซม.	59.100	ม.	121.66	7,190.10	62.00	3,664.20	10,854.30	
	งานพื้น								
	- - พื้นกรูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16" X 16"	220.000	ตร.ม.	375.00	82,500.00	161.00	35,420.00	117,920.00	
	- - พื้นกรูกระเบื้องเคลือบเซรามิกผิวด้าน ขนาด 8" X 8"	23.000	ตร.ม.	442.00	10,166.00	161.00	3,703.00	13,869.00	
	- - พื้นขัดหยาบ	143.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	4,433.00	4,433.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm.ฉาบเรียบ	219.750	ตร.ม.	258.00	56,695.50	77.00	16,920.75	73,616.25	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm.	22.500	ตร.ม.	301.00	6,772.50	77.00	1,732.50	8,505.00	
	ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	งานมุงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - หลังคาเหล็กกรีด สีนํ้าตาล ความหนา ก่อนเคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.40 mm. ฉนวนโฟม PU หนา ไม่น้อยกว่า 50 mm. ปิดทับด้วย PVC สีขาว	344.380	ตร.ม.	550.00	189,409.00	72.00	24,795.36	214,204.36	
	- - หลังคาเหล็กกรีดแซนวิช เหล็กกรีดบนสีนํ้าตาล ความหนา ก่อนเคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.40 mm. ฉนวนโฟม	106.390	ตร.ม.	730.00	77,664.70	72.00	7,660.08	85,324.78	
	- - ครอบสันเหล็กกรีดเคลือบอลูซิงค์ สีนํ้าตาล หนา 0.40 มม.	25.700	ม.	185.00	4,754.50	51.00	1,310.70	6,065.20	
	- - ครอบข้างเหล็กกรีดเคลือบอลูซิงค์ สีนํ้าตาล หนา 0.40 มม.	35.080	ม.	185.00	6,489.80	51.00	1,789.08	8,278.88	
	- - เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1"x8" + 1"x6"	112.180	ม.	118.00	13,237.24	74.00	8,301.32	21,538.56	
	งานประตุ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง รายละเอียดและขนาดตามแบบ	18.000	ชุด	4,500.00	81,000.00	1,200.00	21,600.00	102,600.00	
	-- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC รายละเอียดและขนาดตามแบบ	6.000	ชุด	2,000.00	12,000.00	600.00	3,600.00	15,600.00	
	งานหน้าต่าง								
	-- W1 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม อลูมิเนียม รายละเอียดและขนาดตามแบบ	30.000	ชุด	3,240.00	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	
	-- W2 หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน อลูมิเนียม รายละเอียดและขนาดตามแบบ	6.000	ชุด	1,140.00	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	
	งานทาสี								
	-- งานทาสีน้ำอะครีลิก รองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว (ภายใน)	786.320	ตร.ม.	31.00	24,375.92	31.00	24,375.92	48,751.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- งานทาสีน้ำอะคริลิค รองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว (ภายนอก)	210.000	ตร.ม.	37.00	7,770.00	35.00	7,350.00	15,120.00	
	-- งานทาสีเหล็ก รองพื้นกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว	383.160	ตร.ม.	62.00	23,755.92	39.00	14,943.24	38,699.16	
	งานสุขภัณฑ์และตกแต่ง								
	-- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	4,850.00	29,100.00	461.00	2,766.00	31,866.00	
	-- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	2,535.00	15,210.00	461.00	2,766.00	17,976.00	
	-- ผักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	72.00	432.00	2,832.00	
	-- สายชำระพร้อมสตัดีอวาล์ว	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	72.00	432.00	2,232.00	
	-- ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง)	6.000	ชุด	370.00	2,220.00	123.00	738.00	2,958.00	
	-- ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	6.000	ชุด	180.00	1,080.00	72.00	432.00	1,512.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง)	6.000	ชุด	390.00	2,340.00	123.00	738.00	3,078.00	
	- - ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.000	ชุด	125.00	750.00	25.00	150.00	900.00	
	- - ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น 3"	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	77.00	462.00	1,962.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25,784.66	1,166,978.79	4,972.00	392,872.47	1,559,851.26	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ ชนิดกล่องลอยวัสดุสะท้อนแสง	6.000	ชุด	1,125.00	6,750.00	154.00	924.00	7,674.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ชนิดกล่องลอยวัสดุสะท้อนแสง	18.000	ชุด	800.00	14,400.00	118.00	2,124.00	16,524.00	
	- หลอดกลมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	18.000	ชุด	190.00	3,420.00	118.00	2,124.00	5,544.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิดดวงโคม	42.000	ชุด	95.00	3,990.00	92.00	3,864.00	7,854.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เต้าเสียบปลั๊ก (2ปลั๊ก)	60.000	ชุด	170.00	10,200.00	92.00	5,520.00	15,720.00	
	- แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้า (ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง 63 แอมป์ พร้อม RCBB LAMPTAN)	6.000	ชุด	2,659.00	15,954.00	900.00	5,400.00	21,354.00	
	- มาตรวัดกระแสไฟฟ้า ขนาด 5 Amp.	7.000	ชุด	840.00	5,880.00	500.00	3,500.00	9,380.00	
	- สายไฟฟ้าสาย VAF สายคู่ ขนาด 2X1.5 ตร.ม. (แสงสว่าง)	420.000	ม.	17.23	7,236.60	14.00	5,880.00	13,116.60	
	- สายไฟฟ้าสาย VAF สายคู่ ขนาด 2X2.5 ตร.ม. (เต้ารับ)	240.000	ม.	27.22	6,532.80	16.00	3,840.00	10,372.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,923.45	74,363.40	2,004.00	33,176.00	107,539.40	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ชั้นคุณภาพ 13.5	6.000	ท่อน	820.00	4,920.00	400.00	2,400.00	7,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	12.000	ท่อน	149.53	1,794.36	160.00	1,920.00	3,714.36	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	20.000	ท่อน	37.38	747.60	80.00	1,600.00	2,347.60	
	- มิเตอร์ประปา ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น (พลาสติก) เข้า-ออก ท่อขนาด Ø 1/2"	6.000	ชุด	877.00	5,262.00	103.00	618.00	5,880.00	
	- บอลวาล์ว (ทองเหลือง) เข้า-ออก ท่อขนาด Ø 1/2"	12.000	ชุด	121.50	1,458.00	103.00	1,236.00	2,694.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลิตร	6.000	ถัง	4,390.00	26,340.00	1,500.00	9,000.00	35,340.00	
	- บ่อซึม	6.000	บ่อ	2,250.00	13,500.00	675.00	4,050.00	17,550.00	
	รวมค่างานประปาและสุขาภิบาล	-	-	8,645.41	54,021.96	3,021.00	20,824.00	74,845.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,541,127.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน		งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6")						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จ้างเหมาชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6"		รวม					96,289.60	
2	ลานคอนกรีตฐานบ่อบาดาล		รวม					380.46	
3	เครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า		รวม					38,082.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 143,552.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:50

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6")

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด พิจิตร แบบเลขที่ อบจ.พจ.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (10 ซม.)		รวม					8,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								143,552.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 143,552.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จ้างเหมาขุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6"								
	- ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร	1.000	เหมารวม	65,650.00	65,650.00	0.00	0.00	65,650.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	3.000	ถุง	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- ฝาปิดท่อรับทราย พีวีซี. ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อรับทราย พีวีซี. ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5(บานหัว)	1.000	ท่อน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ท่อกรอง พีวีซี. ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5(บานหัว)	3.000	ท่อน	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ท่อกรูบ่อ พีวีซี. ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5(บานหัว)	9.000	ท่อน	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- กรวดคัด ขนาด Ø 3/8 - 3/4 นิ้ว	1.360	ลบ.ม.	735.00	999.60	0.00	0.00	999.60	
	- ซีเมนต์ฝักรูบ่อหน้าด้านละ 0.05 ม. ลึก 6.00 ม.	6.000	ถุง	115.00	690.00	0.00	0.00	690.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างเหมาชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6"	-	-	73,750.00	96,289.60	0.00	0.00	96,289.60	
2	ลานคอนกรีตฐานบ่อบาดาล								
	- เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป ขนาด 3.2 มม.@ 0.20 ม.#	1.440	ตร.ม.	30.50	43.92	6.00	8.64	52.56	
	- ลาน คสล. ขนาด 1.20X1.20X0.10 ม.	.150	ลบ.ม.	1,719.00	257.85	467.00	70.05	327.90	
	รวมค่าลานคอนกรีตฐานบ่อบาดาล	-	-	1,749.50	301.77	473.00	78.69	380.46	
3	เครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า								
	- เครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า1.5แอมป์220V.(พร้อมอุปกรณ์และส	1.000	ชุด	23,500.00	23,500.00	1,550.00	1,550.00	25,050.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและติดตั้งชุดควบคุมการสูบน้ำ อัตโนมัติ	1.000	เหมารวม	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ท่อส่งน้ำเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อ ประเภท BS-M	6.000	ท่อน	575.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- ข้องอท่อส่งน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS- M	1.000	อัน	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ฝาเหล็กปิดปากบ่อ ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.000	อัน	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า	-	-	33,657.00	36,532.00	1,550.00	1,550.00	38,082.00	
	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (10 ชม.)								
	- งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (10 ชม.)	1.000	บ่อ	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
	รวมค่างานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (10 ชม.)	-	-	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							143,552.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานรั้วลวดหนาม ประตูเข้า-ออก						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้วลวดหนาม (ความยาว 1,486 เมตร)		รวม					279,812.68	
2	งานประตูรั้ว กว้าง 8.00 เมตร (2 ชุด)		รวม					179,213.17	
3	งานประตูรั้ว กว้าง 6.00 เมตร		รวม					78,813.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								537,839.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 537,839.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้วลวดหนาม (ความยาว 1,486 เมตร)								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	24.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,699.54	3,699.54	
	- คอนกรีตหยาบ	24.180	ลบ.ม.	2,350.47	56,834.36	421.00	10,179.78	67,014.14	
	- ลวดหนาม เบอร์ 14 ขนาด 2.0มม.ยาว 100 เมตร	81.000	ชุด	349.00	28,269.00	104.00	8,424.00	36,693.00	
	- เสารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป 10x10 ซม.	698.000	ต้น	190.00	132,620.00	57.00	39,786.00	172,406.00	
	รวมค่ารั้วลวดหนาม (ความยาว 1,486 เมตร)	-	-	2,889.47	217,723.36	735.00	62,089.32	279,812.68	
2	งานประตูรั้ว กว้าง 8.00 เมตร (2 ชุด)								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	4.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	755.82	755.82	
	- ทราายหยาบรองพื้น	.400	ลบ.ม.	420.56	168.22	112.00	44.80	213.02	
	- คอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	2,350.47	470.09	421.00	84.20	554.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย 280 กก./ชม2	8.840	ลบ.ม.	2,554.52	22,581.95	421.00	3,721.64	26,303.59	
	ไม้แบบ+ไม้คร่าว คัด 80%								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว คัด 80%	50.900	ตร.ม.	532.72	27,115.44	0.00	0.00	27,115.44	
	- - ค่าแรงไม้แบบ	63.620	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	10,370.06	10,370.06	
	- - ตะปู	12.720	กก.	51.41	653.93	0.00	0.00	653.93	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- - RB 6 มม.	284.440	กก.	21.10	6,001.68	4.90	1,393.76	7,395.44	
	- - RB 9 มม.	8.540	กก.	21.27	181.64	4.90	41.85	223.49	
	- - DB 12 มม.	504.480	กก.	21.46	10,826.14	3.90	1,967.47	12,793.61	
	- - DB 16 มม.	78.480	กก.	21.46	1,684.18	3.90	306.07	1,990.25	
	- - ลวดผูกเหล็ก	26.280	กก.	29.64	778.93	0.00	0.00	778.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. เหล็กรูปพรรณ - - เหล็กกล่อง Rectangular Tube 100 x 50 x 2.3 mm. (5.14 kg/m.) รั้วเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ (Hot- Dip Galvanizedl) - รั้วเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ (Hot- Dip Galvanizedl) ลวดหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.ขนาด2.50x1.60 ม. ชุดล้อยู่ ร่องกลม สแตนเลส เกรด 304 ขนาด 4 นิ้ว	10.600	ตร.ม.	30.84	326.90	6.00	63.60	390.50	
		431.760	กก.	25.97	11,212.80	12.00	5,181.12	16,393.92	
		6.000	ชุด	1,160.00	6,960.00	348.00	2,088.00	9,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-- SC ชุดขาล็อคคู่สแตนเลส+ล้อรองกลมสแตนเลส 3X1.1/4รู1/2	16.000	ชุด	1,450.00	23,200.00	435.00	6,960.00	30,160.00	
	-- HUMMER ล้อสแตนเลส304รองกลม รุ่น PQSUT01 ขนาด 4"	32.000	ชุด	735.00	23,520.00	220.00	7,040.00	30,560.00	
	งานทาสี								
	-- งานทาสีน้ำอะคริลิค รองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว (ภายนอก)	13.440	ตร.ม.	37.00	497.28	35.00	470.40	967.68	
	-- งานทาสีเหล็ก รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว สีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	25.200	ตร.ม.	62.00	1,562.40	39.00	982.80	2,545.20	
	รวมค่างานประตูรั้ว กว้าง 8.00 เมตร (2 ชุด)	-	-	9,525.42	137,741.58	2,382.60	41,471.59	179,213.17	
	งานประตูรั้ว กว้าง 6.00 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	2.470	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	377.91	377.91	
	- ทราดยาบรองพื้น	.200	ลบ.ม.	420.56	84.11	0.00	0.00	84.11	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	2,350.47	235.04	421.00	42.10	277.14	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย 280 กก./ชม2	3.350	ลบ.ม.	2,554.52	8,557.64	421.00	1,410.35	9,967.99	
	ไม้แบบ+ไม้คร่า คัด 80%								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่า คัด 80%	20.150	ตร.ม.	532.72	10,734.30	0.00	0.00	10,734.30	
	- - ค่าแรงไม้แบบ	25.190	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	4,105.97	4,105.97	
	- - ตะปู	5.040	กก.	51.41	259.10	0.00	0.00	259.10	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- - RB 6 มม.	113.600	กก.	21.10	2,396.96	4.90	556.64	2,953.60	
	- - RB 9 มม.	4.270	กก.	21.27	90.82	4.90	20.92	111.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- DB 12 มม.	201.910	กก.	21.46	4,332.98	3.90	787.45	5,120.43	
	-- DB 16 มม.	39.240	กก.	21.46	842.09	3.90	153.04	995.13	
	-- ลวดผูกเหล็ก	10.770	กก.	29.64	319.22	0.00	0.00	319.22	
	-- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	4.010	ตร.ม.	30.84	123.66	6.00	24.06	147.72	
	เหล็กรูปพรรณ								
	-- เหล็กกล่อง Rectangular Tube 100 x 50 x 2.3 mm. (5.14 kg/m.)	185.040	กก.	25.97	4,805.48	12.00	2,220.48	7,025.96	
	รั้วเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ (Hot- Dip Galvanizedl)								
	- รั้วเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ (Hot- Dip Galvanizedl) ลวดหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.ขนาด2.50x1.60 ม.	3.000	ชุด	1,160.00	3,480.00	348.00	1,044.00	4,524.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดล้อคู่ ร่องกลม สแตนเลส เกรด 304 ขนาด 4 นิ้ว								
	-- SC	8.000	ชุด	1,450.00	11,600.00	435.00	3,480.00	15,080.00	
	ชุดขาล้อคู่สแตนเลส+ล้อร่องกลมสแตนเลส 3X1.1/4รู1/2								
	-- HUMMER ล้อสแตนเลส304ร่องกลม รุ่น PQSUT01 ขนาด 4"	16.000	ชุด	735.00	11,760.00	220.00	3,520.00	15,280.00	
	งานทาสี								
	-- งานทาสีน้ำอะคริลิค รองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว (ภายนอก)	4.980	ตร.ม.	37.00	184.26	35.00	174.30	358.56	
	-- งานทาสีเหล็ก รองพื้นกันสนิม 1 เทียว สีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว	10.800	ตร.ม.	62.00	669.60	39.00	421.20	1,090.80	
	รวมค่างานประตุรั้ว กว้าง 6.00 เมตร	-	-	9,525.42	60,475.26	2,270.60	18,338.42	78,813.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								537,839.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน		งานชุดถังตกตะกอน						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถังตกตะกอนและถังพักน้ำ		รวม					22,424.51	
2	งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,424.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,424.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงตกตะกอนและถึงพักน้ำ								
	งานดิน								
	- - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	3.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	504.90	504.90	
	- - ทราดยาบรองพื้น	4.130	ลบ.ม.	420.56	1,736.91	112.00	462.56	2,199.47	
	งานแบบหล่อ								
	- - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.900	ตร.ม.	532.72	3,143.04	163.00	961.70	4,104.74	
	- - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.770	ลบ.ฟ.	467.29	827.10	0.00	0.00	827.10	
	งานคอนกรีต								
	- - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.540	ลบ.ม.	2,457.95	8,701.14	421.00	1,490.34	10,191.48	
	งานเหล็ก								
	- - เหล็ก RB 9 มม. SR.24	168.530	กก.	21.27	3,584.63	4.90	825.80	4,410.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	.720	กก.	51.41	37.01	0.00	0.00	37.01	
	- - ลวดผูกเหล็ก No18	5.040	กก.	29.64	149.38	0.00	0.00	149.38	
	รวมค่างานฐานรากถึงตกตะกอนและถึงพักน้ำ	-	-	3,980.84	18,179.21	853.90	4,245.30	22,424.51	
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,424.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานหอดังสูง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง		รวม					96,934.75	
2	ประเภทงานท่อ		รวม					36,024.22	
3	ประเภทงานไฟฟ้า		รวม					56,936.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								189,895.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 189,895.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง								
	งานดิน								
	- - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	18.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,330.40	3,330.40	
	- - ทราดยาบรองพื้น	1.840	ลบ.ม.	420.56	773.83	112.00	206.08	979.91	
	- - ทราดยาบอัดแน่น (ต่อม่อฐานราก)	.900	ลบ.ม.	420.56	378.50	112.00	100.80	479.30	
	- - เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	25.000	ตัน	1,289.71	32,242.75	418.00	10,450.00	42,692.75	
	- - สกัดหัวเสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	25.000	ตัน	0.00	0.00	205.00	5,125.00	5,125.00	
	งานแบบหล่อ								
	- - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.000	ตร.ม.	532.72	6,925.36	163.00	2,119.00	9,044.36	
	- - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.900	ลบ.ฟ.	467.29	1,822.43	0.00	0.00	1,822.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.620	ลบ.ม.	2,350.47	1,457.29	421.00	261.02	1,718.31	
	- - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.000	ลบ.ม.	2,457.95	12,289.75	421.00	2,105.00	14,394.75	
	งานเหล็ก								
	- - เหล็ก RB 12 มม. SR.24	90.000	กก.	21.40	1,926.00	3.90	351.00	2,277.00	
	- - เหล็ก RB 15 มม. SR.24	455.000	กก.	20.04	9,118.20	3.90	1,774.50	10,892.70	
	- - ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	3.250	กก.	51.41	167.08	0.00	0.00	167.08	
	- - ลวดผูกเหล็ก No18	9.810	กก.	29.64	290.76	0.00	0.00	290.76	
	- - ชูตสลักเกลียวยึดฐานหอลัง Ø 25 มม.	12.000	ชุด	310.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	
	รวมค่างานฐานรากหอลังสูง	-	-	8,371.75	71,111.95	2,040.80	25,822.80	96,934.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ประเภทงานท่อ								
	ระบบท่อน้ำดิบ								
	-- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	20.000	ท่อน	242.75	4,855.00	160.00	3,200.00	8,055.00	
	-- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	971.00	971.00	688.20	688.20	1,659.20	
	งานประสานท่อระหว่างระบบ								
	-- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	91.13	364.52	124.00	496.00	860.52	
	-- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	16.000	ท่อน	242.75	3,884.00	160.00	2,560.00	6,444.00	
	-- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 3"	.500	ท่อน	560.18	280.09	308.00	154.00	434.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 4"	3.500	ท่อน	902.52	3,158.82	492.00	1,722.00	4,880.82	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	1,537.48	1,537.48	1,153.11	1,153.11	2,690.59	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- - ท่อ HDPE PE80 PN10 ขนาด 90 มิลลิเมตร	40.000	ม.	155.00	6,200.00	120.00	4,800.00	11,000.00	
	รวมค่าประเภทงานท่อ	-	-	4,702.81	21,250.91	3,205.31	14,773.31	36,024.22	
	ประเภทงานไฟฟ้า								
	ระบบไฟฟ้า								
	- - สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x6 sq.mm.	18.000	ม.	87.00	1,566.00	23.00	414.00	1,980.00	
	- - สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x4 sq.mm.	6.000	ม.	60.00	360.00	15.00	90.00	450.00	
	- - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 sq.mm.	12.000	ม.	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 32 มม.	10.000	ม.	22.00	220.00	25.00	250.00	470.00	
	-- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	2.000	ม.	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	-- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1 นิ้ว	13.500	ม.	41.00	553.50	25.00	337.50	891.00	
	-- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4x16 sq.mm.	20.000	ม.	225.00	4,500.00	25.00	500.00	5,000.00	
	-- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 50 มม.	20.000	ม.	22.00	440.00	19.00	380.00	820.00	
	-- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 10 ช่อง + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	10,367.00	10,367.00	3,110.10	3,110.10	13,477.10	
	-- สายไฟ PV เบอร์ 4	196.000	ม.	28.00	5,488.00	5.00	980.00	6,468.00	
	-- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	98.200	ม.	17.00	1,669.40	25.00	2,455.00	4,124.40	
	-- สายไฟฟ้ากราวด์ THW 1x16 sq.mm.	37.400	ม.	162.00	6,058.80	20.00	748.00	6,806.80	
	-- แท่งกราวด์ขนาด 5/8" ยาว 1.8 ม.	3.000	แท่ง	580.00	1,740.00	174.00	522.00	2,262.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - โคมไฟ LED ขนาด 300 วัตต์ แสงขาว พร้อมเสาสูง 5.5 ม. เสาขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 2 มม.	1.000	งาน	4,477.50	4,477.50	671.62	671.62	5,149.12	
	- - โคมไฟ LED ขนาด 300 วัตต์ โซล่าเซลล์ แสงขาว พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	3,482.50	6,965.00	696.50	1,393.00	8,358.00	
	รวมค่าประเภทงานไฟฟ้า	-	-	19,686.00	45,035.20	4,859.22	11,901.22	56,936.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								189,895.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- ถังตกตะกอน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(รวมค่าติดตั้ง)								
	1.1 -งานติดตั้งถังตกตะกอนขนาดความจุ10ลบ.ม.	1.000	ชุด	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
	รวมค่า- ถังตกตะกอน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(รวมค่าติดตั้ง)	-	-		390,000.00		0.00	390,000.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานติดตั้งถังพักน้ำใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.								
	2.1 - ถังพักน้ำใสขนาดความจุไม่น้อยกว่า10ลบ.ม.(ราคารวม	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่า- งานติดตั้งถังพักน้ำใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.	-	-		50,000.00		0.00	50,000.00	
	- หอถังสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.(รวมค่าติดตั้ง)								

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 - หอดึงสูงขนาดความจุ20ลบ.ม.สูง20ม.(รวมค่าติดตั้ง)	1.000	ชุด	455,400.00	455,400.00	0.00	0.00	455,400.00	
	รวมค่า- หอดึงสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.(รวมค่าติดตั้ง)	-	-		455,400.00		0.00	455,400.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- อาคารควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (อาคารสำเร็จรูปโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 3x3 เมตร) รวมค่าติดตั้ง								
4.1 -	อาคารควบคุมระบบผลิตน้ำประปา(อาคารสำเร็จรูปโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์3x3เมตร)รวมค่าติดตั้ง	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		06 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่า- อาคารควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (อาคารสำเร็จรูปโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 3x3 เมตร) รวมค่าติดตั้ง	-	-		75,000.00		0.00	75,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					970,400.00		0.00	970,400.00	

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

06 สิงหาคม 2569 17:01:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	- ค่าเช่ารถเครนสำหรับติดตั้งหอถังสูง	1.000	งาน	8,000.00	
2	- ค่าทดสอบ Boring Test	1.000	งาน	12,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			20,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตั้งเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	- ค่าเช่ารถเครนสำหรับติดตั้งหอถังสูง	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ทุ่งใหญ่

อำเภอ

บัวใหญ่

จังหวัด

บุรีรัมย์

แบบเลขที่

อบจ.บร.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

06 สิงหาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตั้งเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	- ค่าทดสอบ Boring Test	12,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	12,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569						

(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	13	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารสำนักงาน	2,007,753.97	1.2996	2,609,277.05	
รวมค่าก่อสร้าง				2,609,277.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,609,277.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บัวชุม	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อุด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,609,277.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,609,277.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	13	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา)	2,541,127.90	1.2996	3,302,449.81	
รวมค่าก่อสร้าง				3,302,449.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,302,449.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา)				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงนาราง	จังหวัด พิจิตร
แบบเลขที่	อบจ.พ.ด.93/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร				
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,302,449.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,302,449.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6")				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงนาราง	จังหวัด พิจิตร
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร				
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6")	143,552.06	1.2996	186,560.25	
รวมค่าก่อสร้าง				186,560.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 186,560.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6")				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงนาราง	จังหวัด พิจิตร
แบบเลขที่	อบจ.พ.ด.93/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร				
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	186,560.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

186,560.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานรื้อลวดหนาม ประตูเข้า-ออก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	8	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อลวดหนาม ประตูเข้า-ออก	537,839.53	1.2996	698,976.25	
รวมค่าก่อสร้าง				698,976.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,976.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานรั้วลดทอน ประตูลูกเข้า-ออก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				698,976.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,976.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานชุดถังตกตะกอน				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงนาราง	จังหวัด พิจิตร
แบบเลขที่	อบจ.พ.ร.1/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร				
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชุดถังตกตะกอน	22,424.51	1.2996	29,142.89	
รวมค่าก่อสร้าง				29,142.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,142.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานชุดถังตกตะกอน				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				29,142.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,142.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานหอดังสูง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ยางชุมน้อย	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	7	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอดังสูง	189,895.39	1.2996	246,788.04	
รวมค่าก่อสร้าง				246,788.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 246,788.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานท้องถิ่นสูง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงนาราง	จังหวัด	พิจิตร
แบบเลขที่	อบจ.พ.ด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				246,788.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 246,788.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่		อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

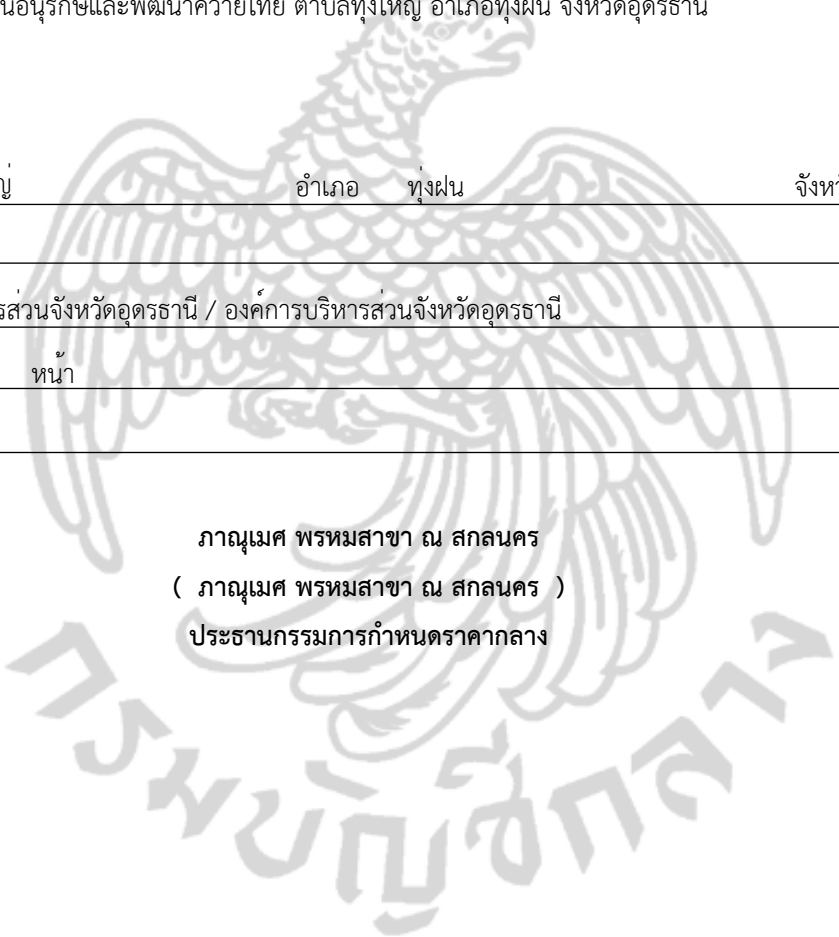

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง
(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์
(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบจ.อด.93/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	- ถึงตกตะกอน ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(รวมค่าติดตั้ง)	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
2	- งานติดตั้งถังพักน้ำใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		895,400.00	0.00	895,400.00	0.00	0.00	0.00	895,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บึงสามพัน	จังหวัด	อุตรดิตถ์
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
3	- หอถังสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.(รวมค่าติดตั้ง)	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	
4	- อาคารควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (อาคารสำเร็จรูปโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 3x3 เมตร) รวมค่าติดตั้ง	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		970,400.00	0.00	970,400.00	0.00	0.00	0.00	970,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	บัวชุม	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อุด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569				

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง
(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์
(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 2,609,277.05 บาท	2,609,277.05	
2	งานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (1ชั้น 6 คูหา) จำนวน 1.000 หลังละ 3,302,449.81 บาท	3,302,449.81	
3	งานระบบประปา (ชุดเจาะน้ำบาดาล PVC 6") จำนวน 1.000 หลังละ 186,560.25 บาท	186,560.25	
4	งานรั้วลวดหนาม ประตูเข้า-ออก จำนวน 1 หลังละ 698,976.25 บาท	698,976.25	
5	งานชุดถังตกตะกอน จำนวน 1 หลังละ 29,142.89 บาท	29,142.89	
6	งานหอถังสูง จำนวน 1 หลังละ 246,788.04 บาท	246,788.04	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	970,400.00	
8	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	20,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2569					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... แปรล้านหกหมื่นสี่พันเก้าสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)		
		8,064,094.29	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งใหญ่	อำเภอ	ทุ่งฝน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบจ.อด.93/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2569					

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง
(ธีรยุทธ วิวัฒนาช่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์
(สัญญาพงษ์ ธนศรีจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง