


โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)


รหัสสายทาง ส.ร.ถ. 10052

บ้านกระเนียบ - บ้านสวาย ตำบลนาบัว, สวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ช่วง กม. 8+000 ถึง กม. 9+985 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทางรวม 1.985 กิโลเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,880 ตารางเมตร

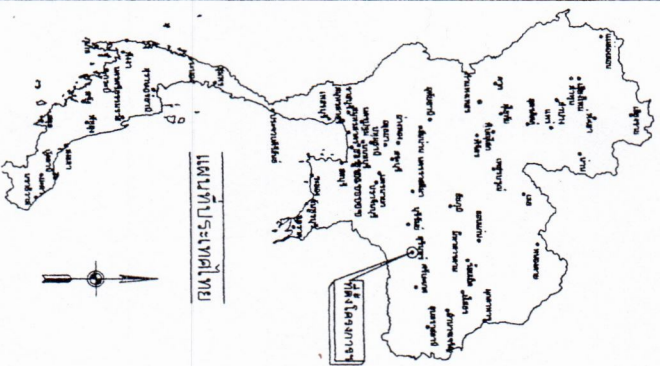

แผนที่ประเทศไทย

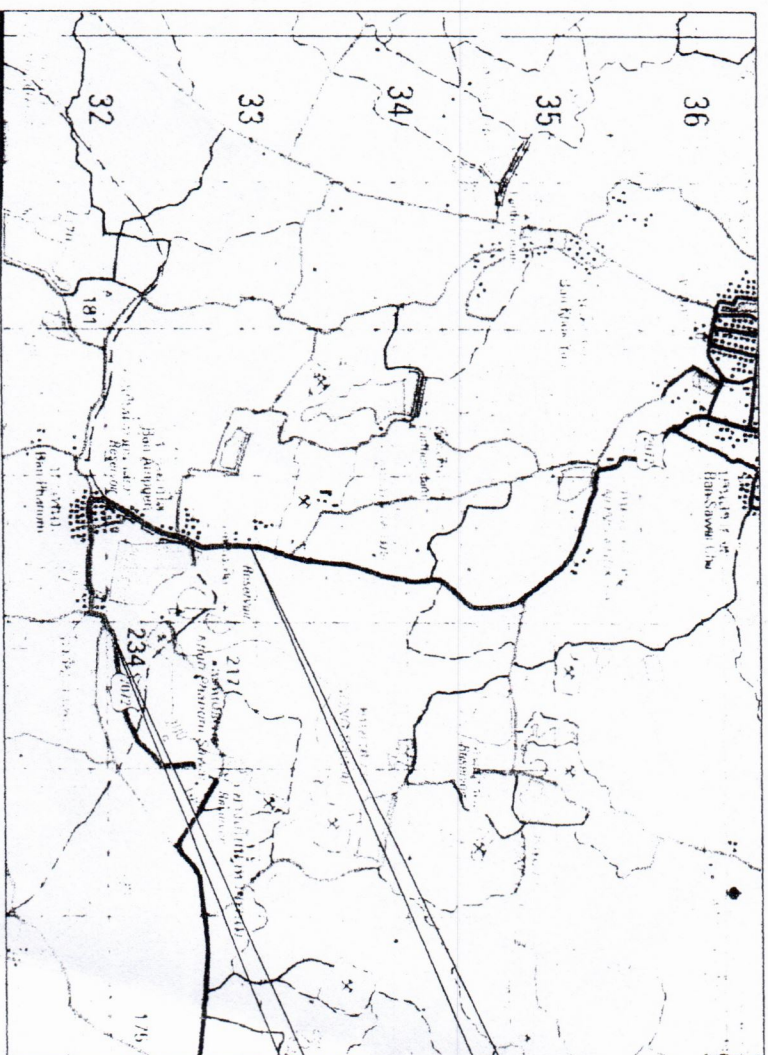

จุดสิ้นสุดโครงการ
ช่วง กม. 9+985
พิกัด N 14.764756
พิกัด E 103.360036


จุดเริ่มต้นโครงการ
ช่วง กม. 8+000
พิกัด N 14.755782
พิกัด E 103.364472

คณะกรรมการกำหนดแบบรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แบบ

ร่างที่ส่งมอบ

สำรวจ/ออกแบบ

เขียนแบบ

วิศวกร

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สารบัญแบบ

แผ่นที่	รายการแบบ	แบบแผ่นที่
01	แผ่นปูสิ่งขยับ	1 / 3
02	สารปูแบบ	2 / 3
03	รูปตัดตามขวางงาน ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	3 / 3

แผ่นที่	รายการแบบมาตรฐานงานทาง	แบบแผ่นที่
01	แบบระบายน้ำ จากตะกอนผิวถนนให้ผิวทางและพื้นที่ข้างเคียง สำหรับผิวทางลาดต่าง ** อ้างอิง **	บร(ค)-10/0.3
02	แบบระบายน้ำ จากตะกอนผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง ** อ้างอิง **	บร(ค)-20.3/0.3
03	แบบระบายน้ำ จากตะกอนผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ** อ้างอิง **	บร(ค)-30.4/0.3
04	แบบมาตรฐาน งานเสริมพื้นผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียงให้ผิวทางและพื้นที่ข้างเคียง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ข้อกำหนดตามข้อกำหนด)	บร(ค)-40.1
05	แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวทางและพื้นที่ข้างเคียงให้ผิวทางและพื้นที่ข้างเคียง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ข้อกำหนดตามข้อกำหนด)	บร(ค)-7-60.3
06	แบบมาตรฐาน บำรุงผิวทางและพื้นที่ข้างเคียงให้ผิวทางและพื้นที่ข้างเคียง	บร(ค)-3-10.1
07	แบบมาตรฐาน จากตะกอนผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง (1/3)	บร(ค)-3-10.4
08	แบบมาตรฐาน จากตะกอนผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง (2/3)	บร(ค)-3-10.5
09	แบบมาตรฐาน จากตะกอนผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง (3/3)	บร(ค)-3-10.6
10	แบบมาตรฐาน การตัดผิวผิวทาง (แบบปรับผิว)	บร(ค)-3-10.6
11	แบบมาตรฐาน ผิวถนนและพื้นที่ข้างเคียง	บร(ค)-3-11.3
12	แบบมาตรฐาน บำรุงผิวทางและพื้นที่ข้างเคียง	บร(ค)-3-11.5
13	แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (พื้นผิวจราจร)	บร(ค)-3-110(1)
14	แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกำหนดตามข้อกำหนด)	บร(ค)-3-110(4)
15	แบบมาตรฐาน พลังกลไคเมตร (ถนน)	บร(ค)-3-111
16	แบบมาตรฐาน RMC-5E RMC-5E	บร(ค)-3-114
17	แบบมาตรฐาน พลังกลไคเมตร (แบบคั่นและแนวคั่น) ** อ้างอิง **	บร(ค)-3-301-61

หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้าง

การนำแบบมาตรฐานนี้ไปใช้งานจะต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ เนื้อผิวและข้อกำหนดต่างๆ ของสภาพงานก่อสร้างก่อนการใช้งาน

หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้าง

1. ให้ผู้รับจ้าง "ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา" และดำเนินการตามเงื่อนไขข้อต่อไป

1.1 ให้ผู้ผลิตหรือผู้ผลิตพัสดุที่เป็นพัสดุสำเร็จรูปหรือพัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

1.2 หากการนำเข้าพัสดุหรือพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้าง

2. ในกรณีที่ไม่มีผลการนำเข้าพัสดุสำเร็จรูปหรือพัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้าง

3. ให้ผู้รับจ้างรายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้พัสดุสำเร็จรูปหรือพัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศโดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



ส่วนกลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

