

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก้งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอนโครงสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดิม	งาน	1.000	20,000.00	20,000.00	1.2762	25,524.00	25,524.00
2	2. เสาค้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. (ดับกลาง)	ต้น	10.000	17,400.00	174,000.00	1.2762	22,205.88	222,058.80
3	3. เสาค้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. (ดับริม)	ต้น	10.000	21,710.00	217,100.00	1.2762	27,706.30	277,063.02
4	4. งานตอกเสาค้ำ	ต้น	20.000	2,057.00	41,140.00	1.2762	2,625.14	52,502.86
5	5. งานสกัดหัวเสาค้ำ	ต้น	20.000	320.00	6,400.00	1.2762	408.38	8,167.68
6	6. งานพื้นสะพาน PLANK GIRDIR ตัวกลาง ช่วง 8.00 ม.	ท่อน	6.000	17,450.00	104,700.00	1.2762	22,269.69	133,618.14
7	7. งานพื้นสะพาน PLANK GIRDIR ตัวริม ช่วง 8.00 ม.	ท่อน	2.000	18,330.00	36,660.00	1.2762	23,392.74	46,785.49
8	8. งานพื้นสะพาน PLANK GIRDIR ตัวกลาง ช่วง 6.00 ม.	ท่อน	12.000	11,160.00	133,920.00	1.2762	14,242.39	170,908.70
9	9. งานพื้นสะพาน PLANK GIRDIR ตัวริม ช่วง 6.00 ม.	ท่อน	4.000	11,695.00	46,780.00	1.2762	14,925.15	59,700.63
10	10. งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	18.400	1,396.41	25,693.94	1.2762	1,782.09	32,790.60
11	11. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	ต้น	.700	25,205.05	17,643.53	1.2762	32,166.68	22,516.67

อภิสิทธิ์ จงกลาหาญ

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก้งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร (กองช่าง) 677/052

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.060	46.73	984.13	1.2762	59.63	1,255.94
13	13. ยางมะตอย	ลิตร	10.800	12.00	129.60	1.2762	15.31	165.39
14	14. แผ่นยางธรรมชาติ	ตร.ม.	7.200	650.00	4,680.00	1.2762	829.53	5,972.61
15	15. งานคอนกรีต ค.3 ( งาน Bracing)	ลบ.ม.	2.050	1,396.41	2,862.64	1.2762	1,782.09	3,653.30
16	16. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 25 mm. ( งาน Bracing )	ตัน	.220	24,903.90	5,478.85	1.2762	31,782.35	6,992.10
17	17. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. ( งาน Bracing )	ตัน	.050	25,205.05	1,260.25	1.2762	32,166.68	1,608.33
18	18. ลวดผูกเหล็ก ( งาน Bracing )	กก.	8.100	46.73	378.51	1.2762	59.63	483.05
19	19. ตะปู ( งาน Bracing )	กก.	5.500	45.80	251.90	1.2762	58.44	321.47
20	20. ไม้แบบ ( งาน Bracing )	ตร.ม.	22.270	46.73	1,040.67	1.2762	59.63	1,328.10
21	21. ไม้คร่าวและค้ำยัน ( งาน Bracing )	ลบ.ฟ.	6.000	560.75	3,364.50	1.2762	715.62	4,293.77
22	22. งานคอนกรีต ค.3 ( งานคานรับพื้นสะพาน)	ลบ.ม.	12.770	1,396.41	17,832.15	1.2762	1,782.09	22,757.38
23	23. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 25 mm. ( งานคานรับพื้นสะพาน )	ชุด	1.040	24,903.90	25,900.05	1.2762	31,782.35	33,053.64

อภิสิทธิ์ จงกลาหาญ

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพูลุ ตำบลแก่งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	24. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 mm. (งานคานรับพื้นสะพาน )	ตัน	.060	23,548.05	1,412.88	1.2762	30,052.02	1,803.11
25	25. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 12 mm. (งานคานรับพื้นสะพาน )	ตัน	.060	22,877.66	1,372.65	1.2762	29,196.46	1,751.77
26	26. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. (งานคานรับพื้นสะพาน )	ตัน	.260	25,205.05	6,553.31	1.2762	32,166.68	8,363.33
27	27. ลวดผูกเหล็ก(งานคานรับพื้นสะพาน)	กก.	40.800	46.73	1,906.58	1.2762	59.63	2,433.17
28	28. ตะปู ( งานคานรับพื้นสะพาน )	กก.	15.360	45.80	703.48	1.2762	58.44	897.78
29	29. ไม้แบบ ( งานคานรับพื้นสะพาน )	ตร.ม.	61.440	46.73	2,871.09	1.2762	59.63	3,664.08
30	30. ไม้คร่าวและค้ำยัน (งานคานรับพื้นสะพาน )	ลบ.ฟ.	15.900	560.75	8,915.92	1.2762	715.62	11,378.49
31	31. งานคอนกรีต ค.3 (งานโครงสร้างราวสะพาน)	ลบ.ม.	11.440	1,396.41	15,974.93	1.2762	1,782.09	20,387.20
32	32. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 mm. (งานโครงสร้างราวพื้นสะพาน )	ตัน	.500	23,548.05	11,774.02	1.2762	30,052.02	15,026.00
33	33. เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 12 mm. (งานโครงสร้างราวสะพาน )	ตัน	.170	22,877.66	3,889.20	1.2762	29,196.46	4,963.39

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก้งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	34. เหล็กเส้นกลมผิวขม DB 20 mm. (งานโครงสร้างราวสะพาน )	ตัน	.030	22,905.52	687.16	1.2762	29,232.02	876.95
35	35. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. (งานโครงสร้างราวสะพาน )	ตัน	.160	25,205.05	4,032.80	1.2762	32,166.68	5,146.65
36	36. แผ่นเหล็ก ขนาด 0.40*0.40 หนา 25 มม.	กก.	63.200	35.00	2,212.00	1.2762	44.66	2,822.95
37	37. Bolt & Nutt 25 mm. ยาว 80 มม.	ชุด	8.000	46.73	373.84	1.2762	59.63	477.09
38	38. ท่อ PVC. ขนาด 2"	ตร.ม.	.700	37.85	26.49	1.2762	48.30	33.80
39	39. ลวดผูกเหล็ก(งานโครงสร้างราวสะพาน)	กก.	25.800	46.73	1,205.63	1.2762	59.63	1,538.62
40	40. ตะปู ( งานโครงสร้างราวสะพาน )	กก.	13.800	45.80	632.04	1.2762	58.44	806.60
41	41. ไม้แบบ ( งานโครงสร้างราวสะพาน )	ตร.ม.	55.500	46.73	2,593.51	1.2762	59.63	3,309.83
42	42. ไม้คร่าวและค้ำยัน (งานโครงสร้างราวสะพาน )	ลบ.ฟ.	15.900	560.75	8,915.92	1.2762	715.62	11,378.49
43	43. ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป	ท่อน	24.000	390.00	9,360.00	1.2762	497.71	11,945.23
44	44. สีหัว-ท้าย สะพาน	ตร.ม.	1.120	45.00	50.40	1.2762	57.42	64.32

อภิสิทธิ์ จงกลาหาญ

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก่งไสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอรังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
45	45. งานคอนกรีต ค.3 (งานโครงสร้างตอม่อสะพาน)	ลบ.ม.	9.600	1,396.41	13,405.53	1.2762	1,782.09	17,108.13
46	46. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 25 mm. (งานโครงสร้างตอม่อสะพาน )	ตัน	1.530	24,903.90	38,102.96	1.2762	31,782.35	48,626.99
47	47. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. (งานโครงสร้างตอม่อสะพาน )	ตัน	.250	25,205.05	6,301.26	1.2762	32,166.68	8,041.66
48	48. ลวดผูกเหล็ก	กก.	53.400	46.73	2,495.38	1.2762	59.63	3,184.60
49	49. ตะปู	กก.	19.200	45.80	879.36	1.2762	58.44	1,122.23
50	50. ไม้แบบ ( งานคโครงสร้างตอม่อสะพาน )	ตร.ม.	76.800	46.73	3,588.86	1.2762	59.63	4,580.10
51	51. น้ำมันทาแบบ	ลิตร	10.000	10.00	100.00	1.2762	12.76	127.62
52	52. งานคอนกรีต ค.3 (งานโครงสร้างกันดินตอม่อตัดริม)	ลบ.ม.	7.600	1,396.41	10,612.71	1.2762	1,782.09	13,543.94
53	53. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 mm. (งานโครงสร้างกันดินตอม่อตัดริม )	ตัน	.450	22,877.66	10,294.94	1.2762	29,196.46	13,138.40
54	54. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. (งานโครงสร้างกันดินตอม่อตัดริม )	ตัน	.160	25,205.05	4,032.80	1.2762	32,166.68	5,146.65

อภิสัทธี จงกลำหาญ

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก้งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (กองช่าง) 677/052

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
55	55. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. (งานโครงสร้างกันดินตอม่อดับริม )	ตัน	0.030	25,110.72	753.32	1.2762	32,046.30	961.38
56	56. ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.200	46.73	897.21	1.2762	59.63	1,145.01
57	57. ตะปู	กก.	14.000	45.80	641.20	1.2762	58.44	818.29
58	58. ไม้แบบ (งานโครงสร้างกันดินตอม่อดับริม )	ตร.ม.	56.000	46.73	2,616.88	1.2762	59.63	3,339.66
59	59. งานป้ายสะพานหินอ่อนสีดำ	ชุด	2.000	5,500.00	11,000.00	1.2762	7,019.10	14,038.20
60	60. งานดินถม (ทางเบี่ยง)	ลบ.ม.	10.000	108.54	1,085.40	1.3605	147.66	1,476.68
61	61. งานหินคลุก (ทางเบี่ยง)	ลบ.ม.	15.000	511.16	7,667.40	1.3605	695.43	10,431.49
62	62. งานท่อ คสล . ศก. 1.00 ม.	ม.	12.000	1,400.00	16,800.00	1.3605	1,904.70	22,856.40
63	63. เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ตร.ม.	2.000	60,000.00	120,000.00	1.3605	81,630.00	163,260.00
64	64. งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	400.000	97.59	39,036.00	1.3605	132.77	53,108.47
65	65. งานดินตัด	ลบ.ม.	535.000	31.82	17,023.70	1.3605	43.29	23,160.74
66	66. งานดินถมจากงานดินตัด	ลบ.ม.	314.000	88.86	27,902.04	1.3605	120.89	37,960.72
67	67. งานดินถมจากการขนส่ง	ลบ.ม.	276.000	108.54	29,957.04	1.3605	147.66	40,756.55

อภิสิทธิ์ จงกลาหาญ

25 ธันวาคม 2566 16:37:27

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก่งไสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
68	68. งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	147.000	275.96	40,566.12	1.3605	375.44	55,190.20
69	69. งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	102.000	511.16	52,138.32	1.3605	695.43	70,934.18
70	70. งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	31.000	266.75	8,269.25	1.3605	362.91	11,250.31
71	71. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (กำลังอัด 280 ksc.) รวมทางเชื่อม	ตร.ม.	620.000	317.59	196,905.80	1.3605	432.08	267,890.34
72	72. งาน Contraction Joint	เมตร	133.000	104.10	13,845.30	1.3605	141.62	18,836.53
73	73. งาน Longitudinal Joint	เมตร	100.000	74.09	7,409.00	1.3605	100.79	10,079.94
74	74. งานสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.	31.000	290.00	8,990.00	1.3605	394.54	12,230.89
75	75. งานเสริมความสูงบ่อพัก คสล. เดิม	เหมารวม	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3605	13,605.00	13,605.00
	8. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							15,000.00
รวมราคากลาง								2,205,541.82

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก่งไสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก






แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานแม่ตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู ตำบลแก่งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) 677/052 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------	---

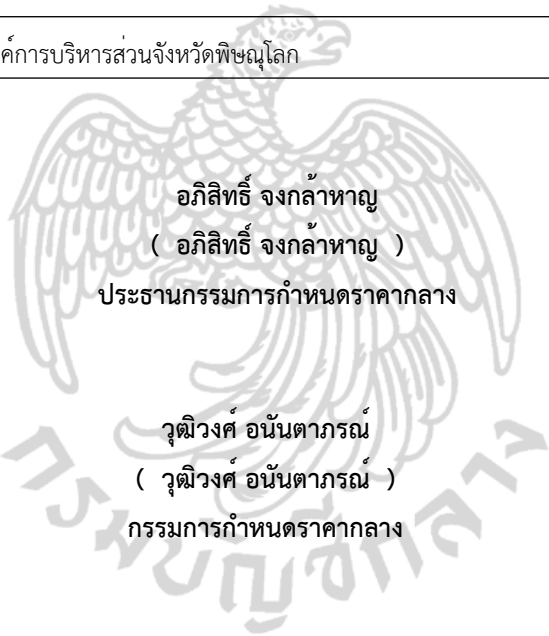

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ  
( อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พลกฤต ม่วงดิษฐ์  
( พลกฤต ม่วงดิษฐ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒิวังศ์ อนันตากรณ์  
( วุฒิวังศ์ อนันตากรณ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง