

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอิฐ	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					14,637.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,888.35	
3	งานอื่นๆ		รวม					2,290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,815.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,815.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	11.000	ชุด	0.00	0.00	1,300.00	14,300.00	14,300.00	
	- - รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	12.50	337.50	337.50	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	1,312.50	14,637.50	14,637.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดาน								
	- - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบรอยต่อ	27.000	ตร.ม.	57.46	1,551.42	37.50	1,012.50	2,563.92	
	งานทาสี								
	- - ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	27.000	ตร.ม.	56.09	1,514.43	30.00	810.00	2,324.43	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	113.55	3,065.85	67.50	1,822.50	4,888.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานอื่นๆ								
	- - งานเชื่อมต่อระบบประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- - ถังตกไขมันแบบติดตั้งใต้ซิ้งค์ขนาด 15 ลิตร	1.000	งาน	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	1,290.00	1,290.00	1,000.00	1,000.00	2,290.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,815.85	

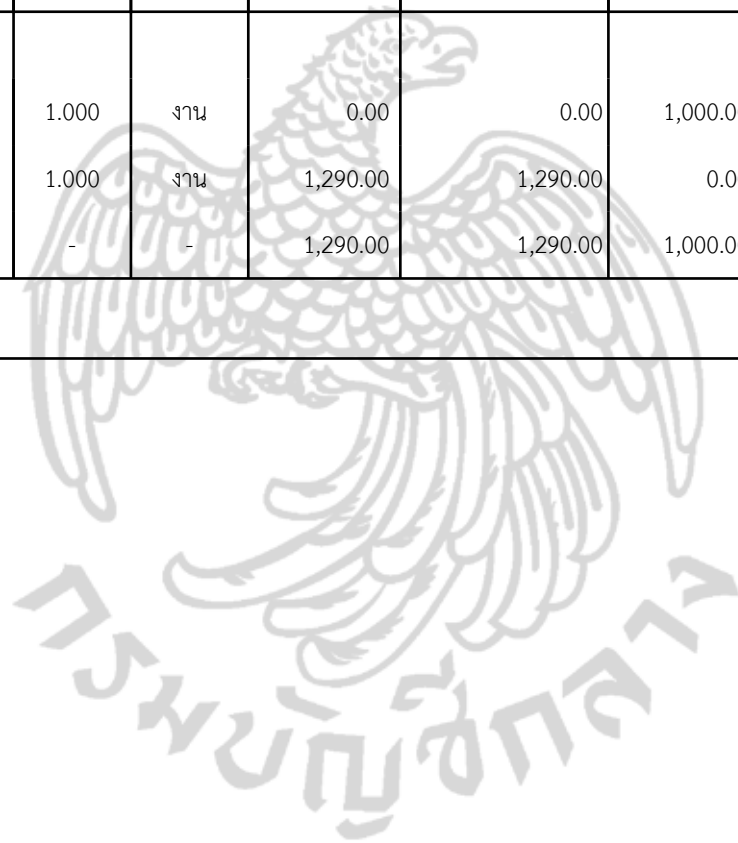

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอิฐ	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์		
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					36,642.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,889.70	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					543,538.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 691,006.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:24

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทำพิธี	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					89,936.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								691,006.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 691,006.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- - รื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	332.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	8,300.00	8,300.00	
	- - รื้อถอนฝ้าเพดาน T-Bar	107.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,675.00	2,675.00	
	- - รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ	41.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,025.00	1,025.00	
	- - รื้อถอนฝ้าชายคา	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	4,725.00	4,725.00	
	- - รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	18.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	450.00	450.00	
	- - รื้อถอนเสาและคาน ค.ส.ส.	.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	540.00	540.00	
	- - รื้อถอนประตูบานเปิดคู่พร้อมวงกบ	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- - รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	4.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	320.00	320.00	
	- - รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	
	- - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	5.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	220.00	220.00	
	- - รื้อถอนฝ้าไม้อัดบุสองข้างพร้อมโครงคร่าว	13.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	390.00	390.00	
	- - รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	4.200	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	147.00	147.00	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	250.00	250.00	
	- - รื้อถอนพัดลมติดฝ้าเพดาน	4.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	4.000	ชุด	0.00	0.00	3,800.00	15,200.00	15,200.00	
	- - รื้อถอนสุขภัณฑ์	2.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	360.00	360.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	5,590.00	36,642.00	36,642.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	2.000	ท่อน	799.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	
	- - เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม.	2.000	ท่อน	397.00	794.00	0.00	0.00	794.00	
	- - แผ่นเหล็ก Plate 200x200x6 มม.	6.000	ชุด	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
	- - ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	64.500	กก.	0.00	0.00	12.00	774.00	774.00	
	- - ตะแกรงเหล็ก Wiremesh 4 มม. 0.20x0.20	71.500	ตร.ม.	35.05	2,506.07	5.00	357.50	2,863.57	
	ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกลบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.500	ลบ.ม.	1,925.23	10,588.76	419.00	2,304.50	12,893.26	
	- - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.500	ตร.ม.	314.15	785.37	139.00	347.50	1,132.87	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,609.43	17,106.20	575.00	3,783.50	20,889.70	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- - แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี Metal Sheet พร้อม PU Foam หนา 1 นิ้ว (สีระบุภายหลัง)	332.000	ตร.ม.	350.00	116,200.00	70.00	23,240.00	139,440.00	
	- - Flashing	97.000	ม.	100.00	9,700.00	50.00	4,850.00	14,550.00	
	- - ตะปูเกลียวยึดหลังคา	30.000	กล่อง	250.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- - เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	109.000	ม.	118.00	12,862.00	45.00	4,905.00	17,767.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	160.000	ตร.ม.	193.70	30,992.00	75.00	12,000.00	42,992.00	
	- - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	5.500	ตร.ม.	225.95	1,242.72	75.00	412.50	1,655.22	
	- - ผ้าขายคาสมาร์ทบอร์ดทึบหนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศกรุตะข่ายกันแมลง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	117.000	ตร.ม.	330.46	38,663.82	75.00	8,775.00	47,438.82	
	- - ค่าแรงทำฝ้าหลุม	17.000	ม.	0.00	0.00	380.00	6,460.00	6,460.00	
	งานผนัง								
	- - ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	6.000	ตร.ม.	341.68	2,050.08	89.00	534.00	2,584.08	
	- - ผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. กรุด้านเดียว รอยต่อฉาบเรียบ	15.600	ตร.ม.	303.10	4,728.36	100.00	1,560.00	6,288.36	
	- - ผนังบุกระเบื้องผิวมันขนาด 12"x24"	13.500	ตร.ม.	426.05	5,751.67	174.00	2,349.00	8,100.67	
	- - บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป	33.500	ม.	70.00	2,345.00	40.00	1,340.00	3,685.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - คิวอูมิเนียมแบบเหลี่ยมเข้ามุมกระเบื้อง	6.000	ม.	112.50	675.00	40.00	240.00	915.00	
	- - เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. ครึ่งแผ่น	10.000	ม.	93.28	932.80	46.00	460.00	1,392.80	
	- - งานฉาบปูนเรียบผนัง	12.000	ตร.ม.	72.98	875.76	87.00	1,044.00	1,919.76	
	งานพื้น								
	- - กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน 24"x24"	48.000	ตร.ม.	471.26	22,620.48	222.00	10,656.00	33,276.48	
	- - กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยาบ 12"x12"	32.500	ตร.ม.	443.45	14,412.12	184.00	5,980.00	20,392.12	
	- - พื้นเคลือบผิวฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ โรยผง 5 กก./ตร.ม.	20.000	ตร.ม.	137.00	2,740.00	40.00	800.00	3,540.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- - D1	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- - D2	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- - D3	1.000	ชุด	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- - D4	1.000	ชุด	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - D5	2.000	ชุด	3,680.00	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	
	งานทาสี								
	- - สีน้ำอะครีลิค 100% เกรด 10 ปี ชนิดกึ่งเงา ทาภายนอก	235.000	ตร.ม.	83.62	19,650.70	34.00	7,990.00	27,640.70	
	- - สีน้ำอะครีลิค 100% เกรด 10 ปี ชนิดด้าน ทาภายใน	294.000	ตร.ม.	56.60	16,640.40	30.00	8,820.00	25,460.40	
	- - สีน้ำอะครีลิค 100% เกรด 10 ปี ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน	308.500	ตร.ม.	56.60	17,461.10	30.00	9,255.00	26,716.10	
	- - สีน้ำอะครีลิค 100% เกรด 10 ปี ชนิดกึ่งเงา (เชิงชาย)	22.000	ตร.ม.	83.62	1,839.64	34.00	748.00	2,587.64	
	- - อะครีลิคกันซึมดาดฟ้า	22.500	ตร.ม.	90.20	2,029.50	34.00	765.00	2,794.50	
	- - น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ	22.500	ตร.ม.	25.00	562.50	23.00	517.50	1,080.00	
	- - สีรองพื้นกันสนิมโครมหลังคา 1/4 แกลลอน	1.000	ถัง	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- - ค่าแรงสีรองพื้นกันสนิมโครมหลังคา	6.000	ตร.ม.	0.00	0.00	38.00	228.00	228.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- - โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบแบบ 2 ขึ้น 3/4.5 ลิตร	1.000	ชุด	4,650.00	4,650.00	450.00	450.00	5,100.00	
	- -	1.000	ชุด	6,645.00	6,645.00	450.00	450.00	7,095.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด								
	- - กระเบื้องไม่มีกรอบ ขนาด 60x80 ซม.	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	- - ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.000	ชุด	890.00	890.00	70.00	70.00	960.00	
	- - ชุดฝักบัวสายอ่อนสแตนเลส	1.000	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- - ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลสมีที่วางของด้านบน	1.000	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- - สายฉีดชำระสแตนเลส	1.000	ชุด	690.00	690.00	35.00	35.00	725.00	
	- - ก๊อกน้ำล้างพื้นสีโครเมียม	1.000	ชุด	570.00	570.00	25.00	25.00	595.00	
	- - ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น 4 นิ้ว	1.000	ชุด	459.00	459.00	75.00	75.00	534.00	
	- - สติ๊กเกอร์ 1 ทาง	2.000	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- - สติ๊กเกอร์ 2 ทาง	1.000	ชุด	385.00	385.00	35.00	35.00	420.00	
	งานอื่นๆ								
	- - ผนังตกแต่งพร้อมโครงเหล็กตามแบบ	1.000	ชุด	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	
	- - โลโก้สแตนเลส ขนาด 40 ซม.	1.000	ชุด	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- - ตัวอักษรสแตนเลส	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	- -	1.000	ชุด	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	6,715.00	
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมหน้าบานซิงค์คู่ Top กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน								
	- - งานก่ออ่างน้ำ ขนาด 60x120x80 ซม. ผิวขัดมันเรียบ	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	96,199.05	428,189.65	3,400.00	115,349.00	543,538.65	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- - ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง 63 แอมป์	1.000	ชุด	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ดวงโคมกรองแสงมีพลาสติกครอบผ้ฝ้าเพดาน หลอด LED ขนาด 2x18 W	13.000	ชุด	1,700.00	22,100.00	135.00	1,755.00	23,855.00	
	- - ดวงโคมกรองแสงมีพลาสติกครอบผ้ฝ้าเพดาน หลอด LED ขนาด 1x18 W	6.000	ชุด	1,240.00	7,440.00	135.00	810.00	8,250.00	
	- - โคมดาวน์ไลท์ LED ผ้ฝ้าเพดานแสง Daylight 15W	16.000	ชุด	179.00	2,864.00	115.00	1,840.00	4,704.00	
	- - Track light LED 10 W. แสง Warm White	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	115.00	230.00	1,330.00	
	- - ราง Track light 2 เมตร พร้อมตัวปิดหัวจ่ายไฟ	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- - LED strip light Warm White	20.500	ชุด	143.00	2,931.50	100.00	2,050.00	4,981.50	
	- - สวิตช์เดี่ยว	1.000	ชุด	84.00	84.00	80.00	80.00	164.00	
	- - 2 สวิตช์ไฟฟ้า	4.000	ชุด	125.00	500.00	90.00	360.00	860.00	
	- - 3 สวิตช์ไฟฟ้า	4.000	ชุด	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
	- - ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ) เดี่ยว แบบมีสายดิน	1.000	ชุด	108.00	108.00	90.00	90.00	198.00	
	- - ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ) คู่ แบบมีสายดิน	22.000	ชุด	211.00	4,642.00	90.00	1,980.00	6,622.00	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:24

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - พัดลมดูดอากาศผนังขนาด 8 นิ้ว	2.000	ชุด	1,090.00	2,180.00	400.00	800.00	2,980.00	
	- - สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	2.000	ม้วน	1,770.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	
	- - สายไฟ THW 4 sq.mm.	1.000	ม้วน	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	
	- - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า	44.000	ท่อน	65.00	2,860.00	23.00	1,012.00	3,872.00	
	- - อุปกรณ์และค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	34,845.00	78,529.50	1,473.00	11,407.00	89,936.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								691,006.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าอิฐ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานครุภัณฑ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง		รวม					492,240.00	
2	งานครุภัณฑ์อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ		รวม					266,180.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								758,420.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 758,420.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง								
	1.1 ตู้เก็บของบานเปิดกระจกคู่ขนาด180x80x37ซม.	2.000	ชุด	5,620.00		0.00	0.00	11,240.00	
	1.2 ตู้พร้อมซิงค์ล้างจานสแตนเลส2หลุมมีที่พับ120x50x80 ซม.	1.000	ชุด	6,530.00		0.00	0.00	6,530.00	
	1.3 โต๊ะทำงานโล่งปาร์ติเคิลบอร์ด80x60x75ซม.	2.000	ชุด	1,990.00		0.00	0.00	3,980.00	
	1.4 - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด40,000BTU(ระบบI	8.000	ตัว	58,500.00		0.00	0.00	468,000.00	
	1.5 ห้องแต่งตัวสำเร็จรูป	1.000	ชุด	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	-	-	75,130.00	492,240.00	0.00	0.00	492,240.00	
2	งานครุภัณฑ์อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ								
	2.1 ถังดับเพลิงขนาด15LB10A40BชนิดABC	1.000	ชุด	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
	2.2 ขาเหล็กแขวนทีวีแบบฐานล้อเลื่อน	1.000	ชุด	4,590.00		0.00	0.00	4,590.00	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	LEDTVแบบSmartTVขนาด65นิ้วระบบภาพUHD/4K RESSOLUTION(PIXELS):3840x2160พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	1.000	ชุด	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
2.4	ม่านม้วนชนิดกรองแสงติดหน้าต่าง	7.000	ชุด	1,400.00		0.00	0.00	9,800.00	
2.5	เก้าอี้ห้องประชุม	20.000	ชุด	1,390.00		0.00	0.00	27,800.00	
2.6	เก้าอี้ผู้บริหาร	1.000	ชุด	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
2.7	โต๊ะประชุมขนาด150x75x75ซม.ขาเหล็กชุบโครเมียม	6.000	ชุด	5,390.00		0.00	0.00	32,340.00	
2.8	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด24,000BTU(ระบบI	2.000	ตัว	40,900.00		0.00	0.00	81,800.00	
2.9	อุปกรณ์ติดตั้งและค่าติดตั้ง	1.000	งาน	8,300.00		0.00	0.00	8,300.00	
2.10	ไม้โครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ย่านความถี่UHFสามารถ เปลี่ยนความถี่ได้	1.000	เครื่อง	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:16

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอิฐ	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:38:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์	21,815.85	1.3080	28,535.13	
รวมค่าก่อสร้าง				28,535.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,535.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
แบบเลขที่	และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,535.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,535.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ และโรงเก็บวัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ	691,006.85	1.3080	903,836.95	
รวมค่าก่อสร้าง				903,836.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 903,836.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
แบบเลขที่	และโรงเก็บวัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				903,836.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 903,836.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์		
แบบเลขที่	และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	



สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ
(สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ นันตะภูมิ
(รังสรรค์ นันตะภูมิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ แก้วพูลปรกรณ์
(นิพนธ์ แก้วพูลปรกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุดรดิตถ์ จังหวัด อุดรดิตถ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	492,240.00	34,456.80	526,696.80	
2	งานครุภัณฑ์อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ	266,180.00	18,632.60	284,812.60	
รวมค่าก่อสร้าง				811,509.40	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์	จังหวัดอุดรดิตถ์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

รังสรรค์ นันตะภูมิ
(รังสรรค์ นันตะภูมิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ
(สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์
(นิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:39:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 1 หลังละ 28,535.13 บาท	28,535.13	
2	งานปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ จำนวน 1 หลังละ 903,836.95 บาท	903,836.95	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	811,509.40	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:39:54

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพืช บำบัดน้ำเสีย โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพืช บำบัดน้ำเสีย โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

สรุป	ราคากลาง		
		1,743,881.48	
		ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)	

รังสรรค์ นันตะภูมิ

16 มกราคม 2568 11:39:54

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ		
	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ	ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์	ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มกราคม 2568	

รังสรรค์ นันตะภูมิ
(รังสรรค์ นันตะภูมิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ
(สุกฤษฎี วงศ์ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์
(นิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง