



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา โทร 0-3427-1969

ที่ นฐ 72604/ วันที่ 9 ก.ค. 2568

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีคำสั่งที่ 168/ 2568 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน และกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนุกุล พรวรรณศิริเวช)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประธาน

(นายวันต์ คำล้วน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวนันท์นภัส อ่ำอยู่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกอง
- เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

(นายอนุกุล พรวรรณศิริเวช)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

(นายศักดิ์ศิลป์ กิตติวงศ์ภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ (☐) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

(นายนิพนธ์ ญัฐวุฒิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 งานซื้อ/จ้าง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อได้ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความ จำเป็นต้องจัดซื้อ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 แผนงานเศษและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ไม่ให้มีขยะ ตกค้าง ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลลำพญา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอแนะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดย ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4. คุณลักษณะของพัสดุ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย



5. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง 2,643,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

8. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

งวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายต้องรับประกันรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

11. ข้อกำหนดอื่นๆ

11.1 ผู้ขายต้องยินยอมให้กรรมการเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด


11.2 เอกสารหรือแคตตาล็อกทั้งหมด ที่ไม่ใช่ภาษาไทยต้องแนบหรือแปลเป็นภาษาไทย

11.3 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายแสดงหลักฐานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11.4 ในวันส่งมอบรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีและผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานสำหรับพร้อมใช้งาน


12. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา




(ลงชื่อ.....)
(นางสาวนันท์นภัส อ๋ออยู่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ลงชื่อ.....)
(นายวสันต์ คำล้วน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


(ลงชื่อ.....)
(นายอนุกุล พรวรรณะศิริเวช)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน**

1.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ตอนหน้าหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พื้นตัวถังหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร รรรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ในขอบข่ายการผลิตและซ่อมแซม พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที พร้อมระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


2.ตัวรถยนต์

- 2.1 เป็นรถบรรทุกขยะชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ แบบหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา มีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 2.2 ที่นั่งภายในเก๋ง ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมพนักงานขับรถ
- 2.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและติดฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า 60%
- 2.4 มีระบบพวงมาลัยไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
- 2.5 มีชุดปัดน้ำฝนกระจกหน้า 2 อัน และมีระบบฉีดล้างกระจกตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 2.6 มีกระจกมองข้างทั้งด้านซ้าย-ขวา และกระจกโค้งทั้งด้านซ้าย-ขวา สามารถปรับมุมการมองได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- 2.7 มีเข็มขัดนิรภัย แบบยึดติดกับออตโมติ 3 ชุด
- 2.8 ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.9 มีระบบเกววดสัญญาณเตือนหรือระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

2.10 ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีศูนย์บริการตั้งอยู่ภายในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากรถบรรทุกขยะต้องใช้งานเป็นประจำทุกวัน หากเกิดความชำรุดเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยเร็ว หากไม่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงในพื้นที่ อาจทำให้การซ่อมแซมบำรุงเกิดความล่าช้าและเสียหาย

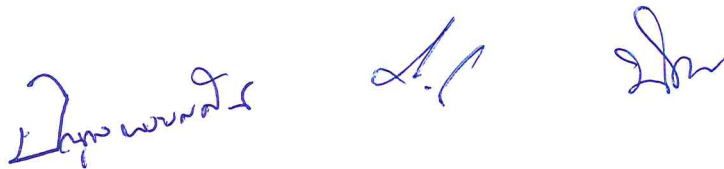

3.ระบบเครื่องยนต์

3.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 หรือยูโร 3 หรือมาตรฐาน มอก.ล่าสุด มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที

3.2 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น

3.3 มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

4.ระบบส่งกำลัง

4.1 คลัตช์แบบแห้ง แผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual speed) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

5.ระบบห้ามล้อหรือเบรก

- ระบบห้ามล้อเป็นระบบหม้อลมช่วยผ่อนแรง พร้อมเบรกมือในขณะที่ห้ามล้อหรือจอดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

6.ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ดีกว่า

7.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิด พร้อมกุญแจล็อก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ดีกว่า

8.สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

9.ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก (24 โวลต์) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

10.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง

10.1 ให้มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและมาตรฐานผู้ผลิต

10.2 ด้านบนหัวเก๋งรถบรรทุกขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองแบบแฟงกัน

10.3 ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟวับวับ) สีเหลืองแบบ LED จำนวน 2 จุด (ซ้าย-ขวาขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้วหรือดีกว่า)

10.4 ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง LED ขนาด 50 วัตต์ หรือดีกว่า จำนวน 1 ดวง สามารถปรับขึ้น-ลงและป้องกันน้ำได้



10.5 ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ในชุดอัดขยะจำนวน 2 ดวง ด้านท้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยติดตั้งสวิตช์เตือน (Buzzer Switch) เสียงสัญญาณแตร หรือกริ่งเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างพนักงานเก็บขยะด้านท้ายกับพนักงานขับรถ

10.6 ติดตั้งเสียงสัญญาณเตือนขณะรถถอยหลัง

11. ตู้บรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย

11.1 ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

11.2 ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พื้นตัวถังมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพทนทานการกัดกร่อนตามมาตรฐาน JIS Z2371 หรือ ASTM B117 หรือ ISO 9227 ที่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

11.3 ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกงูแบบเอียง มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถและด้านท้ายรถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

11.4 มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอยจนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

11.5 ติดตั้งชุดล๊อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล๊อคและปลดล๊อคด้วยกระบอกไฮดรอลิก

12. ชุดอัดขยะมูลฝอย

12.1 ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไboatอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไboatอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถถอดจากรีบล้อสลับกันสีกหรือได้

12.2 พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดไboatกวาด ทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

12.3 มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

12.4 ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตรมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร พร้อมมีวาล์วเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

13. ชุดคายขยะมูลฝอย

13.1 ติดตั้งภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

13.2 แผงดันขยะมูลฝอย ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

13.3 ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

13.4 ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดต้นขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

14.ระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก

14.1 การทำงานของระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอด PTO (Power take off) ยอยเพลานับเพื่อขับเคลื่อนไฮดรอลิก

14.2 สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

14.3 PTO (Power take off) และปั๊มไฮดรอลิก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

14.4 ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

15.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

15.1 สีหัวรถและตัวถังต้องได้รับมาตรฐาน มอก.2663-2557 พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้นแล้วจึงพ่นทับสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.2 การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.3 การพ่นสีบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า และใต้บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ซัดหรือแท็คโคตหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.4 พ่นสีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

15.5 พ่นตัวอักษร “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ผนังด้านข้างของตู้เก็บขยะมูลฝอยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคันตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

16.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

16.1 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

16.2 สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

16.3 บล็อกและประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

16.4 คีมล็อก จำนวน 1 ชุด

16.5 ที่อัดจารบี จำนวน 1 ชุด

16.6 ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวน 1 ชุด

16.7 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตัน จำนวน 1 ชุด

16.8 ชุดลากจูงรถ พร้อมตะขอเหล็ก จำนวน 1 ชุด

16.9 ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ชุด

(ลงชื่อ.....) ประธานกรรมการ

(นายอนุกุล พรพรรณศิริเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ.....) กรรมการ

(นายวสันต์ คำลั่น)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ.....) กรรมการ

(นางสาวนันท์นภัส อ่ำอยู่)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน