

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกษยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกษยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖	อำเภอ	กุนารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนารายณ์								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					437,522.21	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					333,122.39	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,300.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					28,093.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								844,037.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 844,037.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

18 มีนาคม 2569 14:45:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	34.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,232.60	5,232.60	
	- งานดินถม	9.200	ลบ.ม.	60.00	552.00	121.00	1,113.20	1,665.20	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	9.780	ลบ.ม.	250.00	2,445.00	121.00	1,183.38	3,628.38	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	1.550	ลบ.ม.	1,900.00	2,945.00	427.00	661.85	3,606.85	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	35.020	ลบ.ม.	2,150.00	75,293.00	522.00	18,280.44	93,573.44	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	145.200	ลบ.ฟ.	607.48	88,206.09	0.00	0.00	88,206.09	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	139.620	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	22,758.06	22,758.06	
	- ตะปู	34.910	กก.	42.06	1,468.31	0.00	0.00	1,468.31	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	90.930	กก.	20.92	1,902.25	4.90	445.56	2,347.81	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด 9 มม.	308.260	กก.	20.06	6,183.69	4.90	1,510.47	7,694.16	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม.	234.430	กก.	18.82	4,411.73	3.50	820.51	5,232.24	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 16 มม.	1,170.240	กก.	18.57	21,731.35	3.50	4,095.84	25,827.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	54.120	กก.	36.21	1,959.68	0.00	0.00	1,959.68	
	- ไวนิซ	164.510	ตร.ม.	40.00	6,580.40	6.00	987.06	7,567.46	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 2.3 มม.	26.350	ท่อน	547.80	14,434.53	0.00	0.00	14,434.53	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 2.3 มม.	81.710	ท่อน	409.00	33,419.39	0.00	0.00	33,419.39	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก 35% ของราคาวัสดุ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	41,546.90	41,546.90	41,546.90	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	23.290	ท่อน	470.00	10,946.30	0.00	0.00	10,946.30	
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	61.330	ท่อน	548.00	33,608.84	0.00	0.00	33,608.84	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15	4.500	เส้น	289.00	1,300.50	0.00	0.00	1,300.50	
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3 มม.	19.900	ท่อน	646.64	12,868.13	0.00	0.00	12,868.13	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.0 มม.	14.450	ท่อน	347.00	5,014.15	0.00	0.00	5,014.15	
	- สตัดหัวเสา M16 ยาว 0.30 ม. + แหวนและน็อตตัวเมีย	48.000	ชุด	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กหัวเสา 10"x10"x9 มม.	12.000	แผ่น	353.00	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00	
	- งานอื่นๆ เหมา (งานยึดคานกับเสา งานเหล็กฉากยึดหัวเสา งานยึดอเสา)	1.000	เหมาจ่าย	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	12,834.56	336,386.34	45,576.70	101,135.87	437,522.21	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเมทัลชีท เบอร์ 0.35	339.880	ตร.ม.	145.00	49,282.60	72.00	24,471.36	73,753.96	
	- ผนังแผ่นหลังคาเมทัลชีท เบอร์ 0.35 (กันสาด)	89.380	ตร.ม.	145.00	12,960.10	72.00	6,435.36	19,395.46	
	- สกูดยิงหลังคา	1,287.000	ตัว	4.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	
	- ครอบข้าง	33.580	ม.	120.00	4,029.60	51.00	1,712.58	5,742.18	
	- ครอบชนผนัง	14.470	ม.	120.00	1,736.40	51.00	737.97	2,474.37	
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	448.470	ตร.ม.	63.40	28,432.99	39.00	17,490.33	45,923.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	86.490	ตร.ม.	130.68	11,302.51	93.00	8,043.57	19,346.08	
	- งานฉาบผนัง	172.990	ตร.ม.	70.80	12,247.69	96.00	16,607.04	28,854.73	
	- เอ็นทับหลัง (7.5x10)	85.700	ม.	123.29	10,565.95	51.00	4,370.70	14,936.65	
	- ผนังเบาหนา 6 มม. บุด้านเดียว	9.930	ตร.ม.	346.32	3,438.95	97.00	963.21	4,402.16	
	โครงสร้างกึ่งตามมาตรฐาน								
	- งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ (ยิปซัมบอร์ด 9 มม.) โครงสร้างกระสี	41.570	ตร.ม.	213.96	8,894.31	77.00	3,200.89	12,095.20	
	- งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ (ยิปซัมบอร์ดกันชื้น 9 มม.) โครงสร้างกระสี	1.860	ตร.ม.	243.56	453.02	77.00	143.22	596.24	
	- งานฝ้าเพดานภายนอกฉาบเรียบ (ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 6 มม.) โครงสร้างกระสี	31.970	ตร.ม.	245.96	7,863.34	77.00	2,461.69	10,325.03	
	- งานฉาบโครงสร้าง	42.900	ตร.ม.	70.80	3,037.32	109.00	4,676.10	7,713.42	
	- งานทาสีภายในอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	142.720	ตร.ม.	45.47	6,489.47	31.00	4,424.32	10,913.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีภายนอกอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	171.830	ตร.ม.	45.47	7,813.11	35.00	6,014.05	13,827.16	
	- งานปูกระเบื้องหยาด ระเบียงและห้องน้ำ (24"x24")	5.770	ตร.ม.	377.02	2,175.40	178.00	1,027.06	3,202.46	
	- งานปูกระเบื้องผิวมัน ภายใน (24"x24")	41.570	ตร.ม.	377.02	15,672.72	178.00	7,399.46	23,072.18	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง WD1	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ประตู PVC	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม 4 ช่อง	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 3 ช่อง 110x180	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25,487.75	222,943.48	1,384.00	110,178.91	333,122.39	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุม 8 ช่อง	1.000	ชุด	1,763.00	1,763.00	1,500.00	1,500.00	3,263.00	
	- กรรวยาว 1.20 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- โคมไฟตะแกรงติดลอย LED T8 2x18W	16.000	ชุด	700.00	11,200.00	138.00	2,208.00	13,408.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	11.000	ชุด	100.00	1,100.00	82.00	902.00	2,002.00	
	- เต้ารับกราวด์พร้อมฝาครอบ	11.000	ชุด	200.00	2,200.00	118.00	1,298.00	3,498.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW-A เบอร์ 35	100.000	ม.	23.28	2,328.00	46.00	4,600.00	6,928.00	
	- สายไฟ VAF 2x4.00 ตร.มม. 100 m. สีขาว	1.000	ม้วน	2,471.00	2,471.00	1,800.00	1,800.00	4,271.00	
	- สายไฟ VAF 2x2.50 ตร.มม. 100 m. สีขาว	1.000	ม้วน	1,480.00	1,480.00	1,800.00	1,800.00	3,280.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี และงานอื่นๆ (เช่น บล็อกจุดต่อ ข้อต่อ สายอ่อน สก๊อต ก้ามปูฯ)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,237.28	28,042.00	8,634.00	17,258.00	45,300.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2"	30.000	ม.	15.00	450.00	31.00	930.00	1,380.00	
	- ท่อ PVC 4"	6.000	ม.	145.00	870.00	103.00	618.00	1,488.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.000	ชุด	7,790.00	7,790.00	1,800.00	1,800.00	9,590.00	
	- บ่อซึม ขนาด ศก. 1.00 ม. 4 วง เหม	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- Floor Drain	1.000	ชุด	200.00	200.00	205.00	205.00	405.00	
	- ชักโครก	1.000	ชุด	2,480.00	2,480.00	461.00	461.00	2,941.00	
	- ผักบัว	1.000	ชุด	350.00	350.00	72.00	72.00	422.00	
	- สายฉีดชำระ	1.000	ชุด	188.00	188.00	72.00	72.00	260.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ก๊อก วาล์ว ใส่)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	461.00	461.00	2,961.00	
	- ที่วางสบู่	1.000	ชุด	250.00	250.00	72.00	72.00	322.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	300.00	300.00	72.00	72.00	372.00	
	- ก๊อกสนาม	2.000	ชุด	200.00	400.00	26.00	52.00	452.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ข้อต่อระบบน้ำเสีย เทพื้นเกลียว สตอปวาล์ว ฯ) เหม	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,418.00	20,778.00	5,875.00	7,315.00	28,093.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								844,037.60	

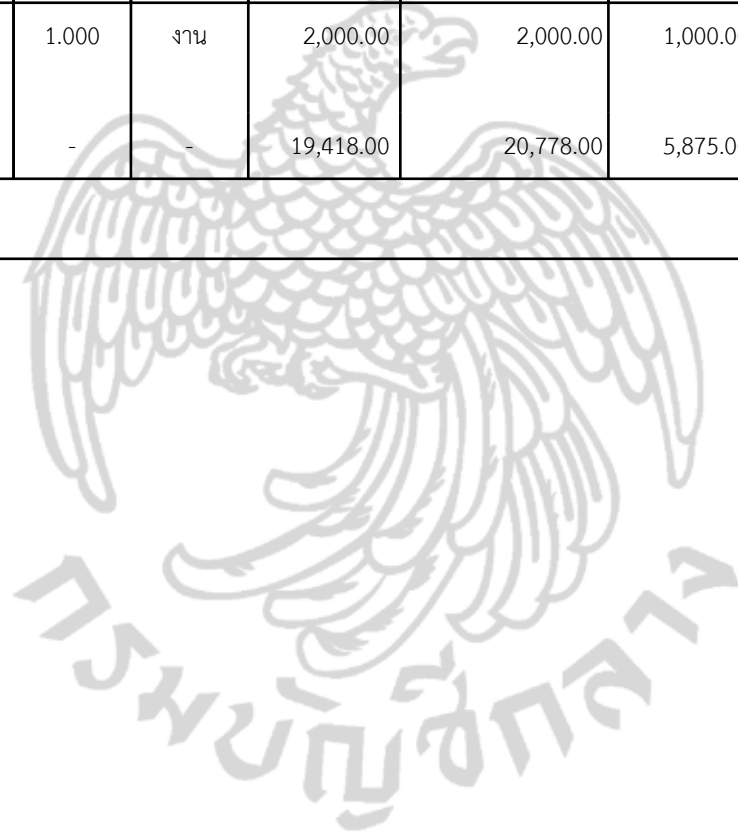

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖	อำเภอ กุนินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนินารายณ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					92,938.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								92,938.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 92,938.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิษ สุทธิศรี
18 มีนาคม 2569 14:45:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	198.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	344.52	344.52	
	- งานทรายรองพื้นทาง	9.900	ลบ.ม.	250.00	2,475.00	121.00	1,197.90	3,672.90	
	- EXPANSION JOINT	6.000	ม.	236.10	1,416.60	0.00	0.00	1,416.60	
	- CONTRACTION JOINT	12.000	ม.	162.76	1,953.12	0.00	0.00	1,953.12	
	- LONGITUDINAL JOINT	33.000	ม.	58.25	1,922.25	0.00	0.00	1,922.25	
	- งานคอนกรีต 280 ksc	29.700	ลบ.ม.	2,466.67	73,260.09	329.00	9,771.30	83,031.39	
	- งานลูกรังไหลทางข้างละ 0.25 ม.	2.480	ลบ.ม.	120.00	297.60	121.00	300.08	597.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,293.78	81,324.66	572.74	11,613.80	92,938.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								92,938.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์		รวม					37,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์		รวม					19,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								57,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 57,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

18 มีนาคม 2569 14:45:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์								
	1.1	1.000	ชุด	37,900.00		0.00	0.00	37,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter ขนาด24,000btuตามมาตรฐานครุภัณฑ์								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์								
	2.1	1.000	ชุด	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter ขนาด12,000btuตามมาตรฐานครุภัณฑ์								

ประวิช สุทธศรี

18 มีนาคม 2569 14:45:31

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดตั้ง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ อำเภอ กุนารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนารายณ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

18 มีนาคม 2569 14:45:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงขาคู	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนัก	844,037.60	1.3070	1,103,157.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,103,157.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,566.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,103,157.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกษะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกษะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,103,157.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,566.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,103,157.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ ตำบล บึงขาคู		เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖		อำเภอ	จังหวัด
					กาฬสินธุ์	
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร	92,938.46	1.3070	121,470.56	
รวมค่าก่อสร้าง				121,470.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 198.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 613.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 121,470.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงข่า	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				121,470.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 198.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 613.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 121,470.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖				จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569				



ประพอง พลเยี่ยม
(ประพอง พลเยี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทธศรี
(ประวิช สุทธศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร
(จเรย์ จิตจักร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	37,900.00	0.00	37,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	19,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				57,400.00	

ประวิช สุทธศรี

18 มีนาคม 2569 14:45:31

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569					

ประพอง พลเยี่ยม
(ประพอง พลเยี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุทศศรี
(ประวิช สุทศศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร
(จเรย์ จิตจักร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกทุกขยะ เทศบาลเมืองกุดินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกทุกขยะ เทศบาลเมืองกุดินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุดินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุดินารายณ์ เทศบาลเมืองกุดินารายณ์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		13 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1.000 หลังละ 1,103,157.14 บาท	1,103,157.14	
2	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 121,470.56 บาท	121,470.56	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	57,400.00	
สรุป	ราคากลาง	1,282,027.70	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2569			

ประวิช สุธศรี
(ประวิช สุธศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประพอง พลเยี่ยม
(ประพอง พลเยี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร
(จเรย์ จิตจักร)
กรรมการกำหนดราคากลาง