

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองคลัง/เทศบาลตำบลทุ่งฝน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก มอก.ชั้น 3							
1	1.1 งานดิน ขุดชน	ลบ.ม.	364.420	78.40	28,570.52	1.3642	106.95	38,975.90
2	1.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมี มอก.ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 m.	เมตร	355.000	597.94	212,268.70	1.3642	815.70	289,576.96
3	1.3 ทราหยายบอัดแน่น	ลบ.ม.	12.120	476.49	5,775.05	1.3642	650.02	7,878.32
4	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	12.120	2,515.78	30,491.25	1.3642	3,432.02	41,596.16
5	1.5 ปูนยาแนวรอยต่อท่อ ค.ส.ล.	ท่อน	355.000	19.65	6,975.75	1.3642	26.80	9,516.31
	2. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร							
6	2.1 งานรื้อถอน คสล.วางบนดิน หนา 10- 15 ซม. (ชนทั้ง)	ตร.ม.	30.000	70.00	2,100.00	1.3642	95.49	2,864.82
7	2.2 คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 325 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	84.950	2,844.13	241,608.84	1.3642	3,879.96	329,602.77
8	2.3 ตะแกรงเหล็ก wrie mesh ศก. - 4 มม.ขนาด # 0.10x0.30 ม.	ตร.ม.	546.320	44.50	24,311.24	1.3642	60.70	33,165.39
9	2.4 ไม้แบบ คัด 30 % ของไม้แบบจริง	ลบ.ฟ.	17.100	400.00	6,840.00	1.3642	545.68	9,331.12

จุฬามาศ ดีสวัสดิ์

04 พฤศจิกายน 2567 11:12:00

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองคลัง/เทศบาลตำบลทุ่งฝน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5 ค่าแรงไม้แบบ คิด 100% ของไม้แบบจริง	ตร.ม.	57.000	133.00	7,581.00	1.3642	181.43	10,342.00
11	2.6 ตะปู	กก.	14.250	51.41	732.59	1.3642	70.13	999.39
12	2.7 ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.320	476.49	13,017.70	1.3642	650.02	17,758.74
13	2.8	ลิตร	110.000	40.00	4,400.00	1.3642	54.56	6,002.48
14	งานหยอดยางมะตอยรองรอยต่อคอนกรีต 2.9 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	437.000	15.22	6,651.14	1.3642	20.76	9,073.48
	3. งานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปขนาด 0.80x0.80 ม.							
15	3.1 งานดินขุด พร้อมตักดินขนย้าย	ลบ.ม.	30.780	78.40	2,413.15	1.3642	106.95	3,292.01
16	3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	.440	32,157.01	14,149.08	1.3642	43,868.59	19,302.17
17	3.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	.690	28,693.46	19,798.48	1.3642	39,143.61	27,009.08
18	3.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	20.310	51.41	1,044.13	1.3642	70.13	1,424.40
19	3.5 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.180	476.49	562.25	1.3642	650.02	767.02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองคลัง/เทศบาลตำบลทุ่งฝน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.6 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1.180	2,515.78	2,968.62	1.3642	3,432.02	4,049.79
21	3.7 ไม้แบบ คัด 30 % ของไม้แบบจริง	ลบ.ฟ.	44.090	400.00	17,636.00	1.3642	545.68	24,059.03
22	3.8 ค่าแรงไม้แบบ คัด 100% ของไม้แบบจริง	ตร.ม.	146.960	133.00	19,545.68	1.3642	181.43	26,664.21
23	3.9 คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	6.810	2,593.36	17,660.78	1.3642	3,537.86	24,092.83
24	3.10 ตะปู	กก.	36.740	51.41	1,888.80	1.3642	70.13	2,576.70
25	3.11 ท่อพีวีซีขนาด 4" ยาว 4.00 ม. ชั้น 5	ท่อน	10.000	740.00	7,400.00	1.3642	1,009.50	10,095.08
	4. งานฝ้าปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก							
26	4.1 FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) หนา 6 มม. นน. 28.23 กก./เส้น	กก.	1,062.640	42.00	44,630.88	1.3642	57.29	60,885.44
27	4.2 FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) หนา 5 มม. นน. 10.60 กก./เส้น	กก.	642.320	45.00	28,904.40	1.3642	61.38	39,431.38
28	4.3 เหล็กฉาก 50x50x6 มม. นน. 26.8 กก./เส้น	กก.	429.200	31.38	13,468.29	1.3642	42.80	18,373.44

จุฑามาศ ดีสวัสดิ์

04 พฤศจิกายน 2567 11:12:00


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองคลัง/เทศบาลตำบลทุ่งฝน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	4.4 ใ้บตัดเหล็ก ขนาด 14"	ใ้บ	12.000	110.00	1,320.00	1.3642	150.06	1,800.74
30	4.5 ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	ห่อ	12.000	145.00	1,740.00	1.3642	197.80	2,373.70
31	4.6 สลักสนิม	ตร.ม.	91.460	93.00	8,505.78	1.3642	126.87	11,603.58
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							4,000.00
รวมราคากลาง								1,088,484.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองคลัง/เทศบาลตำบลทุ่งฝน

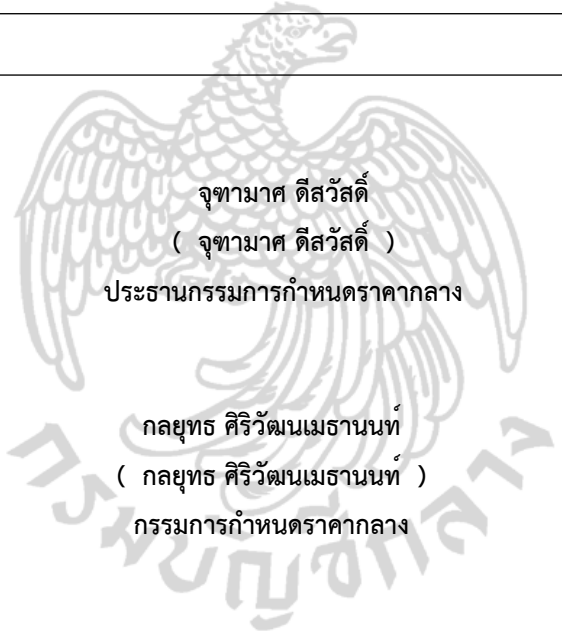

จุฬามาศ ดีสวัสดิ์
(จุฬามาศ ดีสวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกพจน์ ครุฑอุทา
(เอกพจน์ ครุฑอุทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลยุทธ ศิริวัฒนเมธานนท์
(กลยุทธ ศิริวัฒนเมธานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง