



บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงานงบประมาณ


ฉบับเพิ่มเติม
มกราคม 2566



๙
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์






รศก. ๗๐.๓๗ ซ่าง

| รหัส | ประเภท/รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) |
|----------|--|----------|---|
| 07020031 | ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) | | |
| | ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 1) เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ 6 เมตร จำนวน 1 ต้น 2) ฐานรากเข็มเหล็ก 1.8 เมตร จำนวน 1 ต้น 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์ ตราผลิตภัณฑ์ INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL3560 ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม | ชุด | 64,000.00 |
| | หมายเหตุ : 1.ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าติดตั้ง 2. รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบโดยรวมค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้า จากการใช้งาน ตามปกติวิสัยหรือชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่อง จากมาตรฐานการผลิต 2 ปี ยกเว้นกรณีเสียหายจากการดัดแปลง สินค้า ภัยพิบัติหรือฟ้าผ่า | | |

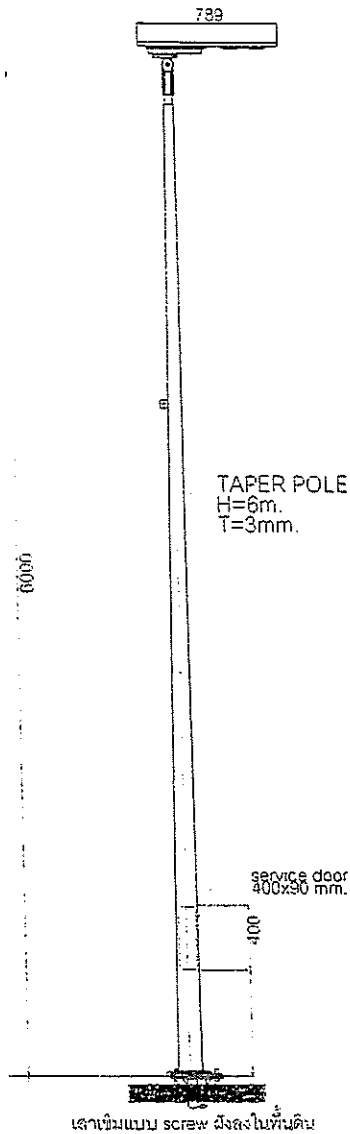


เจาะเข็มแบบ screw ลงลงในพื้นดิน


ผลงานนวัตกรรมไทย รหัส 07020031
ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR CELL LED STREETLIGHT WITH FOLDING POLE)

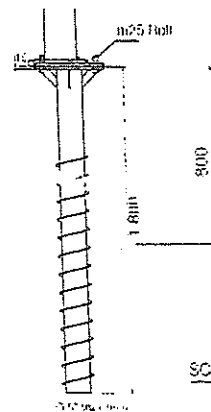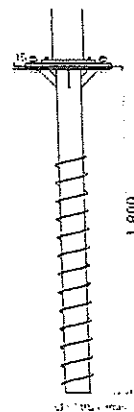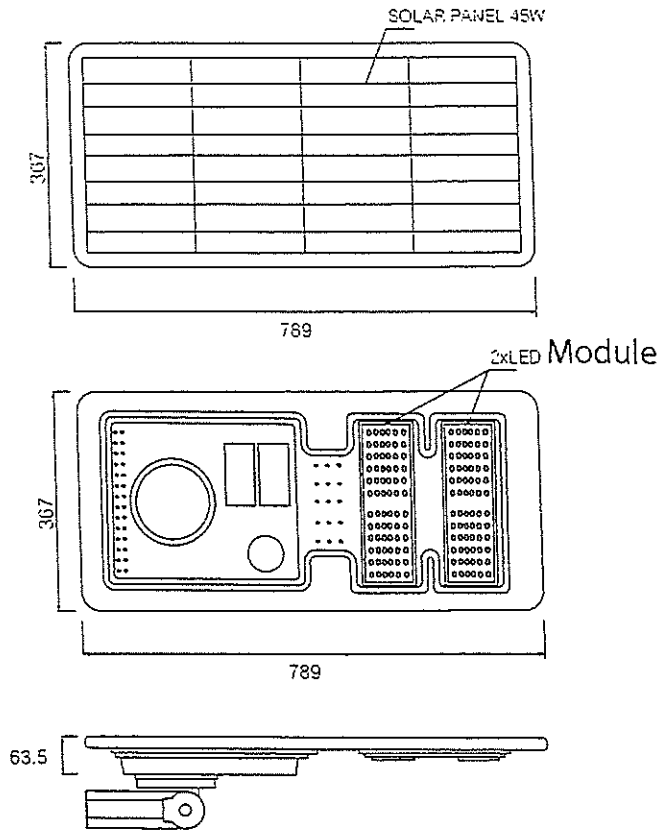


SCREW PILE DETAIL



SERVICE DOOR DETAIL







FOOTING DETAIL



8

Model : ASL3560

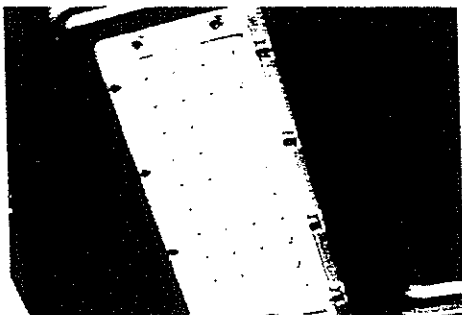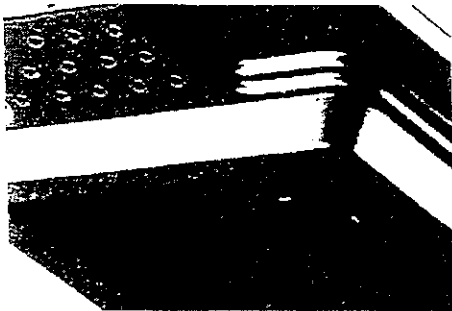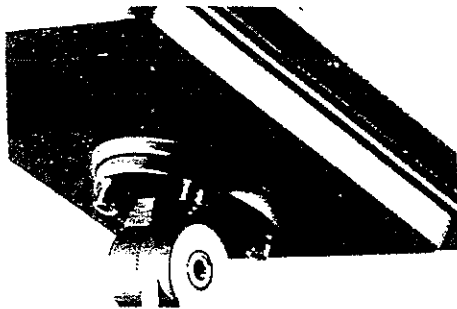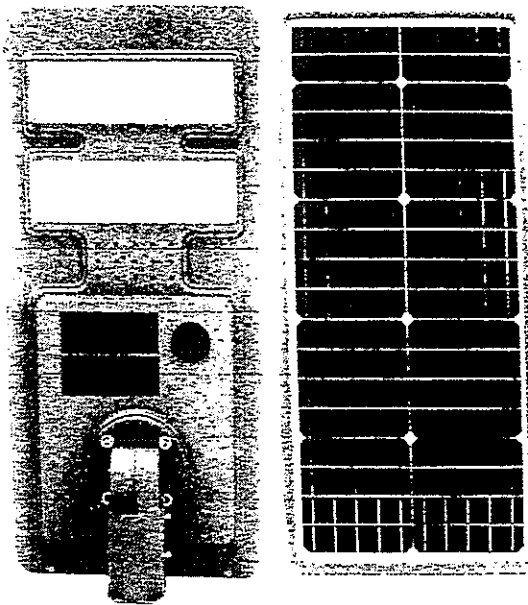

inut

INNOVATION UTILITY

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Specification)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| กำลังไฟฟ้า LED LED Power (Watts) | 30w |
| แบตเตอรี่ Battery | Lithium 12.8V 45AH |
| แผงโซลาร์เซลล์ Solar Panel | Mono crystalline 70w |

ลักษณะความเข้มแสง (Photometric Characteristics)

| | |
|--|------------|
| ประสิทธิภาพความส่องสว่าง Efficacy (Lumen/Watt) | 183 LM/W |
| ฟลักซ์การส่องสว่าง Luminous Flux (Lumen) | 5,662 lm |
| ค่าอุณหภูมิสี Correlated Color Temperature (Kelvin) | 5600-6500K |
| ความถูกต้องของสี Color Rendering Index (CRI) | ≥75 |
| องศาการส่องสว่างของหลอดไฟ Beam Angle (Degree) | 75° x 140° |
| อายุการใช้งาน Life time (Hrs) | 50,000 Hrs |

ลักษณะแวดล้อม (Environmental Characteristics)


| | |
|--|---------------|
| อุณหภูมิการใช้งานมีค่าอยู่ระหว่าง Operating Temperature | -45°C to 60°C |
|--|---------------|


ลักษณะทางวิศวกรรม (Mechanical Characteristics)

| | |
|--|---------------------|
| ความยาวของหลอดไฟ Dimension (Millimetre) | 789 x 367 x 63.5 mm |
| วัสดุที่ใช้ทำตัวหลอดไฟ Body Material | Aluminium |
| วัสดุที่ตัวระบายความร้อน Heat sink Material | Aluminium |
| ขนาดรูขั้วเสียบไฟ Different Pole (Millimetre) | Ø60mm |
| ระดับประสิทธิภาพกันน้ำกันฝุ่น IP Level | IP66 |


บริษัท อินูทีลิตี้ จำกัด

จ.นนทบุรี


- ✓ มาตรฐานสากล
ISO9001:2015
- ✓ มาตรฐานโรงงานการผลิต
324
- ✓ วัสดุ
SME-GP สสจ
- ✓  Made in Thailand
ผลิตในประเทศไทย



พลังงานแสงอาทิตย์
ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่



คอมพิวเตอร์จะทำงานอัตโนมัติ
เมื่อหมดแสงอาทิตย์




Motion Sensor จะทำงาน
เมื่อมีการเคลื่อนไหว

Street Light Integrated Solar


ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวให้พลังงานไฟฟ้า

สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง

LED QTY : 100 LEDs
LED Type : SMD 3030

 LUMILEDS

 โซลาร์เซลล์
เป็นพลังงานไฟฟ้า

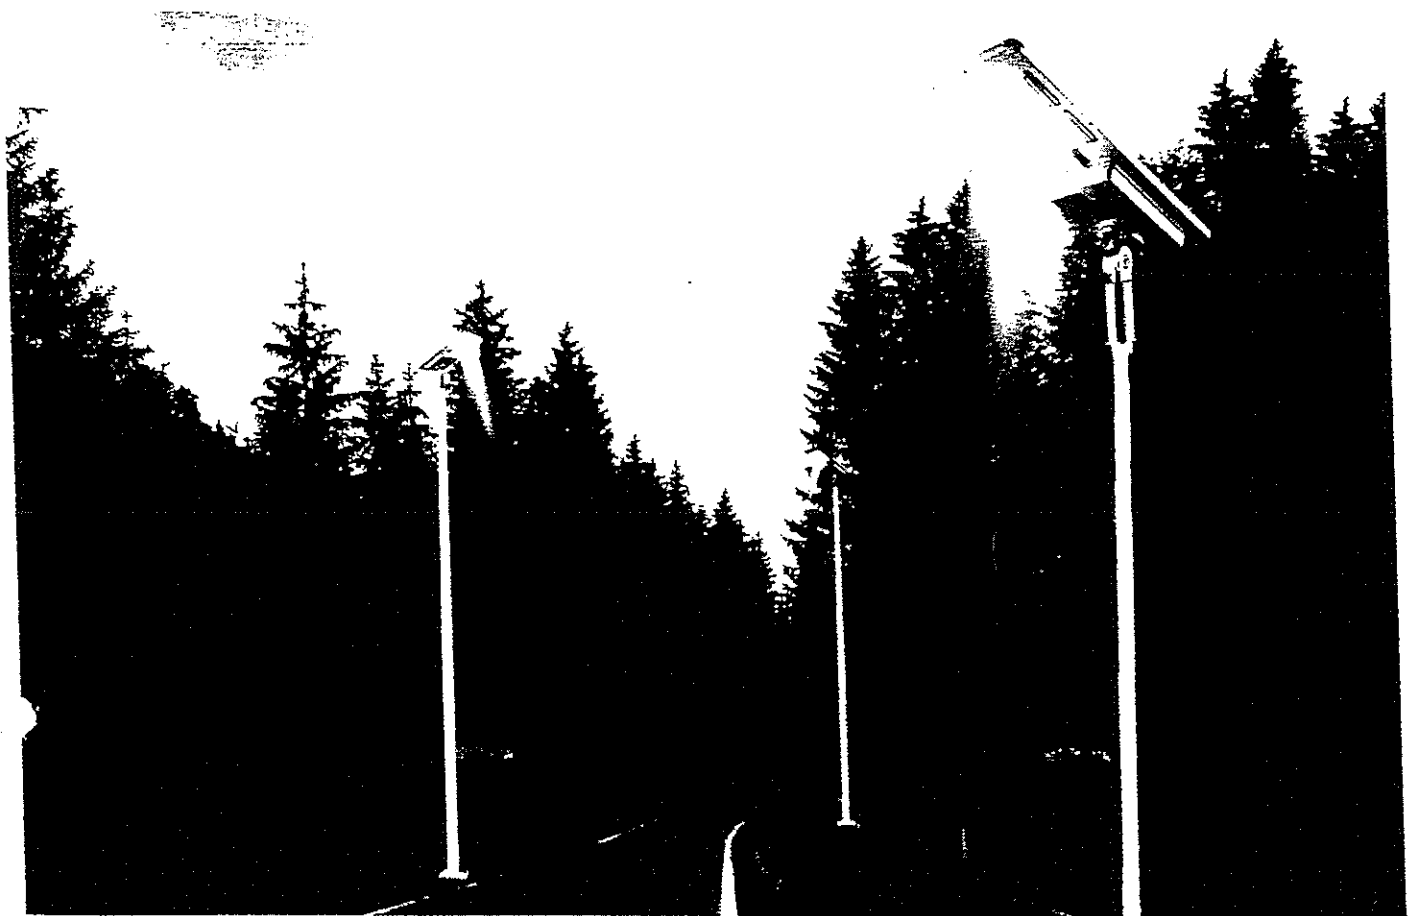

บริษัท อัดทาส จำกัด



02 130 6379




atthasan.sr@gmail.com



@atthasan

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 28/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10230

โทร : 02.130.6379 TAX ID : 0135562021705


นาย อัดทาส จำกัด
ผู้ขาย