

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใต้	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก + ตอม่อ		รวม					39,883.69	
2	งานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ		รวม					43,510.65	
3	งานโครงสร้างหอดึง		รวม					135,503.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								218,897.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 218,897.54

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก + ตอม่อ								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	13.200	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,389.20	2,389.20	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.320	ลบ.ม.	1,200.00	1,584.00	112.00	147.84	1,731.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.320	ลบ.ม.	2,930.45	3,868.19	427.00	563.64	4,431.83	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	6.600	ลบ.ม.	3,343.63	22,067.95	329.00	2,171.40	24,239.35	
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	.140	บาท/ตัน	19,433.15	2,720.64	3,900.00	546.00	3,266.64	
	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5ครั้ง)	7.400	ตร.ม.	332.83	2,462.94	163.00	1,206.20	3,669.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.200	กก.	37.07	155.69	0.00	0.00	155.69	
	รวมค่างานฐานราก + ตอม่อ	-	-	27,277.13	32,859.41	5,112.00	7,024.28	39,883.69	
2	งานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ								
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (หนา 10 ซม.)	.240	ลบ.ม.	1,200.00	288.00	112.00	26.88	314.88	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	4.000	ลบ.ม.	3,343.63	13,374.52	329.00	1,316.00	14,690.52	

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5 ครั้ง)	23.200	ตร.ม.	332.83	7,721.65	163.00	3,781.60	11,503.25	
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	.602	บาท/ตัน	19,367.85	11,659.44	3,900.00	2,347.80	14,007.24	
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	.082	บาท/ตัน	22,345.02	1,832.29	4,900.00	401.80	2,234.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.520	กก.	37.07	760.67	0.00	0.00	760.67	
	รวมค่างานคานคอนกรีต+เสาตอม่อ	-	-	46,626.40	35,636.57	9,404.00	7,874.08	43,510.65	
	งานโครงสร้างหลัง								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	21.100	ลบ.ม.	3,343.63	70,550.59	329.00	6,941.90	77,492.49	
	- งานไม้แบบ(คิดการใช้งาน 5 ครั้ง)	53.950	ตร.ม.	332.83	17,956.17	163.00	8,793.85	26,750.02	
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	.492	บาท/ตัน	19,433.15	9,561.10	3,900.00	1,918.80	11,479.90	
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	.289	บาท/ตัน	19,367.85	5,597.30	3,900.00	1,127.10	6,724.40	
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	.246	ตัน	22,345.02	5,496.87	4,900.00	1,205.40	6,702.27	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.200	ลบ.ฟ.	985.00	3,152.00	0.00	0.00	3,152.00	


ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x5"	2.000	ลบ.ฟ.	755.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	- สังกะสีเบอร์ 20	1.000	แผ่น	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.810	กก.	37.07	1,142.12	0.00	0.00	1,142.12	
	รวมค่างานโครงสร้างหลัง	-	-	67,149.55	115,516.15	13,192.00	19,987.05	135,503.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								218,897.54	

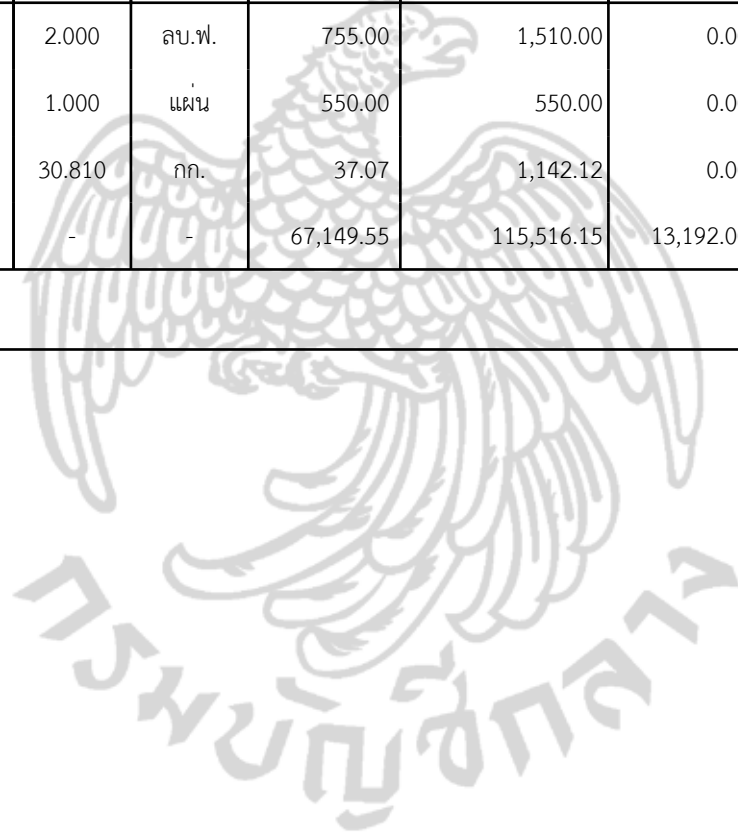

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านใต้
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4. โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดบ่อบาดาล		รวม					771,040.14	
2	งานก่อผนังรอบประตูน้ำ		รวม					8,052.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								779,093.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 779,093.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดบ่อบาดาล								
	- ชุดบ่อบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า 4 ใบพัด 220 โวลต์ ท่อชุด PVC 2" ความหนา 13.5 มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 150. และ สายไฟ VCT 3x2.5 มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 150 ม. ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.000	บ่อ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด 4 นิ้ว	1,000.000	เมตร	267.37	267,370.00	123.00	123,000.00	390,370.00	
	- ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด 4"	252.000	อัน	100.93	25,434.36	0.00	0.00	25,434.36	
	- ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 4"	17.000	อัน	179.44	3,050.48	0.00	0.00	3,050.48	

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางพีวีซี 4"	4.000	อัน	375.94	1,503.76	0.00	0.00	1,503.76	
	- ข้อต่อพีวีซี 4" เกลียวนอก	14.000	อัน	170.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- ข้อลดพีวีซี 4" - 1 1/2"	1.000	อัน	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- ท่อ GS 4 นิ้ว	12.000	เมตร	481.47	5,777.64	256.00	3,072.00	8,849.64	
	- ท่อ GS ขนาด 1-1/2 นิ้ว	30.000	เมตร	137.23	4,116.90	82.00	2,460.00	6,576.90	
	- ข้อต่อตรง GS ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00	
	- ข้อต่อตรง GS ขนาด 1-1/2 นิ้ว	4.000	อัน	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว	7.000	ชุด	4,580.00	32,060.00	0.00	0.00	32,060.00	
	- ข้อลดพีวีซี 4" - 1"	1.000	อัน	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	
	รวมค่างานชุดบ่อบาดาล	-	-	306,903.38	642,508.14	461.00	128,532.00	771,040.14	
2	งานก่อผนังรอบประตูน้ำ								
	- เหล็กฉากขนาด25x25x3 มม.	4.000	ท่อน	247.00	988.00	0.00	0.00	988.00	


ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	4.000	ท่อน	307.00	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ หนา 0.18 มม. ขนาด 3x8 ฟุต	1.000	แผ่น	329.00	329.00	0.00	0.00	329.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น 4 รู	12.000	ตร.ม.	458.99	5,507.88	0.00	0.00	5,507.88	
	รวมค่างานก่อผนังรอบประตูน้ำ	-	-	1,341.99	8,052.88	0.00	0.00	8,052.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								779,093.02	

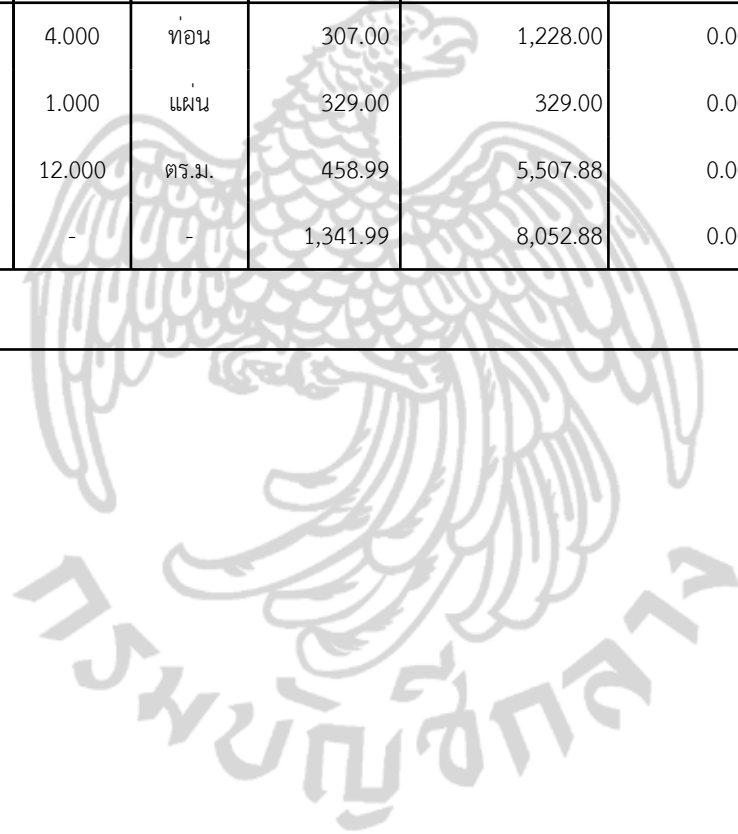

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านใต้
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					21,841.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,841.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,841.04 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราวกันตก								
	- ท่อ GS 1 นิ้ว	18.000	เมตร	523.36	9,420.48	14.00	252.00	9,672.48	
	- ท่อ GS 1 1/2 นิ้ว	72.000	เมตร	137.23	9,880.56	14.00	1,008.00	10,888.56	
	- ตะแกรงเหล็ก	1.000	แผ่น	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	รวมค่างานราวกันตก	-	-	1,940.59	20,581.04	28.00	1,260.00	21,841.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,841.04	

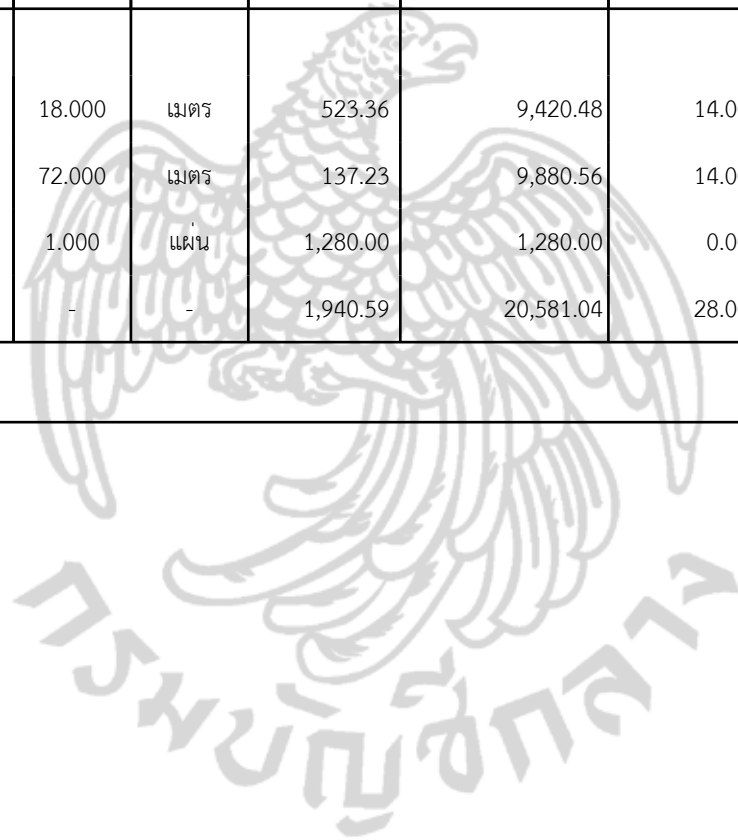

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านใต้
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					40,644.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,644.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,644.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.000	ชุด	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- สายไฟ vct 3x2.5ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	25.000	เมตร	64.00	1,600.00	13.00	325.00	1,925.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ 60A 1P 240V	1.000	ชุด	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	5,459.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน ตัดอัตโนมัติ 2 สาย63A	1.000	ชุด	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	
	- สวิตช์ลูกลอย	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	38,783.00	40,319.00	13.00	325.00	40,644.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,644.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านใต้
วิธีประกวดราคา	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 4 โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นทางคอนกรีตเดิม		รวม					84,090.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								84,090.75	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 84,090.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม
07 เมษายน 2569 09:43:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นทางคอนกรีตเดิม								
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	9,720.00	9,720.00	
	- งานคอนกรีต 240 ksc ฝังกลบแนวท่อ ความหนา 15 ซม.	20.250	ลบ.ม.	3,343.63	67,708.50	329.00	6,662.25	74,370.75	
	รวมค่างานพื้นทางคอนกรีตเดิม	-	-	3,343.63	67,708.50	401.00	16,382.25	84,090.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								84,090.75	

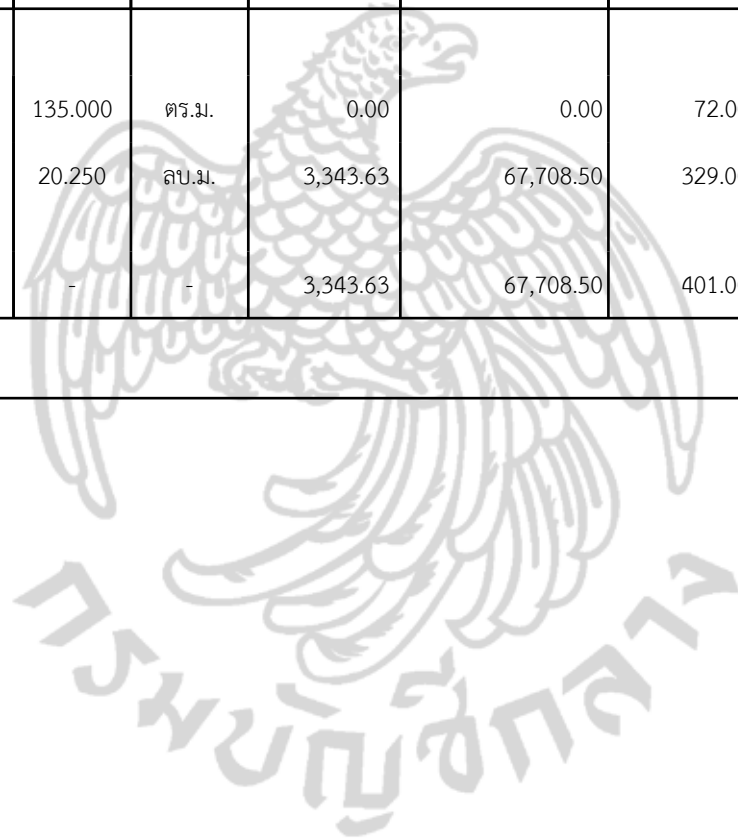

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตำบลบ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	18,465.700	ก.ก.	9,971.47	
2	เหล็กเสริมทุกขนาด	1,851.000	ก.ก.	1,480.80	
3	ท่อ+อุปกรณ์	1.000	เที่ยว	7,240.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			18,692.27	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ปูนซีเมนต์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกาะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	0.54	
	รวมค่าใช้จ่าย	0.54	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.54	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	เหล็กเสริมทุกขนาด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกาะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เหล็กทุกขนาด	0.80	
	รวมค่าใช้จ่าย	0.80	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.80	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ท่อ+อุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งทางเรือจากดอนสัก - เกาะพะงัน ไป - กลับ ค่าเรือ รถสิบล้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ท่อ+อุปกรณ์	7,240.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	7,240.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,240.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ตำบลบ้านไต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	218,897.54	1.3064	285,967.74	
รวมค่าก่อสร้าง				285,967.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 285,967.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				285,967.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 285,967.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ตำบลบ้านไต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	779,093.02	1.3064	1,017,807.12	
รวมค่าก่อสร้าง				1,017,807.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,017,807.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,017,807.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,017,807.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	21,841.04	1.3064	28,533.13	
รวมค่าก่อสร้าง				28,533.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,533.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรวกันตค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,533.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,533.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ตำบลบ้านไต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้า	40,644.00	1.3064	53,097.32	
รวมค่าก่อสร้าง				53,097.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,097.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				53,097.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,097.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหองสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	ตำบลบ้านไต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	84,090.75	1.3064	109,856.15	
รวมค่าก่อสร้าง				109,856.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 109,856.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอวังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอวังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	109,856.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 109,856.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:17

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้	อำเภอ	เกาะพะงัน
แบบเลขที่	ตำบลบ้านใต้		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใต้ / เทศบาลตำบลบ้านใต้		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 เมษายน 2569	



ธีรวัฒน์ สร้างลัม
(ธีรวัฒน์ สร้างลัม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นพดล บุญลาภ
(นพดล บุญลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกศรินทร์ สุรนวรรณ์
(เกศรินทร์ สุรนวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิตา บัวอินทร์
(มานิตา บัวอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา
(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ สร้างลัม

07 เมษายน 2569 09:43:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ เทศบาลตำบลบ้านไต้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 285,967.74 บาท	285,967.74	
2	งานระบบประปา จำนวน 1 หลังละ 1,017,807.12 บาท	1,017,807.12	
3	งานราวกันตก จำนวน 1.000 หลังละ 28,533.13 บาท	28,533.13	
4	ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 53,097.32 บาท	53,097.32	
5	งานคอนกรีต จำนวน 1 หลังละ 109,856.15 บาท	109,856.15	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	18,692.27	

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:22

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ เทศบาลตำบลบ้านไต้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		6	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		07 เมษายน 2569			

สรุป	ราคากลาง		
		1,513,953.73	
		ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์))	

ธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

07 เมษายน 2569 09:43:22

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาห่อถึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านไต้	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569					

ธีรวัฒน์ สร้างลิม
(ธีรวัฒน์ สร้างลิม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นพตล บุญลาม
(นพตล บุญลาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกศรินทร์ สุรนวรรณ์
(เกศรินทร์ สุรนวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิตา บัวอินทร์
(มานิตา บัวอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไต้						
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10,000 ลิตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านไต้	ตำบล	บ้านไต้	อำเภอ	เกาะพะงัน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านไต้ / เทศบาลตำบลบ้านไต้						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2569						

พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา
(พิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

