

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|-------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | อำเภอ | ชัยวาน |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 | | รวม | | | | | 116,382.20 | |
| 2 | รางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001 | | รวม | | | | | 17,021.62 | |
| 3 | ป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001 | | รวม | | | | | 3,942.30 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:13

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล หนองหลัก | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 | | รวม | | | | | 6,993.51 | |
| 5 | ประตูล้อ แบบเลขที่ 921001 | | รวม | | | | | 44,878.52 | |
| 6 | การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 | | รวม | | | | | 148,091.56 | |
| 7 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 | | รวม | | | | | 48,578.93 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 | | รวม | | | | | 48,938.93 | |
| 9 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | | รวม | | | | | 16,000.00 | |
| 10 | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | | รวม | | | | | 16,160.00 | |
| 11 | ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 | | รวม | | | | | 20,776.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 487,763.57 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% - ตะปู งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) งานเหล็ก - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 4.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 448.00 | 448.00 | |
| | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น | 1.500 | ลบ.ม. | 360.00 | 540.00 | 104.00 | 156.00 | 696.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% | 23.000 | ตร.ม. | 542.06 | 12,467.38 | 121.00 | 2,783.00 | 15,250.38 | |
| | - ตะปู | 6.000 | กก. | 45.50 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .220 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 390.50 | 327.00 | 71.94 | 462.44 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 4.095 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 8,230.95 | 419.00 | 1,715.81 | 9,946.76 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 27.000 | กก. | 22.77 | 614.79 | 4.10 | 110.70 | 725.49 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 280.000 | กก. | 22.28 | 6,238.40 | 4.10 | 1,148.00 | 7,386.40 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 108.000 | กก. | 22.42 | 2,421.36 | 3.50 | 378.00 | 2,799.36 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 16 มม. (15.80 กก./เส้น) | 52.000 | กก. | 22.70 | 1,180.40 | 3.50 | 182.00 | 1,362.40 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) | 6.000 | กก. | 32.14 | 192.84 | 0.00 | 0.00 | 192.84 | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 เมตร | 2.000 | ท่อน | 1,177.00 | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.00 | |
| | กลวงสี่เหลี่ยม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 เมตร ตัวซี | 7.000 | ท่อน | 476.64 | 3,336.48 | 0.00 | 0.00 | 3,336.48 | |
| | - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร | 7.000 | ท่อน | 535.00 | 3,745.00 | 0.00 | 0.00 | 3,745.00 | |
| | กลวงสี่เหลี่ยม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 เมตร | 4.000 | ท่อน | 339.00 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | |
| | กลวงสี่เหลี่ยม | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลักคา | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม. | 8.000 | แผ่น | 55.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 ซม. | 62.000 | แผ่น | 65.21 | 4,043.02 | 0.00 | 0.00 | 4,043.02 | |
| | - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | 13.000 | คู่ | 104.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 | |
| | - ขอยึดกระเบื้อง | 62.000 | ตัว | 4.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | |
| | - ขอยึดครอบ | 26.000 | ตัว | 3.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
| | งานผนังก่ออิฐ | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐมอญ 1/2 | 22.000 | ตร.ม. | 282.00 | 6,204.00 | 89.00 | 1,958.00 | 8,162.00 | |
| | - ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.) | 1.900 | ตร.ม. | 206.00 | 391.40 | 60.00 | 114.00 | 505.40 | |
| | งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบธรรมดา | 46.000 | ตร.ม. | 71.00 | 3,266.00 | 82.00 | 3,772.00 | 7,038.00 | |
| | งานทาสีและงานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 69.000 | ตร.ม. | 55.00 | 3,795.00 | 34.00 | 2,346.00 | 6,141.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 15.000 | ตร.ม. | 41.00 | 615.00 | 38.00 | 570.00 | 1,185.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม. | 23.000 | ตร.ม. | 412.67 | 9,491.41 | 92.00 | 2,116.00 | 11,607.41 | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว | 2.000 | ลบ.ฟ. | 438.91 | 877.82 | 0.00 | 0.00 | 877.82 | |
| | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3.000 | อัน | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.5 มม. | 4.000 | แผ่น | 70.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6.00 ม. | 7.200 | เส้น | 195.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.00 | |
| | - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร กลวงสี่เหลี่ยม | 6.000 | mjvo | 535.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.200 | ตร.ม. | 110.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | |
| | - ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2" | 1.000 | ท่อน | 91.00 | 91.00 | 38.00 | 38.00 | 129.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 260.00 | 520.00 | 1,420.00 | |
| | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 1.000 | ชุด | 230.00 | 230.00 | 110.00 | 110.00 | 340.00 | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 1.000 | ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | 210.00 | 210.00 | 2,410.00 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8.000 | ต้น | 870.00 | 6,960.00 | 190.00 | 1,520.00 | 8,480.00 | |
| | รวมค่าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 | - | - | 14,216.30 | 90,614.75 | 7,801.20 | 25,767.45 | 116,382.20 | |
| | ร่างระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001 | | | | | | | | |
| | - ร่างระบายน้ำ | 22.000 | เมตร | 474.00 | 10,428.00 | 299.71 | 6,593.62 | 17,021.62 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | รวมค่าวางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001 | - | - | 474.00 | 10,428.00 | 299.71 | 6,593.62 | 17,021.62 | |
| | ป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001 | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | .300 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 33.60 | 33.60 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .600 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 1,206.00 | 419.00 | 251.40 | 1,457.40 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2" | 1.000 | ท่อน | 1,446.00 | 1,446.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม. | .500 | แผ่น | 1,115.00 | 557.50 | 0.00 | 0.00 | 557.50 | |
| | - นี้อต dia. 3/8" ยาว 4" | 6.000 | ตัว | 18.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | |
| | - หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2" | 2.000 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 1.900 | ตร.ม. | 42.00 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | |
| | รวมค่าป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001 | - | - | 4,761.00 | 3,657.30 | 531.00 | 285.00 | 3,942.30 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 | | | | | | | | |
| | - แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1.000 | แผ่น | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.00 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 200.00 | 200.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,840.00 | |
| | - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - ลูกปิ่น dia 0.02 ม. | 2.000 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - เหล็กแกนตัน dia 0.25 ม. | 2.000 | ชุด | 354.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 | |
| | - เชือกไนลอน dia 1 1/4 นิ้ว | 10.000 | เมตร | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - แกลลอนจุ 5 ลิตร | 1.000 | ลูก | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 3.000 | ตร.ม. | 42.17 | 126.51 | 38.00 | 114.00 | 240.51 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 | - | - | 4,524.17 | 5,239.51 | 1,678.00 | 1,754.00 | 6,993.51 | |
| | ประตูลิ้ว แบบเลขที่ 921001 | | | | | | | | |
| | เสา/บานประตูลิ้ว | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน | .400 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 44.80 | 44.80 | |
| | - ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น | .050 | ลบ.ม. | 360.00 | 18.00 | 104.00 | 5.20 | 23.20 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .053 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 94.07 | 327.00 | 17.33 | 111.40 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .315 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 633.15 | 419.00 | 131.99 | 765.14 | |
| | - เหล็กเสริม | 47.610 | กก. | 22.56 | 1,074.08 | 2.80 | 133.31 | 1,207.39 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | .700 | กก. | 32.14 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 847.00 | 2,541.00 | 0.00 | 0.00 | 2,541.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 5.250 | ตร.ม. | 110.00 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | |
| | - บัซซีสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว | 6.000 | ตัว | 95.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | - กลอนเหล็กและกุญแจ | 2.000 | ชุด | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้ง ท่อเหล็ก + ลวดตาข่าย + บัซ + กลอนเหล็ก | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 3.000 | ตร.ม. | 55.00 | 165.00 | 70.00 | 210.00 | 375.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 3.000 | ตร.ม. | 35.00 | 105.00 | 30.00 | 90.00 | 195.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 2.000 | ตร.ม. | 45.00 | 90.00 | 35.00 | 70.00 | 160.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว | 1.140 | ตร.ม. | 542.06 | 617.94 | 121.00 | 137.94 | 755.88 | |
| | - ตะปู | .200 | กก. | 45.50 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | |
| | เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น(จำนวน 4 ต้น) | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบงานเสามุมรั้ว | .800 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 89.60 | 89.60 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้นงานเสามุมรั้ว | .100 | ลบ.ม. | 360.00 | 36.00 | 104.00 | 10.40 | 46.40 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 งานเสามุมรั้ว | .120 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 213.00 | 327.00 | 39.24 | 252.24 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)งานเสามุมรั้ว | .560 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 1,125.60 | 419.00 | 234.64 | 1,360.24 | |
| | - เหล็กเสริมงานเสามุมรั้ว | 119.640 | กก. | 22.56 | 2,699.07 | 2.80 | 334.99 | 3,034.06 | |
| | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 งานเสามุมรั้ว | 1.600 | กก. | 32.14 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 51.42 | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดางานเสามุมรั้ว | 6.000 | ตร.ม. | 55.00 | 330.00 | 70.00 | 420.00 | 750.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติกงานเสามุมรั้ว | 6.000 | ตร.ม. | 35.00 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | 390.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าวงานเสามุมรั้ว | 2.280 | ตร.ม. | 542.06 | 1,235.89 | 121.00 | 275.88 | 1,511.77 | |
| | - ตะปูงานเสามุมรั้ว | .400 | กก. | 45.50 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | |
| | รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา(20 ม.)ยาวรวม 103 ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 5.150 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 576.80 | 576.80 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | .541 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 1,087.41 | 419.00 | 226.68 | 1,314.09 | |
| | - ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. | 927.000 | เมตร | 5.40 | 5,005.80 | 2.00 | 1,854.00 | 6,859.80 | |
| | - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | 47.000 | ต้น | 290.00 | 13,630.00 | 30.00 | 1,410.00 | 15,040.00 | |
| | - น๊อต dia. 4 มม. | 418.000 | ตัว | 12.00 | 5,016.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016.00 | |
| | รวมค่าประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 | - | - | 13,448.92 | 37,735.72 | 3,619.60 | 7,142.80 | 44,878.52 | |
| | การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 6 นิ้ว | 4.500 | ท่อน | 4,310.00 | 19,395.00 | 276.00 | 1,242.00 | 20,637.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว | 3.500 | ท่อน | 2,670.00 | 9,345.00 | 192.00 | 672.00 | 10,017.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว | 5.500 | ท่อน | 1,832.00 | 10,076.00 | 150.00 | 825.00 | 10,901.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว | .170 | ท่อน | 368.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 62.56 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว | .500 | ท่อน | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,510.00 | 4,530.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 2,890.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 11,560.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,375.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| | - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว - 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,720.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | |
| | - 3/4 นิ้ว | | | | | | | | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว - 3/4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 35,900.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 | |
| | - ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว | 16.000 | ตัว | 510.00 | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว | 9.000 | ตัว | 320.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 290.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว | 17.000 | แผ่น | 40.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว | 9.000 | แผ่น | 28.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 6.000 | แผ่น | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | - นอตยึดหน้างาน | 232.000 | ท่อน | 20.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | |
| | - แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1.000 | ชุด | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 | - | - | 76,730.00 | 137,852.56 | 8,118.00 | 10,239.00 | 148,091.56 | |
| | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 2,882.00 | 2,882.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,579.00 | 1,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 122.64 | 245.28 | 0.00 | 0.00 | 245.28 | |
| | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| | - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม. | 3.000 | ท่อน | 69.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 22.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,495.00 | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างานสามด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว | 7.000 | ตัว | 400.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | - ข้อลดเหล็กหล่อหน้างานสองด้าน dia 3 นิ้ว - 1 1/2 - 2 - 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 575.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3 x 2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 160.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 238.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว | 11.000 | ตัว | 12.15 | 133.65 | 0.00 | 0.00 | 133.65 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 11.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้วแบบพวงมาลัย | 2.000 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 2,800.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 231.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ชุด | 203.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| | - เกยวัดความดัน 0-60 psi | 2.000 | อัน | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - เชื้อขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 6.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 2.000 | ม้วน | 12.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 18.000 | แผ่น | 20.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | - น็อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 72.000 | ตัว | 15.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | |
| | - ทำเกลียว | 40.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 | - | - | 20,458.79 | 42,478.93 | 5,515.00 | 6,100.00 | 48,578.93 | |
| | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 2,882.00 | 2,882.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,579.00 | 1,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 122.64 | 245.28 | 0.00 | 0.00 | 245.28 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| | - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม. | 3.000 | ท่อน | 69.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 22.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,495.00 | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างานสามด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว | 7.000 | ตัว | 400.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | - ข้อลดเหล็กหล่อหน้างานสองด้าน dia 3 นิ้ว - 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 575.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3 x 2 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 160.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 238.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว | 11.000 | ตัว | 12.15 | 133.65 | 0.00 | 0.00 | 133.65 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 11.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 2,800.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 231.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ชุด | 203.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| | - เกยวัดความดัน 0-60 psi | 2.000 | อัน | 280.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| | - เช็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ตัว | 6.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 2.000 | ม้วน | 12.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 18.000 | แผ่น | 20.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | - น็อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 72.000 | ตัว | 20.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | - ทำเกลียว | 40.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 | - | - | 20,463.79 | 42,838.93 | 5,515.00 | 6,100.00 | 48,938.93 | |
| | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | | | | | | | | |
| | - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 10 | รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | - | - | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน ระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | - เส้าไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. | 1.000 | ตัน | 1,860.00 | 1,860.00 | 500.00 | 500.00 | 2,360.00 | |
| | - สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. | 200.000 | เมตร | 25.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 1.000 | ชุด | 2,100.00 | 2,100.00 | 200.00 | 200.00 | 2,300.00 | |
| | - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า | 8.000 | ชุด | 350.00 | 2,800.00 | 200.00 | 1,600.00 | 4,400.00 | |
| | - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2.000 | ชุด | 500.00 | 1,000.00 | 150.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย) | 40.000 | เมตร | 15.00 | 600.00 | 5.00 | 200.00 | 800.00 | |
| | รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน | - | - | 4,850.00 | 13,360.00 | 1,055.00 | 2,800.00 | 16,160.00 | |
| | ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น | 125.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| | - เรียงหินยาแนว | 5.600 | ตร.ม. | 910.00 | 5,096.00 | 300.00 | 1,680.00 | 6,776.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 | - | - | 910.00 | 5,096.00 | 412.00 | 15,680.00 | 20,776.00 | |
| | | | | | | | | | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| | หนองหลัก | อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 | | รวม | | | | | 1,108,338.14 | |
| 2 | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020 | | | | | | | | |
| | ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 | | รวม | | | | | 518,870.86 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,607,466.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:15

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | อำเภอ | ไชยวาน |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | ท่อถึงสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045 | | รวม | | | | | 980,257.10 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 2,607,466.10 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,607,466.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานไม้แบบ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว - ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว x 3 เมตร (50%) - ตะปู งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | | | | | | | | |
| | | 50.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| | | 9.000 | ลบ.ม. | 360.00 | 3,240.00 | 104.00 | 936.00 | 4,176.00 | |
| | | 428.000 | ตร.ม. | 542.06 | 232,001.68 | 121.00 | 51,788.00 | 283,789.68 | |
| | | 70.000 | ต้น | 32.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | | 86.000 | กก. | 45.50 | 3,913.00 | 0.00 | 0.00 | 3,913.00 | |
| | | 4.500 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 7,987.50 | 327.00 | 1,471.50 | 9,459.00 | |
| | | 33.000 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 66,330.00 | 419.00 | 13,827.00 | 80,157.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 28.000 | ลบ.ม. | 2,150.00 | 60,200.00 | 419.00 | 11,732.00 | 71,932.00 | |
| | - ปูนทราย 1 : 4 | 2.500 | ลบ.ม. | 1,519.00 | 3,797.50 | 455.70 | 1,139.25 | 4,936.75 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 115.000 | กก. | 22.77 | 2,618.55 | 4.10 | 471.50 | 3,090.05 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 545.000 | กก. | 22.28 | 12,142.60 | 4.10 | 2,234.50 | 14,377.10 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 2,973.000 | กก. | 22.52 | 66,951.96 | 3.50 | 10,405.50 | 77,357.46 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 4,832.000 | กก. | 22.98 | 111,039.36 | 3.50 | 16,912.00 | 127,951.36 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | 352.000 | กก. | 24.62 | 8,666.24 | 3.10 | 1,091.20 | 9,757.44 | |
| | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 172.000 | กก. | 32.14 | 5,528.08 | 0.00 | 0.00 | 5,528.08 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 4,741.00 | 4,741.00 | 400.00 | 400.00 | 5,141.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 2,114.49 | 4,228.98 | 250.00 | 500.00 | 4,728.98 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | .500 | ท่อน | 1,500.00 | 750.00 | 175.00 | 87.50 | 837.50 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว | 6.000 | ท่อน | 655.14 | 3,930.84 | 80.00 | 480.00 | 4,410.84 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 439.25 | 878.50 | 50.00 | 100.00 | 978.50 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 354.67 | 709.34 | 35.00 | 70.00 | 779.34 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว | 2.400 | ท่อน | 621.50 | 1,491.60 | 30.00 | 72.00 | 1,563.60 | |
| | - ท่อสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว | 1.300 | ท่อน | 920.00 | 1,196.00 | 115.22 | 149.79 | 1,345.79 | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 149.53 | 448.59 | 40.00 | 120.00 | 568.59 | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว | 4.000 | ท่อน | 65.42 | 261.68 | 30.00 | 120.00 | 381.68 | |
| | - ท่อพลาสติก Ø 1 นิ้ว | 10.000 | เมตร | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 6 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 25.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 12.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
| | - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | |
| | - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 35.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| | - สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 4 นิ้ว | 9.000 | ตัว | 1,450.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 430.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1 นิ้ว | 7.000 | ตัว | 230.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | |
| | - ข้องอ 90 องศา แสตนเลส dia 1/2 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 340.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 2,890.00 | 2,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890.00 | |
| | - ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,750.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 510.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว | 20.000 | ตัว | 320.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| | - หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2 นิ้ว | 8.000 | ตัว | 42.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | |
| | - นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 48.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 3/4 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 14.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
| | - สายยางอ่อน dia 1 นิ้ว | 10.000 | เมตร | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | - รััดแยก dia 4 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว | 3.000 | ชุด | 238.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว | 4.000 | ชุด | 157.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | |
| | - ท่อสั่นสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย | 4.000 | ตัว | 105.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | - ก๊อมน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งงานท่อระบบกรองน้ำผิวดิน | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้วแบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 12,200.00 | 12,200.00 | 600.00 | 600.00 | 12,800.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว | 3.000 | ชุด | 6,850.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้วแบบพวงมาลัย | 4.000 | ชุด | 7,630.00 | 30,520.00 | 550.00 | 2,200.00 | 32,720.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 10,500.00 | 10,500.00 | 400.00 | 400.00 | 10,900.00 | |
| | - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 4,160.00 | 4,160.00 | 100.00 | 100.00 | 4,260.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว | 10.000 | แผ่น | 40.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว | 19.000 | แผ่น | 28.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว | 152.000 | ตัว | 20.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3 นิ้ว | 80.000 | ตัว | 25.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | - น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5 นิ้ว | 32.000 | ตัว | 25.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| | งานก่ออิฐ | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น | 83.000 | ตร.ม. | 210.00 | 17,430.00 | 80.00 | 6,640.00 | 24,070.00 | |
| | - ก่อซีเมนต์ปลอกกันฝน (19x39x9 ซม.) | 2.700 | ตร.ม. | 185.00 | 499.50 | 60.00 | 162.00 | 661.50 | |
| | งานตบแต่งฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 310.000 | ตร.ม. | 55.00 | 17,050.00 | 70.00 | 21,700.00 | 38,750.00 | |
| | - ฉาบปูนขัดมัน | 86.000 | ตร.ม. | 65.00 | 5,590.00 | 80.00 | 6,880.00 | 12,470.00 | |
| | - ปูนทราย 1 : 4 | 2.400 | ลบ.ม. | 1,200.00 | 2,880.00 | 376.00 | 902.40 | 3,782.40 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 310.000 | ตร.ม. | 35.00 | 10,850.00 | 30.00 | 9,300.00 | 20,150.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 20.000 | ตร.ม. | 45.00 | 900.00 | 35.00 | 700.00 | 1,600.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทาซีเมนต์เบส | 177.000 | ตร.ม. | 110.00 | 19,470.00 | 40.00 | 7,080.00 | 26,550.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว | 4.500 | ลบ.ฟ. | 940.00 | 4,230.00 | 110.00 | 495.00 | 4,725.00 | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว | 1.350 | ลบ.ฟ. | 940.00 | 1,269.00 | 110.00 | 148.50 | 1,417.50 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง | 1.000 | ชุด | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 3,970.00 | |
| | - ประตุเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00x2.60 ม. | 1.000 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 350.00 | 350.00 | 12,350.00 | |
| | - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม. | 2.000 | บาน | 1,150.00 | 2,300.00 | 200.00 | 400.00 | 2,700.00 | |
| | - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม. | 6.000 | บาน | 420.00 | 2,520.00 | 130.00 | 780.00 | 3,300.00 | |
| | - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 เมตร | 1.000 | ชุด | 760.00 | 760.00 | 140.00 | 140.00 | 900.00 | |
| | - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 เมตร 2 ช่องติดกัน | 3.000 | ชุด | 1,450.00 | 4,350.00 | 220.00 | 660.00 | 5,010.00 | |
| | - กลอนขนาด 6 นิ้ว | 4.000 | อัน | 30.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กลอนขนาด 4 นิ้ว | 12.000 | อัน | 25.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว | 6.000 | อัน | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 18.000 | อัน | 30.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | |
| | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 8.000 | อัน | 35.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 3.000 | แผ่น | 210.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | |
| | - แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1.000 | แผ่น | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| | - แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม.หนา 4.5 มม. | 1.000 | แผ่น | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | |
| | - แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. | 2.000 | แผ่น | 75.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| | - แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. | 4.000 | แผ่น | 60.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม. | 28.000 | อัน | 10.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | - น็อต dia 3/8 นิ้ว | 56.000 | ตัว | 8.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - น็อตสแตนเลสพร้อมพุก | 5.000 | ชุด | 30.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบ | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | - ทราयरกรองเร็ว | 2.700 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 4,455.00 | 400.00 | 1,080.00 | 5,535.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว | 1.800 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 2,970.00 | 400.00 | 720.00 | 3,690.00 | |
| | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 26 วัตต์ พร้อมขา ,สวิตช์ และอุปกรณ์ | 3.000 | ชุด | 450.00 | 1,350.00 | 260.00 | 780.00 | 2,130.00 | |
| | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 2.000 | ชุด | 200.00 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 600.00 | |
| | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 69.000 | ต้น | 720.00 | 49,680.00 | 190.00 | 13,110.00 | 62,790.00 | |
| | รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020 | - | - | 101,383.87 | 901,372.50 | 19,942.22 | 206,965.64 | 1,108,338.14 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | <p>ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100</p> <p>งานดิน</p> <p>- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ</p> <p>- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น</p> <p>งานแบบหล่อ</p> <p>- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%</p> <p>- ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว x 3.00 เมตร (50%)</p> <p>- ตะปู</p> <p>งานคอนกรีต</p> <p>- คอนกรีต 1 : 3 : 5</p> <p>- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)</p> | | | | | | | | |
| | | 214.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 23,968.00 | 23,968.00 | |
| | | 5.000 | ลบ.ม. | 360.00 | 1,800.00 | 104.00 | 520.00 | 2,320.00 | |
| | | 202.000 | ตร.ม. | 542.06 | 109,496.12 | 121.00 | 24,442.00 | 133,938.12 | |
| | | 70.000 | ตัน | 60.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | 42.000 | กก. | 45.50 | 1,911.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.00 | |
| | | 5.000 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 8,875.00 | 327.00 | 1,635.00 | 10,510.00 | |
| | | 6.000 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 12,060.00 | 419.00 | 2,514.00 | 14,574.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 29.000 | ลบ.ม. | 2,150.00 | 62,350.00 | 419.00 | 12,151.00 | 74,501.00 | |
| | - น้ำยากันซึม | 116.000 | ลิตร | 30.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 25.000 | กก. | 22.77 | 569.25 | 4.10 | 102.50 | 671.75 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 540.000 | กก. | 22.28 | 12,031.20 | 4.10 | 2,214.00 | 14,245.20 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 1,510.000 | กก. | 22.52 | 34,005.20 | 3.50 | 5,285.00 | 39,290.20 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.80 กก./เส้น) | 2,715.000 | กก. | 22.98 | 62,390.70 | 3.50 | 9,502.50 | 71,893.20 | |
| | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 145.000 | กก. | 32.14 | 4,660.30 | 0.00 | 0.00 | 4,660.30 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 6 นิ้ว | .200 | ท่อน | 4,741.00 | 948.20 | 400.00 | 80.00 | 1,028.20 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 4 นิ้ว | .200 | ท่อน | 2,114.49 | 422.89 | 250.00 | 50.00 | 472.89 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว | 1.000 | ท่อน | 1,500.00 | 1,500.00 | 175.00 | 175.00 | 1,675.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 | |
| | - ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 6 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,160.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 3.000 | ตัว | 1,375.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | |
| | - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 526.00 | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 290.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 320.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | |
| | - พุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว | 2.000 | ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 10.000 | ม้วน | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 12.000 | แผ่น | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว | 1.000 | แผ่น | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน ยาว 3 นิ้ว | 56.000 | ตัว | 25.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | งานตบแต่ง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 57.000 | ตร.ม. | 55.00 | 3,135.00 | 82.00 | 4,674.00 | 7,809.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 57.000 | ตร.ม. | 35.00 | 1,995.00 | 38.00 | 2,166.00 | 4,161.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 5.000 | ตร.ม. | 45.00 | 225.00 | 38.00 | 190.00 | 415.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 95.000 | ตร.ม. | 110.00 | 10,450.00 | 40.00 | 3,800.00 | 14,250.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม. | 1.000 | ชุด | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม. | 1.000 | ชุด | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม. | 2.500 | แผ่น | 210.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว | 2.000 | แผ่น | 70.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว | 3.000 | จุด | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | - สายยูพร้อมกุญแจ | 1.000 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| | เสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 57.000 | ต้น | 870.00 | 49,590.00 | 190.00 | 10,830.00 | 60,420.00 | |
| | รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 | - | - | 29,638.74 | 411,071.86 | 6,230.20 | 107,799.00 | 518,870.86 | |
| | หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045 | | | | | | | | |
| | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 43.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | |
| | - ทราบขยาย,ทราบขยายรองพื้น | 3.500 | ลบ.ม. | 360.00 | 1,260.00 | 104.00 | 364.00 | 1,624.00 | |
| | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว | 347.000 | ตร.ม. | 542.06 | 188,094.82 | 139.00 | 48,233.00 | 236,327.82 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว x 4.00 เมตร(50%) | 595.000 | ต้น | 32.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 | 19,040.00 | |
| | - ตะปู | 87.000 | กก. | 45.50 | 3,958.50 | 0.00 | 0.00 | 3,958.50 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .500 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 887.50 | 327.00 | 163.50 | 1,051.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 20.000 | ลบ.ม. | 2,010.00 | 40,200.00 | 419.00 | 8,380.00 | 48,580.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 16.000 | ลบ.ม. | 2,150.00 | 34,400.00 | 419.00 | 6,704.00 | 41,104.00 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 68.000 | กก. | 22.77 | 1,548.36 | 4.10 | 278.80 | 1,827.16 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 1,450.000 | กก. | 22.28 | 32,306.00 | 4.10 | 5,945.00 | 38,251.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 765.000 | กก. | 22.52 | 17,227.80 | 3.50 | 2,677.50 | 19,905.30 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 630.000 | กก. | 22.98 | 14,477.40 | 31.00 | 19,530.00 | 34,007.40 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | 4,452.000 | กก. | 24.62 | 109,608.24 | 31.00 | 138,012.00 | 247,620.24 | |
| | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 162.000 | กก. | 32.14 | 5,206.68 | 0.00 | 0.00 | 5,206.68 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 4,310.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 2,670.00 | 8,010.00 | 0.00 | 0.00 | 8,010.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 4.000 | ท่อน | 1,832.00 | 7,328.00 | 0.00 | 0.00 | 7,328.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว(ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว(ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว(ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 2,890.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,640.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 2.000 | ตัว | 1,375.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | |
| | - ประตุน้ำหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 6 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 510.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4 นิ้ว | 12.000 | ตัว | 320.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว | 14.000 | ตัว | 290.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว | 9.000 | แผ่น | 40.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว | 9.000 | แผ่น | 28.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 12.000 | แผ่น | 20.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน | 194.000 | ตัว | 20.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 24.000 | ตัว | 140.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia ยาว 3 นิ้ว | 60.000 | ตัว | 23.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | |
| | - เทพพันเกลียว | 24.000 | ม้วน | 12.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว | 2.000 | จุด | 270.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว | 1.000 | จุด | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 6 นิ้ว | 1.000 | จุด | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | |
| | งานตกแต่งฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน | 295.000 | ตร.ม. | 55.00 | 16,225.00 | 70.00 | 20,650.00 | 36,875.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 295.000 | ตร.ม. | 35.00 | 10,325.00 | 30.00 | 8,850.00 | 19,175.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 28.000 | ตร.ม. | 45.00 | 1,260.00 | 35.00 | 980.00 | 2,240.00 | |
| | - ทาซีเมนต์เบส | 70.000 | ตร.ม. | 110.00 | 7,700.00 | 40.00 | 2,800.00 | 10,500.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก | 1.000 | ชุด | 20,980.00 | 20,980.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 24,940.00 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 6,810.00 | |
| | - สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,200.00 | |
| | - บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม. | 1.000 | ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | - ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม. | 7.000 | แผ่น | 70.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 4.000 | แผ่น | 210.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม. | 1.000 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| | เสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 20.00 ม. | 8.000 | ต้น | 6,490.00 | 51,920.00 | 1,520.00 | 12,160.00 | 64,080.00 | |
| | รวมค่าหอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045 | - | - | 83,586.87 | 674,493.30 | 28,508.70 | 305,763.80 | 980,257.10 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 2,607,466.10 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 1 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ | | รวม | | | | | 100,000.00 | |
| 2 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี | | รวม | | | | | 156,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,008,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:12

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล หนองหลัก | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | | รวม | | | | | 21,800.00 | |
| 4 | เครื่องมือประจำการประปา | | รวม | | | | | 8,700.00 | |
| 5 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | | รวม | | | | | 3,800.00 | |
| 6 | สารส้ม | | รวม | | | | | 11,000.00 | |
| 7 | ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น | | รวม | | | | | 694,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,008,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:12

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | อำเภอ | ไชยวาน |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | ค่าขนส่ง | | รวม | | | | | 13,020.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 1,008,320.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,008,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | เครื่อง | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 1.2 ค่าแรงและค่าติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | เครื่อง | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3เฟสพร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ตู้ | 18,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| | รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ | - | - | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 2 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี | | | | | | | | |
| | 2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟส(3.7kW)พร้อมตู้ควบคุม | 2.000 | เครื่อง | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | 2.2 ค่าแรงและค่าติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | เครื่อง | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 2.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3เฟสพร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ตู้ | 26,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | |
| | รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำ ำดี | - | - | 78,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | |
| | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | | | | | | | | |
| | 3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม | 1.000 | ถัง | 1,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 3.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 1.000 | เครื่อง | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | 3.3 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 1.000 | ชุด | 2,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| | 3.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | เครื่อง | 10,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 3.5 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) | 2.000 | ถัง | 3,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | - | - | 18,500.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | |
| | เครื่องมือประจำการประปา | | | | | | | | |
| | 4.1 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| | 4.2 ไขควงลองไฟฟ้า | 1.000 | อัน | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | 4.3 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว | 1.000 | อัน | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| | 4.4 เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยขนาด12" | 1.000 | ชุด | 420.00 | | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | 4.5 ประแจเลื่อนขนาด10" | 1.000 | ตัว | 450.00 | | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | 4.6 คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความ ต้านทาน-กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ | 1.000 | เครื่อง | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | 4.7 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5x16x34.5นิ้ว วแต่ละมิติ(กว้างxลึกxสูง)บวก/ลบไม่เกิน0.05เมตร | 1.000 | ตู้ | 2,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | 4.8 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่ | 1.000 | อัน | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | 4.9 ประแจคอม้าขนาด24" | 2.000 | ตัว | 1,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 4.10 ข้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ | 1.000 | อัน | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | 4.11 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ | - | - | 7,650.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | | | | | | | | |
| | 5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | สารส้ม | | | | | | | | |
| | 6.1 สารส้ม | 1,000.000 | กก. | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | รวมค่าสารส้ม | - | - | 11.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 7 | ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น | | | | | | | | |
| | 7.1 | 2.000 | ชุด | 347,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 694,000.00 | |
| | ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด3เฟสกำลังผลิต15กิโลวัตต์ | | | | | | | | |
| | รวมค่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น | - | - | 347,000.00 | 694,000.00 | 0.00 | 0.00 | 694,000.00 | |
| 8 | ค่าขนส่ง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8.1 | ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างซีเมนต์และเหล็กเสริมไม่รวมระ | 135.000 | บาท/ตัน | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 8.2 | ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากจังหวัดไปยังสถานที่ก่อสร้าง | 6.000 | บาท/ตัน | 120.00 | | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| 8.3 | ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ | 480.000 | บาท/ตัน | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| | รวมค่าขนส่ง | - | - | 160.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 13,020.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

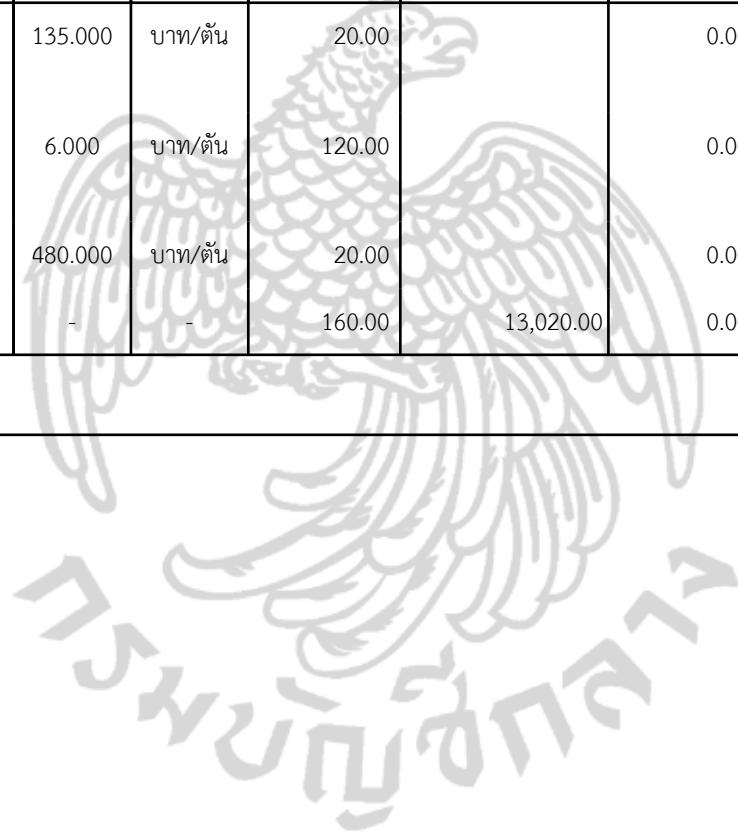

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

02 พฤษภาคม 2567 13:12:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 25 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | 487,763.57 | 1.3045 | 636,287.57 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 636,287.57 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 636,287.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|----|------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบล หินกองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุตรดิตถ์ | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | | | | |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 25 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | | |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 636,287.57 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 636,287.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 22 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2,607,466.10 | 1.3045 | 3,401,439.52 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 3,401,439.52 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,401,439.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | | | | |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 22 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | | |

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | อำเภอ | ไชยวาน | จังหวัด | อุดรธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ | 100,000.00 | 7,000.00 | 107,000.00 | |
| 2 | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี | 156,000.00 | 10,920.00 | 166,920.00 | |
| 3 | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | 21,800.00 | 1,526.00 | 23,326.00 | |
| 4 | เครื่องมือประจำการประปา | 8,700.00 | 609.00 | 9,309.00 | |
| 5 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 310,621.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | อำเภอ | ไชยวาน | จังหวัด | อุดรธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | | | | |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 6 | สารส้ม | 11,000.00 | 770.00 | 11,770.00 | |
| 7 | ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น | 694,000.00 | 48,580.00 | 742,580.00 | |
| 8 | ค่าขนส่ง | 13,020.00 | 911.40 | 13,931.40 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,078,902.40 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|----------|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | ตำบล | หนองหลัก | อำเภอ | ไชยวาน | จังหวัด | อุดรธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 22 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 02 พฤษภาคม 2567 | | | | | |

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก | ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 |
| | ตำบล | หนองหลัก | อำเภอ | ไชยวาน | จังหวัด |
| | | | | | อุดรธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน 3 ชุด | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 หลังละ 636,287.57 บาท | 636,287.57 | |
| 2 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 3,401,439.52 บาท | 3,401,439.52 | |
| 3 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 1,078,902.40 | |
| 4 | งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง | 802,312.57 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2
ตำบล หนองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุตรดิตถ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| สรุป | | | |
| | ราคากลาง | 5,918,942.06 | |
| | ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|-------|--------|---------|----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | |
| | | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | หนองหลัก | อำเภอ | ไชยวาน | จังหวัด | อุดรธานี |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | | มีจำนวน | | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2567 | | | | |

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง