



ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete



ชื่อสายทาง ภายในบ้านบัวแดงและบ้านตลาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวแดง ม.1,1 และบ้านตลาด ม.9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ เสร็จผิวจราจร Asphaltic Concrete
 ชื่อสายทาง ภายในบ้านวังแดงและบ้านตลาด
 สถานะที่ก่อสร้าง บ้านวังแดง ม.1.1 และบ้านตลาด ม.9 ต.บ้านแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร

พิกัด เริ่มต้น 15.63769, 103.3454
 สิ้นสุด 15.63744, 103.3366

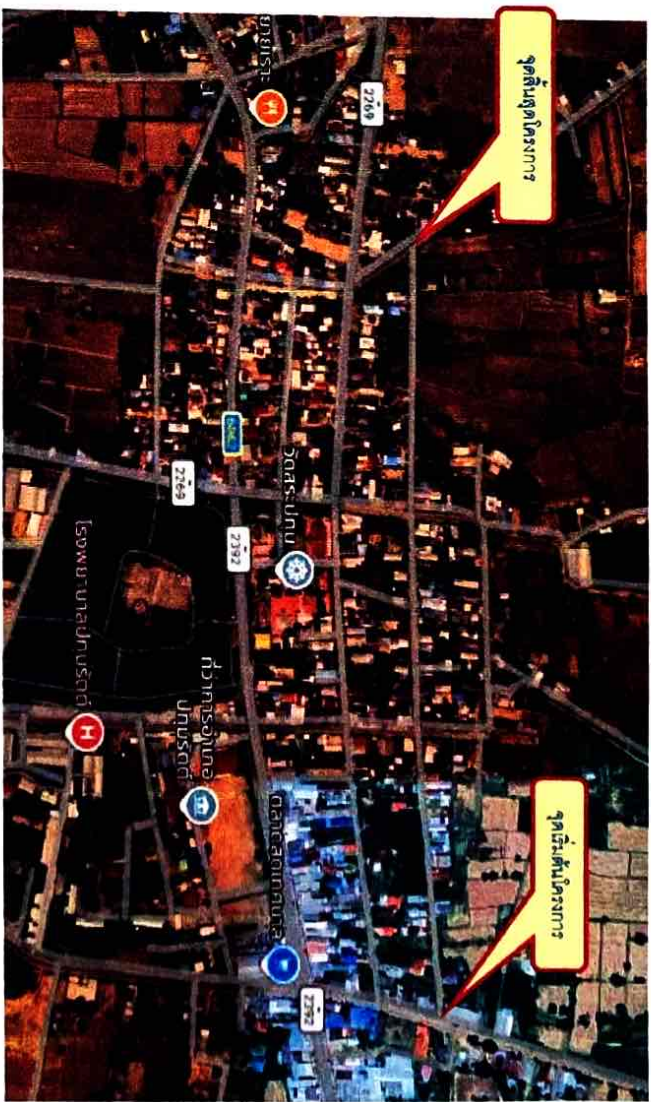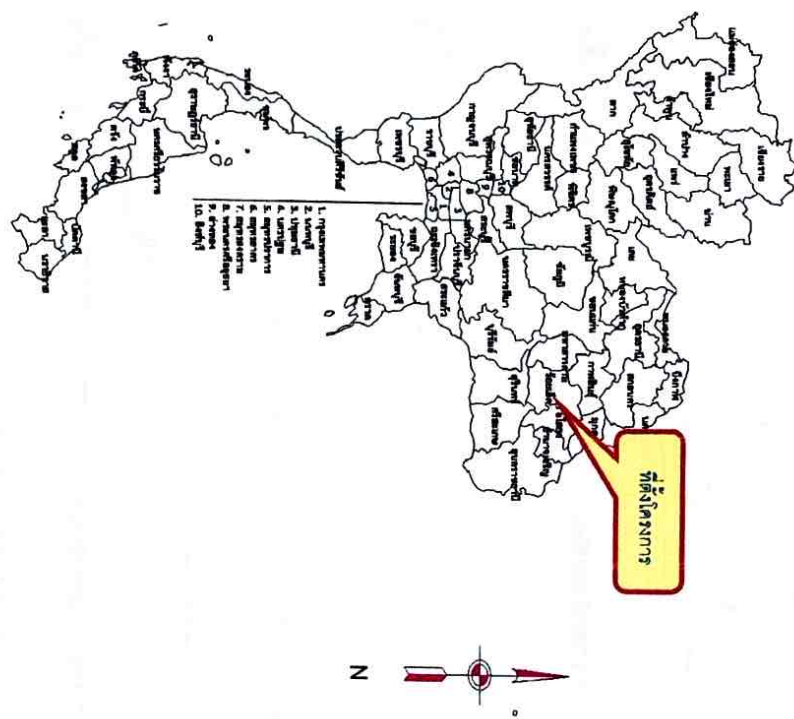


แผนที่โดยสังเขป

แผนที่ประเทศไทย


ตารางบัญชีแบบ

แผ่นที่	รายการแบบ	จำนวนแผ่น
1	แบบที่โดยสังเขป	1
1	การบัญชีแบบ	1
2	แบบ ทบ-7-201	1
3	แบบบัญชีโครงการ	1
4	แบบบัญชีสำรวจ	1

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์			
สายทาง	เงื่อนไขแบบ	An	
ภายในบ้านวังแดงและบ้านตลาด	ตรวจสอบ	An	
แบบแสดง	เห็นชอบ	An	
แบบที่โดยสังเขป		แผ่นที่	1 จำนวน 4 แผ่น

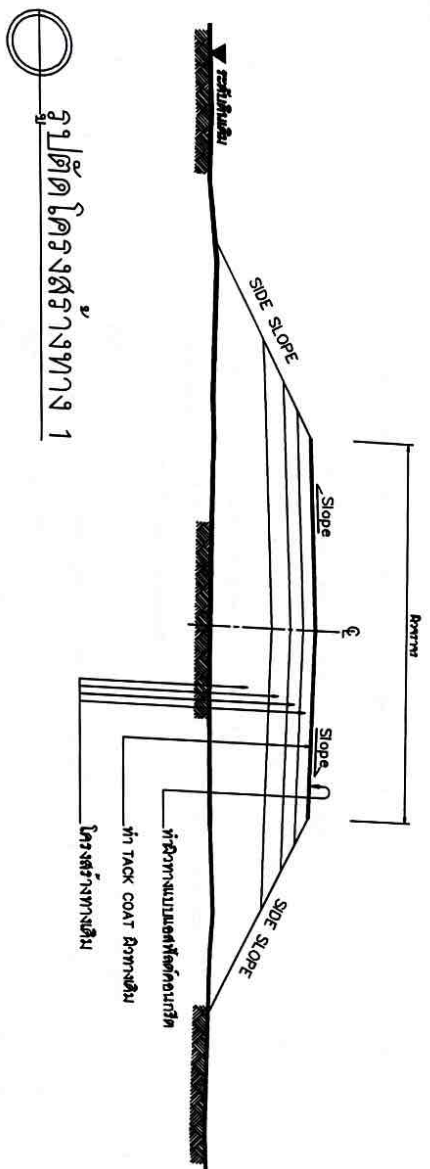

รูปตัดโค้งสร้างทาง 1

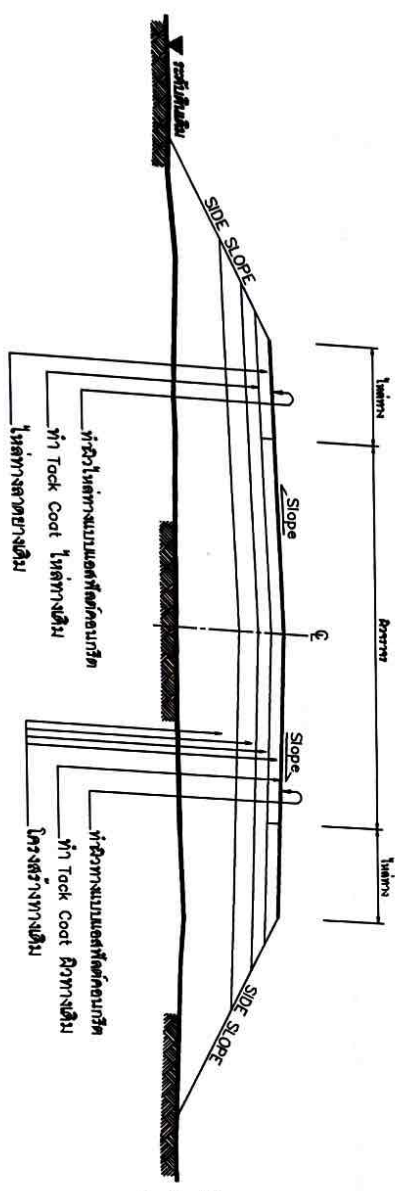

รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มติฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มติฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มติฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.227-2545
4	การเสริมผิวจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างทางหลวง " พท.-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ตัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ระดับผิวเดิมตามระดับเดิมโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเดิมก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบผิวระดับเดิมก่อนผิวเดิมก่อน ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและผิวเดิมเดิมที่ชำรุดเสียหายและเสริมผิวเดิมเดิม
7. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแบบได้โดยไม่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
8. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแบบได้โดยไม่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบได้โดยไม่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
10. การเปลี่ยนแปลงแบบให้ตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับอนุญาตจากทางที่รับผิดชอบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสาย
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและสร้างใหม่ หรืองานใดก็ตามที่ชำรุดเสียหายหรือชำรุดเสียหายให้ทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตใช้ปฏิบัติงานแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3/2546 และแบบที่ 3.2(ม.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
ชื่อสายทาง ภายในบ้านวังแดงและบ้านตลาด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังแดง ม.1.1และบ้านตลาด ม.9 ต.วังแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ทนฯ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร

หมายเหตุ
- มีค่างา เมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ป้ายวงนิล

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านวังแดง ม.1.1และบ้านตลาด ม.9 ต.วังแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
สายทาง ภายในบ้านวังแดงและบ้านตลาด
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ทนฯ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร
ผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
งบประมาณ 4,297,000.00 (-สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ผู้ควบคุมงาน นายวิสูตร บุ๊กดี 2 ตำแหน่ง กรรมการ
087-9644250 3 ตำแหน่ง กรรมการ

2.40 ม.

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์			
สายทาง	เขียนแบบ		
ภายในบ้านวังแดงและบ้านตลาด	ตรวจสอบ		
แนบแสดง	เห็นชอบ		
ป้ายชั่วคราว	แผ่นที่ 4	จำนวน 4	แผ่น

