

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารโรงยิมอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง						แบบเลขที่ 45/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง						องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,193,129.65	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					500,656.12	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					193,534.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,887,320.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,887,320.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินปรับระดับ พร้อมบดอัด	55.040	ลบ.ม.	292.52	16,100.30	121.00	6,659.84	22,760.14	
	- งานทรายรองพื้น	55.130	ลบ.ม.	700.00	38,591.00	112.00	6,174.56	44,765.56	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	87.140	ลบ.ฟ.	560.75	48,863.75	0.00	0.00	48,863.75	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30%ของไม้แบบ)	26.140	ลบ.ฟ.	467.29	12,214.96	0.00	0.00	12,214.96	
	- ตะปู (คิด 0.25 กก./ 1 ตร.ม.ของไม้แบบ)	27.230	กก.	40.50	1,102.81	0.00	0.00	1,102.81	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	108.930	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	17,755.59	17,755.59	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.550	ตัน	26,168.22	14,392.52	4,900.00	2,695.00	17,087.52	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	3.340	ตัน	20,293.61	67,780.65	3,900.00	13,026.00	80,806.65	
	- เหล็กตะแกรงวายเมท 4.0 มม. ตาราง 0.20x0.20 ม.	882.000	ตร.ม.	33.00	29,106.00	6.00	5,292.00	34,398.00	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	116.700	กก.	50.00	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	100.830	ลบ.ม.	2,577.66	259,905.45	533.00	53,742.39	313,647.84	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	10,860.000	กก.	0.00	0.00	14.00	152,040.00	152,040.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 114.3x4.5 มม. (มอก. 107- 2561)	72.000	ท่อน	1,705.61	122,803.92	0.00	0.00	122,803.92	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 60.5x3.2 มม. (มอก. 107-2561)	83.000	ท่อน	609.00	50,547.00	0.00	0.00	50,547.00	

สวณะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 22-23 กก./ท่อน	147.000	ท่อน	719.63	105,785.61	0.00	0.00	105,785.61	
	- แผ่นเหล็ก Plate ขนาด 2 - 0.40x0.40 ม. หน้า 12 มม. พร้อม 4 - J BOLT Ø 20 มม. ยาว 55 ซม.	18.000	ชุด	2,069.22	37,245.96	0.00	0.00	37,245.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.(เหล็กยึดทะแยง/เหล็กกันโก่ง)	.900	ตัน	21,205.61	19,085.04	0.00	0.00	19,085.04	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	673.000	ตร.ม.	147.28	99,119.44	0.00	0.00	99,119.44	
	งานอื่นๆ								
	- งานขุดดินและถมกลับ (เสาตอม่อ)	3.660	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	442.86	442.86	
	- งานสกัดเสาตอม่อ ความยาว 50 ซม. (เพิ่มระยะทาบเหล็กเสาตอม่อ)	18.000	ตัน	0.00	0.00	379.00	6,822.00	6,822.00	

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	77,639.90	928,479.41	10,249.00	264,650.24	1,193,129.65	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานพื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)	882.000	ตร.ม.	143.78	126,813.96	41.00	36,162.00	162,975.96	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ								
	- งานฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	144.000	ตร.ม.	419.28	60,376.32	132.00	19,008.00	79,384.32	
	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	144.000	ตร.ม.	56.78	8,176.32	35.00	5,040.00	13,216.32	
	งานติดตั้งหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กโรดลอนเคลือบสี(METAL SHEE) หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	866.000	ตร.ม.	184.00	159,344.00	82.00	71,012.00	230,356.00	
	- ครอบข้างเหล็กโรดลอน (METAL SHEET)	42.000	เมตร	130.00	5,460.00	82.00	3,444.00	8,904.00	

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สก๊วยดเหล็กกรีดลอน (METAL SHEET)	3,464.000	ตัว	1.68	5,819.52	0.00	0.00	5,819.52	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	935.52	365,990.12	372.00	134,666.00	500,656.12	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฮเบย์แฮงเกอร์ (Hanger) พร้อมตัวสะท้อนแสงสำหรับโค้ม	24.000	ชุด	4,158.00	99,792.00	308.00	7,392.00	107,184.00	
	- หลอดแสงจันทร์ 250 W	24.000	หลอด	290.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	304.000	เมตร	19.86	6,037.44	16.00	4,864.00	10,901.44	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	323.000	เมตร	21.10	6,816.91	16.00	5,168.00	11,984.91	

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 6

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม.(ทองแดง)	80.000	เมตร	100.00	8,000.00	26.00	2,080.00	10,080.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	166.000	ท่อน	92.06	15,281.96	0.00	0.00	15,281.96	
	- ค่าแรงท่อร้อยสายไฟ PVC	664.000	เมตร	0.00	0.00	26.00	17,264.00	17,264.00	
	- เต้ารับ และเต้าเสียบ เต้ารับ (เดี่ยว)	16.000	ชุด	31.78	508.48	92.00	1,472.00	1,980.48	
	แบบฝังในผนัง								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบฝังในผนัง	8.000	ชุด	31.78	254.24	82.00	656.00	910.24	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า(พร้อมอุปกรณ์ควบคุม)	1.000	ชุด	8,452.00	8,452.00	2,535.60	2,535.60	10,987.60	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,196.58	152,103.03	3,101.60	41,431.60	193,534.63	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,887,320.40	

สวณะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารโรงยิมเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง แบบเลขที่ 45/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กะบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	7	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างอาคาร	1,887,320.40	1.3035	2,460,122.14	
รวมค่าก่อสร้าง				2,460,122.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 720.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,416.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,460,122.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,460,122.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 720.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,416.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,460,122.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สวนะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่		45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

สวณะ มากศรี
(สวณะ มากศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญานี แสงสง่า
(อัญญานี แสงสง่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลิตธิชัย อินทร์น้อย
(ลิตธิชัย อินทร์น้อย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


สวณะ มากศรี

14 กันยายน 2569 11:44:06

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่		45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569				

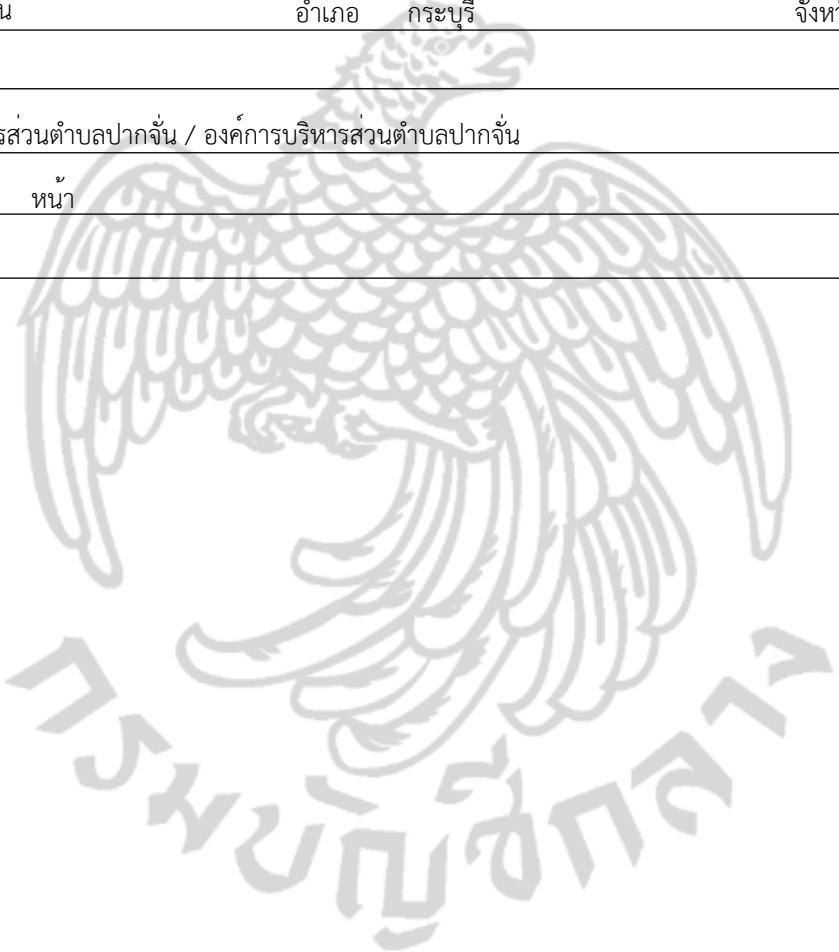

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนยประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมเนยประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กะบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,460,122.14 บาท	2,460,122.14	
สรุป	ราคากลาง	2,460,122.14	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารโรงยิมอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากจั่น	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	45/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น / องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569					

สวนะ มากศรี
(สวนะ มากศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญาณี แสงสง่า
(อัญญาณี แสงสง่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย อินทร์น้อย
(สิทธิชัย อินทร์น้อย)
กรรมการกำหนดราคากลาง