

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		หมวดงานก่อสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,116,242.25	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,526,630.50	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					253,718.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					28,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,924,990.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,924,990.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สาเมาะ

13 สิงหาคม 2568 15:39:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางผัง และแนวระดับ	1,326.000	ตร.ม.	20.00	26,520.00	15.00	19,890.00	46,410.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	หลุม	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานดินขุด และงานดินถมกลับ	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,538.00	5,538.00	
	- เสาค้ำ คอร. 0.26x0.26x11 ม.	32.000	ต้น	4,345.00	139,040.00	1,450.00	46,400.00	185,440.00	
	- เสาค้ำ คอร. 0.22x0.22x11 ม.	7.000	ต้น	2,860.00	20,020.00	1,021.00	7,147.00	27,167.00	
	- ทรายบดอัดแน่น	1.500	ลบ.ม.	607.48	911.22	112.00	168.00	1,079.22	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,840.00	2,760.00	426.00	639.00	3,399.00	
	- คอนกรีต ST.240 KSC. CUBE	58.500	ลบ.ม.	2,395.00	140,107.50	419.00	24,511.50	164,619.00	
	- ไม้แบบ	479.000	ตร.ม.	482.00	230,878.00	0.00	0.00	230,878.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	479.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	66,581.00	66,581.00	
	- งานดินถมบดอัดแน่น	998.000	ลบ.ม.	250.00	249,500.00	112.00	111,776.00	361,276.00	
	- เหล็ก DB20 mm.	3,377.000	กก.	25.11	84,796.47	3.60	12,157.20	96,953.67	

อารีฟิน สาเมะ

13 สิงหาคม 2568 15:39:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB16 mm.	1,205.000	กก.	24.14	29,088.70	3.60	4,338.00	33,426.70	
	- เหล็ก DB12 mm.	1,392.000	กก.	23.98	33,380.16	3.60	5,011.20	38,391.36	
	- เหล็ก RB9 mm.	936.000	กก.	24.03	22,490.20	4.40	4,118.40	26,608.60	
	- เหล็ก RB6 mm.	570.000	กก.	23.01	13,115.70	4.40	2,508.00	15,623.70	
	- ตะแกรงไวเมซ 4 มม. @0.20 ม.	130.000	ตร.ม.	24.77	3,220.10	5.00	650.00	3,870.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	187.000	กก.	47.80	8,938.60	0.00	0.00	8,938.60	
	- ตะปู	120.000	กก.	46.73	5,607.60	0.00	0.00	5,607.60	
	- เสา H-Beam 250 x 250 x 9 x 14 มม.	22,155.000	กก.	39.00	864,045.00	12.00	265,860.00	1,129,905.00	
	- L-Bolt M22 * 700 mm.	186.000	ชุด	264.00	49,104.00	25.00	4,650.00	53,754.00	
	พร้อมสกรูและแหวนรอง								
	- แผ่นเพลท 4" x 8" x 25 มม. (585 kg/แผ่น)	1,170.000	กก.	34.00	39,780.00	12.00	14,040.00	53,820.00	
	- แผ่นเพลท 8" x 8" x 9 มม. (2.88 kg/แผ่น)	34.000	แผ่น	238.00	8,092.00	35.00	1,190.00	9,282.00	
	- เหล็กทอกกลม Dia. 6" x 6.0 มม.	14,935.000	กก.	26.65	398,017.75	12.00	179,220.00	577,237.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กทอกกลม Dia. 3" x 3.2 มม.	5,219.000	กก.	26.65	139,086.35	12.00	62,628.00	201,714.35	
	- เหล็กทอกกลม Dia. 2-1/2" x 2.3 มม. (4.19 kg/m.)	277.000	กก.	26.65	7,382.05	12.00	3,324.00	10,706.05	
	- เหล็กทอกกลม Dia. 1-1/2" x 2.3 มม. (2.63 kg/m.)	978.000	กก.	26.65	26,063.70	12.00	11,736.00	37,799.70	
	- เหล็กทอกกลม Dia. 1" x 1.6 มม. (1.28 kg/m.)	529.000	กก.	26.65	14,097.85	12.00	6,348.00	20,445.85	
	- เหล็กตัวซี C-150 x 75 x 25 x 3.2 mm. (8.27 kg/m.)	595.000	กก.	26.65	15,856.75	12.00	7,140.00	22,996.75	
	- เหล็กตัวซี C-125 x 50 x 20 x 3.2 mm. (6.13 kg/m.)	10,115.000	กก.	26.65	269,564.75	12.00	121,380.00	390,944.75	
	- เหล็กตัวซี C-75 x 45 x 15 x 2.0 mm. (2.86 kg/m.)	394.000	กก.	26.65	10,500.10	12.00	4,728.00	15,228.10	
	- เหล็กฉาก 2" x 2" x 3.0 mm. (2.33 kg/m.)	56.000	กก.	26.65	1,492.40	12.00	672.00	2,164.40	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานติดตั้งโครงหลังคาอาคาร	56,609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	4.00	226,436.00	226,436.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	40,853.90	2,895,456.95	4,056.60	1,220,785.30	4,116,242.25	
	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สีซิงค์	2,205.600	ม.	260.00	573,456.00	80.00	176,448.00	749,904.00	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท	128.000	ม.	195.00	24,960.00	74.00	9,472.00	34,432.00	
	- สกรู	8,820.000	ตัว	2.80	24,696.00	0.00	0.00	24,696.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	49.000	ม.	204.00	9,996.00	73.00	3,577.00	13,573.00	
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	348.000	ตร.ม.	245.00	85,260.00	94.00	32,712.00	117,972.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	696.000	ตร.ม.	95.00	66,120.00	95.00	66,120.00	132,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเมทัลชีท พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.3 มม. @0.40 ม.	308.000	ตร.ม.	796.00	245,168.00	256.00	78,848.00	324,016.00	
	- เอ็นทับหลัง	187.000	ม.	175.00	32,725.00	46.00	8,602.00	41,327.00	
	- จับเซียม	509.000	ม.	30.00	15,270.00	35.00	17,815.00	33,085.00	
	- ผนังบุกระเบื้อง	30.000	ตร.ม.	250.00	7,500.00	201.00	6,030.00	13,530.00	
	- วัสดุมวลรวมสำหรับปูกระเบื้อง	30.000	ตร.ม.	80.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- โครงคร่าวเหล็กทอกกลม Dia. 2" x 2.3 มม. (3.29 kg/m.)	2,428.000	กก.	32.00	77,696.00	12.00	29,136.00	106,832.00	
	- ตาข่ายเหล็กถัก เบอร์ 11 ขนาดตา 2"	756.000	ตร.ม.	127.00	96,012.00	32.00	24,192.00	120,204.00	
	หมวดงานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้อง ภายในและห้องน้ำ	130.000	ตร.ม.	200.00	26,000.00	174.00	22,620.00	48,620.00	
	- วัสดุมวลรวมสำหรับปูกระเบื้อง	130.000	ตร.ม.	80.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- งานระบบพื้นสนามแบบชั้นหิน และระบบระบายน้ำ	1,196.000	ตร.ม.	300.00	358,800.00	0.00	0.00	358,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานจัดเตรียมและปูหญ้าเทียม	1,196.000	ตร.ม.	800.00	956,800.00	0.00	0.00	956,800.00	
	หมวดงานผ้าเพดาน								
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบ ทัวไป	76.000	ตร.ม.	250.00	19,000.00	75.00	5,700.00	24,700.00	
	- ผ้าเพดานฉาบเรียบ กันชื้น	5.000	ตร.ม.	300.00	1,500.00	75.00	375.00	1,875.00	
	- ผ้าเพดานภายนอก (ชายคา)	34.000	ตร.ม.	400.00	13,600.00	112.00	3,808.00	17,408.00	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	1.000	ชุด	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00	
	- D2	5.000	ชุด	5,200.00	26,000.00	600.00	3,000.00	29,000.00	
	- D3	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	600.00	600.00	6,400.00	
	- D ประตูเข้าสนาม	4.000	ชุด	6,710.00	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00	
	- W1	3.000	ชุด	17,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
	- W2	1.000	ชุด	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	
	- W3	1.000	ชุด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	

อารีฟิน สามี

13 สิงหาคม 2568 15:39:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4	1.000	ชุด	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,890.00	1,890.00	450.00	450.00	2,340.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- โถชักโครก	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	450.00	450.00	4,350.00	
	- สายฉีดชำระ	1.000	ชุด	480.00	480.00	70.00	70.00	550.00	
	- กระจกเงา 40*60	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	70.00	70.00	1,170.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1.000	ชุด	285.00	285.00	25.00	25.00	310.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง	1.000	ชุด	290.00	290.00	75.00	75.00	365.00	
	- ชุดมิเตอร์ และวาล์วน้ำภายใน	1.000	ชุด	980.00	980.00	350.00	350.00	1,330.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	หมวดงานทาสี								
	- สีอะคริลิก ทาภายใน-ภายนอก	696.000	ตร.ม.	45.00	31,320.00	30.00	20,880.00	52,200.00	

อารีฟิน สาเมาะ

13 สิงหาคม 2568 15:39:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีฟ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	115.000	ตร.ม.	45.00	5,175.00	30.00	3,450.00	8,625.00	
	- สีทาไม้เชิงชาย	36.020	ตร.ม.	45.00	1,620.90	30.00	1,080.60	2,701.50	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	1,326.000	ตร.ม.	55.00	72,930.00	30.00	39,780.00	112,710.00	
	หมวดงานอื่นๆ								
	- ประตูโกล์พร้อมตะขายโกล์ 2.10 x 5.10 ม.	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- อวนตาข่าย พร้อมขึงสลิง	335.000	ตร.ม.	65.00	21,775.00	32.00	10,720.00	32,495.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	97,621.80	2,959,654.90	4,796.00	566,975.60	3,526,630.50	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1	1.000	ชุด	29,460.00	29,460.00	8,000.00	8,000.00	37,460.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 2	1.000	ชุด	8,700.00	8,700.00	3,500.00	3,500.00	12,200.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ 200W	17.000	ชุด	4,900.00	83,300.00	350.00	5,950.00	89,250.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้าเพดาน 9W	11.000	ชุด	280.00	3,080.00	150.00	1,650.00	4,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- โค้มไฟแบบโตะครอบ	4.000	ชุด	580.00	2,320.00	150.00	600.00	2,920.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	4.000	ชุด	1,740.00	6,960.00	150.00	600.00	7,560.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า	10.000	ชุด	115.00	1,150.00	90.00	900.00	2,050.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า แบบมีฝาปิด	2.000	ชุด	334.00	668.00	90.00	180.00	848.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	10.000	ชุด	80.00	800.00	90.00	900.00	1,700.00	
	- สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	งาน	70,000.00	70,000.00	25,000.00	25,000.00	95,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	116,189.00	206,438.00	37,570.00	47,280.00	253,718.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- วาล์วน้ำ	1.000	ชุด	770.00	770.00	350.00	350.00	1,120.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล.	2.000	ชุด	1,440.00	2,880.00	350.00	700.00	3,580.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลิตร	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	4,000.00	4,000.00	10,200.00	
	พร้อมฐานรองรับ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานระบบท่อ และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,410.00	18,850.00	9,200.00	9,550.00	28,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,924,990.75	

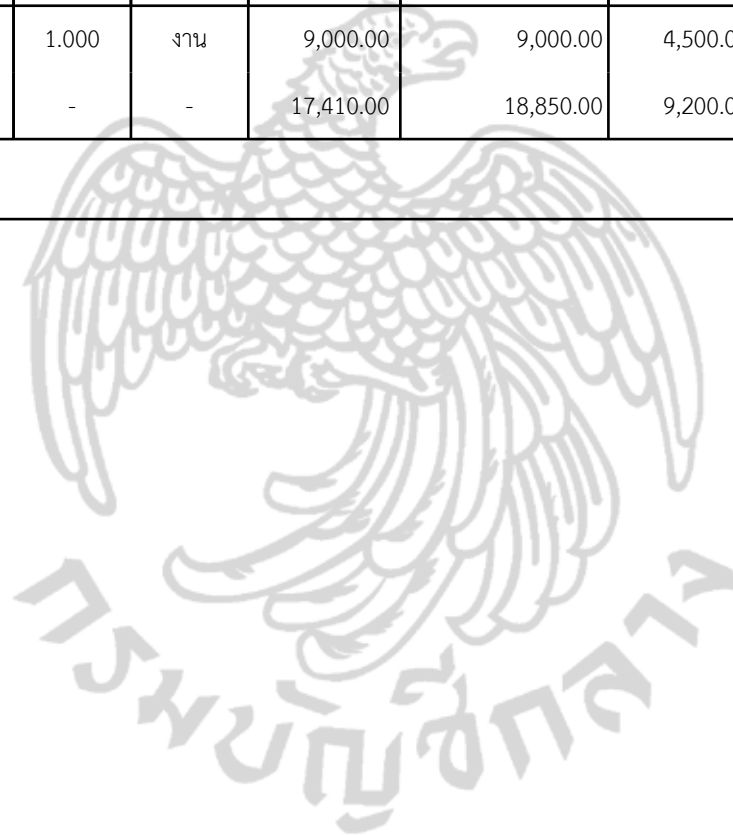

การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี			
เลขที่	ยี่ห้อ	จังหวัด	ภาษี
ส่วนค่าขนส่ง / องค์การบริหารส่วนตำบล			
วันที่ 13 สิงหาคม 2568			
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
			ราคาต่อหน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ต้นยางตาล อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อารีฟิน สาเมาะ

13 สิงหาคม 2568 15:39:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

หมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นหยงดालอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ต้นหยงดालอ

อำเภอ

ยะหริ่ง

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

11

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7,924,990.75	1.2984	10,289,807.98	
รวมค่าก่อสร้าง				10,289,807.98	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,289,807.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

อารีฟิน สาเมาะ
(อารีฟิน สาเมาะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คอลีฟะฮ์ เปเฮาะฮิเล
(คอลีฟะฮ์ เปเฮาะฮิเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กอมารียะห์ ดอเลาะ
(กอมารียะห์ ดอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รอมลี สะแลแม็ง
(รอมลี สะแลแม็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ แวเต็ง
(สุวิทย์ แวเต็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีฟิน สาเมาะ

13 สิงหาคม 2568 15:39:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง จำนวน 1 หลังละ 10,289,807.98 บาท	10,289,807.98	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	10,804,298.37	
	ราคากลาง	10,804,298.37	
	ราคากลาง (..... สิบล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

อารีฟิน สาเมาะ
(อารีฟิน สาเมาะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คอลีฟะฮ์ แปเฮาะฮ์อิเล
(คอลีฟะฮ์ แปเฮาะฮ์อิเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กอมารียะห์ ดอเลาะ
(กอมารียะห์ ดอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รอมลียะห์ สะแลแม็ง
(รอมลียะห์ สะแลแม็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 อบต.ต้นยางตาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต้นยางตาลอ	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาลอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2568				

สุวิทย์ แวเต็ง
(สุวิทย์ แวเต็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

