

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

คุณลักษณะทั่วไป


๑. เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และเป็นรุ่นยกสูง
๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๓. เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ
๔. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มี
ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือ
ประกอบในประเทศ
๕. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว
- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย -ขวา มีเก้าอี้ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะ
แยกที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น
ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ
- แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย -ขวามีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่ง
สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ
๖. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรถสามารถเปิด - ปิด ด้านท้าย
กระบะได้ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

ขนาดและน้ำหนัก

- ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร
- ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะต่ำสุดจากพื้นวัดจากจุดต่ำสุดของตัวรถไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕๐ เมตร
- น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

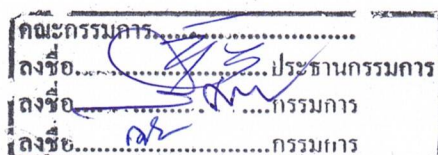

- มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

ระบบขับเคลื่อน

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ 4 ทิศทางได้

ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

ขนาดล้อและยาง

- ล้อและยางใช้งาน ๔ ล้อ เป็นล้ออัลลอยขนาด ๑๗ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

การป้องกันสนิม

- ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

การป้องกันความร้อน

- ให้ติดตั้งมกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

สีรถ

- ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายนอกรถยนต์)

- กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้นลง กระบะได้สะดวก
- กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ข้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
- บันไดข้างตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายในรถยนต์)

- กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารสามารถปรับขึ้น ลงได้ ด้วยไฟฟ้าเฉพาะประตูด้านผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด

คณะกรรมการ
ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- มาตรวัดระยะทางเป็นแบบดิจิตอล
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
- ชุดเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3 หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และเสาอากาศและช่องสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- กุญแจรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่และเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด 1 ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหลัง)
- มีไฟเบรกดวงที่ 3 ภายนอกรถ
- ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ABS และ EBD
- สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
- กรอบกันรอยที่จับเปิดประตูภายนอกรถยนต์
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

การรับประกัน

- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

เงื่อนไขอื่นๆ

- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)
- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
- ให้ สกรีน ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ที่ประตูภายนอกห้องคนขับทั้ง ๒ บาน (ซ้าย-ขวา) ให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด
- ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันส่งมอบรถยนต์
- มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

